



# Konsole für EL-Pumpe UNI-/MULTI-Tank 750 l / 1.000 l

**D** Konsole für EL-Pumpe UNI-/MULTI-Tank 750 l / 1.000 l


Deutsch 2


**GB** EL-Pump Console UNI/MULTI Tank 750 l / 1,000 l

English 3


**F** Support pompe UNI-/MULTI-Tank 750 l / 1.000 l

Français 4

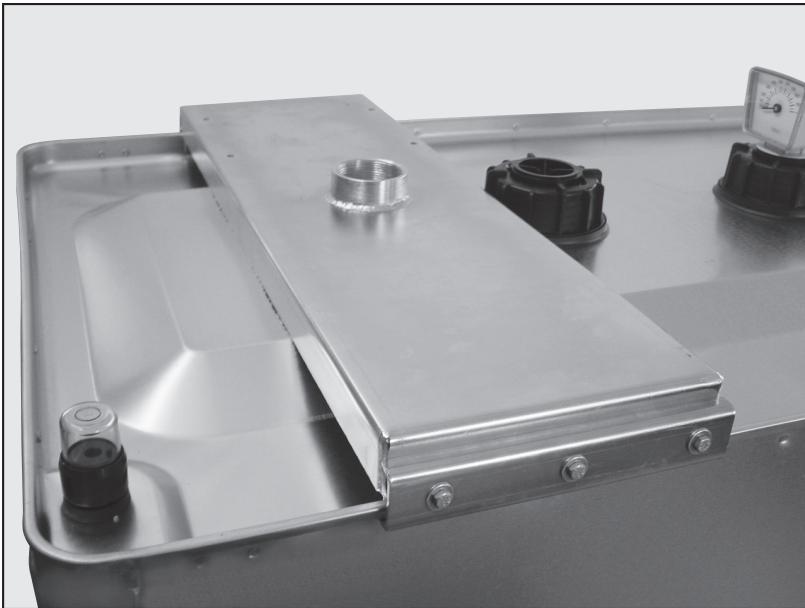


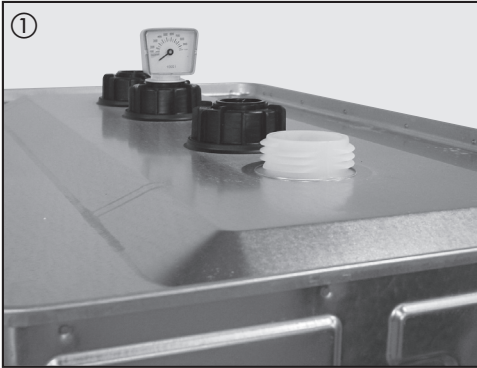


① Tankverschluss kompl. von gewünschter Tanköffnung entfernen.

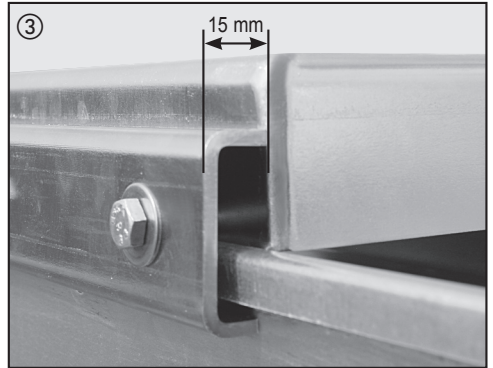


③ Klemmblech rechts/links mit Abkantung 15 mm an der Oberseite positionieren.

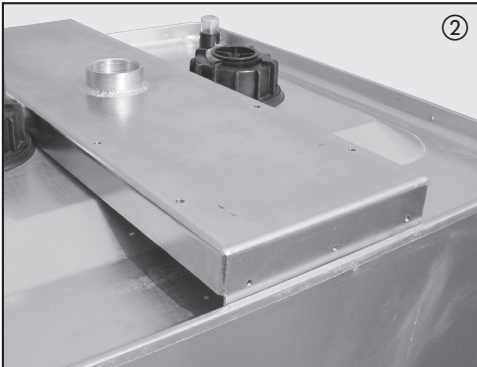


② Konsole mit 2" Muffe zentrisch über der Tanköffnung und innerhalb des Tankrandes platzieren.

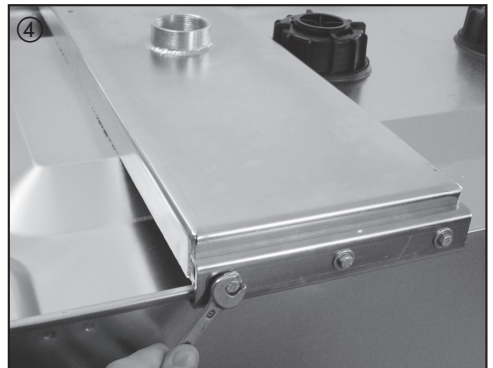


④ Klemmblech rechts/links mit jeweils 3 x 6kt-Schraube M6x25 am oberen Tankrand festschrauben.

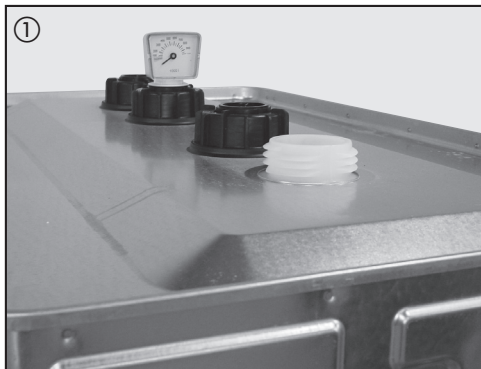


- ① Completely remove the tank cap from the preferred tank opening.

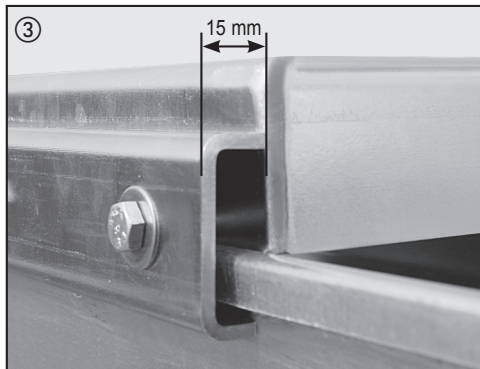


- ③ Position the clamping plates left and right, each with 15mm clearance at the top.

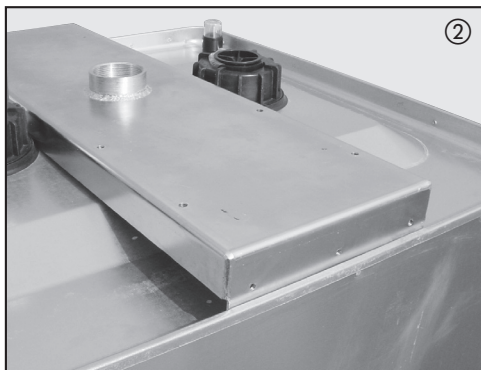


- ② Place the console over the opening and within the tank rim, lining up the 2" sleeve centrally over the tank opening.

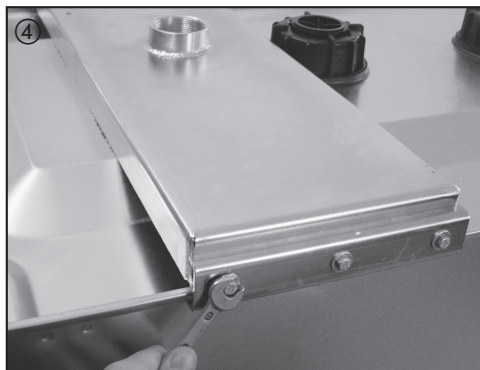


- ④ Secure each of the clamping plates onto the top of the tank rim with 3 off hex-bolts M6x25.

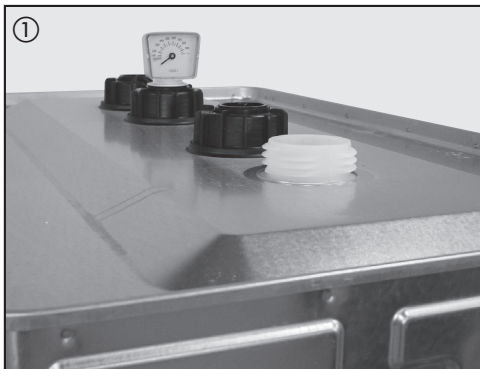


- ① Retirer intégralement le bouchon d'une ouverture de la cuve.

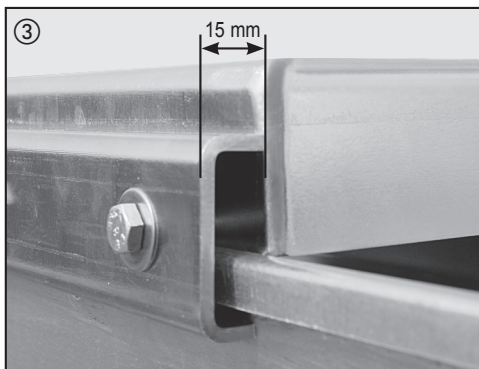

- ③ Placer les brides de serrage contre la cuve, le pli de 15 mm en haut.

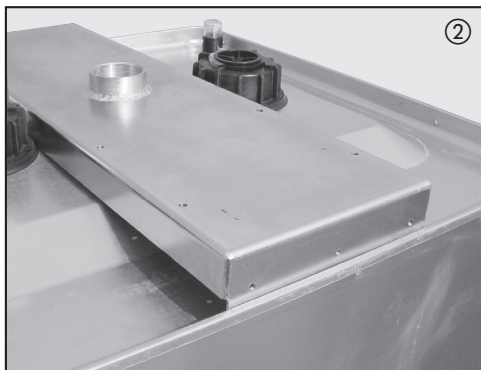

- ② Placer le support en centrant le piquage 2" avec l'ouverture et en alignant les deux extrémités contre les bords intérieurs de la cuve.

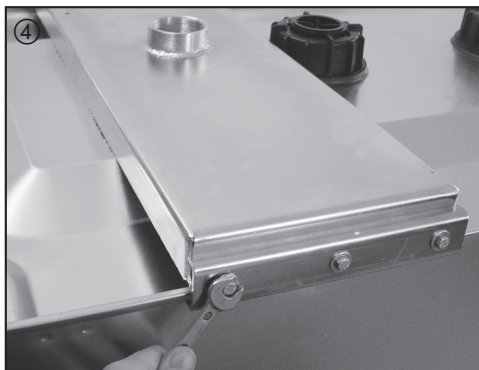

- ④ Visser les brides de serrage droite et gauche avec 3 vis M6x25 contre le rebord supérieur de la cuve.