

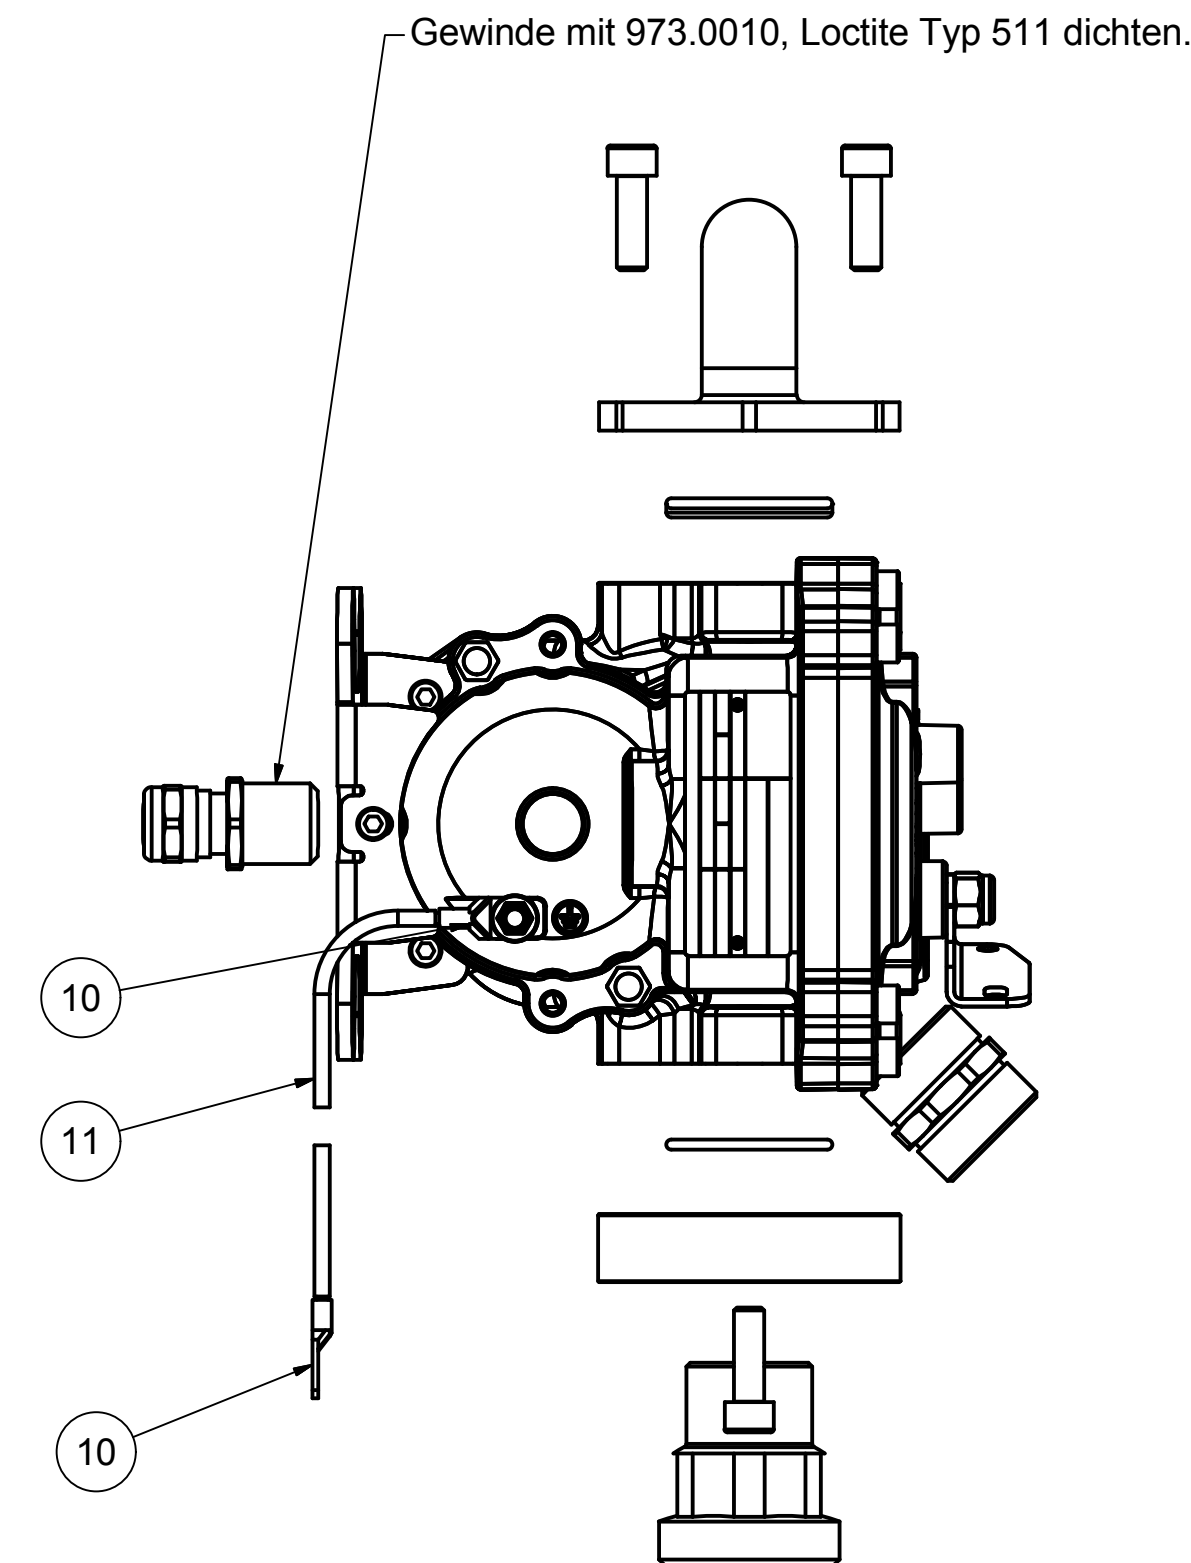


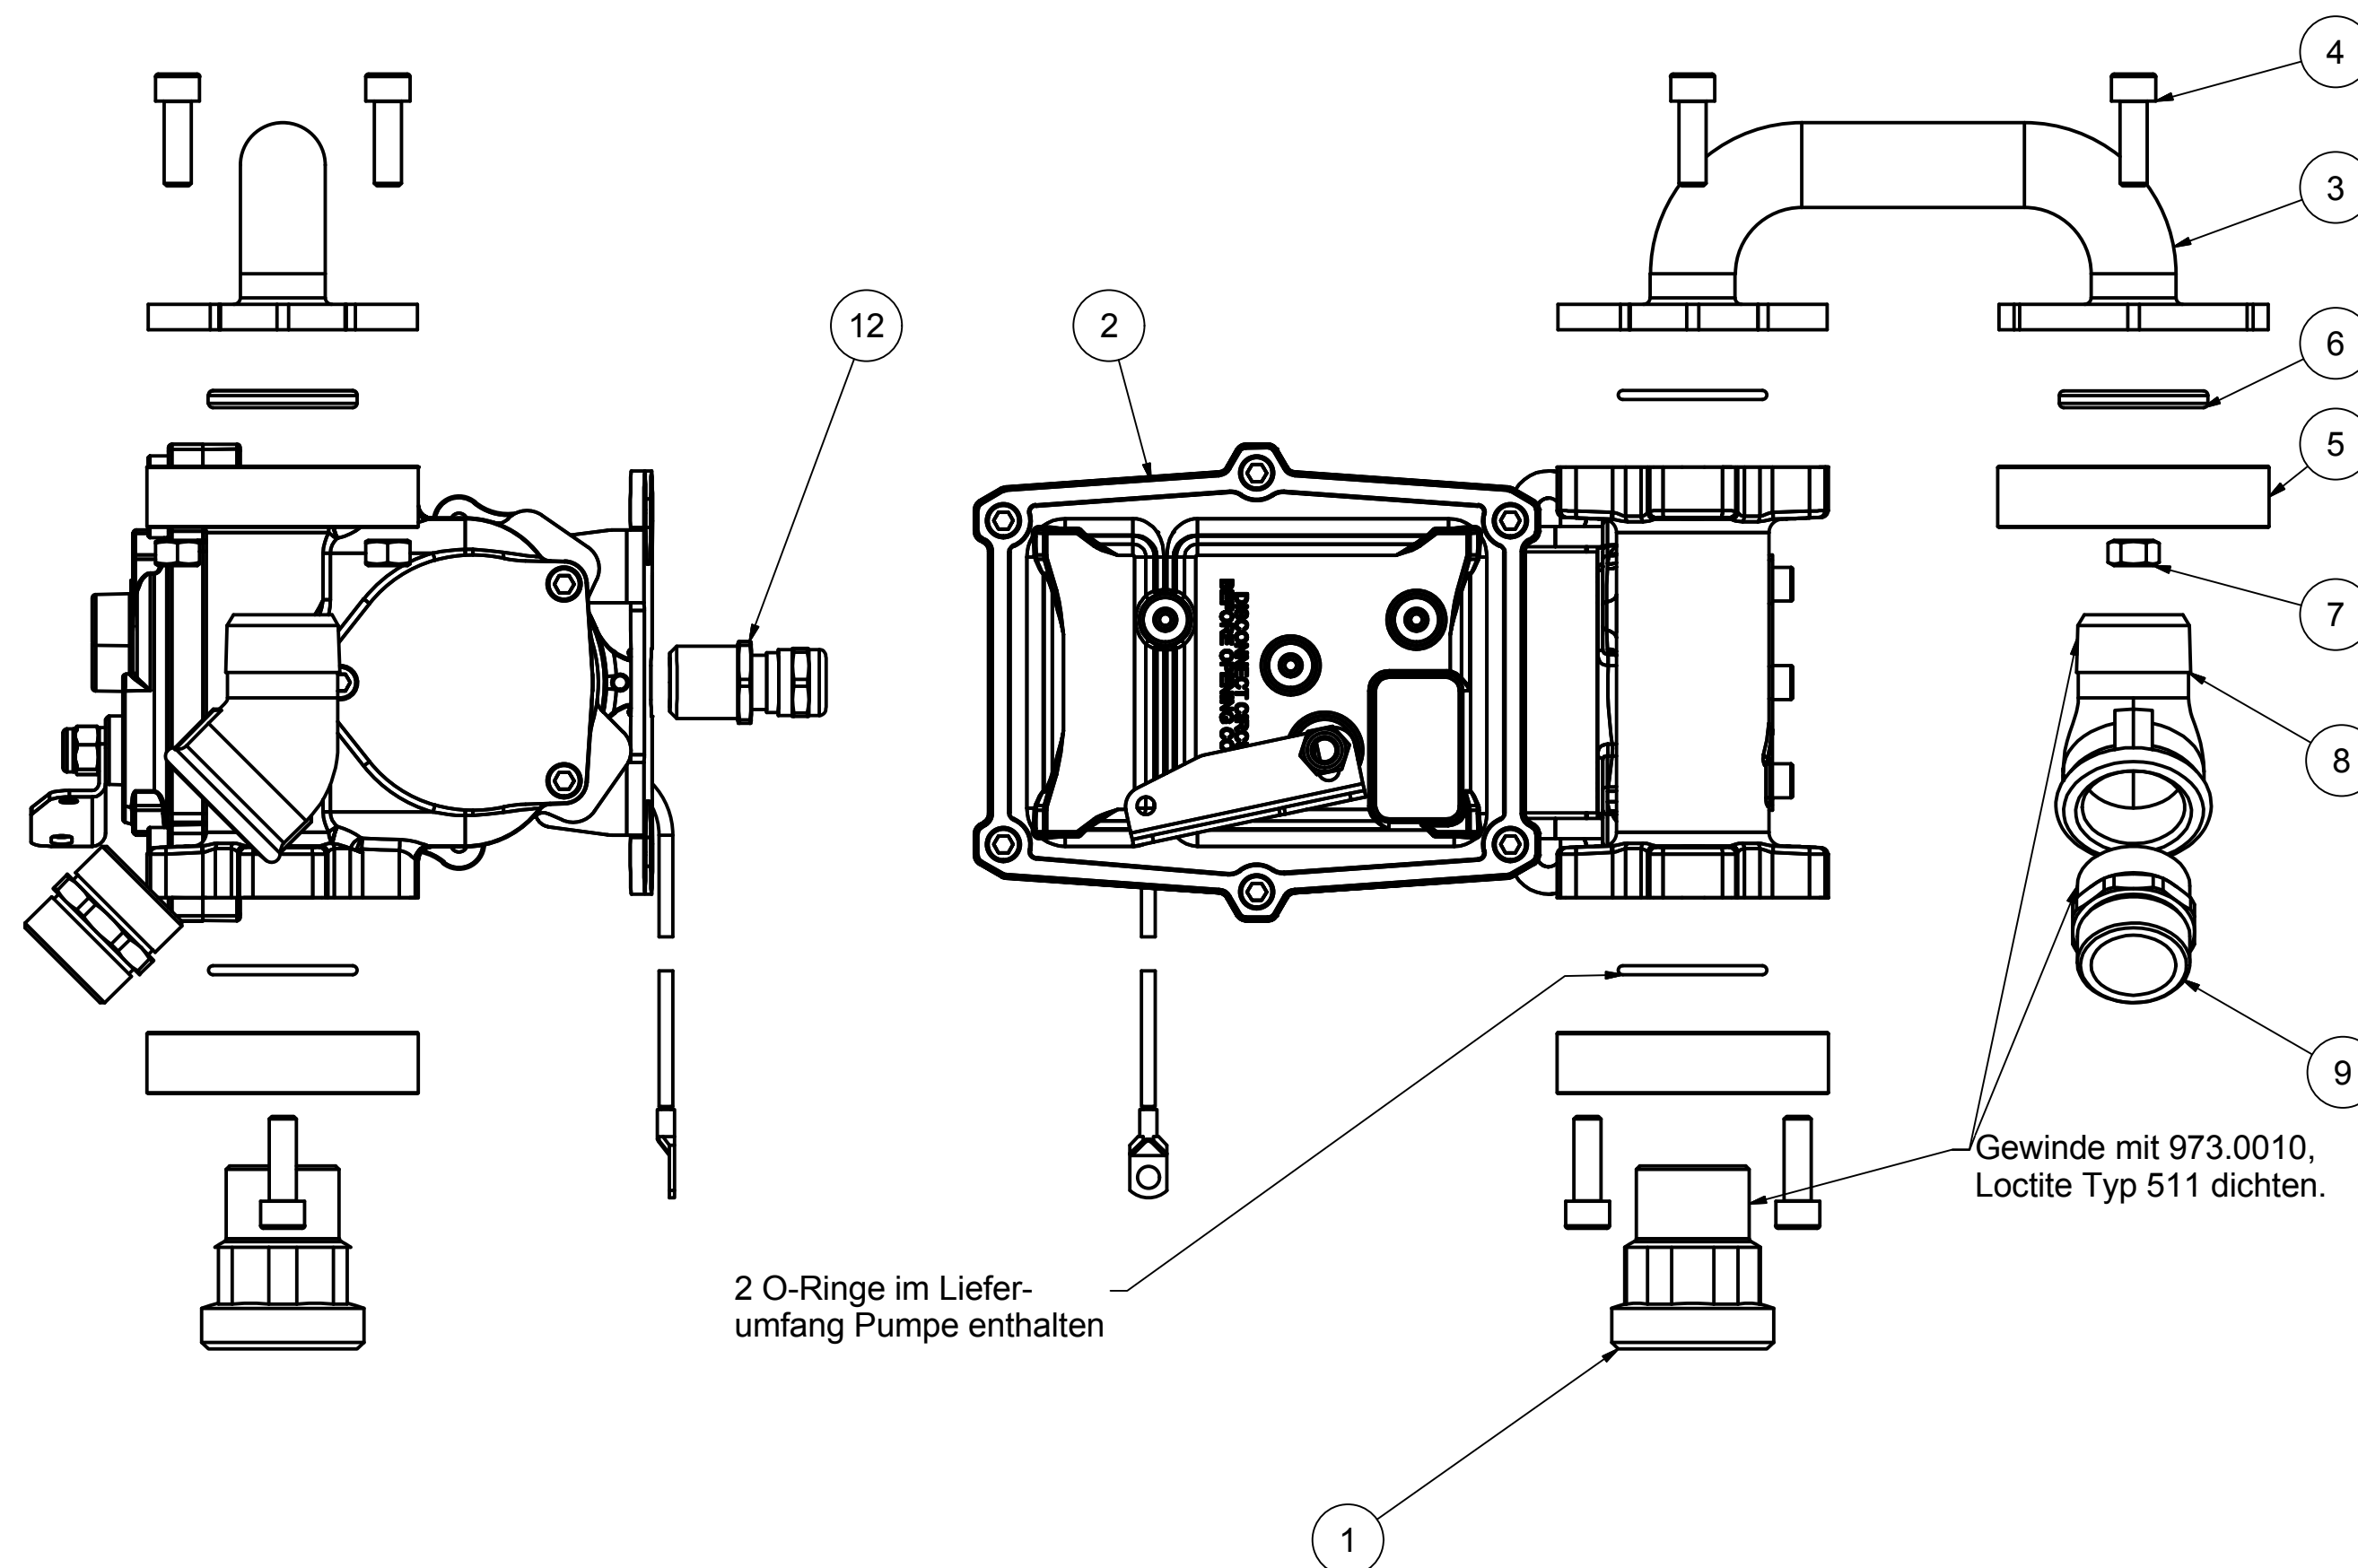

- O-Ring 914.0028.025.VIT in die Nut am Auslauf des Außengewindes am Zapfschlauch legen.
- Zapfschlauch 138.0019.230 und Zapfpistole 138.0019.219 unmontiert lose mit im Karton verpacken.
- Betriebsanleitung von Pumpe und Kabelverschraubung mit in den Karton legen.

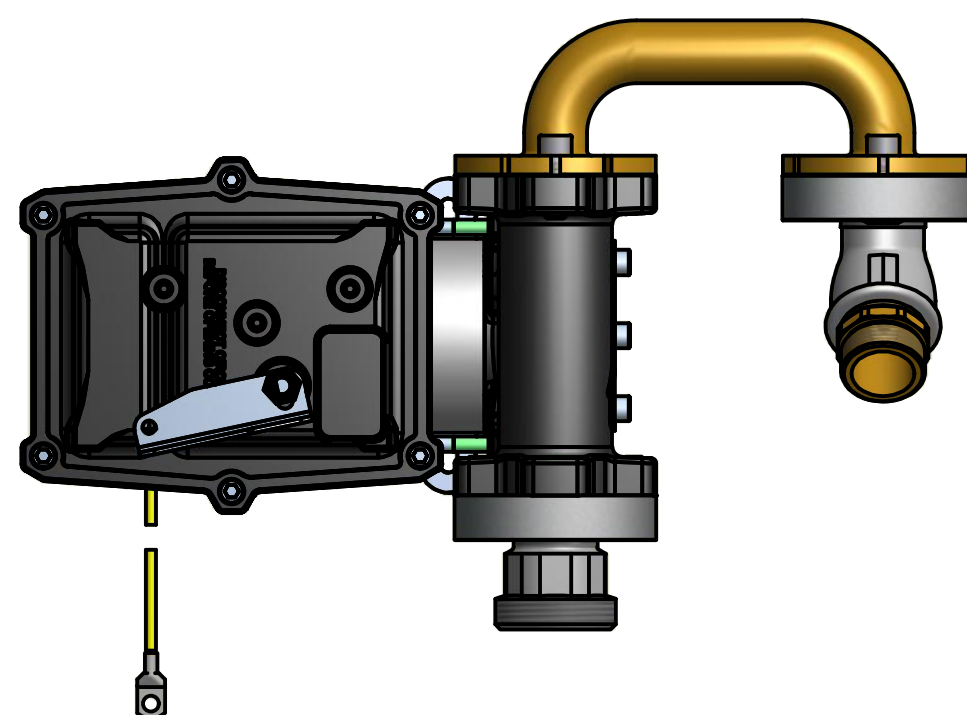

Stückliste				
OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	
1	1	904.4306.e01	Einschraubteil R 1"a x 1 1/2"a	
2	1	936.2126.050	Elektropumpe Cematic 12/50 EX	
3	1	138.001E.004	Befüllbogen mit Flansch	
4	4	900.1308.021.ZN	Innensechskantschraube M8 x 25	
5	1	138.0019.212	Flansch mit 1" Innengewinde	
6	1	130.0049.174	Doppel-O-Ring für Flanschverbindung	
7	2	900.1708.000.ZN	Sechskantmutter M8	
8	1	904.3506.000	Winkel 45°, 1", GF-Nr. 121	
9	1	903.1506.006	MS-Doppelnippel R1"	
10	2	988.2101.002	Rohrkabelschuh unisoliert 4 mm² - M6	
11	0,5 m	988.2011.001	Aderleitung PVC 4 mm² flexibel	
12	1	988.4005	Kabelverschraubung 1/2" NPT, EX	

CHEMOWERK GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Datum Name 29.04.2014 LA		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
		Bearb. 29.04.2014 LA		Werkstoff	
		Gedr.		Benennung	
		Norm		Elektropumpe, 40 l/min, ATEX, 12V	
		Maßstab		AZV, 4 m Befüllschlauch, für KS-Mobil	
		Ers. f.		Zeichng.-Nr.	
		Ers. d.		138.0010.241	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	Blatt: