



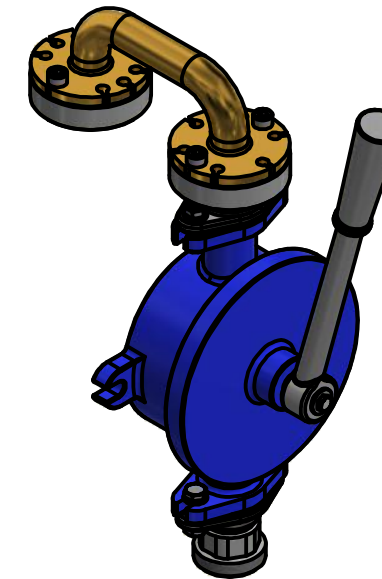


Zapfschlauch Pos. 10 und Zapfventil Pos. 11 lose beilegen.

Pumpenhebel nicht wie abgebildet montieren, sondern ebenfalls lose beilegen.
Zugehörige Scheibe und Schraube montieren.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	936.7619.025	Handpumpe doppelwirkend, 0,25 l/Hub
2	1	904.4306.e0	Einschraubteil R 1"a x 1 1/2"a
3	1	903.1506.006	MS-Doppelnippel R1"
4	2	138.0019.212	Flansch mit 1" Innengewinde
5	2	130.0049.174	Doppel-O-Ring für Flanschverbindung
6	1	138.001E.004	Befüllbogen mit Flansch
7	4	900.1708.000.ZN	Skt.Mutter M 8 DIN 934
8	4	900.1308.021.ZN	Zylinderschr.M8x25 DIN 912
9	5 ml	973.0010	Loctite Rohrdichtung Typ 511
10	1	138.0019.206	Zapfschlauch für Kraftstoffe 4 m, G1"a
11	1	936.2119.007	Zapfventil 20 mm mit Drehgelenk

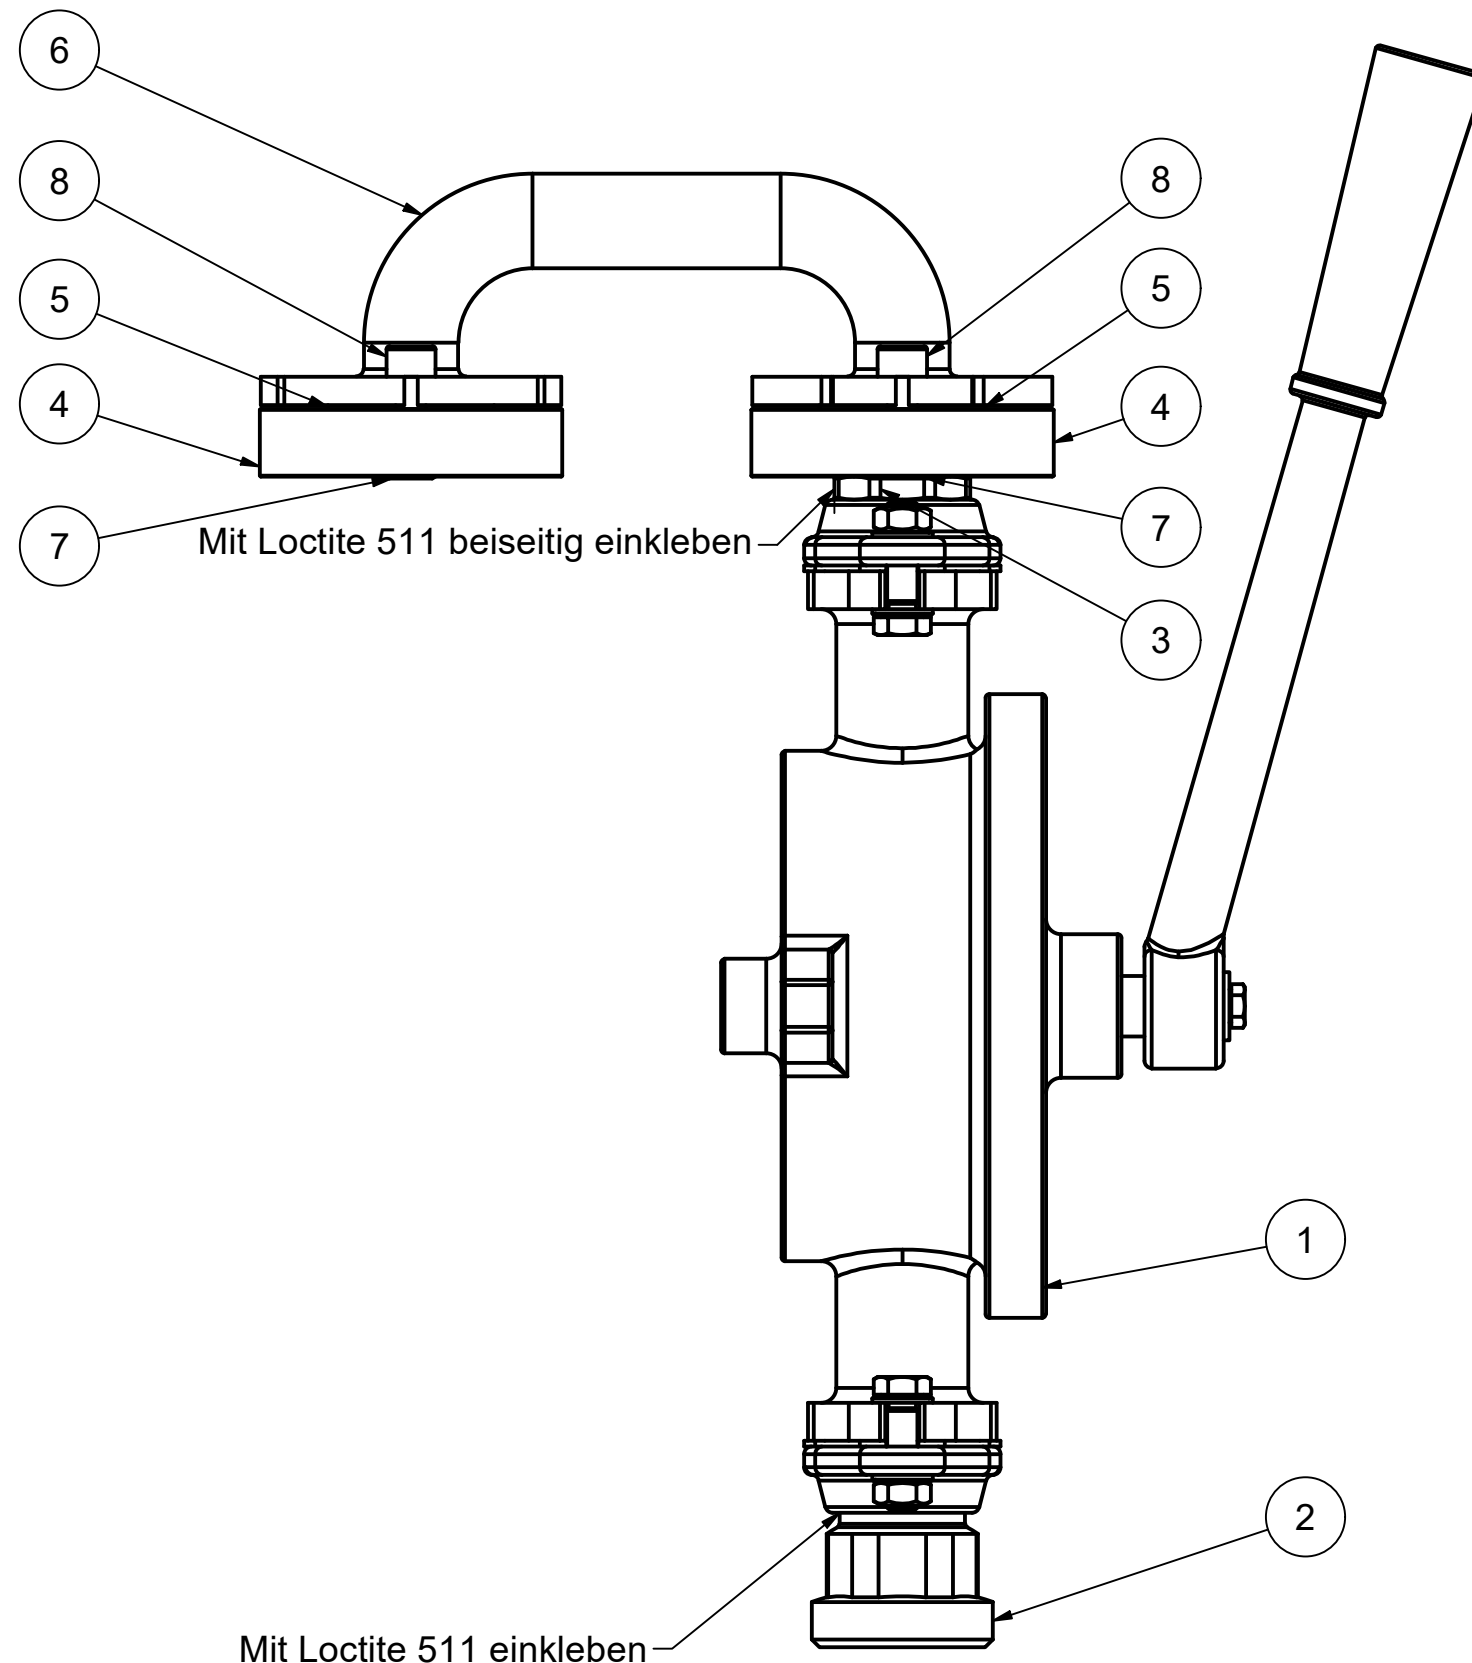

CEMO GmbH
71384 Weinstadt
91625 Schnelldorf



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff

				Datum	Name
			Bearb.	30.03.2022	La
			Gepr.		
			Norm		
			Maßstab		
			Ers. f.		
1			Ers. d.		

Benennung
Handpumpe doppelwirkend, 0,25 l/Hub
4 m Zapfschlauch, ZV, für DT-/KS-Mobil

Zeichng.-Nr.
138.0010.251

Blatt:

Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	138.0010.251	idw	Plot-Datum:
-----	---------------------	-------	------	----------	--------------	-----	-------------