
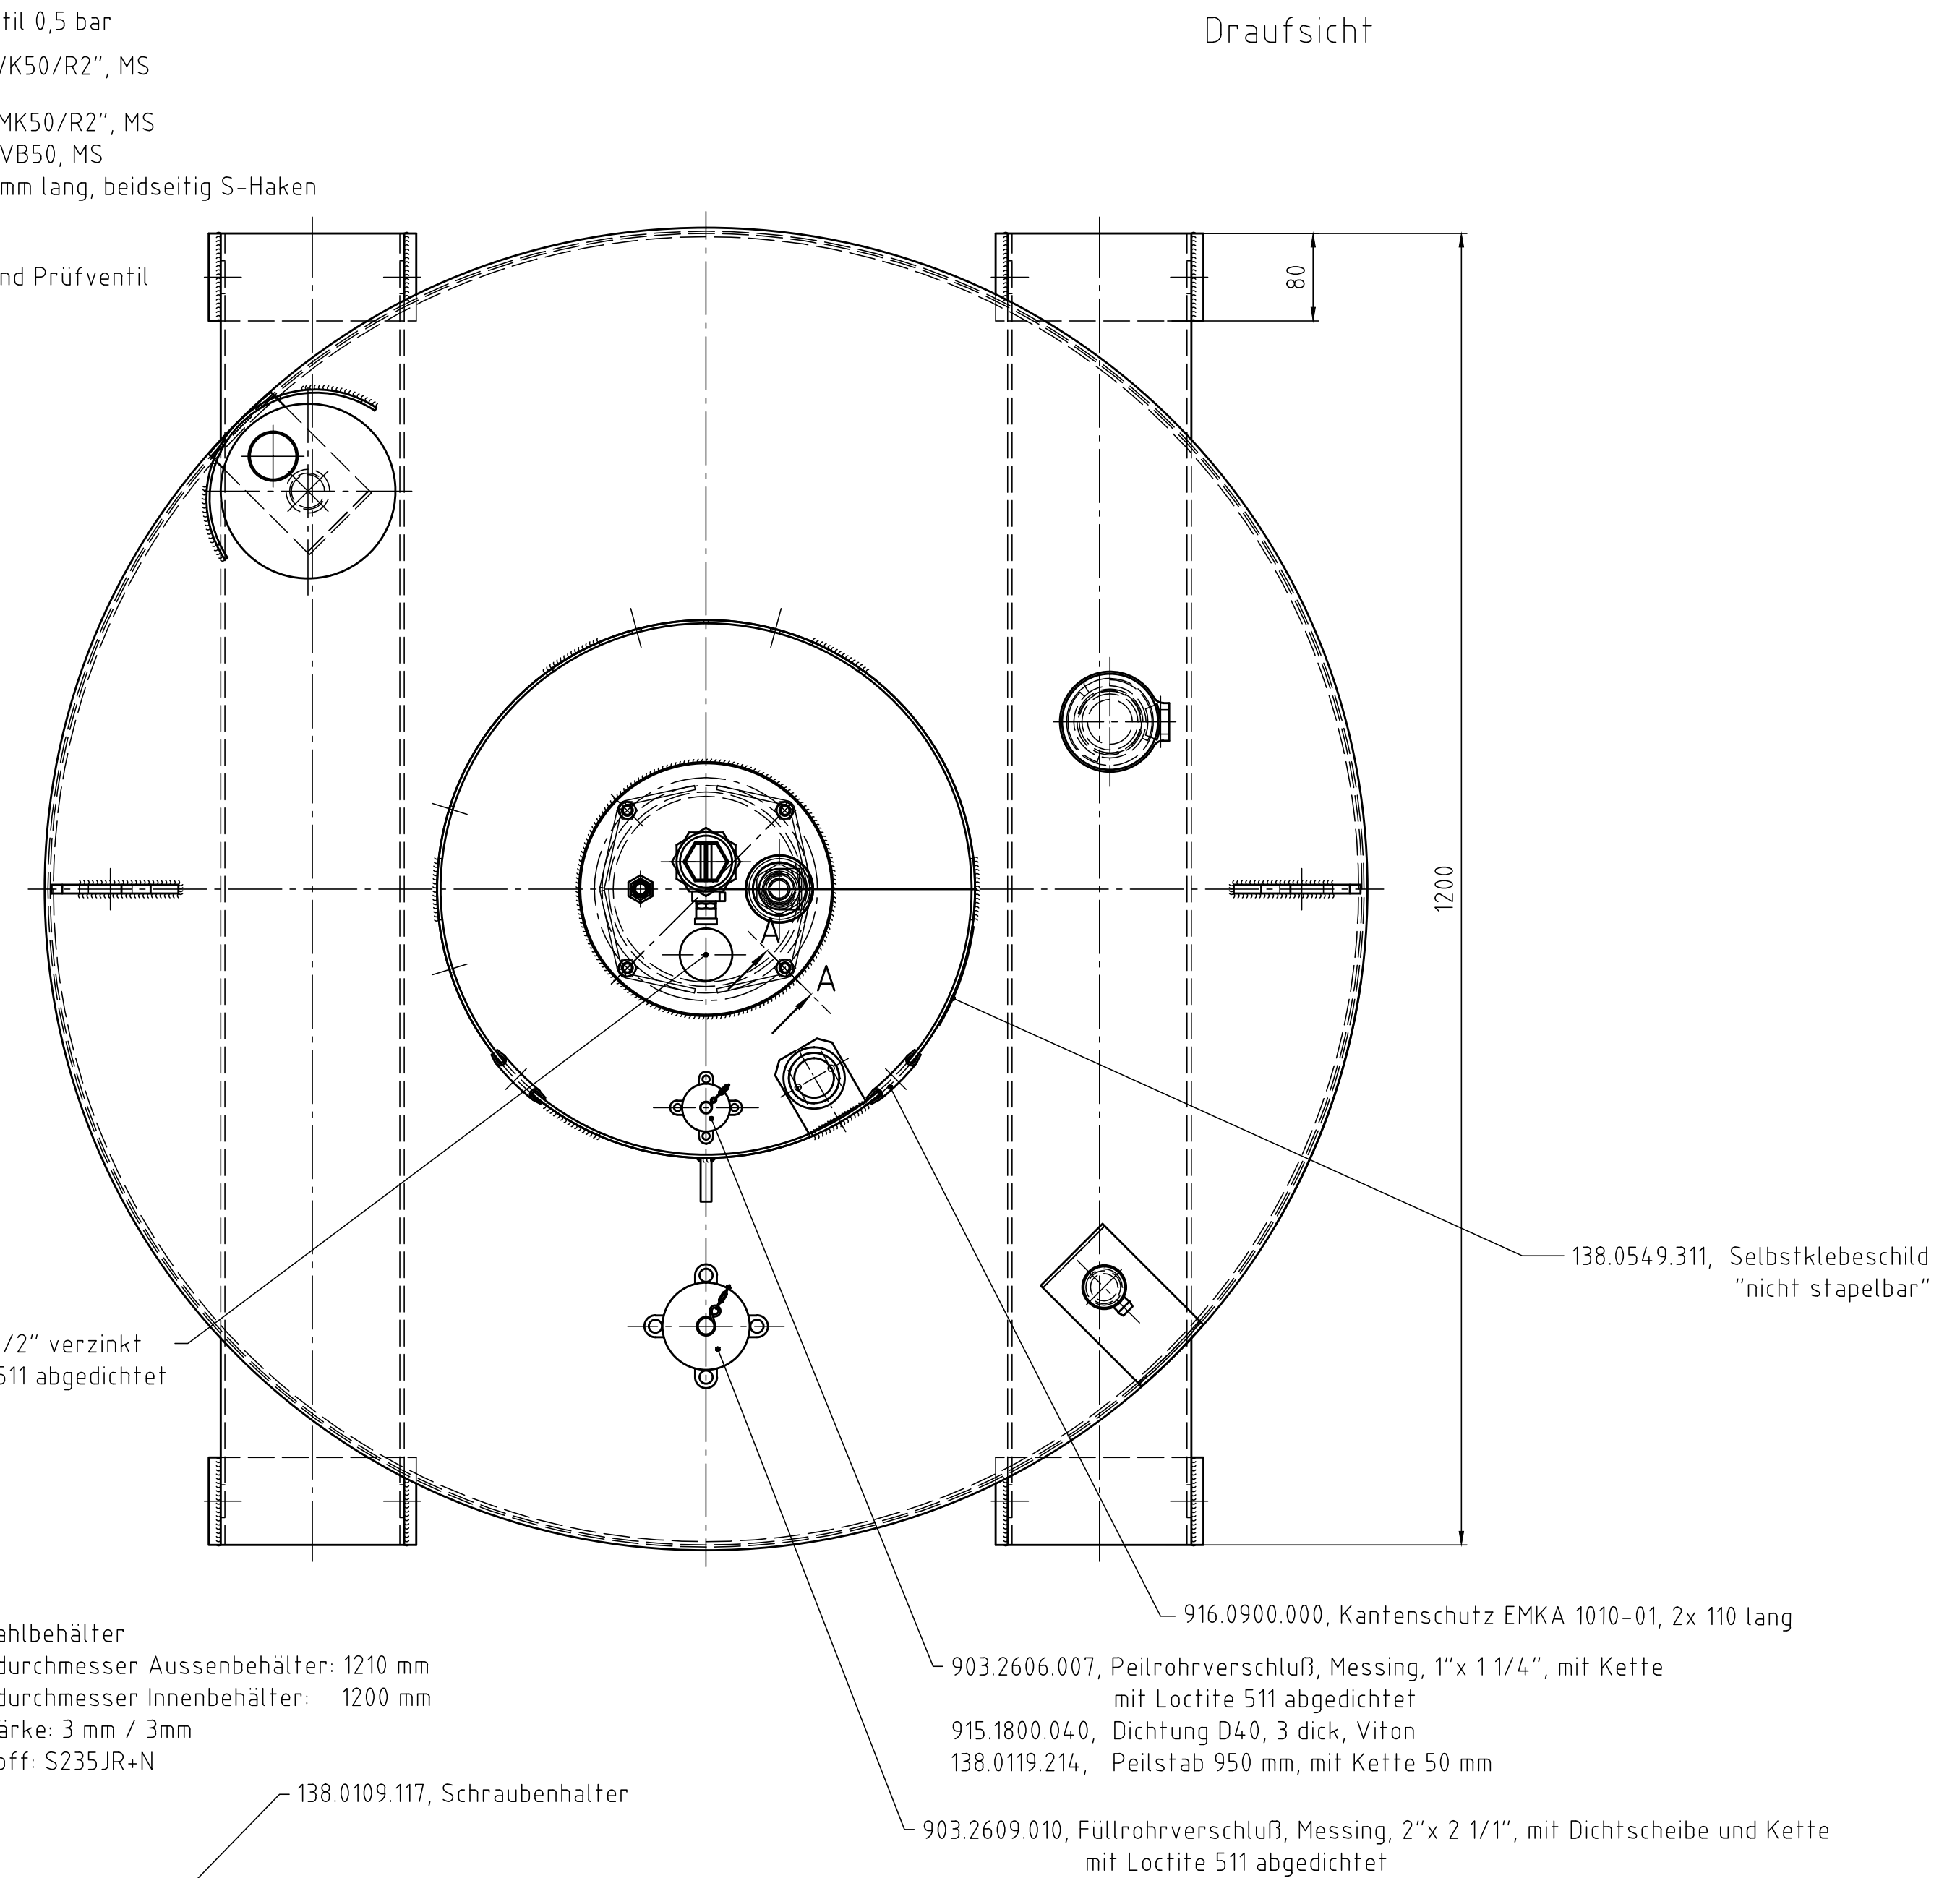


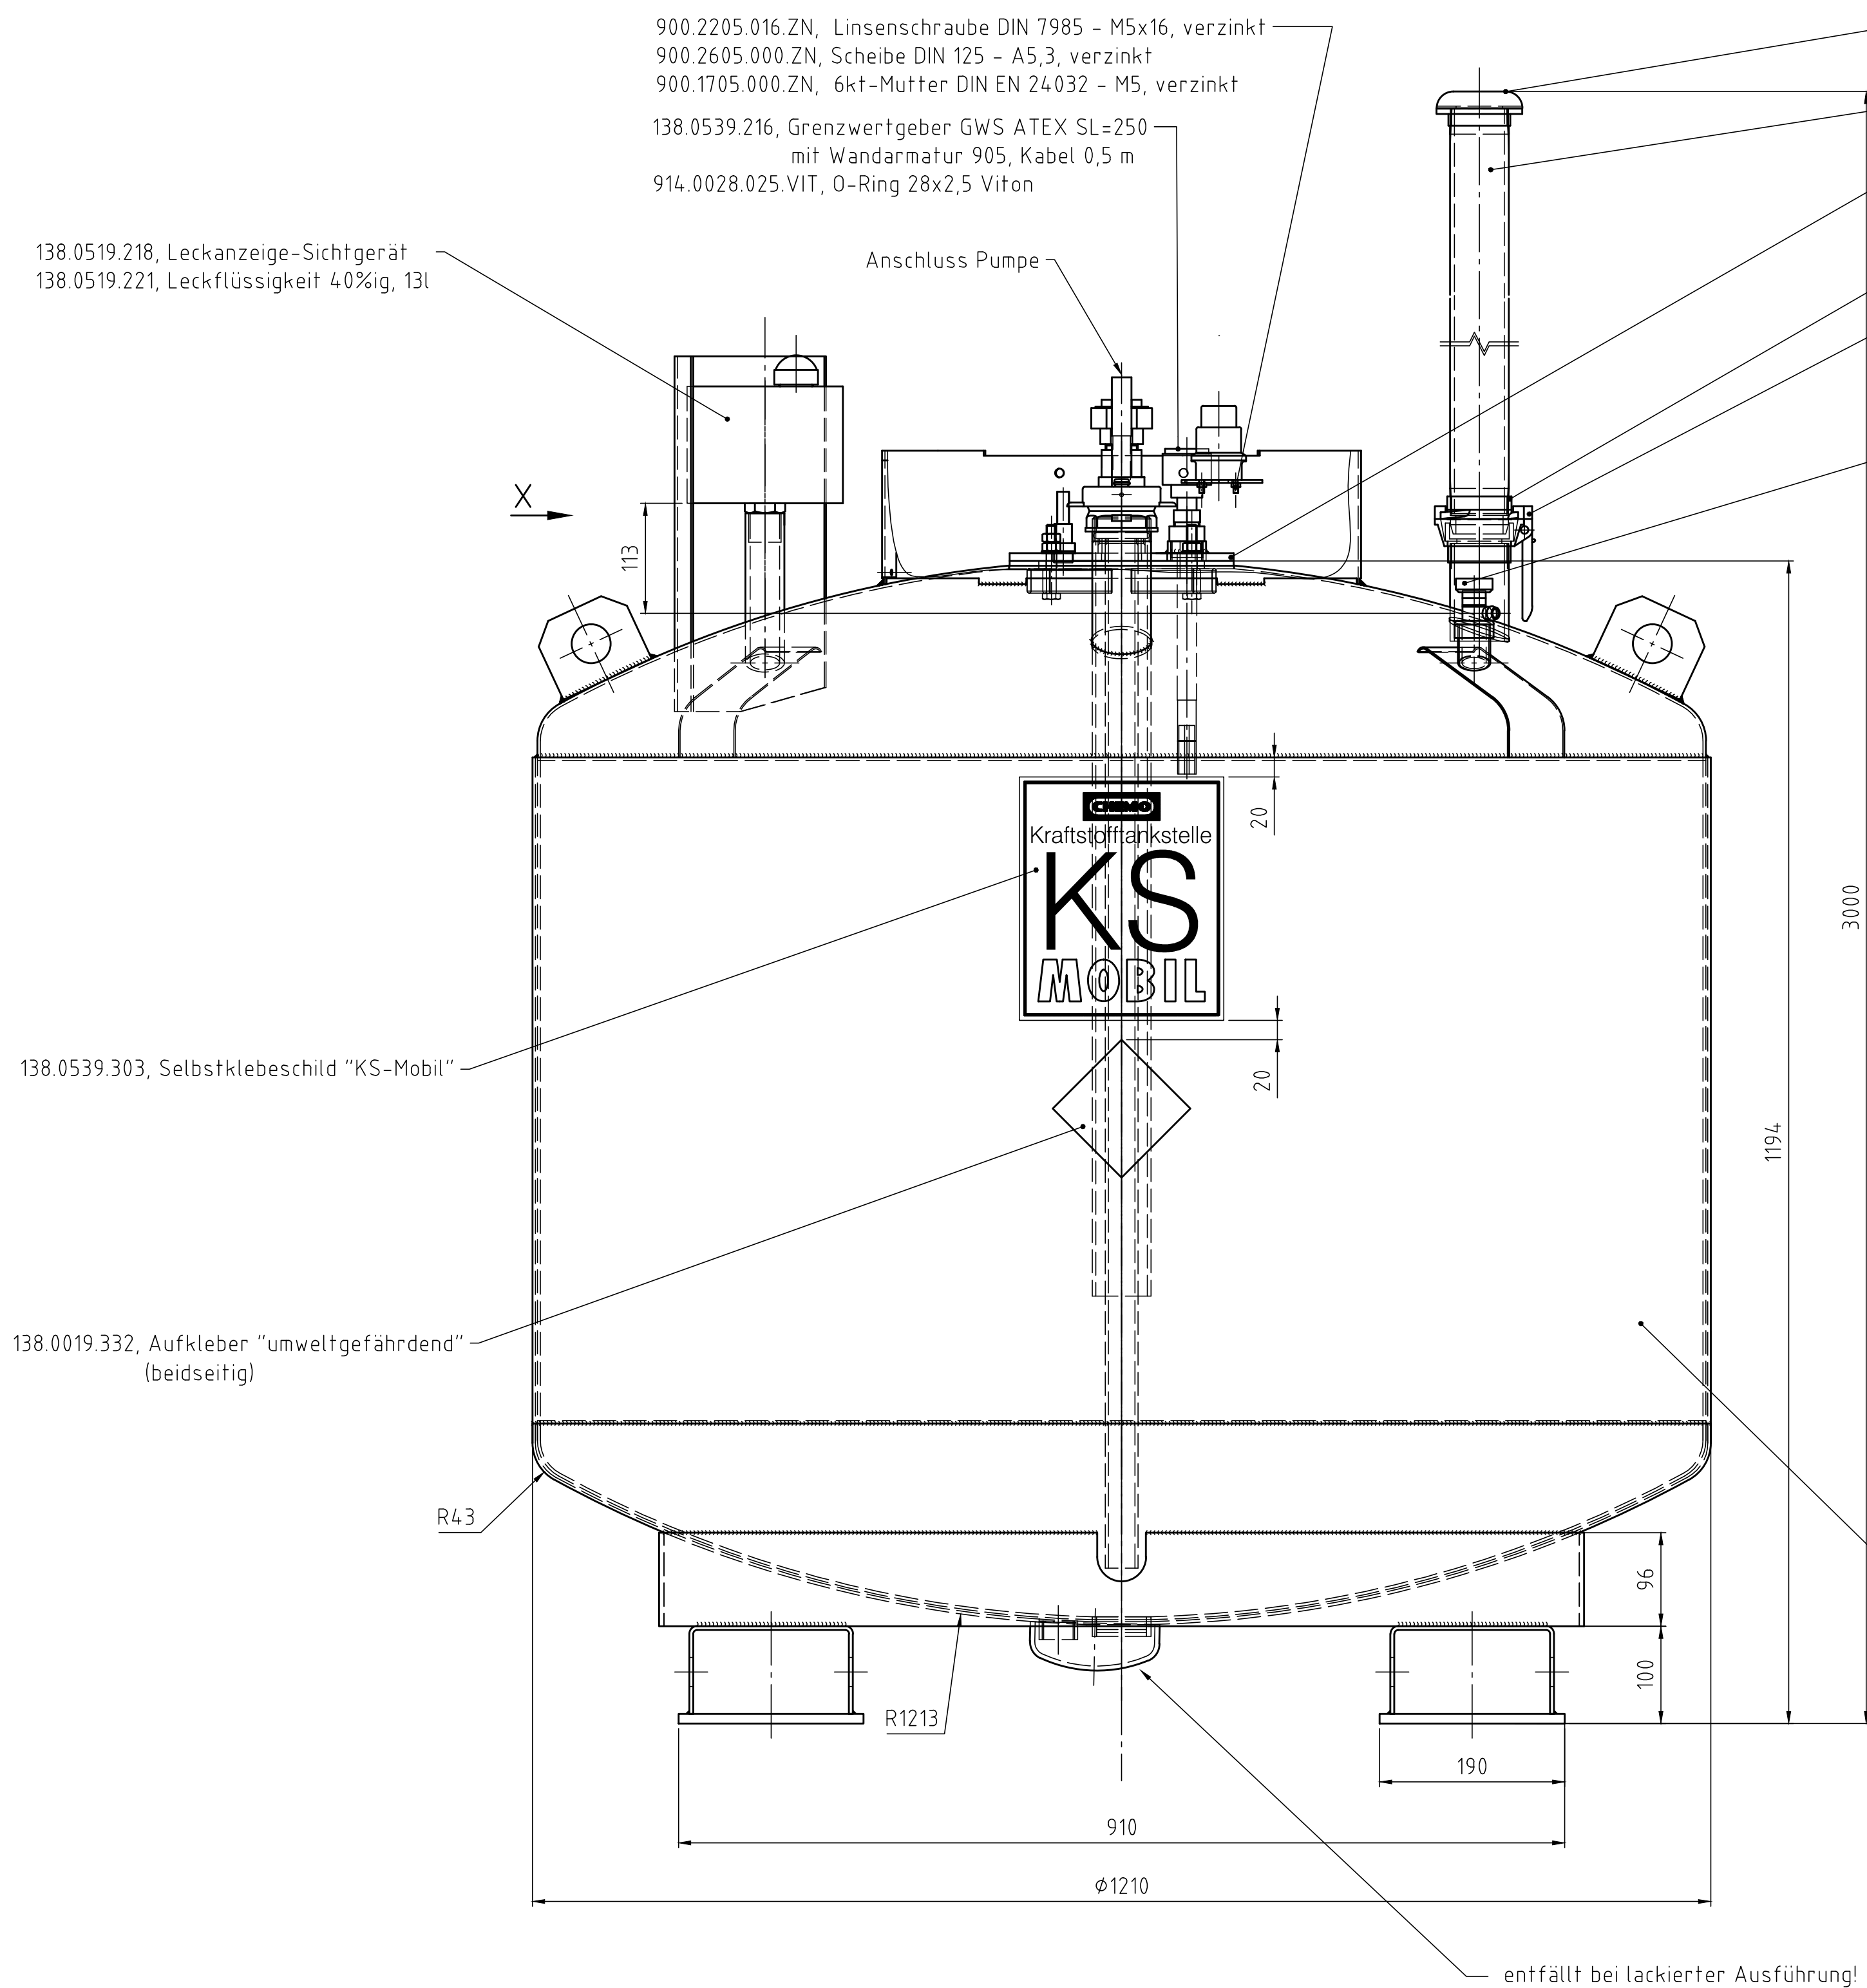

Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	3 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~ 13 Ltr.
Leckflüssigkeit – Antifrogen N	
Tankinhalt	950 Ltr.
Leergewicht	318 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

CEMO		CEMO GmbH 11864 Wunstedt 91625 Schneiderhof		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m Werkstoff	
		Datum 29.04.2008		Name Rn	
		Bearb. Gepr.		Benennung	
		Norm		Kraftstofftankstelle KS-Mobil 980	
		Maßstab 15 (1:1)		kpl, doppelwandig, ohne Schrank und Pumpe	
		Ers. f.		Zeichn.-Nr. 138.0530.001	
		Ers. d.			
Nr.	Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	Plot-Datum
				138_0530_001	

- Geeignet für Aufstellung in allen Erdbebenzonen nach DIN 4149
- Bei Aufstellung in Erdbebenzonen muss der Behälter zusätzlich mit einer rutschhemmenden Matte (Reibungskoeffizient >=0,5) unterfüttert werden.