


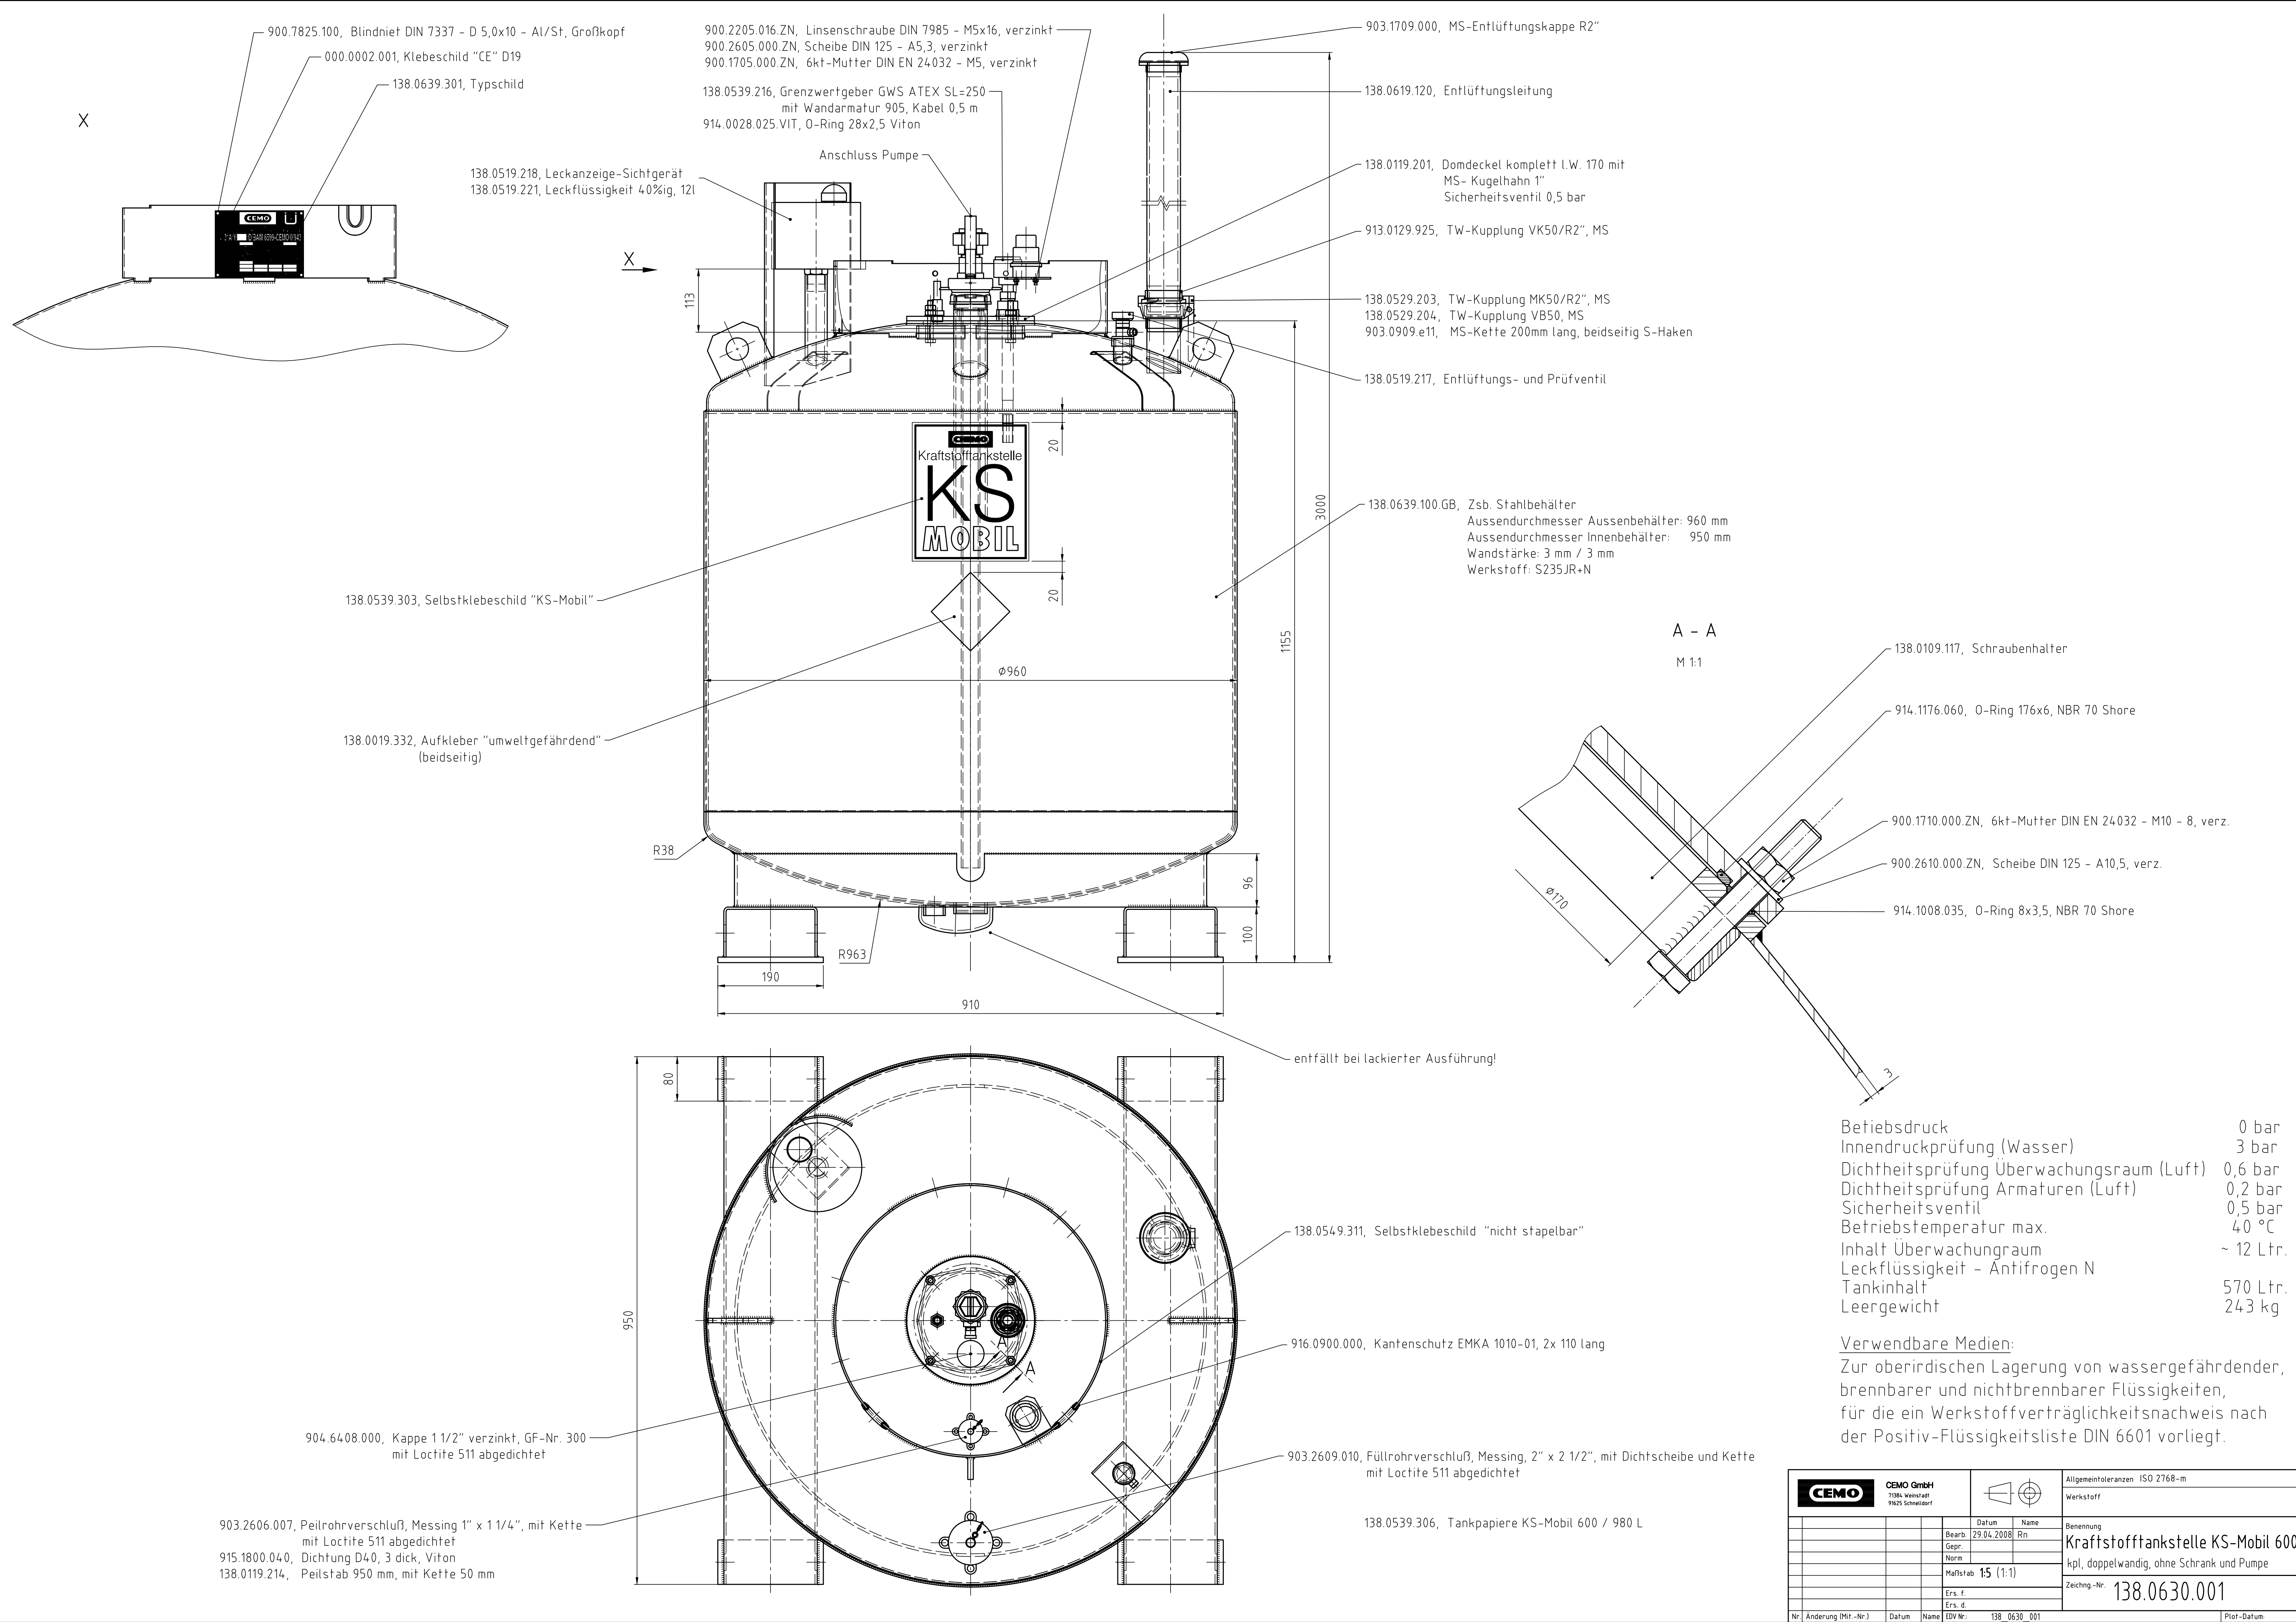

Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	3 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~ 12 Ltr.
Leckflüssigkeit - Antifrogen N	
Tankinhalt	570 Ltr.
Leergewicht	243 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

CEMO CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
				Benennung	
				Kraftstofftankstelle KS-Mobil 600	
				kpl, doppelwandig, ohne Schrank und Pumpe	
				Zeichng.-Nr.	
				138.0630.001	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	138_0630_001
				Pilot-Datum:	