


A-A (1:3)

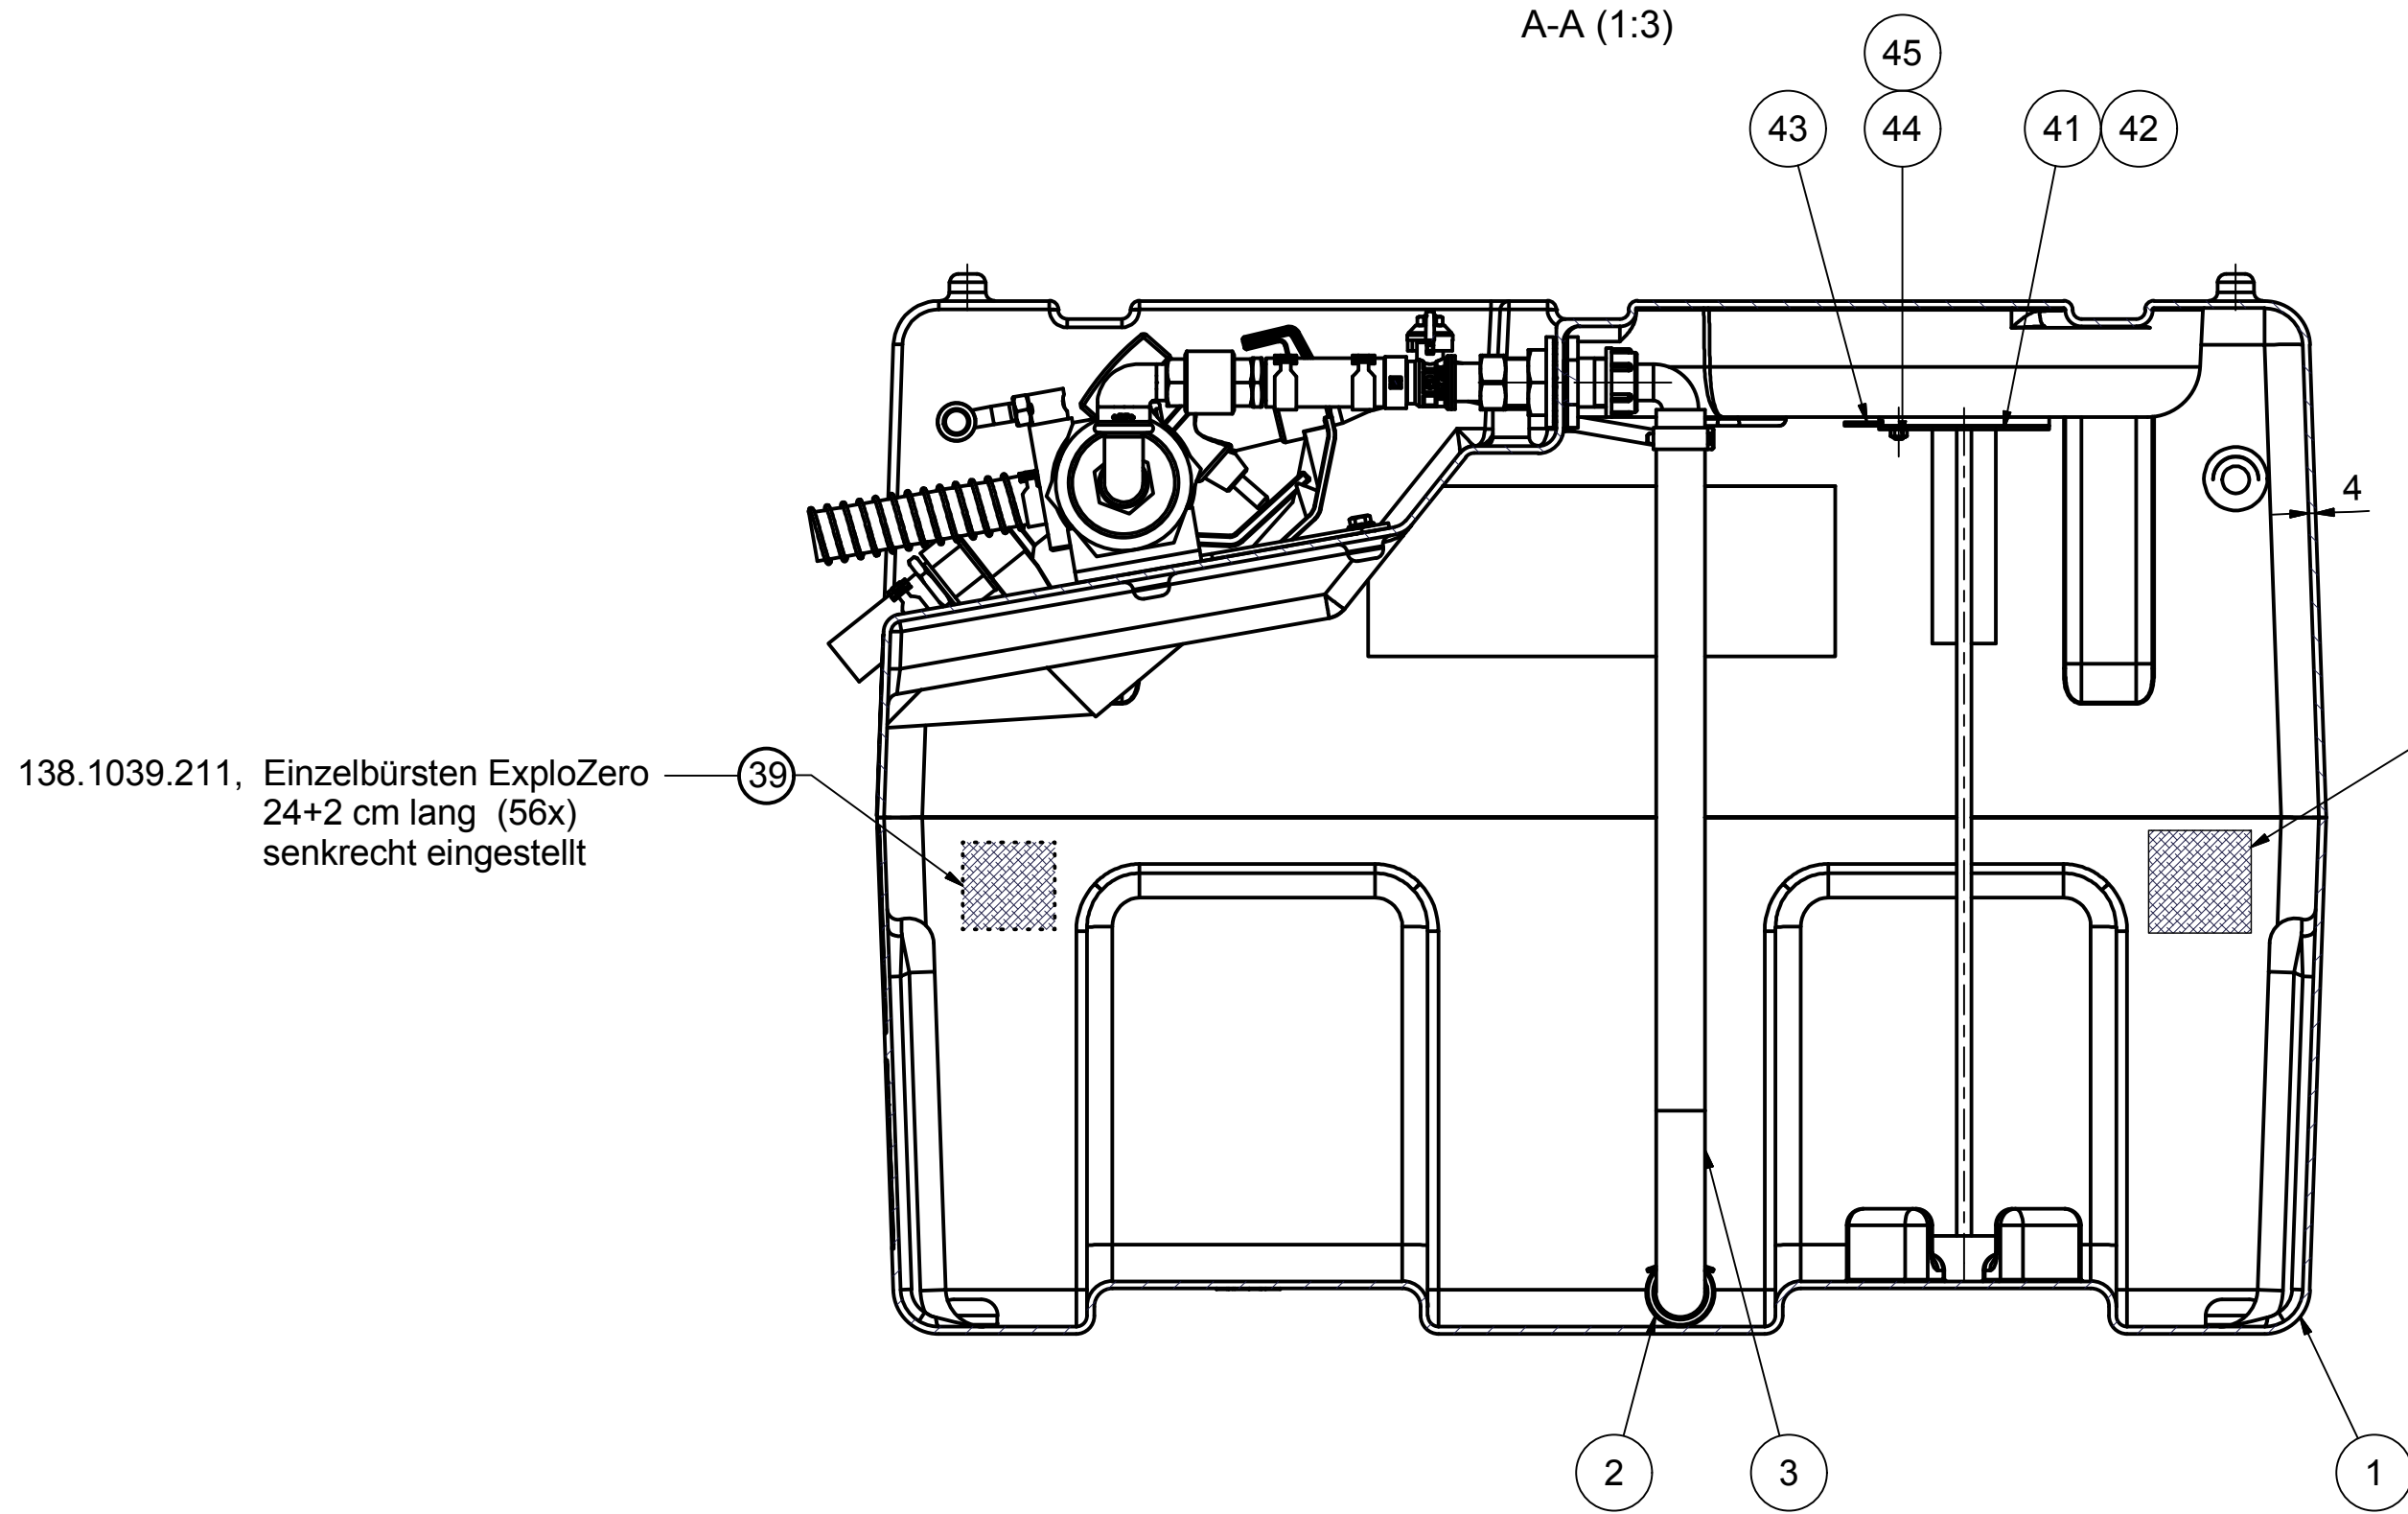

138.1039.211, Einzelbürsten ExploZero
24+2 cm lang (56x)
senkrecht eingestellt



138.1039.209, Einzelbürsten ExploZero 96+2 cm lang (38x)
gebogen, senkrecht eingestellt

1x bei den Tankpapieren
Kundenmontage




Winkel 90G R1/2" verz. GF-Nr.92
mit Loctite 577 dichten

Anschlusswinkel 90G M20x1-R1/2"
mit Loctite 577 dichten

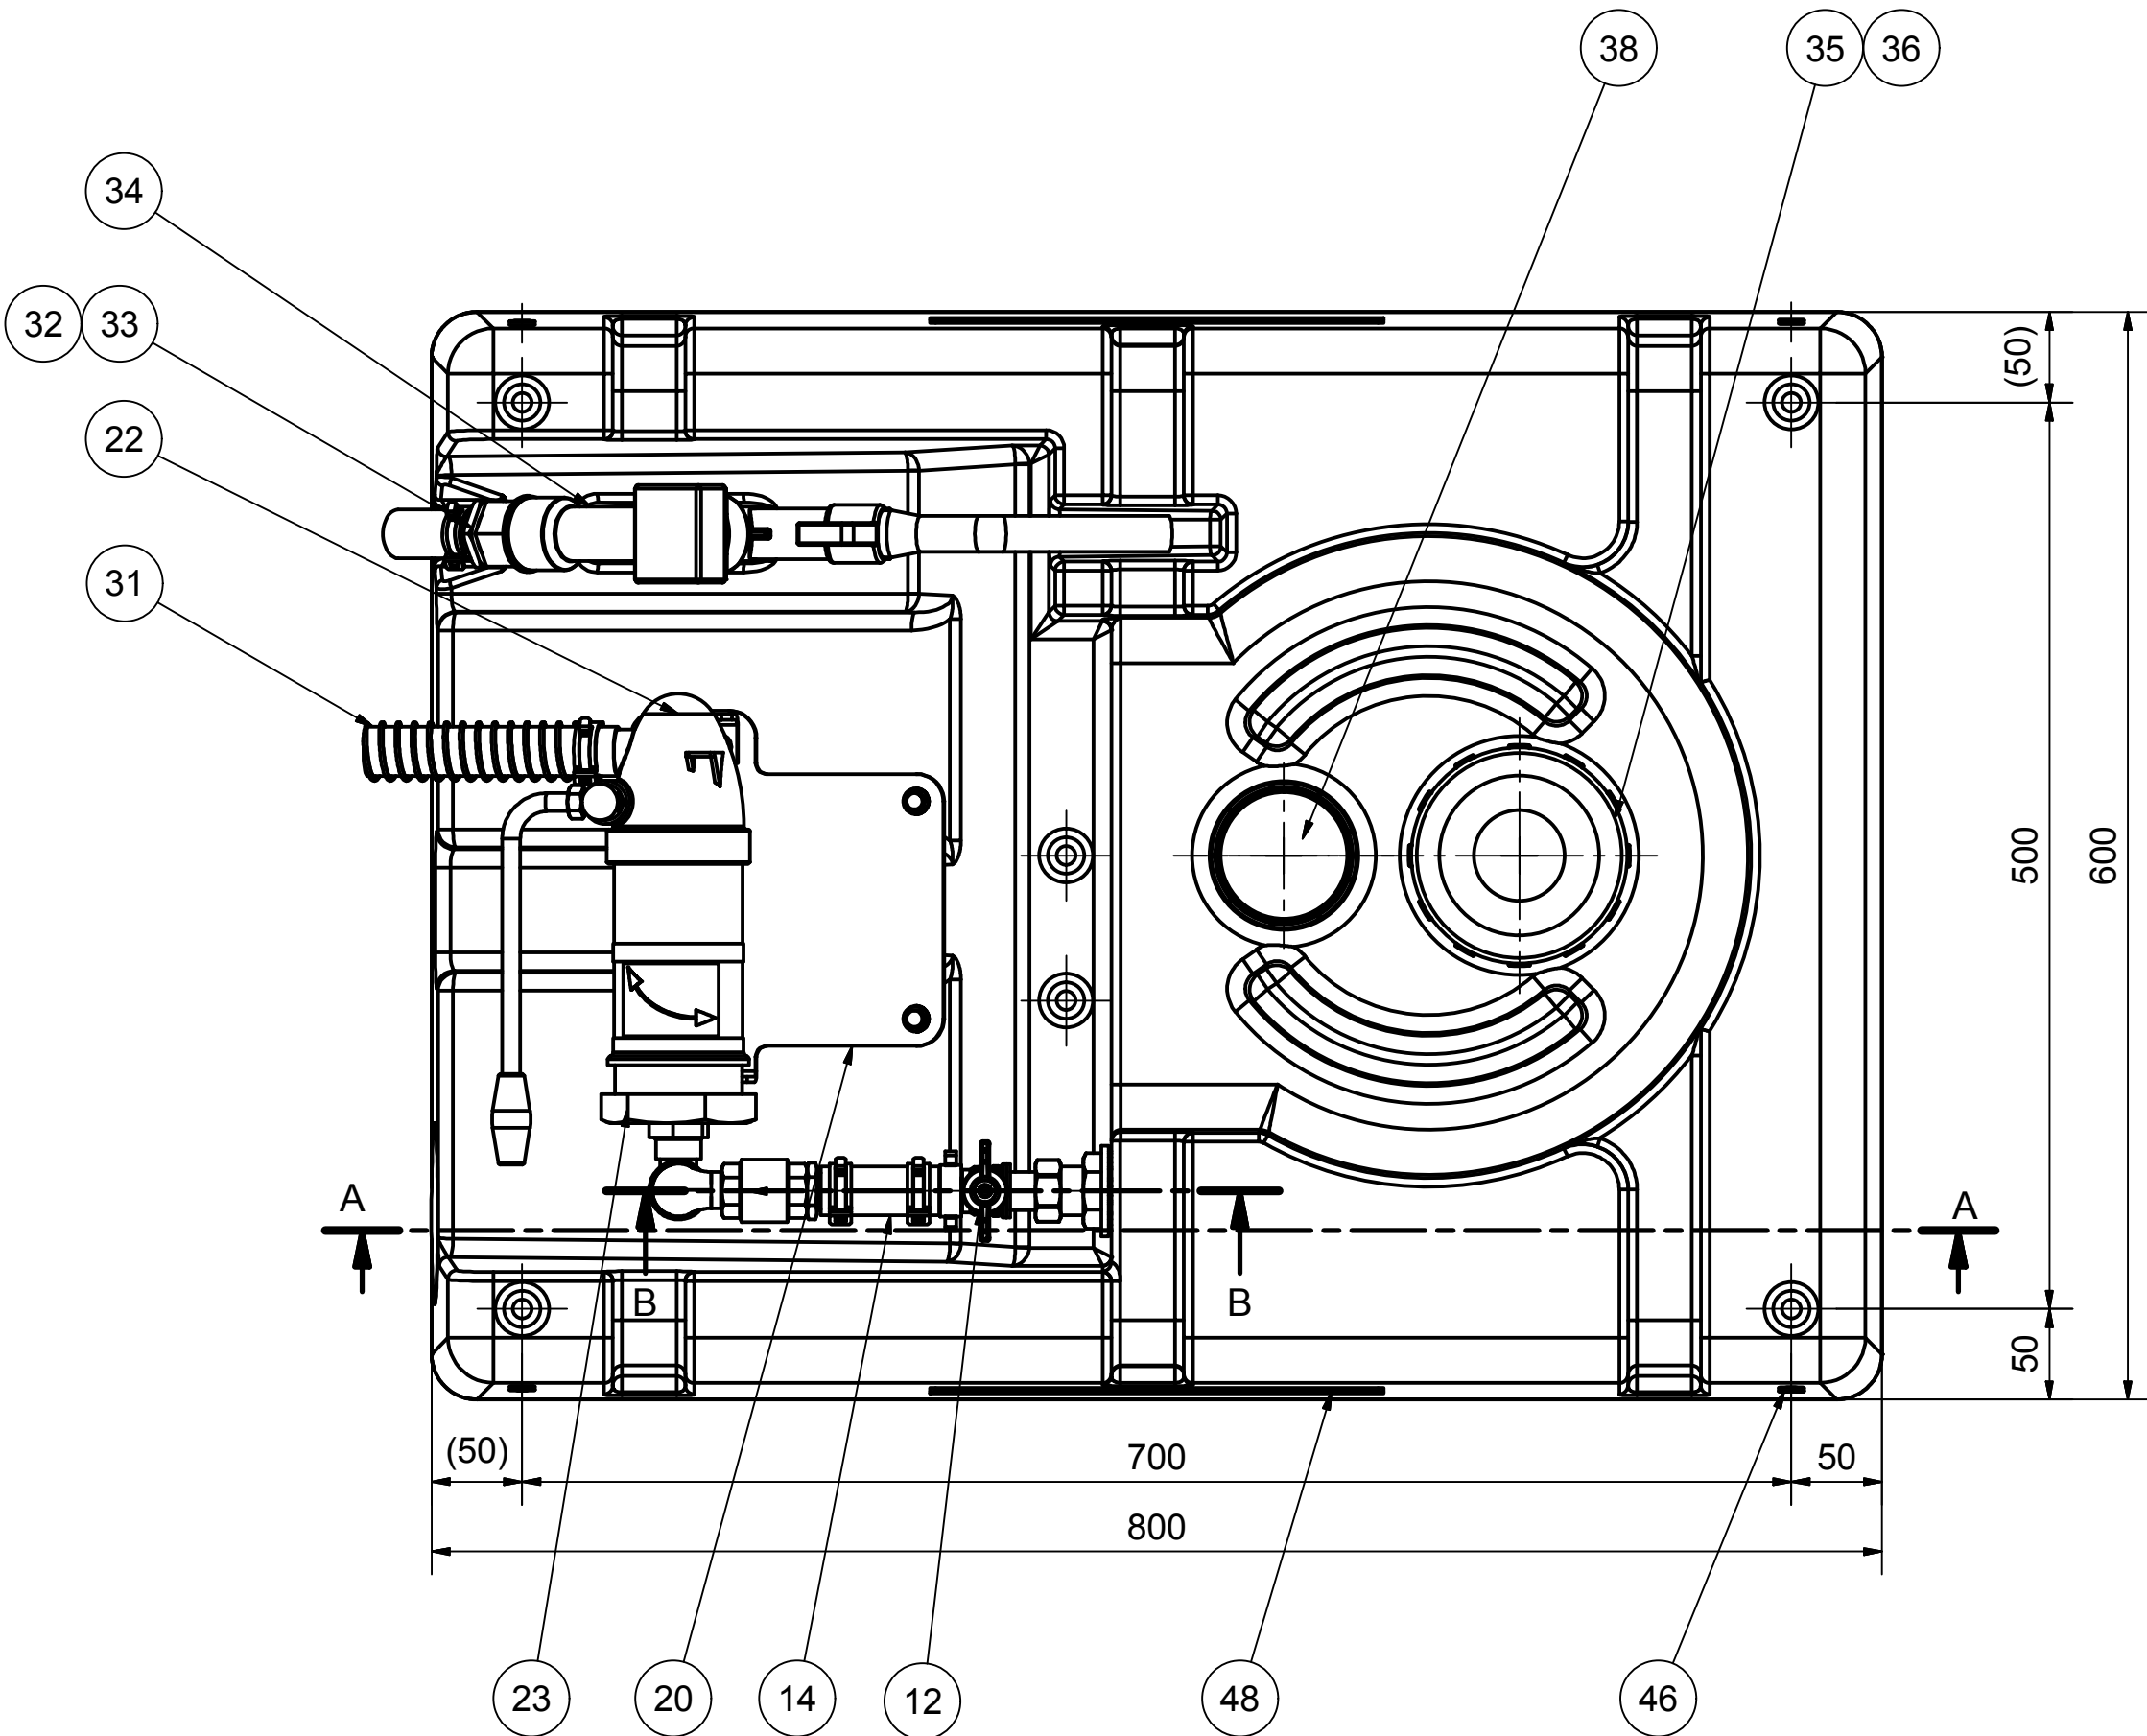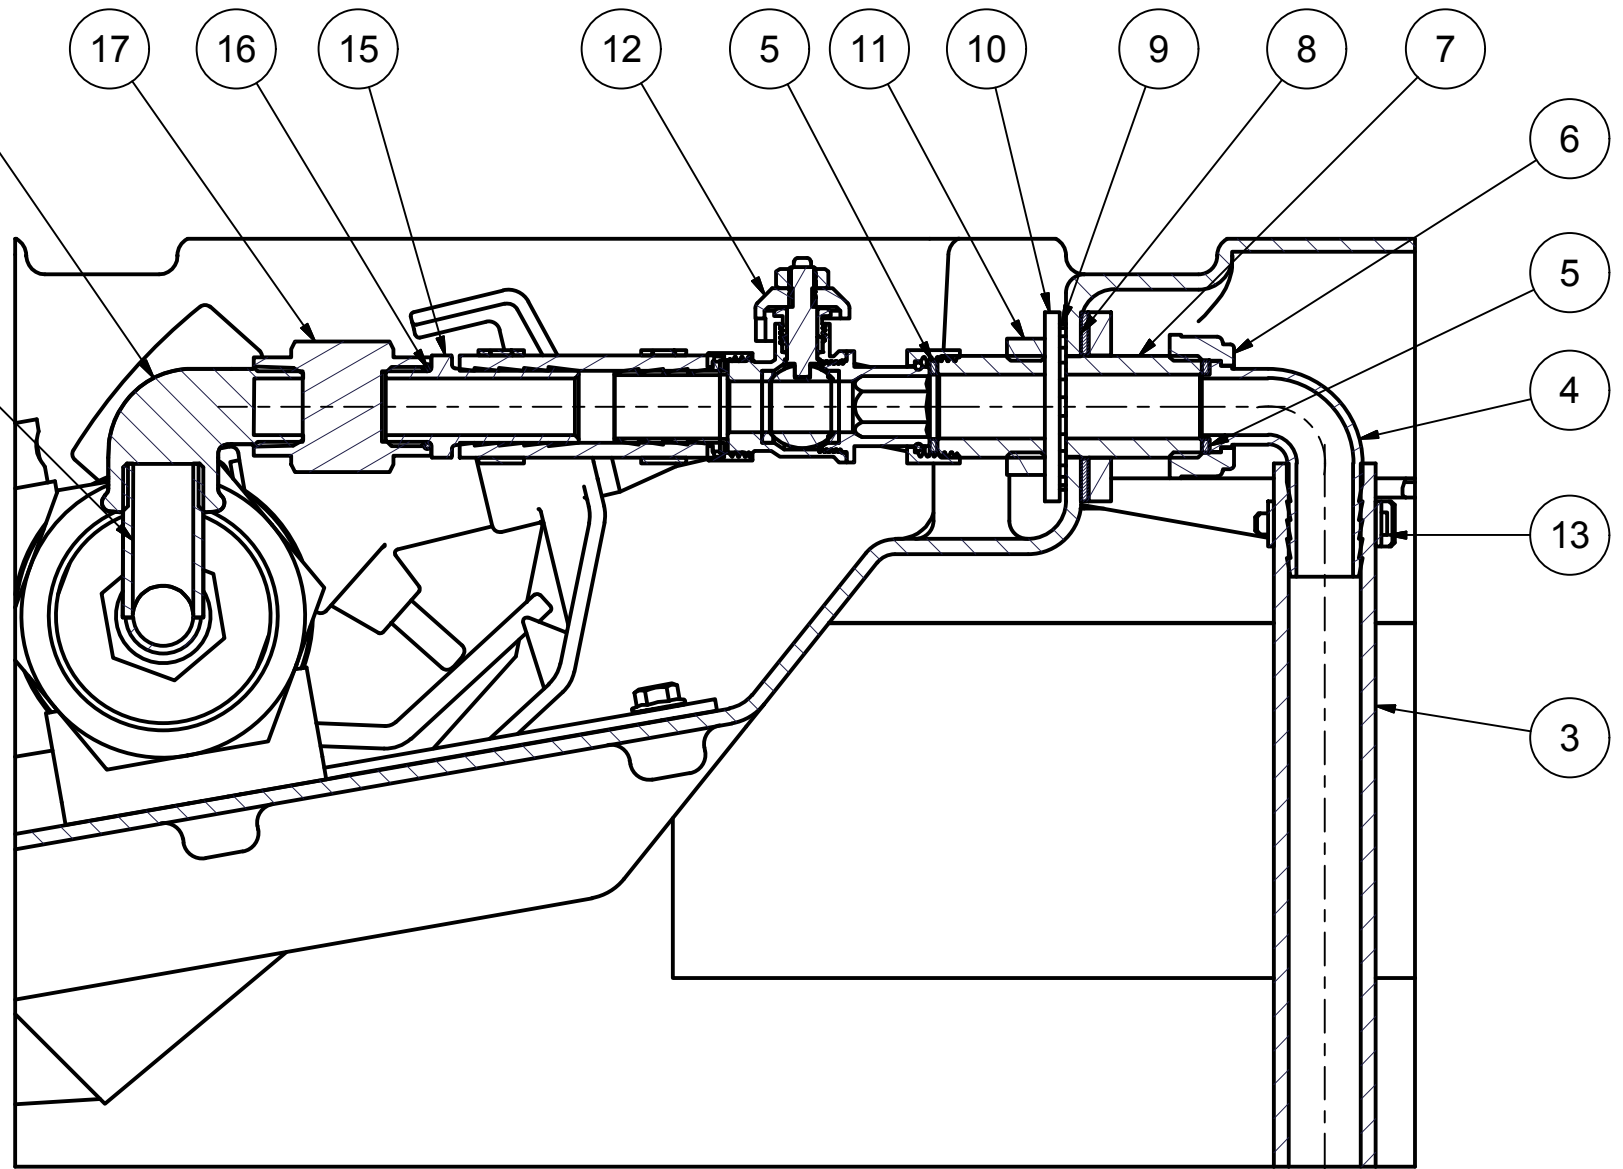

1x bei den Tankpapieren
Kundenmontage

1x bei den Tankpapieren
Kundenmontage

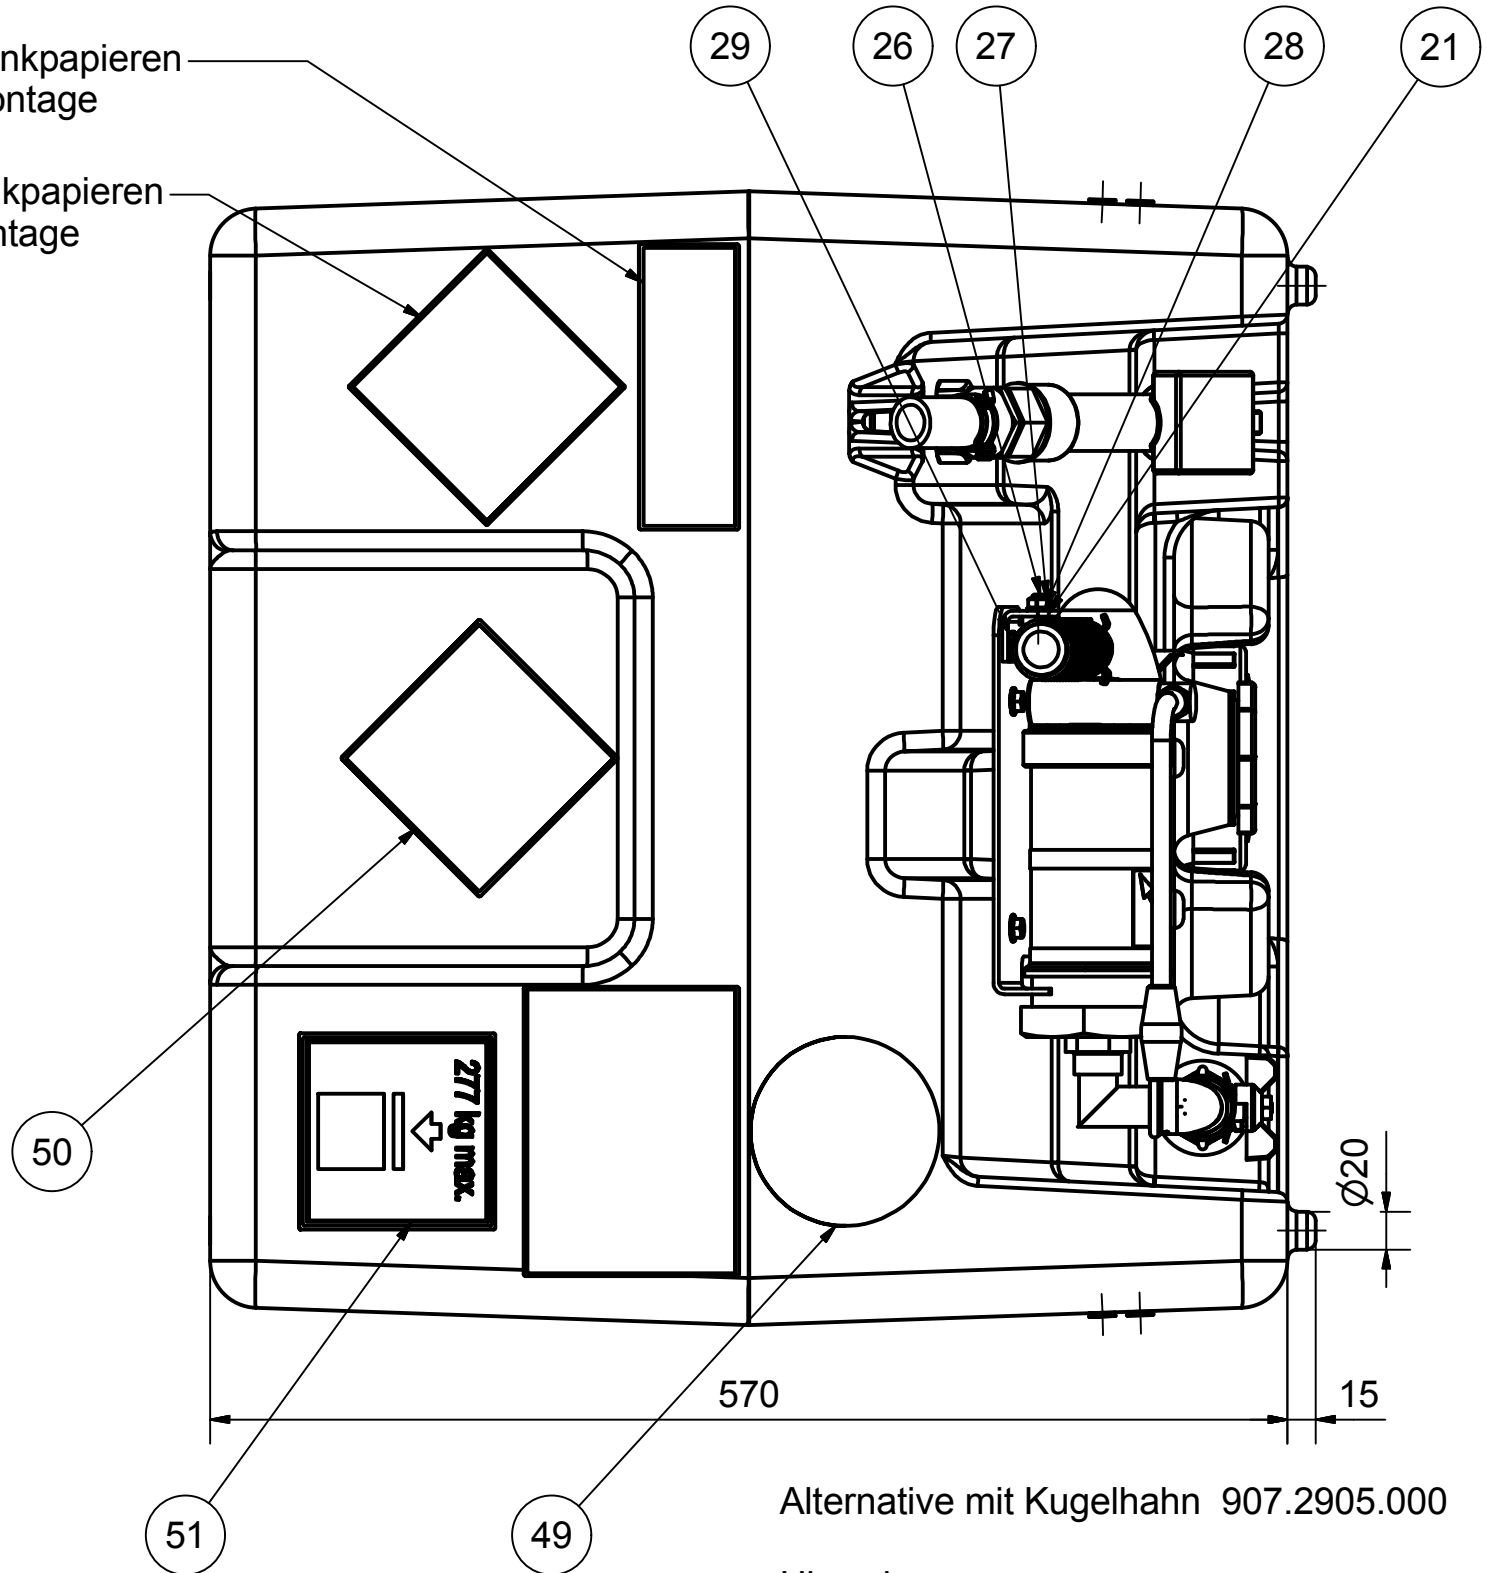

Alternative mit Kugelhahn 907.2905.000

Hinweis:

138.1039.315 Tankpapiere beilegen!

983.0644 Faltkarton 820x620x650

Leitfähigkeit: Zapfpistole-Filtereinsatz < 10 MΩ

Prüfgewicht: 25 kg

OBJEKT	ANZA	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1039.102	PE-Tank 190 L
2	1	936.211E.110	Fußfilter DN19
3	1	909.4519.002	Saugschlauch 19x4 L= 63 cm
4	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
5	2	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
6	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
7	1	138.1019.056	Zsb. Doppelnippel Entnahme 3/4"
8	1	915.1828.050	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
9	1	900.4528.000.ZN	Zahnscheibe DIN 6797 - A 28
10	1	900.2628.000.ZN	Unterlegscheibe DIN 125 A28
11	1	904.8005.000	Gegenmutter 3/4" verzinkt
12	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
13	6	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
14	1	909.4519.002	Schlauch 19x4 L=7 cm
15	1	903.1304.024	MS-Schlauchtülle R1/2"a x 19
16	1	914.0018.020.vit	O-Ring 18x2 Viton
17	1	923.1004.000	Rückschlagventil MS 1/2" PN 12
18	1	904.2204.000	Winkel 90 Grad R1/2" verzinkt
19	1	138.1239.107	Anschlusswinkel 90G, M20x1 - R1/2"
20	1	138.1019.033	Zsb. Adapterblech Handpumpe
21	1	138.1019.034	Halter Handpumpe
22	1	138.1019.035	Handpumpe kpl.
23	1	904.8009.000	Gegenmutter G2", P4
24	1	138.1039.208	Erdungsleitung kpl. mit Zange
25	4	900.5106.010.ZN	Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt
26	1	900.1606.015	Sechskantschraube ISO 4017 - M6 x 16
27	1	900.1706.000.ZN	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
28	1	900.2706.000.ZN	Federring A6 DIN 128 verzinkt
29	2	900.7606.000.ZN	Sechskantmutter M6
30	1	936.7619.E30	Knickschutzfeder
31	1	909.4519.002	Schlauch 19x4 L=2,7 m
32	1	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
33	1	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1"a x 19
34	1	936.2119.007	Zapfventil TonGun 20 mm
35	1	138.1019.002	Schraubdeckel D122 PP
36	1	915.1588.106	Dichtung D88x107 5dick Viton
37	1	138.1019.014	Belüftungskappe beklebt
38	1	138.1019.003.VIT	Belüftungsstopfen mit Druckentlastung 2"
39	56	138.1039.211	ExploZero-Einzelbürste 24+2 cm ang
40	38	138.1039.209	ExploZero-Einzelbürsten 96+2 cm lang
41	1	138.1039.201	Zsb. Filtereinsatz
42	1	138.1039.203	Meßstab
43	1	138.1039.202	Befestigungsblech Filter
44	2	900.1605.010.A2	Sechskantschraube M5x10
45	2	900.4505.000.A2	Fächerscheibe J 5.3 DIN 6798
46	4	905.6607.000	Verschluss-Stopfen GPN 300-F2
47	1	000.9999.001	Typschild für PE
48	2	000.0000.011	Selbstklebeschild "CEMO"
49	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
50	1	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"
51	1	138.1039.314	Klebeschild "Stapelast 277 kg"

CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
				Benennung	
				Kraftstofftankstelle KS-Mobil Easy	
				PE 190 L, mit Handpumpe 25 L/min	
				Zeichnung-Nr.	
				138.1033.002	
				Blatt:	
				138.1033.002	
				idw	
				Plot-Datum:	