

B-B (1 : 2)

Winkel 90G R1/2" verz. GF-Nr.92
mit Loctite 577 dichten


Anschlusswinkel 90G M20x1-R1/2"
mit Loctite 577 dichten

A-A (1:3)

Gesamthöhe mit geschlossenem Deckel
464 mm


138.1039.211, Einzelbürsten ExploZero 24+2 cm lang (32x)
senkrecht eingestellt

138.1039.210, Einzelbürsten ExploZero 68+2 cm lang (38x)
gebogen, senkrecht eingestellt


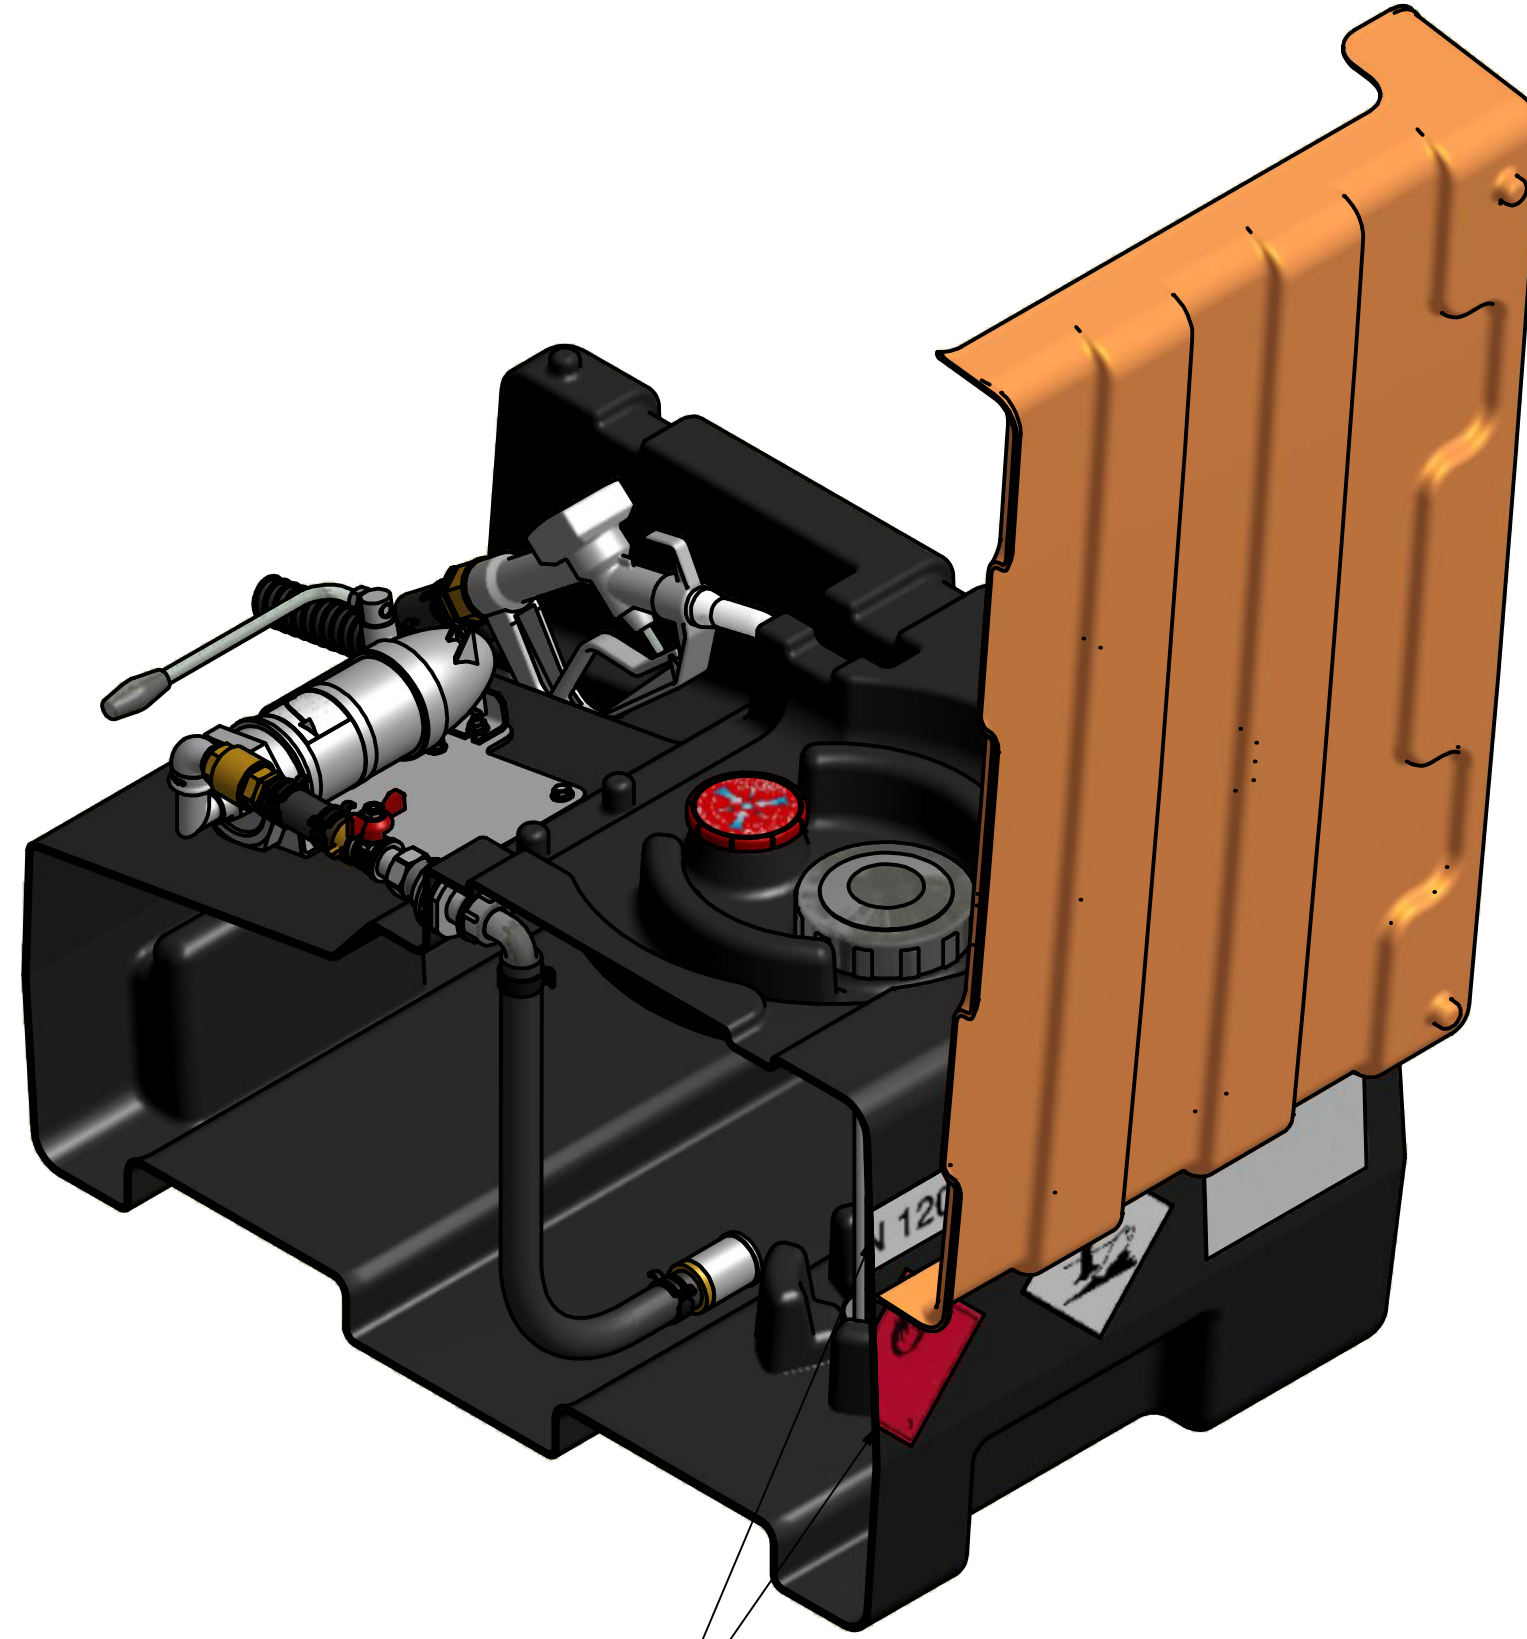


1x bei den Tankpapieren
Kundenmontage

138.1039.208 Erdungsleitung kpl. mit Zange

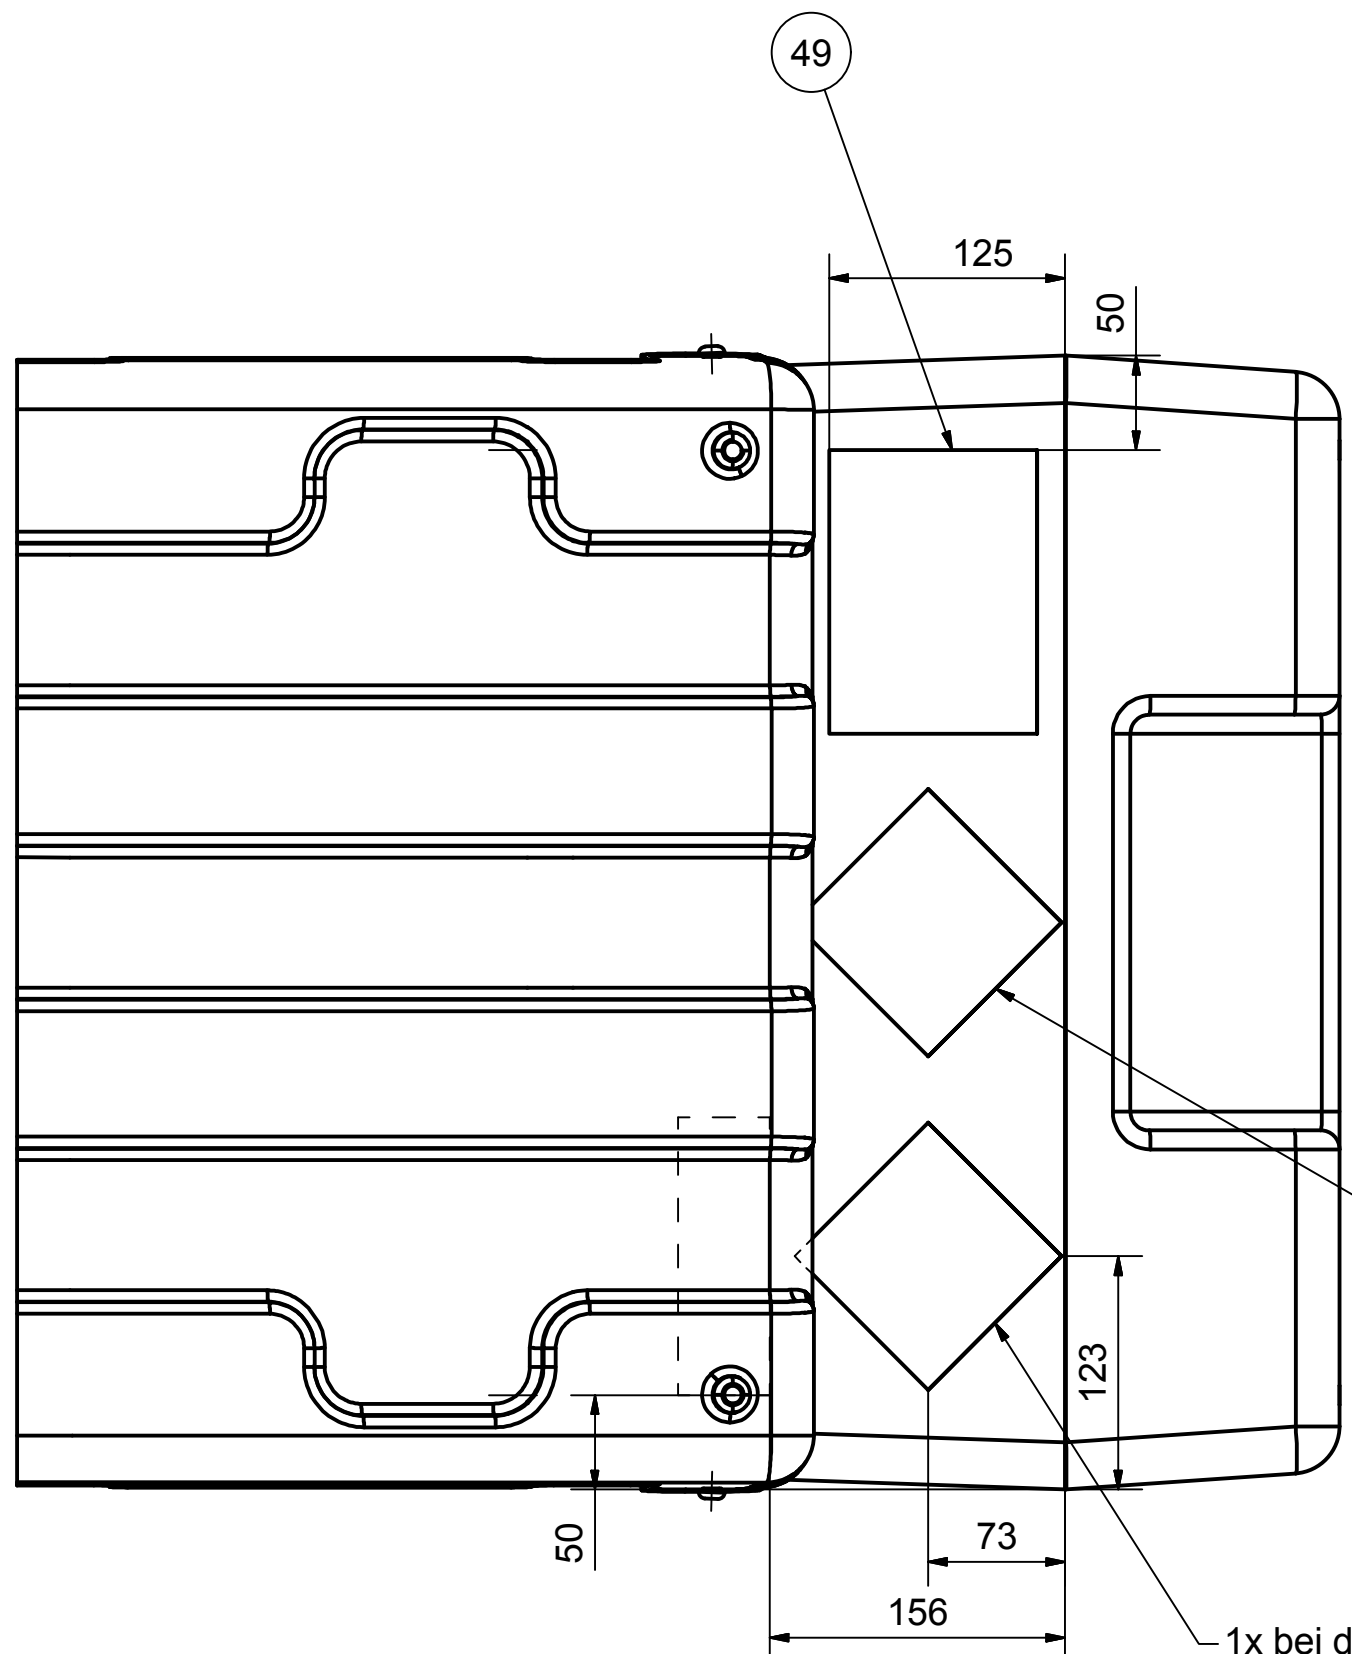

Knickschutzfeder
gek.dargestellt!

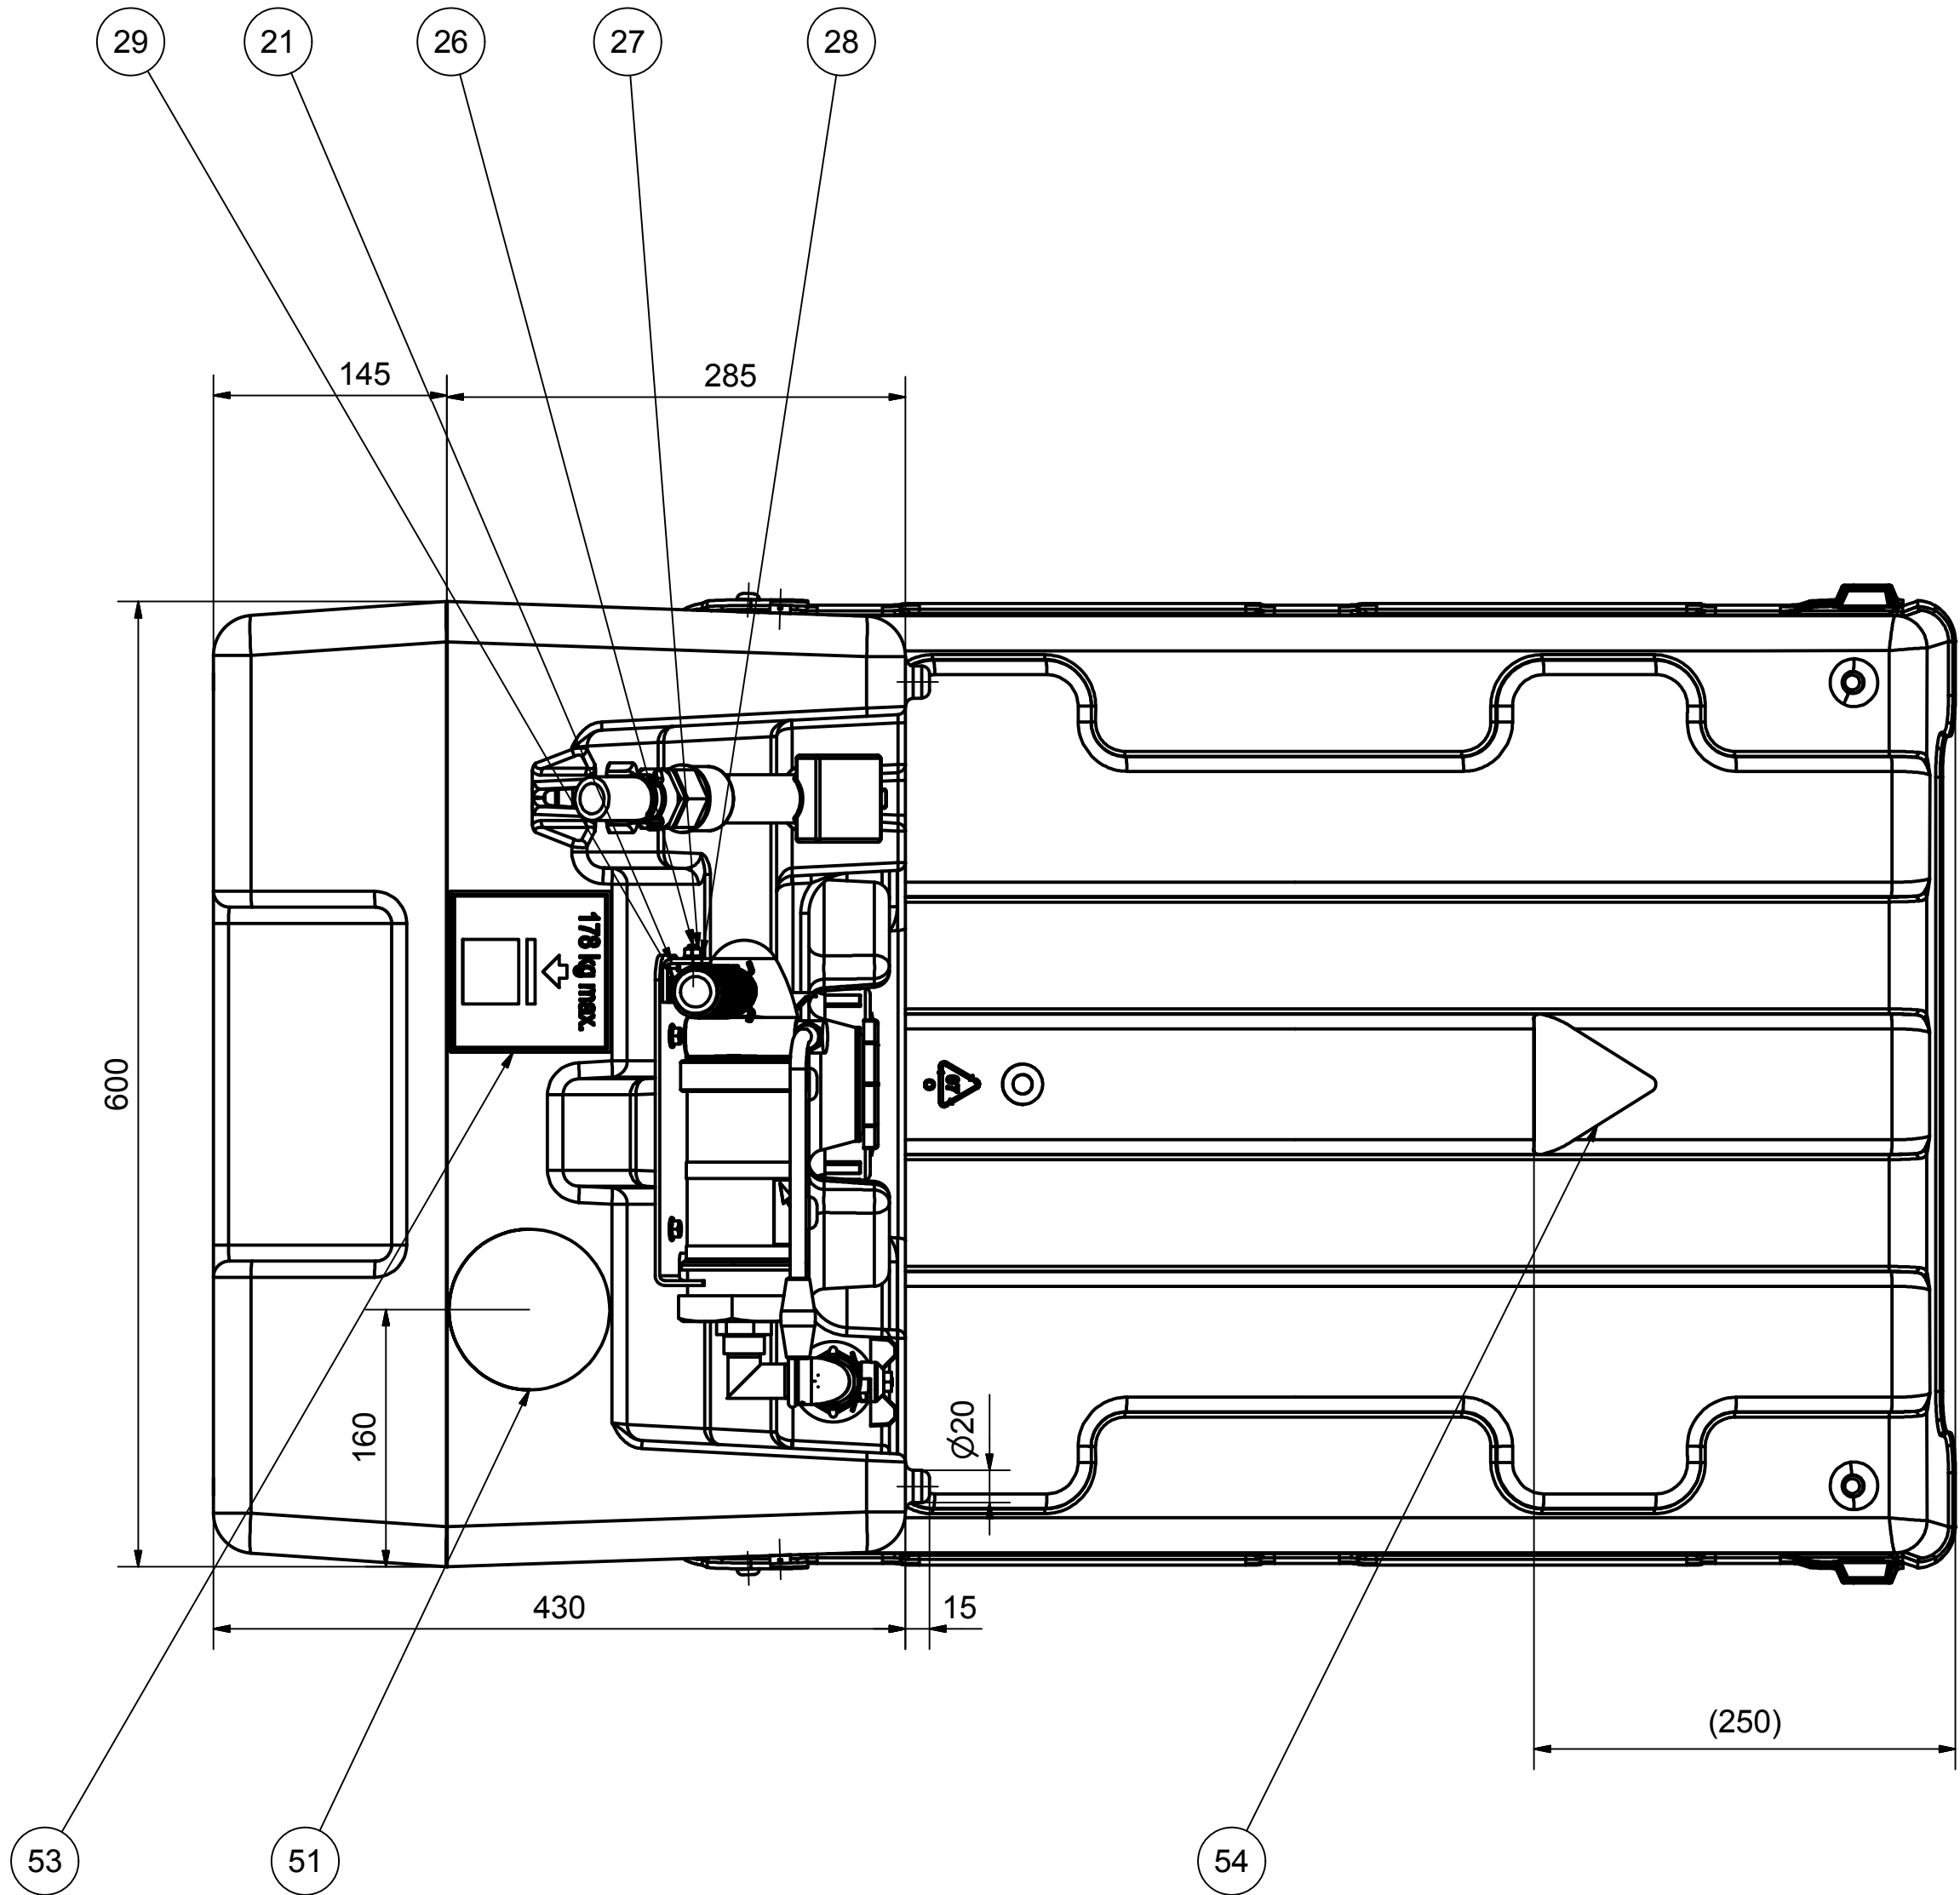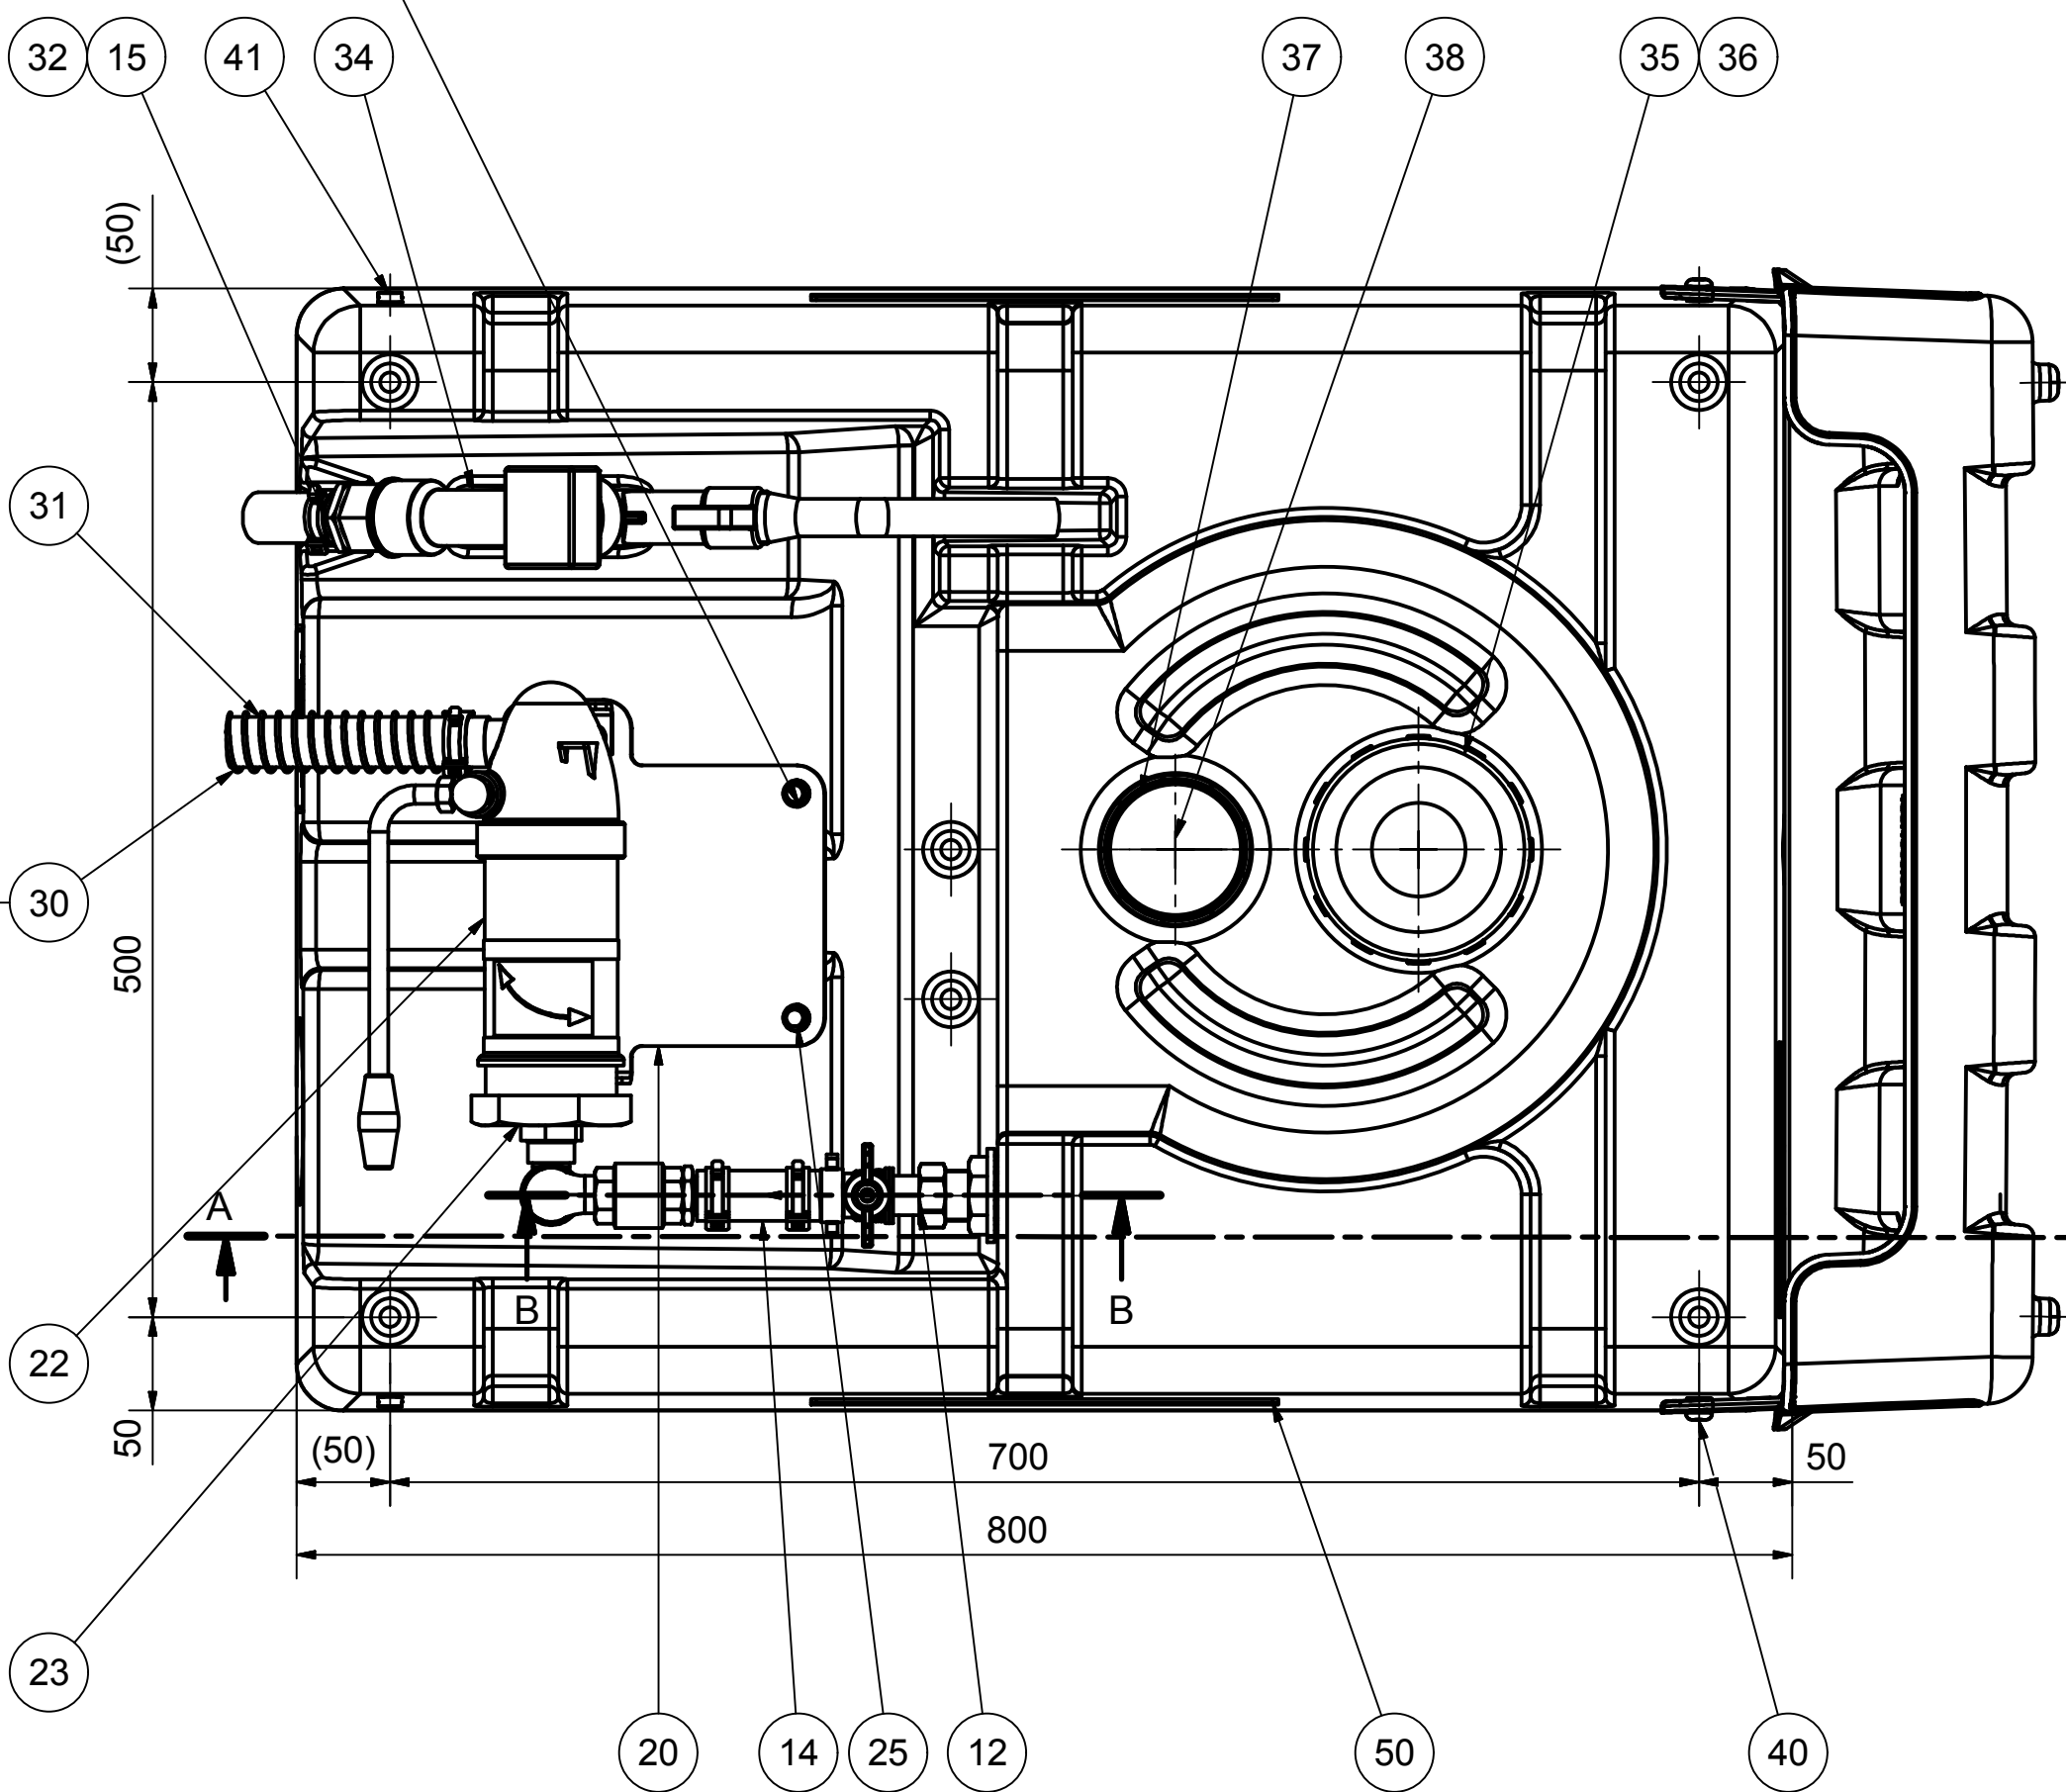

Alternative mit Kugelhahn 907.2905.000

Hinweis: 138.1039.315 Tankpapiere beilegen!

983.0643 Faltkarton 800x600x490


Leitfähigkeit: Zapfpistole-Filtereinsatz < 10 MΩ

Prüfgewicht: 27 kg

OBJEKT	ANZA	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1039.101	PE-Tank 120 L
2	1	936.211E.110	Fußfilter DN19
3	1	909.4519.002	Saugschlauch 19x4 L=45 cm
4	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
5	2	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
6	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
7	1	138.1019.056	Zsb. Doppelnippel Entnahme 3/4"
8	1	915.1828.050	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
9	1	900.4528.000.ZN	Zahnscheibe DIN 6797 - A 28
10	1	900.2628.000.ZN	Unterlegscheibe DIN 125 A28
11	1	904.8005.000	Gegenmutter 3/4" verzinkt
12	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" UVM - Tülle DN 20
13	6	909.5312.027	Raumspär-Federbandschelle FBS 27/12
14	1	909.4519.002	Schlauch 19x4 L=7 cm
15	1	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1" a x 19
16	1	914.0018.020.vit	O-Ring 18x2 Viton
17	1	923.1004.000	Rückschlagventil MS 1/2" PN 12
18	1	904.2204.000	Winkel 90 Grad R1/2" verzinkt
19	1	138.1239.107	Anschlusswinkel 90G, M20x1 - R1/2"
20	1	138.1019.033	Zsb. Adapterblech Handpumpe
21	1	138.1019.034	Halter Handpumpe
22	1	138.1019.035	Handpumpe kpl.
23	1	904.8009.000	Gegenmutter G2", P4
24	1	138.1039.208	Erdungsleitung kpl. mit Zange
25	4	900.5106.010.ZN	Sperzzahnschraube M6 x 10, verzinkt
26	1	900.1606.015	Sechskantschraube ISO 4017 - M6 x 16
27	1	900.1706.000.ZN	Sechskantmutter ISO 4032 - M6
28	1	900.2706.000.ZN	Federring A6 DIN 128 verzinkt
29	2	900.7606.000.ZN	Sechskantmutter M6
30	1	936.7619.E30	Knickschutzfeder
31	1	909.4519.002	Schlauch 19x4 L=2,7 m
32	1	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
33	1	903.1304.024	MS-Schlauchtülle R1/2"a x 19
34	1	936.2119.007	Zapfventil TonGun 20 mm
35	1	138.1019.002	Schraubendeckel D122 PP
36	1	915.1588.106	Dichtung D88x107 5dick Viton
37	1	138.1019.014	Belüftenkappe beklebt
38	1	138.1019.003.VIT	Belüftungstopfen mit Druckentlastung 2"
39	1	138.1019.039	PE-Klappdeckel
40	2	900.9608.016.ZN	Linsenschraube M8
41	2	900.0008.010.PA	Zylinderschraube M8x10 DIN 84
42	32	138.1039.211	ExploZero-Einzelbürsten 24+2 cm lang
43	38	138.1039.210	ExploZero-Einzelbürsten 68+2 cm lang
44	1	138.1039.204	Zsb. Filtereinsatz
45	1	138.1039.205	Meßstab
46	1	138.1039.202	Befestigungsblech Filter
47	2	900.1605.010.A2	Sechskantschraube M5x10
48	2	900.4505.000.A2	Fächerscheibe J 5,3 DIN 6798
49	1	000.9999.001	Typschild für PE
50	2	000.0000.011	Selbstklebeschild "CEMO"
51	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
52	1	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"
53	1	138.1039.313	Klebeschild "Stapellast 178 kg"
54	1	138.1019.379	Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"



CEMO GmbH
7180 Metzingen
91000 Schönbühl



Allgemeintoleranzen
ISO 2768-m
Werkstoff

		Datum		Name		Benennung	
		07.11.2011		Rn		Kraftstofftankstelle KS-Mobil Easy	
		12.07.2016		Ec		PE 120 L, mit Handpumpe 25 L/min, Deckel	
		Norm				Zeichn.-Nr.	
		Maßstab		1:3		138.1038.001	
02		Ladite 577		21.12.2016		Vo	
01		Mt-Nr. 708		06.08.2016		Vo	
						Ers. f.	
						Ers. d.	
Nr.		Änderung (Mt.-Nr.)		Datum		Name	