
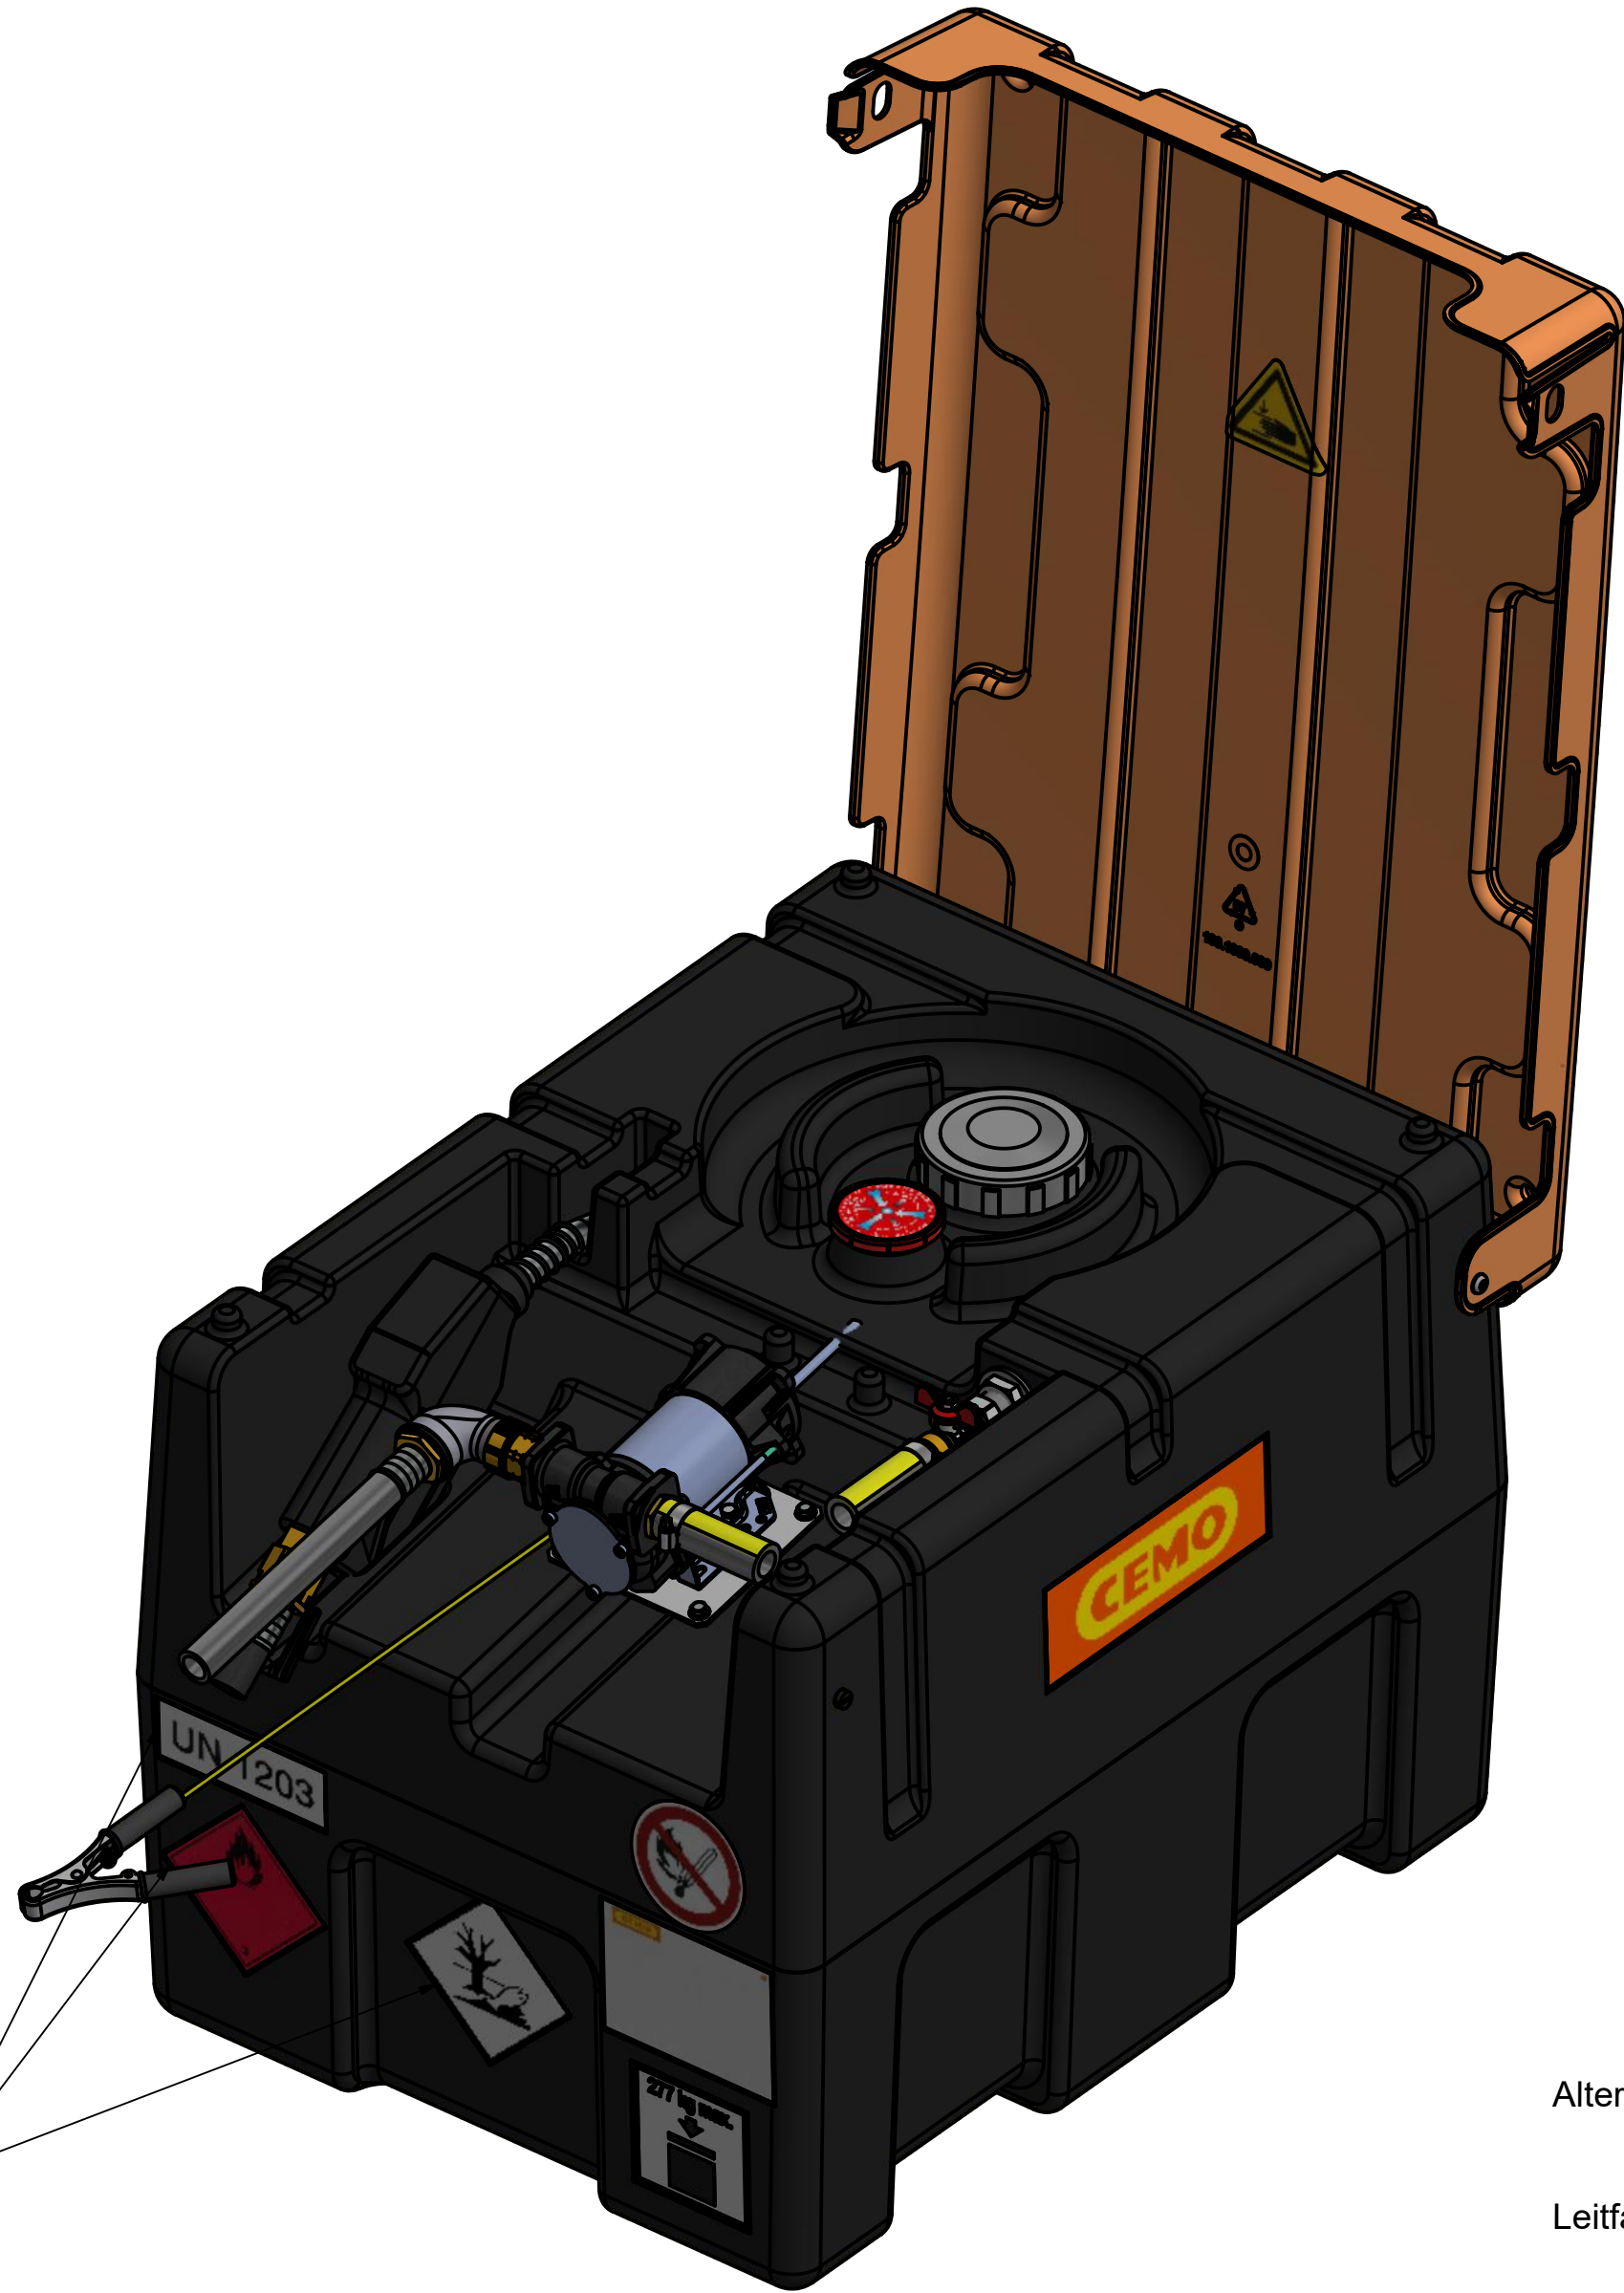
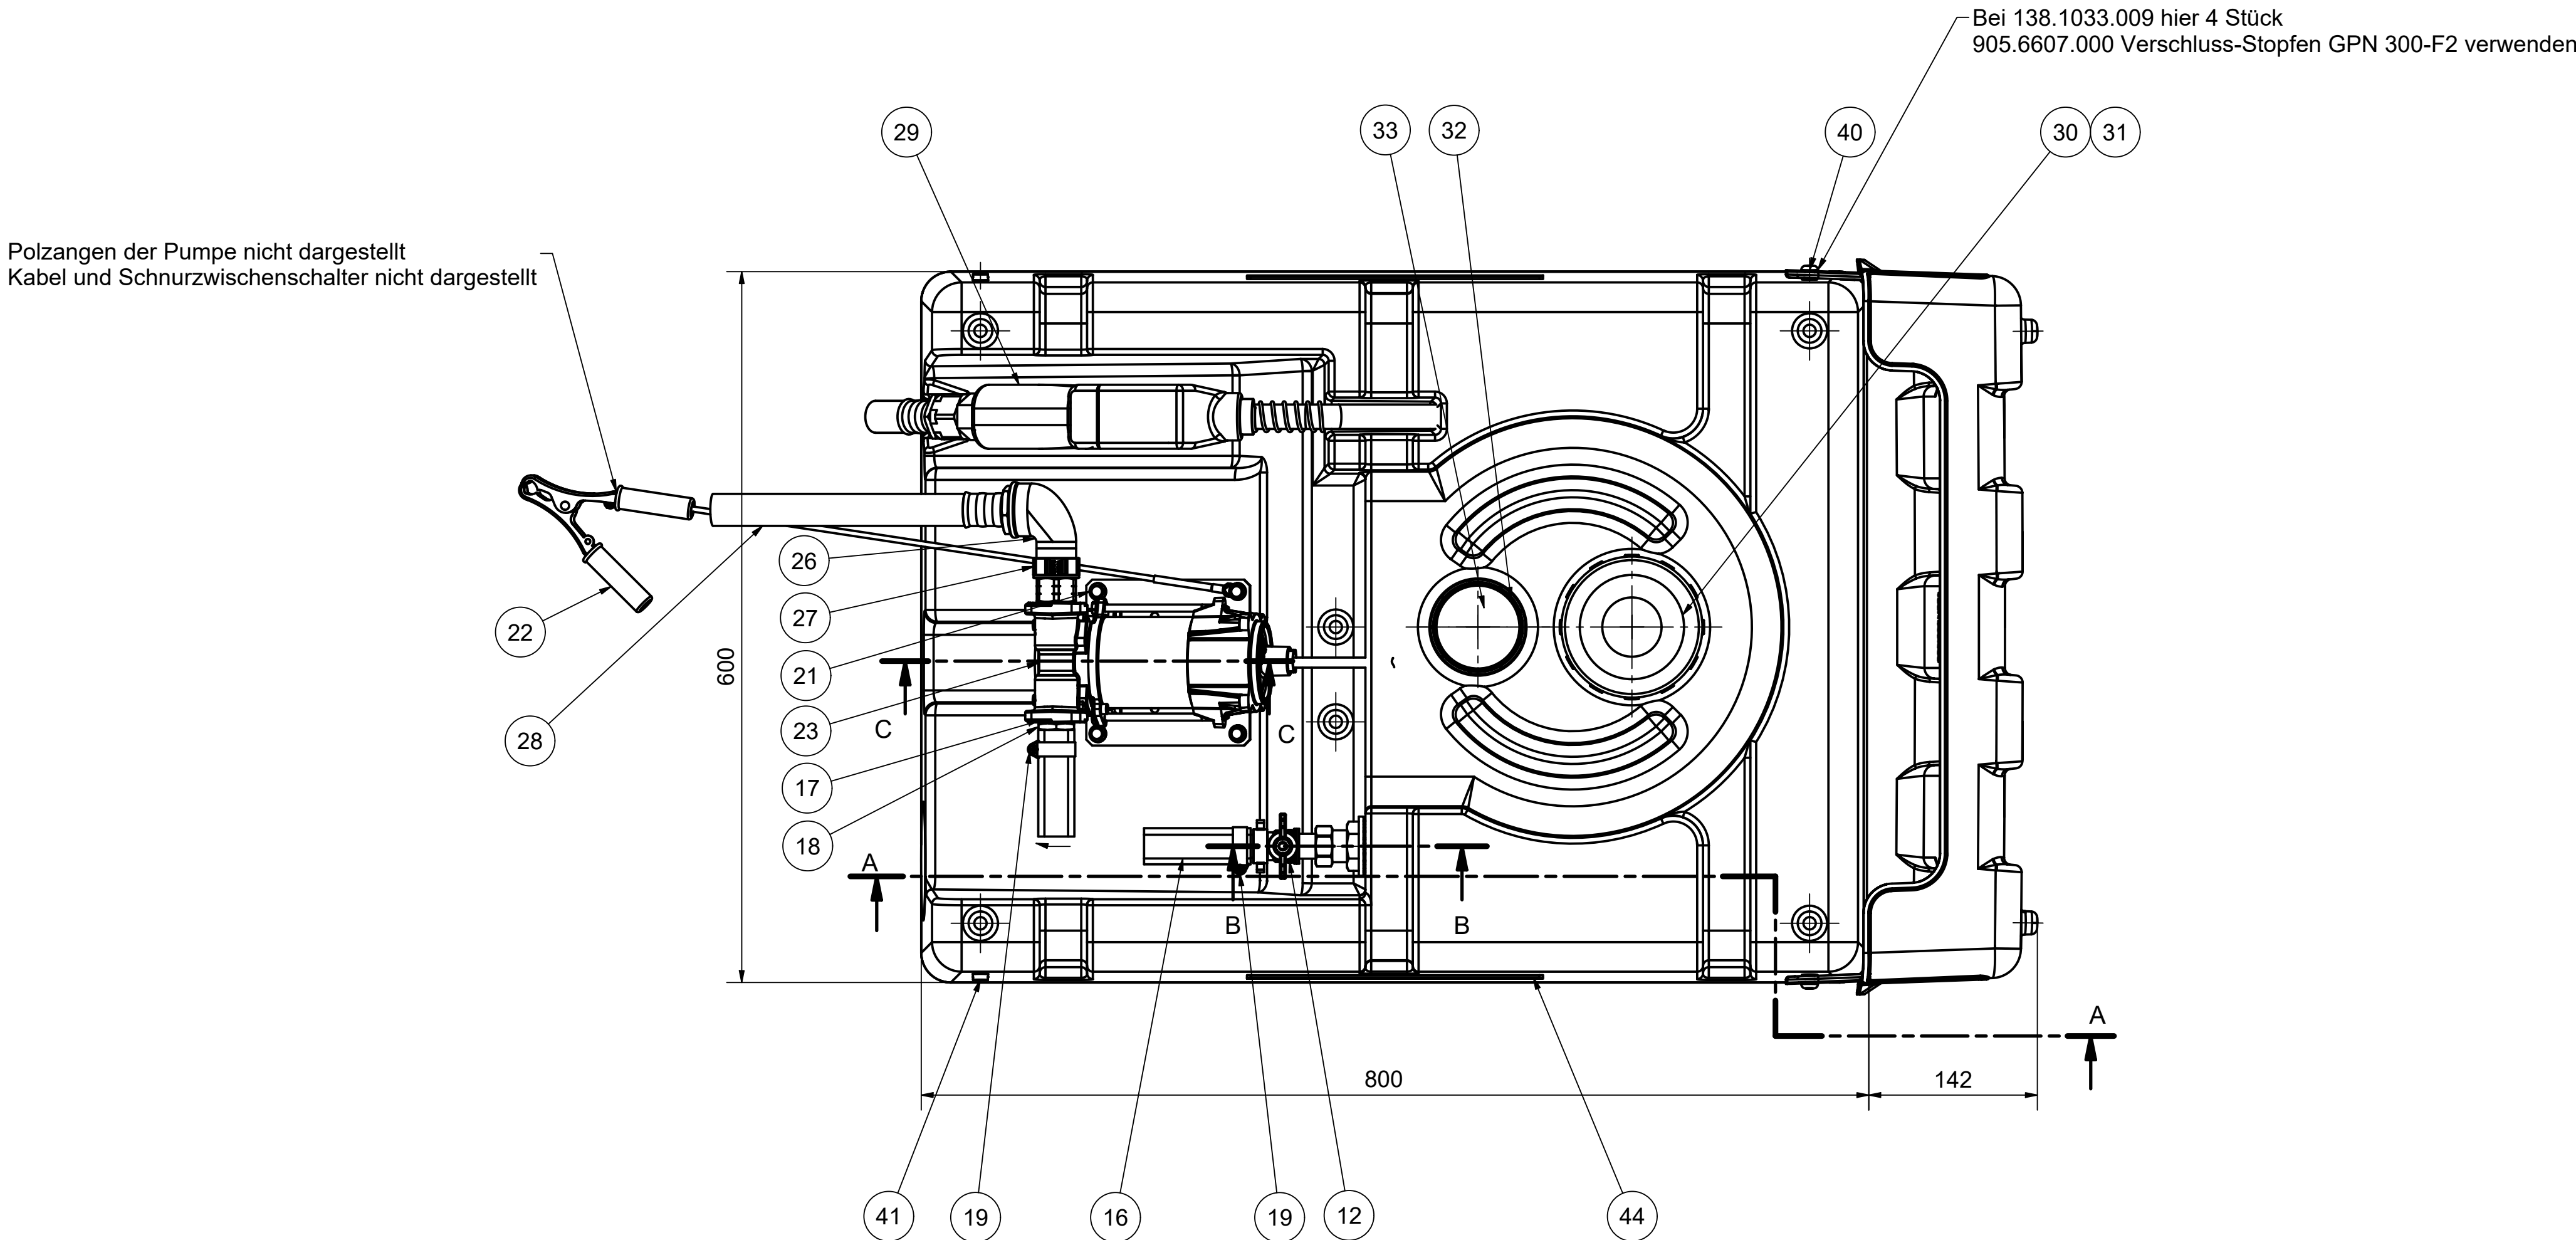
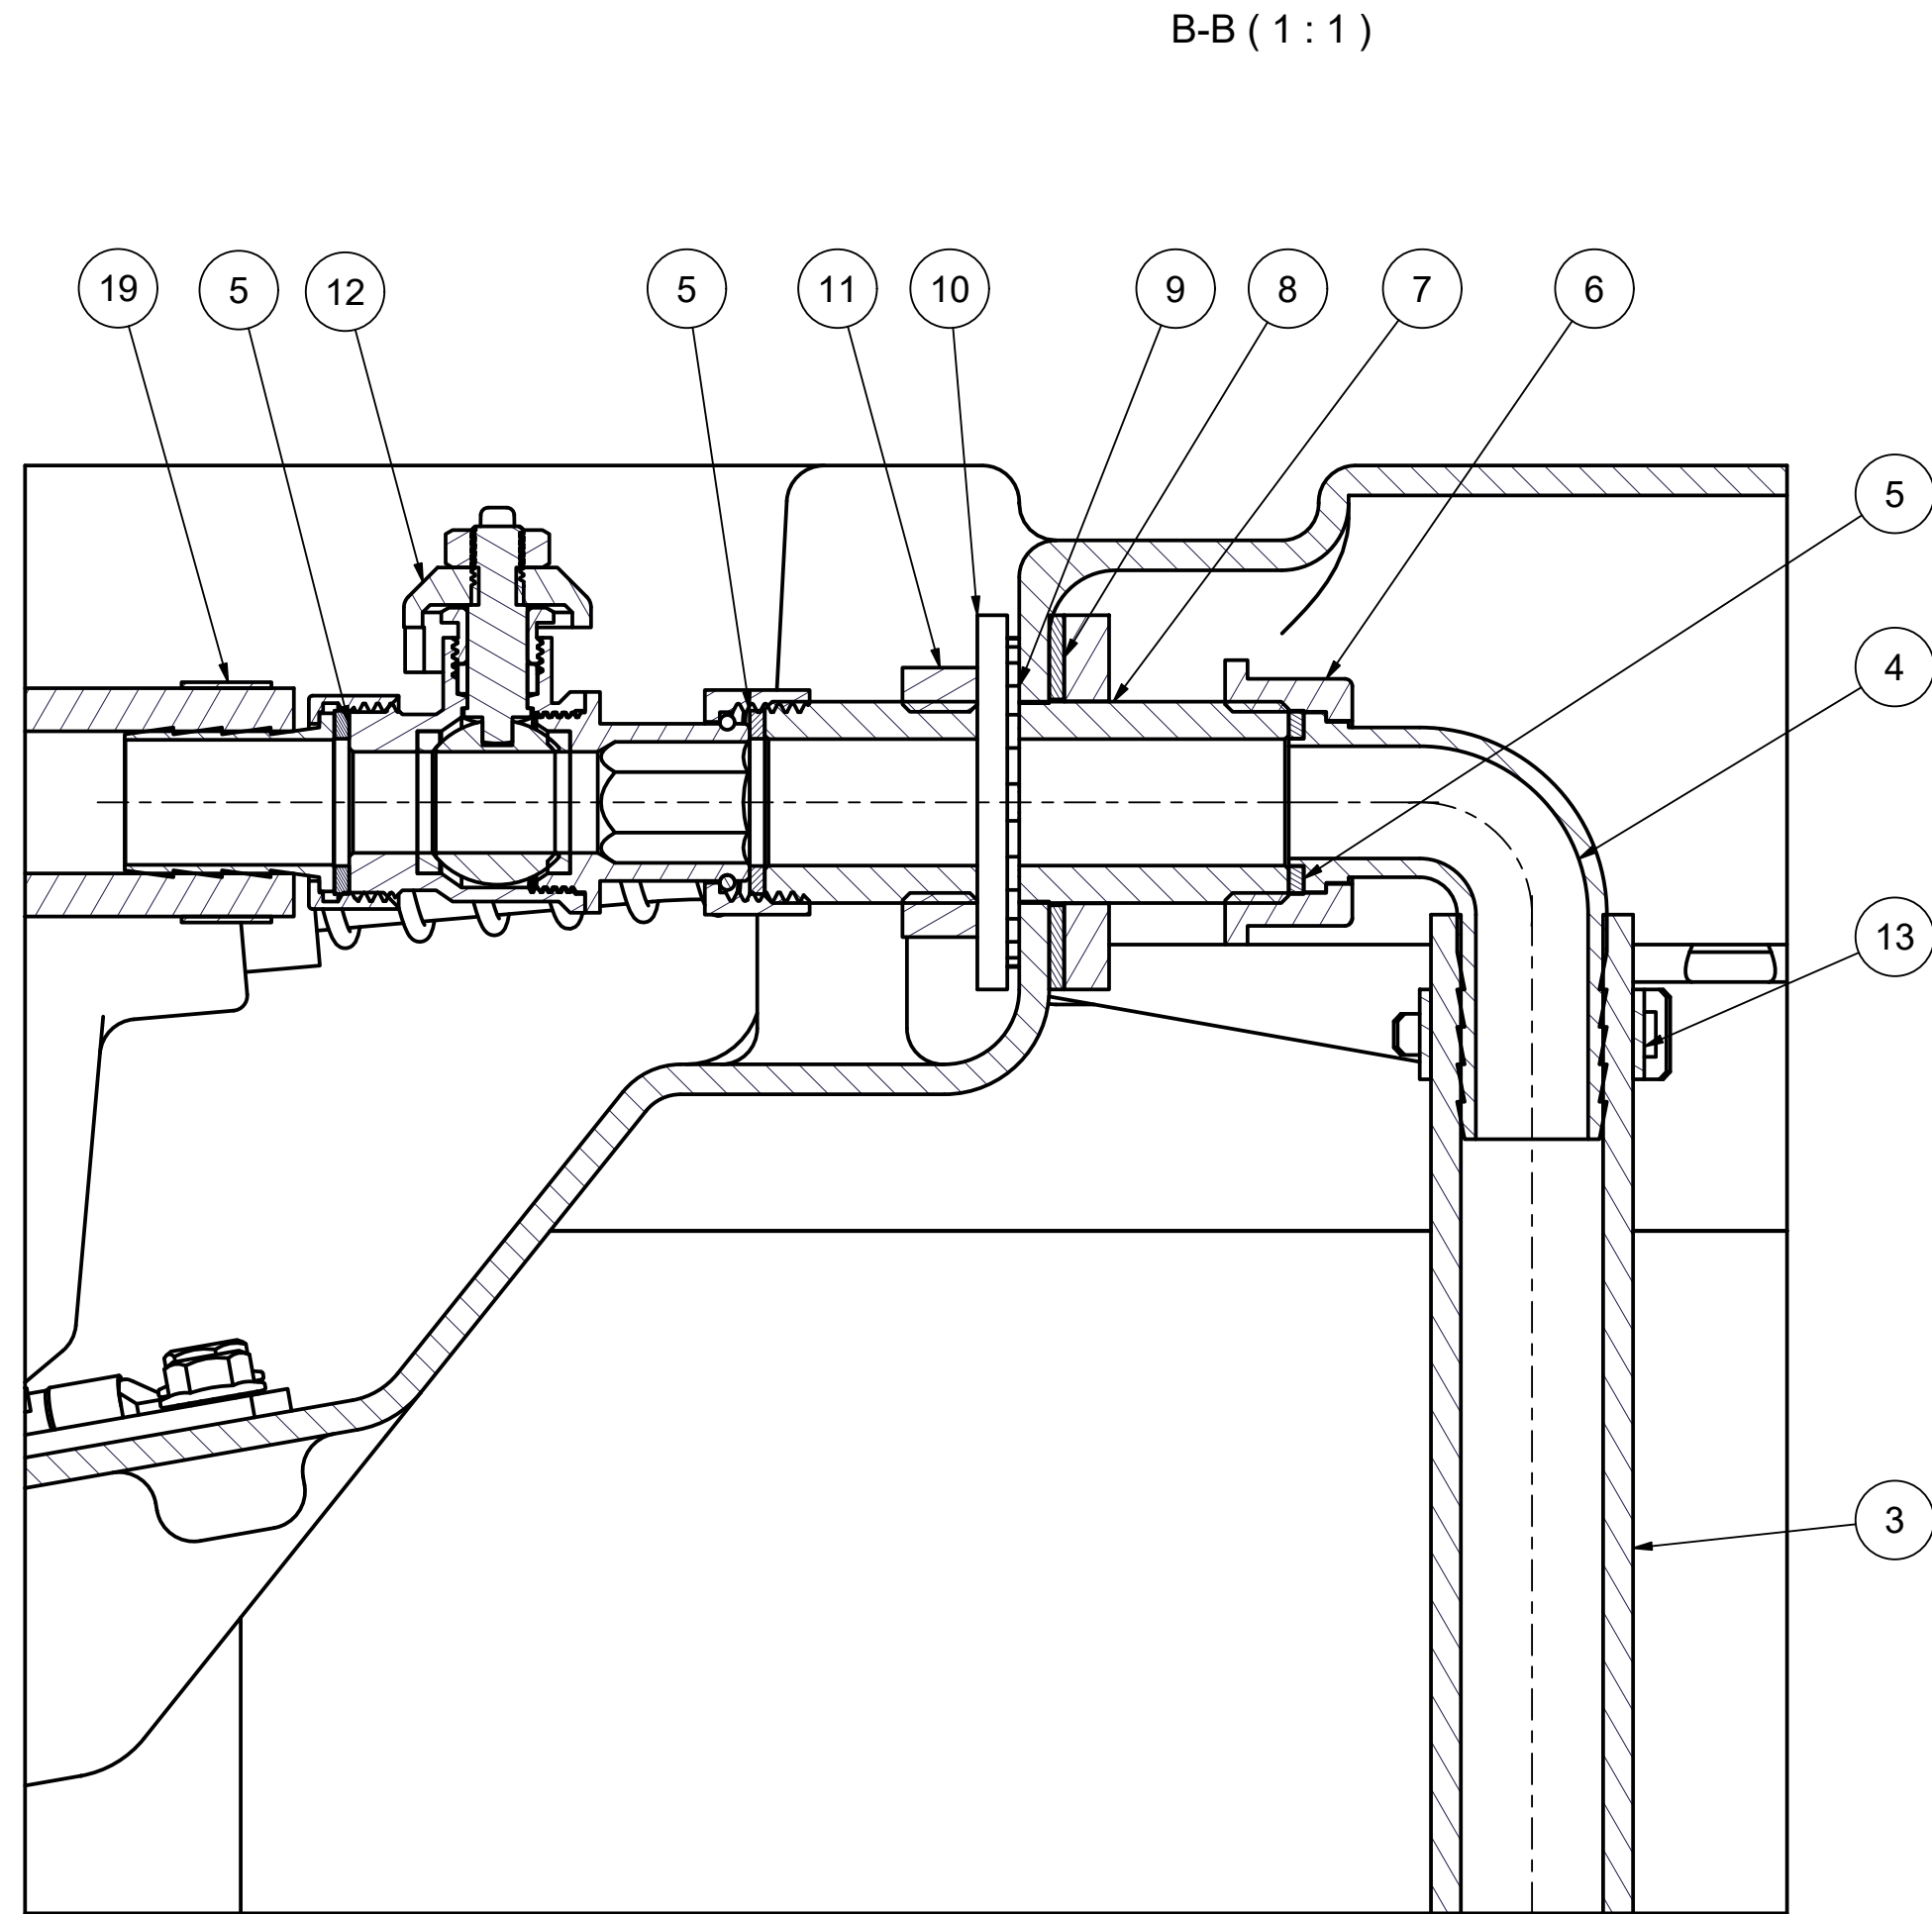
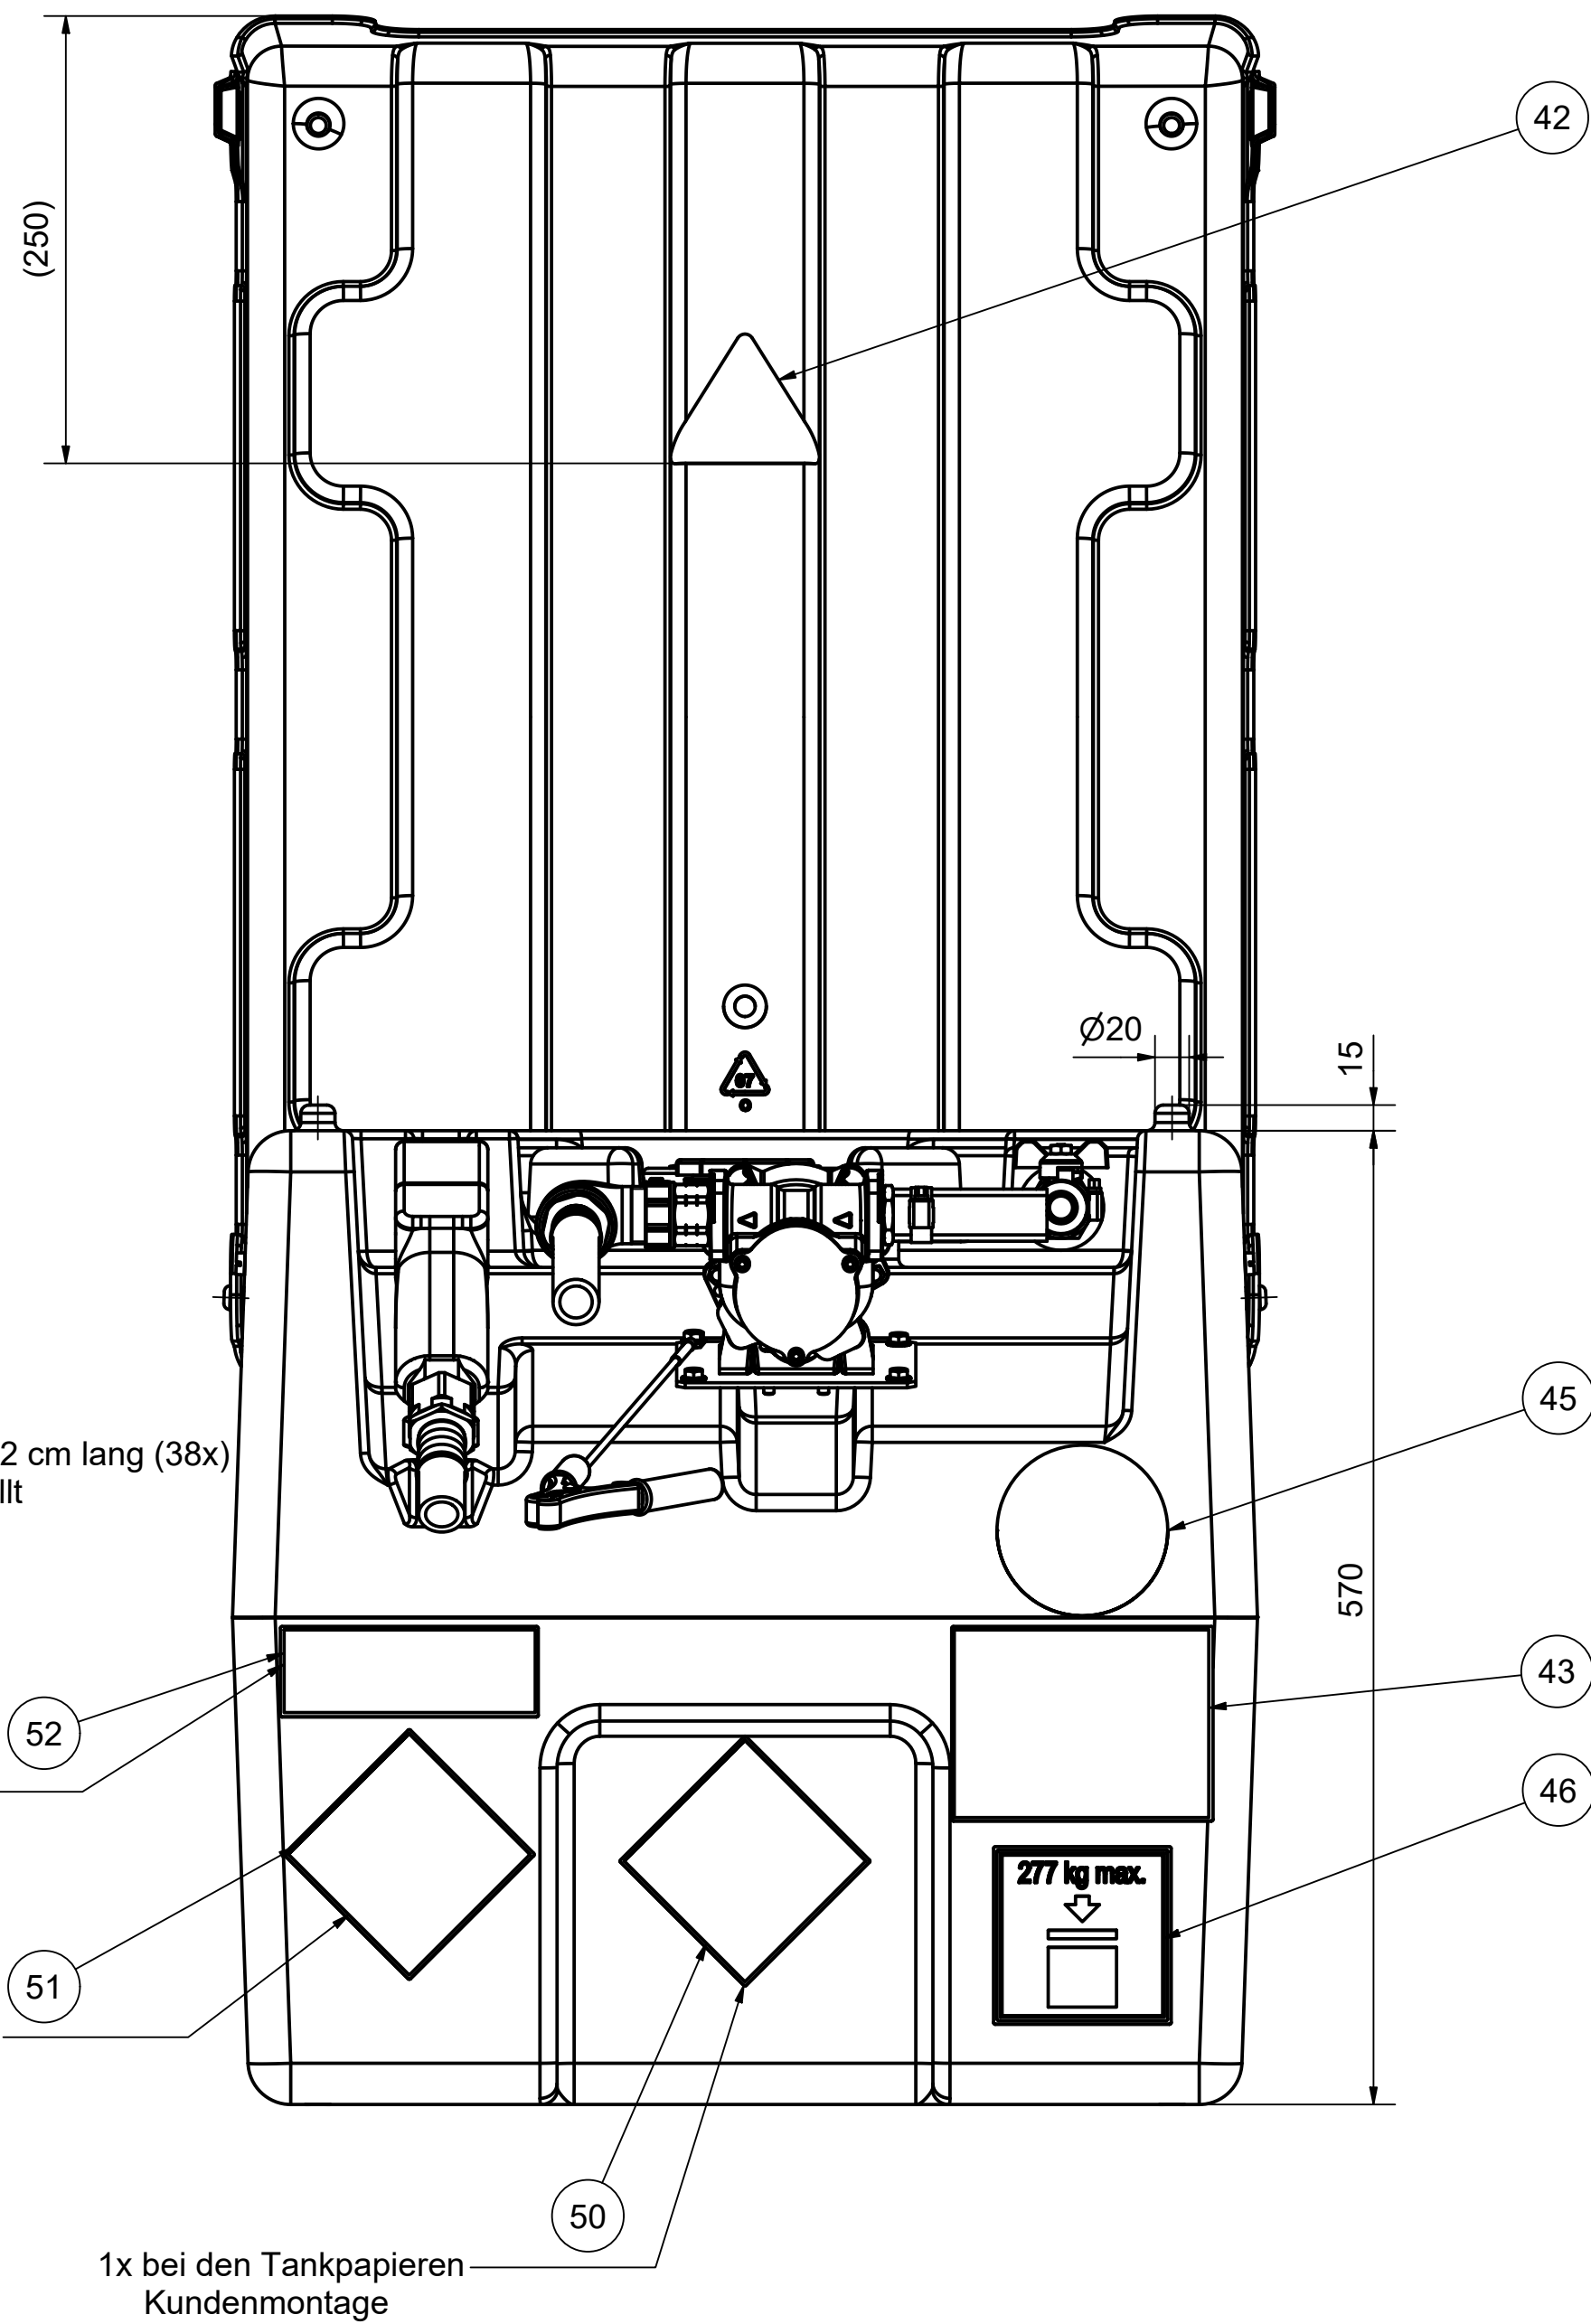


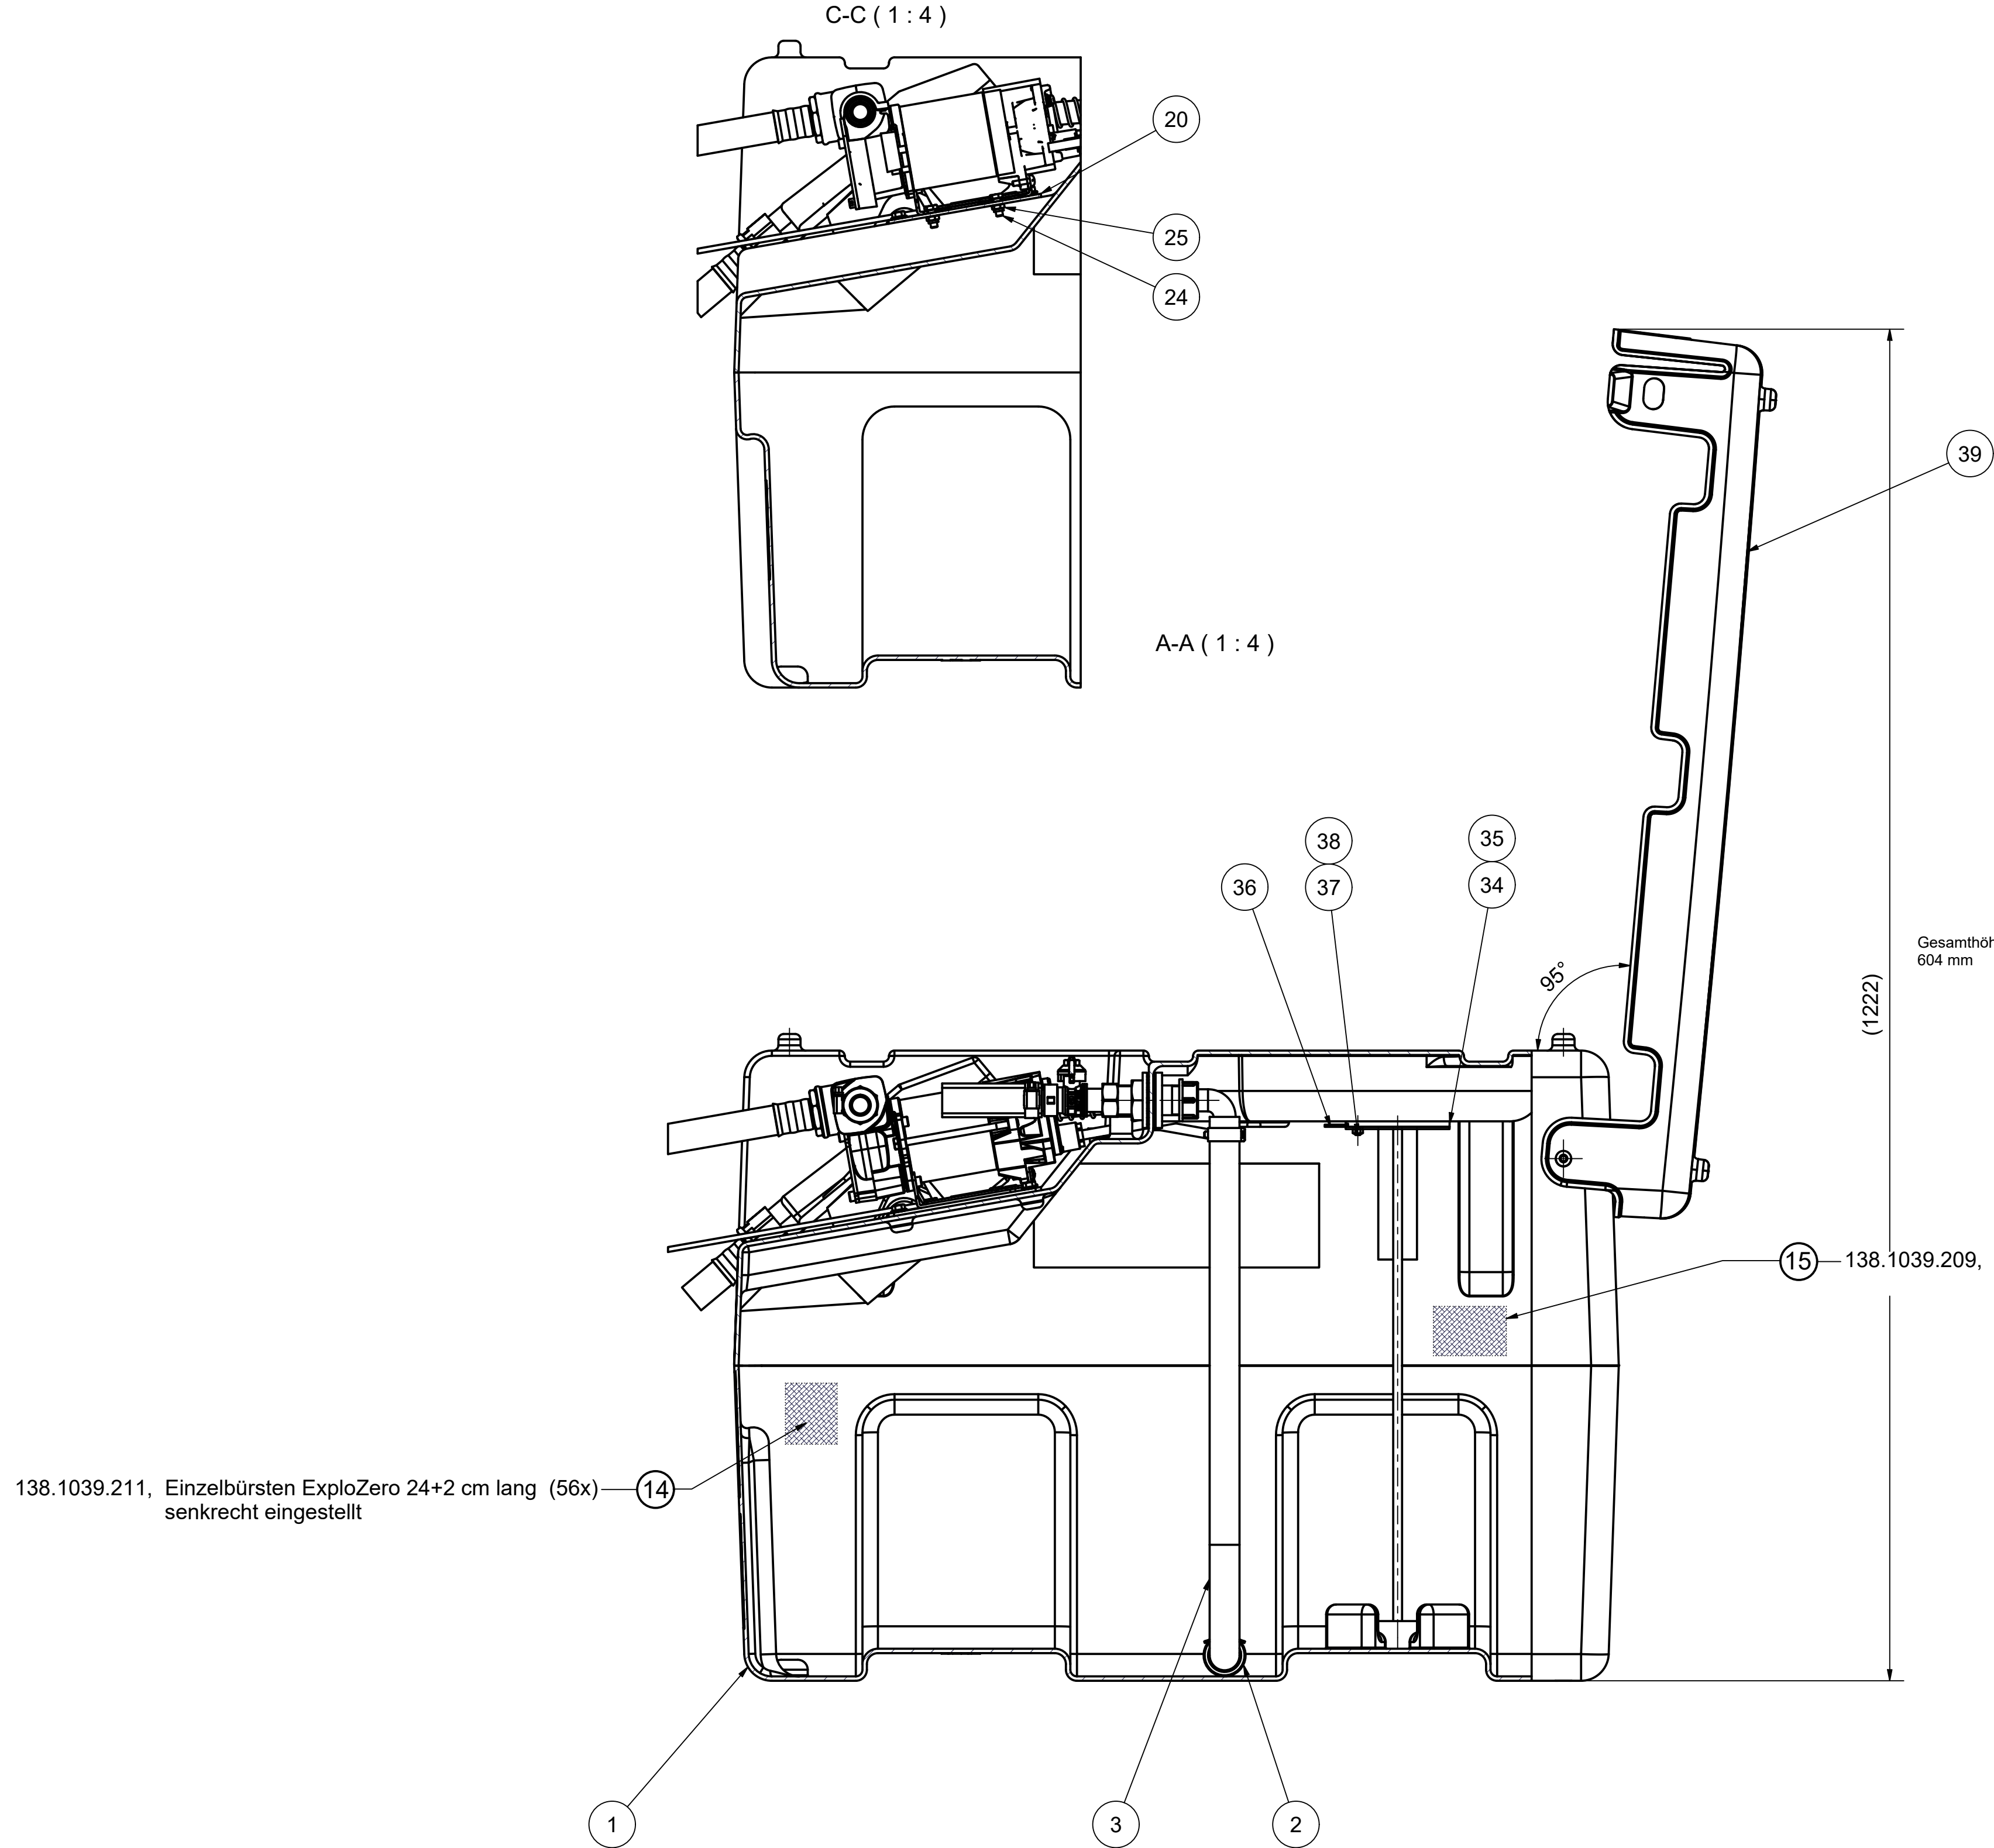

Alternative mit Kugelhahn 907.2905.000

Leitfähigkeit: Zapfpistole - Filtereinsatz < 10 MΩ
Zapfpistole - Potentialausgleichsklemme < 10 MΩ

Prüfgewicht: 33,2 kg bei 138.1038.006
29,2 kg bei 138.1033.009

Zeichnung ist auch gültig für
138.1033.009 KS-Mobil Easy 190 L kpl. mit EI-Pumpe 12V 25 L/min, AZV-A
es entfallen die Positionen 39 bis 42, hinzu kommt 4 Stück 905.6607.000

OBJEKTANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1039.102 PE-Tank 190 L
2	1	936.211E.110 Fußfilter DN19
3	0,63m	909.4519.002 Saugschlauch 19x4 L=63 cm
4	1	905.7124.024.PP PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
5	3	915.1817.025 Dichtung ohne Gewebe 2 dick
6	1	905.7205.001.PP PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
7	1	138.1019.056 Zsb. Doppelnippel Entnahme 3/4"
8	1	915.1828.050 Dichtung ohne Gewebe 2 dick
9	1	900.4528.000.ZN Zahnscheibe DIN 6797 - A 28
10	1	900.2628.000.ZN Scheibe A28 DIN 125
11	1	904.8005.000 Gegenmutter 3/4" verzinkt
12	1	907.2905.100 Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
13	2	909.5312.027 Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
14	56	138.1039.211 ExploZero Einzelbürsten 24+2 cm lang
15	38	138.1039.209 ExploZero Einzelbürsten 96+2 cm lang
16	0,24m	909.4519.001 Saugschlauch 19x4,0 m. Spirale
17	1	914.0023.025.VIT O-Ring 23x2,5 Viton
18	1	903.1305.024 MS-Schlauchtülle R3/4"a x 19
19	2	909.5012.016.A2 Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
20	1	138.1039.111 Adapterblech Cematic 12/25 EX
21	4	900.5106.010.ZN Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt
22	1	138.1039.208 Erdungsleitung kpl mit Zange
23	1	936.2124.031 Elektropumpe Cematic 12/25 EX
24	4	900.1606.015.ZN Skt.Schraube M 6x16 DIN 933
25	4	900.2006.000.ZN Skt.Mutter M 6 DIN 985
26	1	904.2256.000 Winkel 90a, R1", Edelstahl
27	1	936.2119.052 Drehgelenk G3/4"a x G1"
28	1	138.0019.206 Zapfschlauch für Kraftstoffe, 4m
29	1	138.0019.219 Automatik-Zapfpistole, EN13012
30	1	138.1019.002 Schraubdeckel D122 PP
31	1	915.1588.106 Dichtung D88x107 5dick Viton
32	1	138.1019.014 Belüftenkappe beklebt
33	1	138.1019.003.VIT Belüftungstopfen 2" mit
34	1	138.1039.201 Zsb. Filtereinsatz
35	1	138.1039.203 Meßstab
36	1	138.1039.202 Befestigungsblech Filter
37	2	900.1605.010.A2 Skt.Schraube M 5x10 DIN 933
38	2	900.4505.000.A2 Fächerscheibe DIN 6798 - J 5,3
39	1	138.1019.039 Klappdeckel
40	2	900.9608.016.ZN Linsen-Flanschkopfschraube mit IS M8x16
41	2	900.0008.010.P4 Zylinderschraube M8x10 DIN 84
42	1	138.1019.379 Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"
43	1	000.9999.001 Typschild für PE
44	2	000.0000.011 Selbstklebeschild "CEMO"
45	1	138.1239.304 Klebeschild "Verbot"
46	1	138.1039.314 Klebeschild "Stapellast 277 kg"
47	1	138.1039.315 Tankpapiere Typ "KS"
48	1	983.0644 Faltkarton 820x620x650
50	1	138.0019.332 Haftetikett "umweltgefährdend"
51	1	251.0129.241 Haftetikett Feuersymbol 100 mm
52	1	138.0539.302 Selbstklebeschild 147x50

CEMO GmbH		Technische Zeichnung		Allgemeinmerkmale		ISO 2768-m	
7180 Hermannstraße 41000 Solingen		Datum: 24.03.2021 Name: Ec		Benennung: KS-Mobil Easy 190 L kpl. mit EI-Pumpe 12V 25 L/min, AZV, Deckel		Blatt:	
Gepr.: Norm		Maßstab: 1:3		Zeichnung-Nr.: 138.1038.006		Blatt:	
Ers. f. 138.1038.006		Ers. d. 138.1038.006		Jahr: 138.1038.006		Blatt:	