

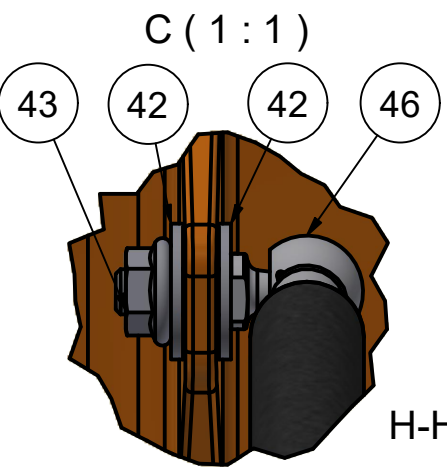
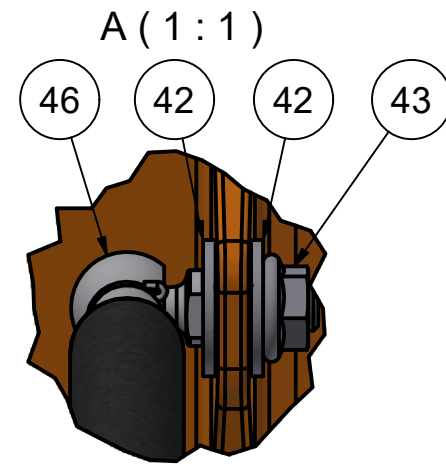


Darstellung des Schlauchverlaufs zum Aufroller und aufgerollte Spanngurte
Den Schlauchtyp aus der Stückliste verwenden.

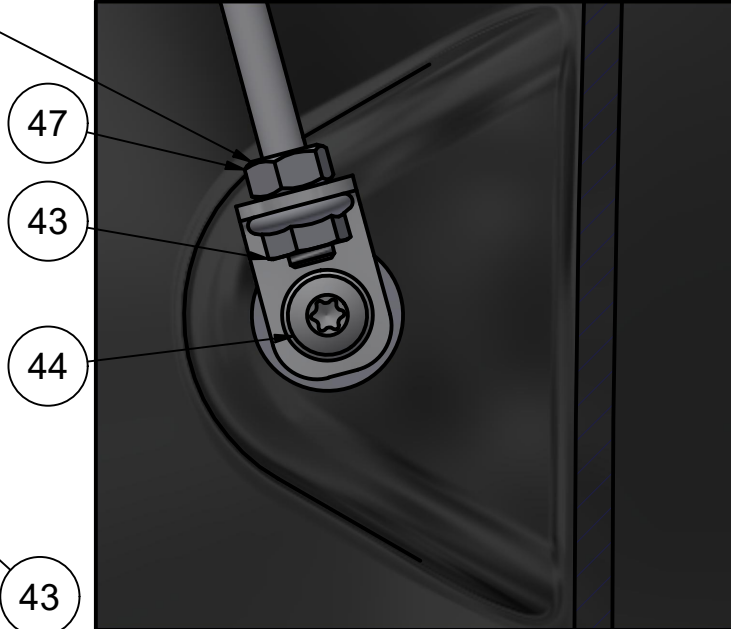


H-H (1:1)

Die Skt. Mutter bis auf das Gewindeende der Kolbenstange aufschrauben.

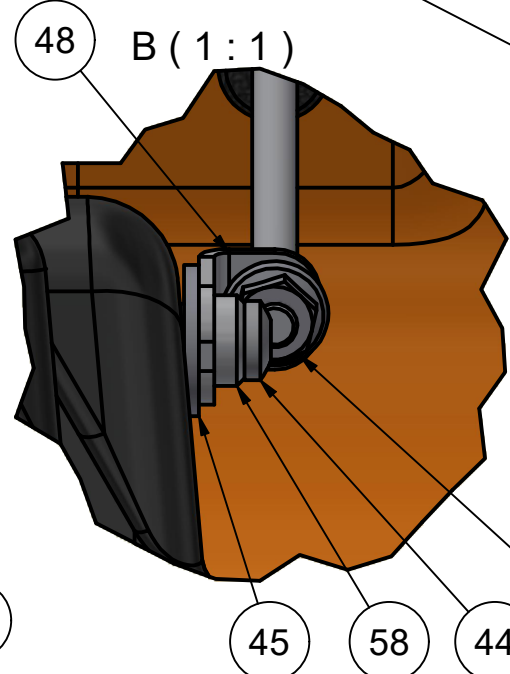


F-F (1:5)






Mit Loctite 577 dichten

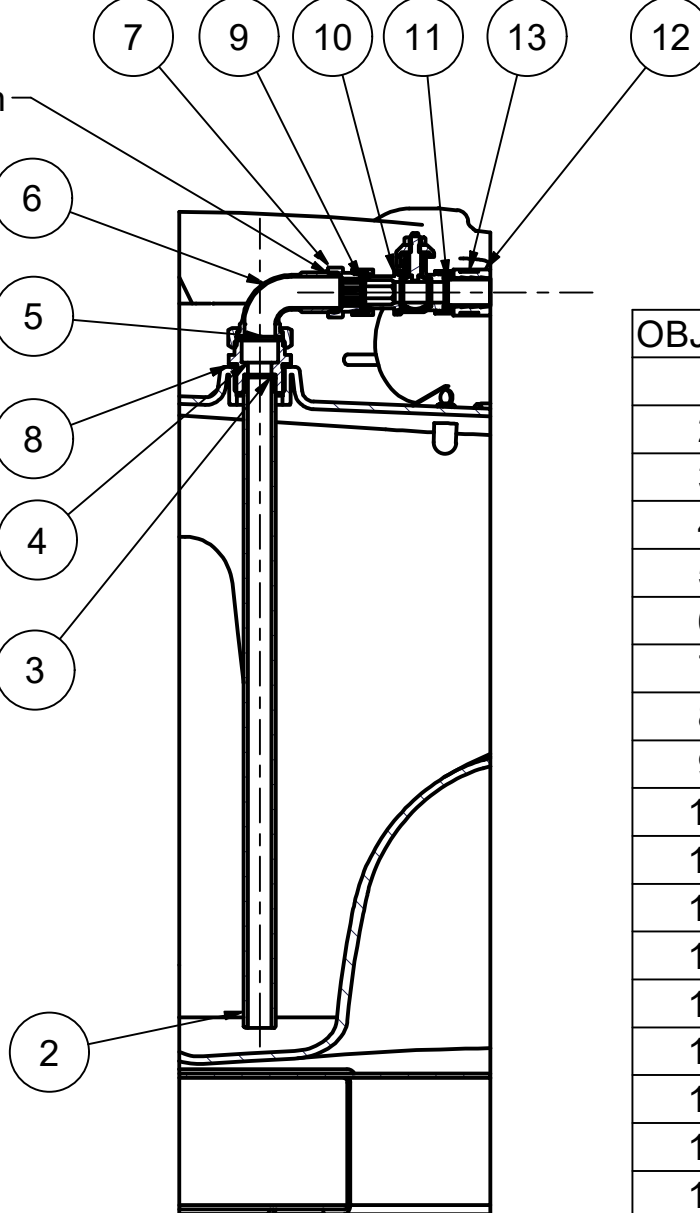

D (1:2)

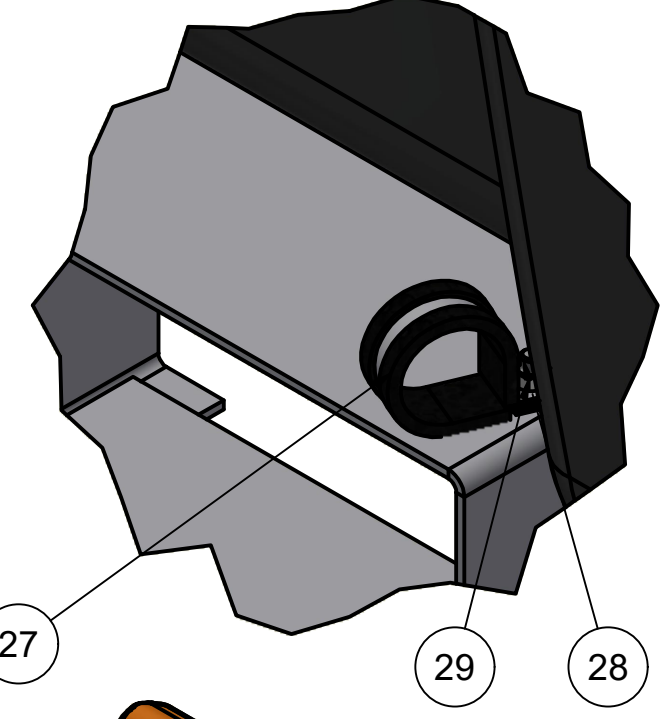

G-G (1:2.5)

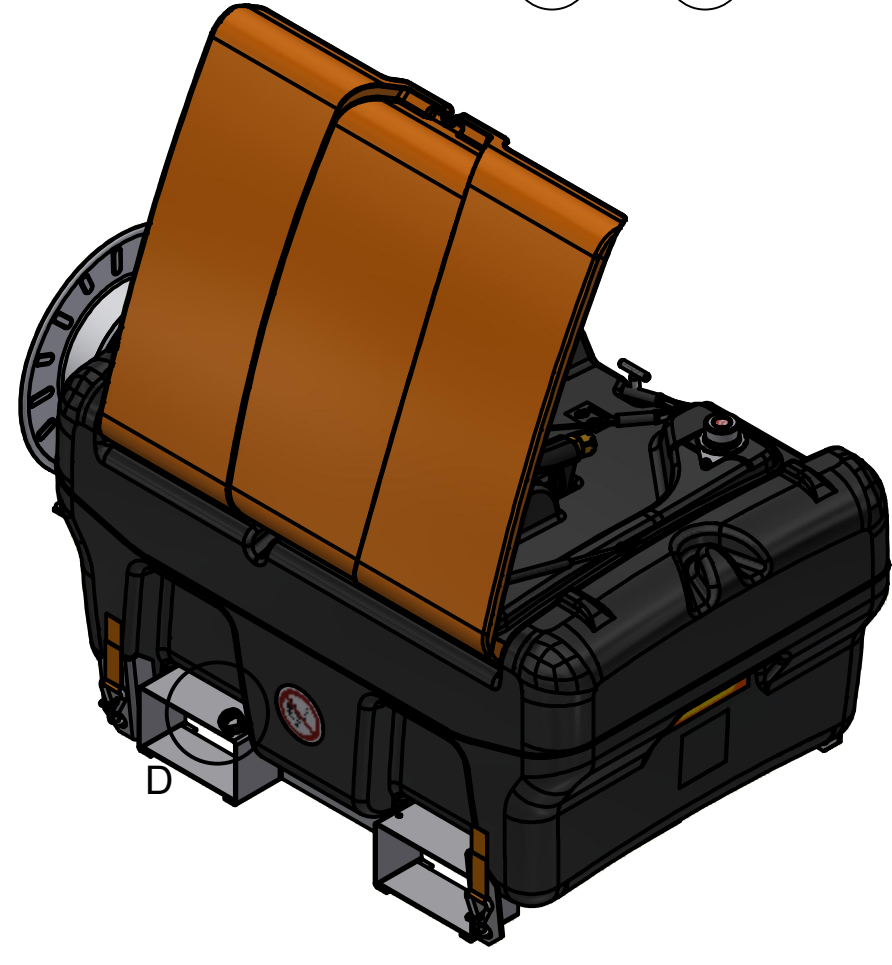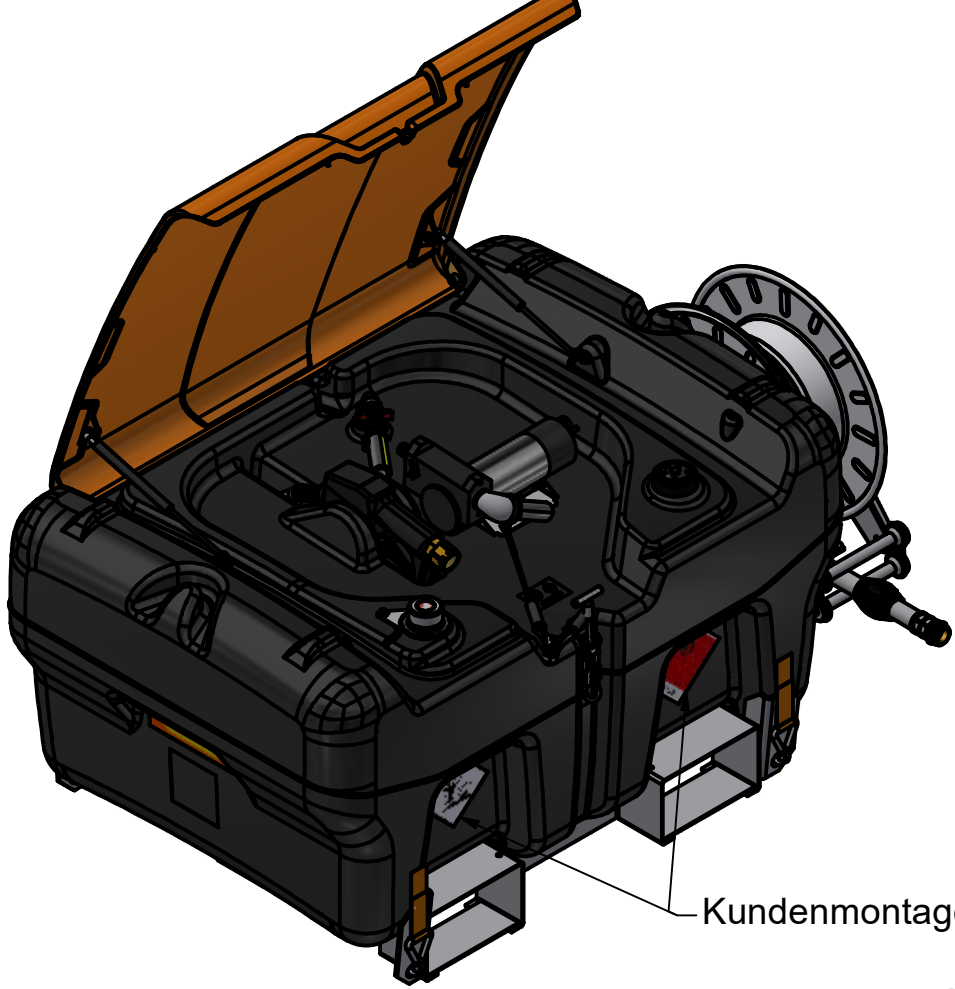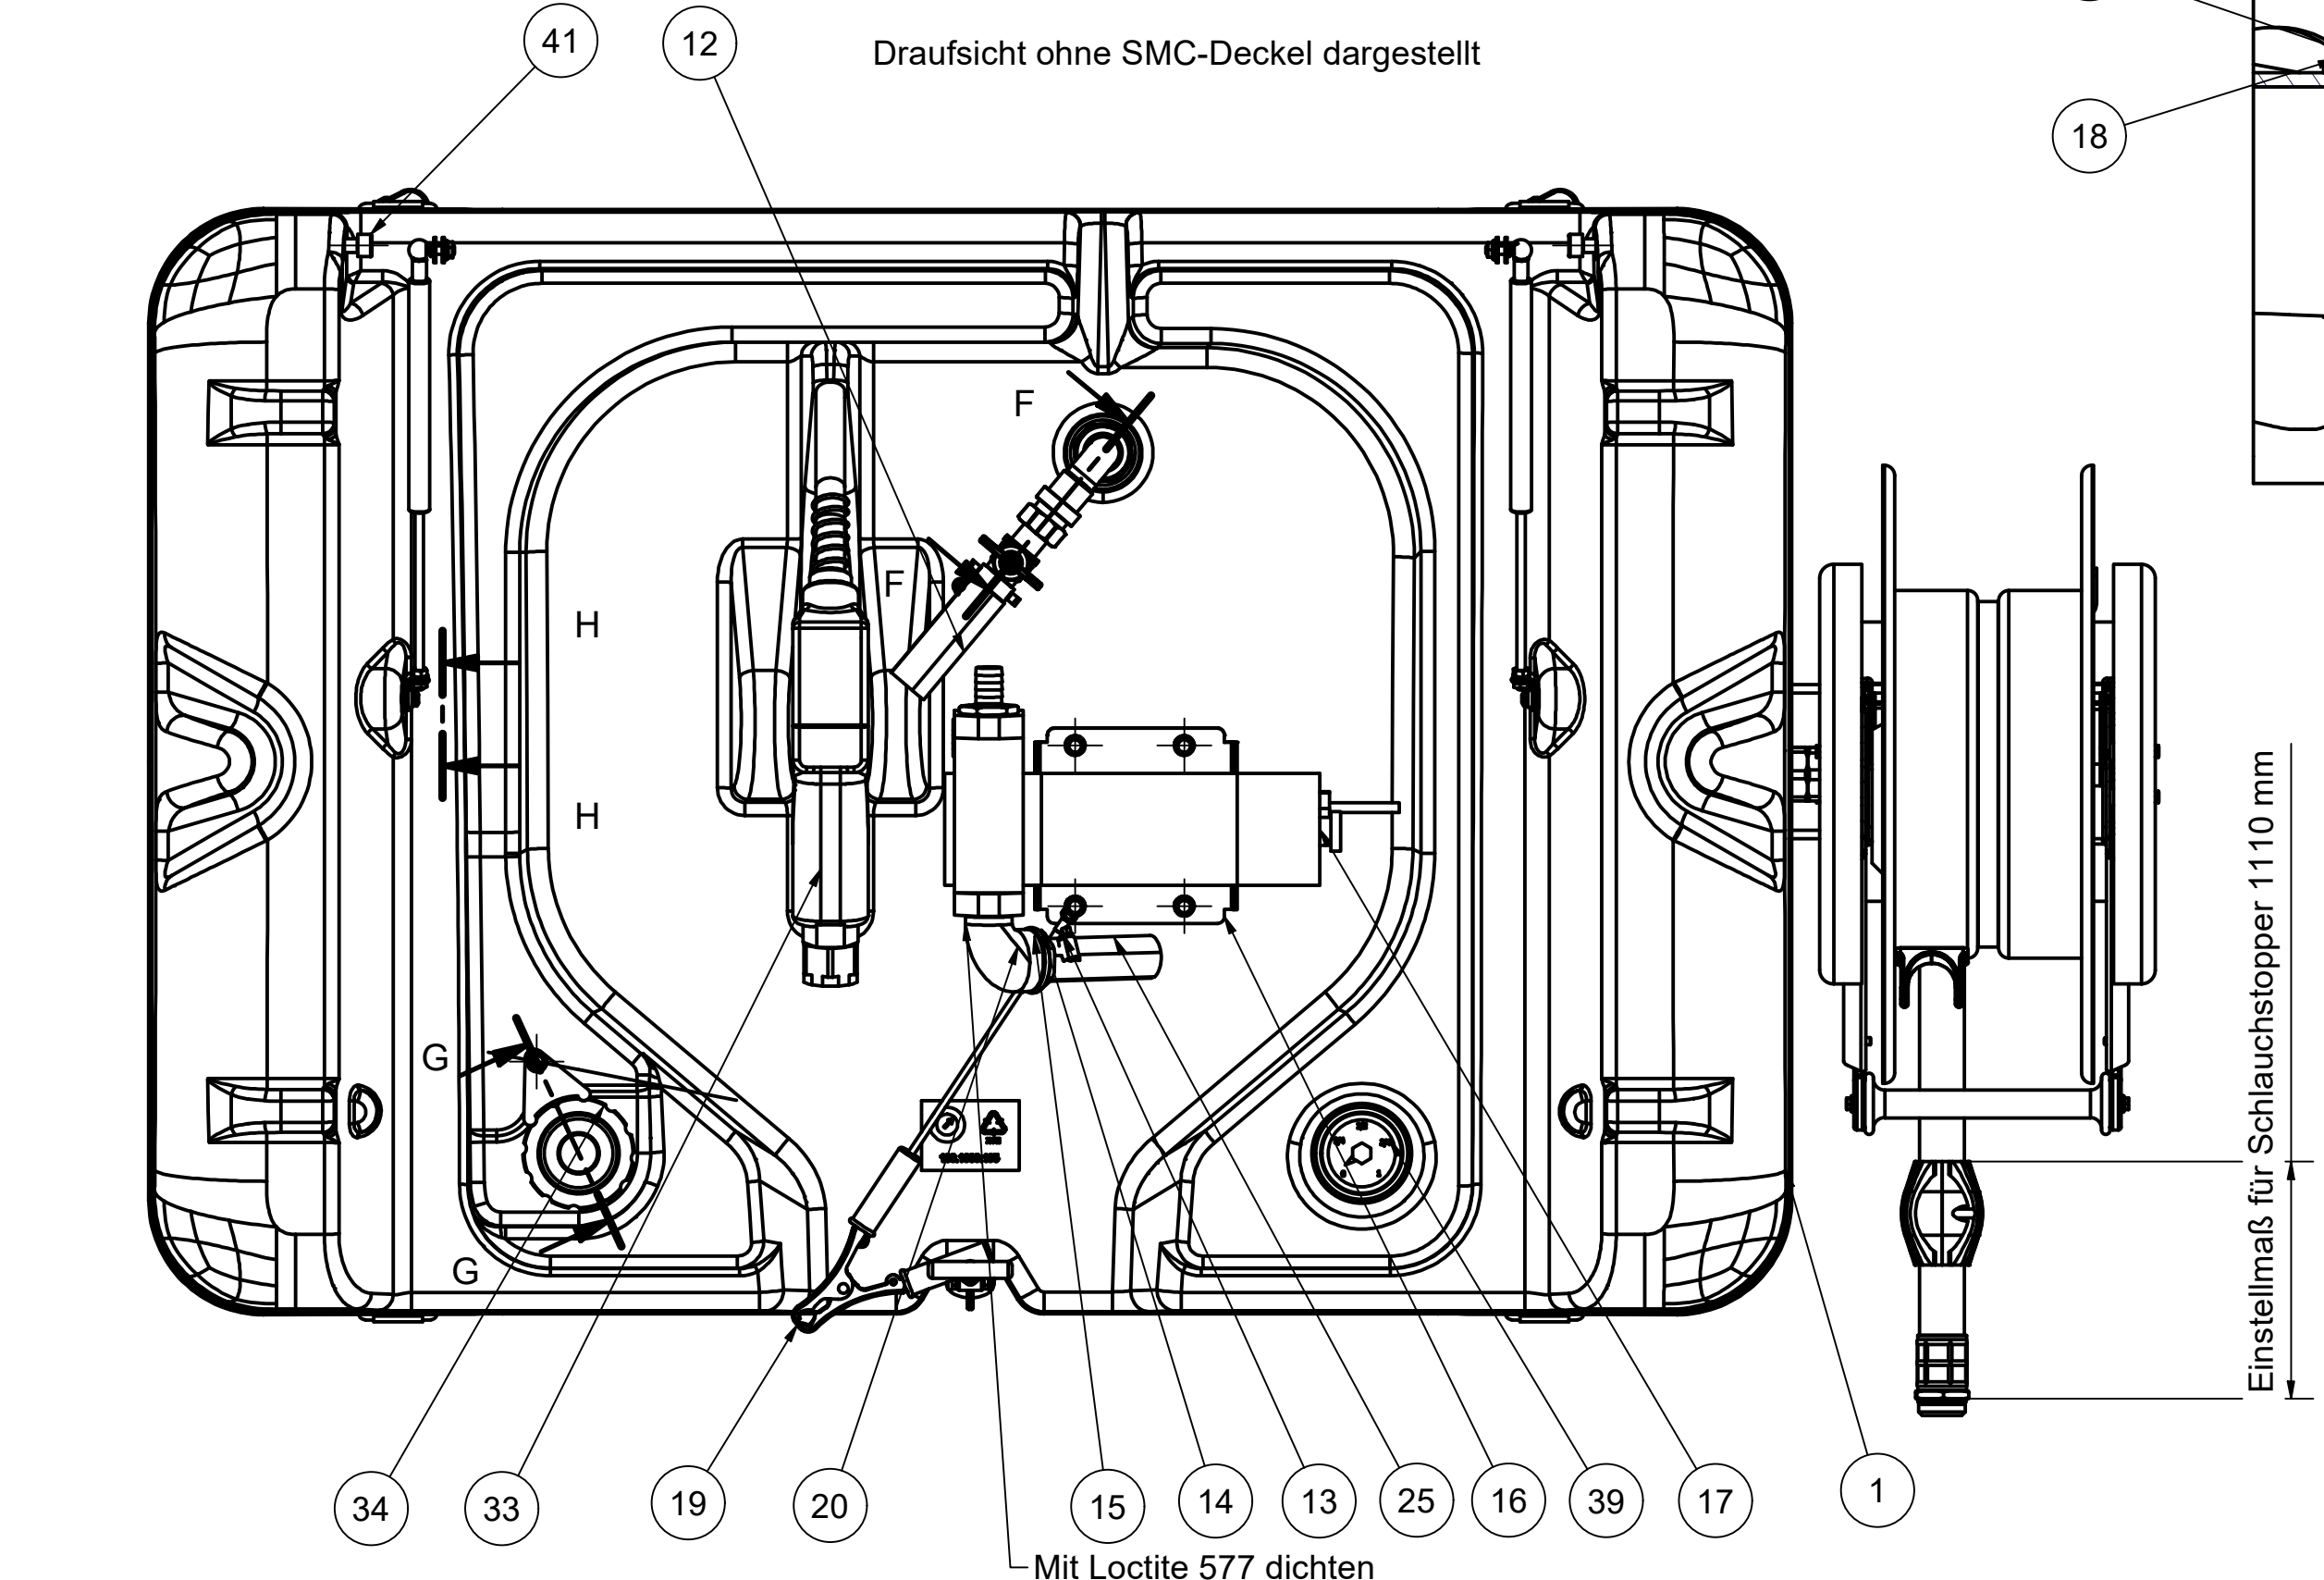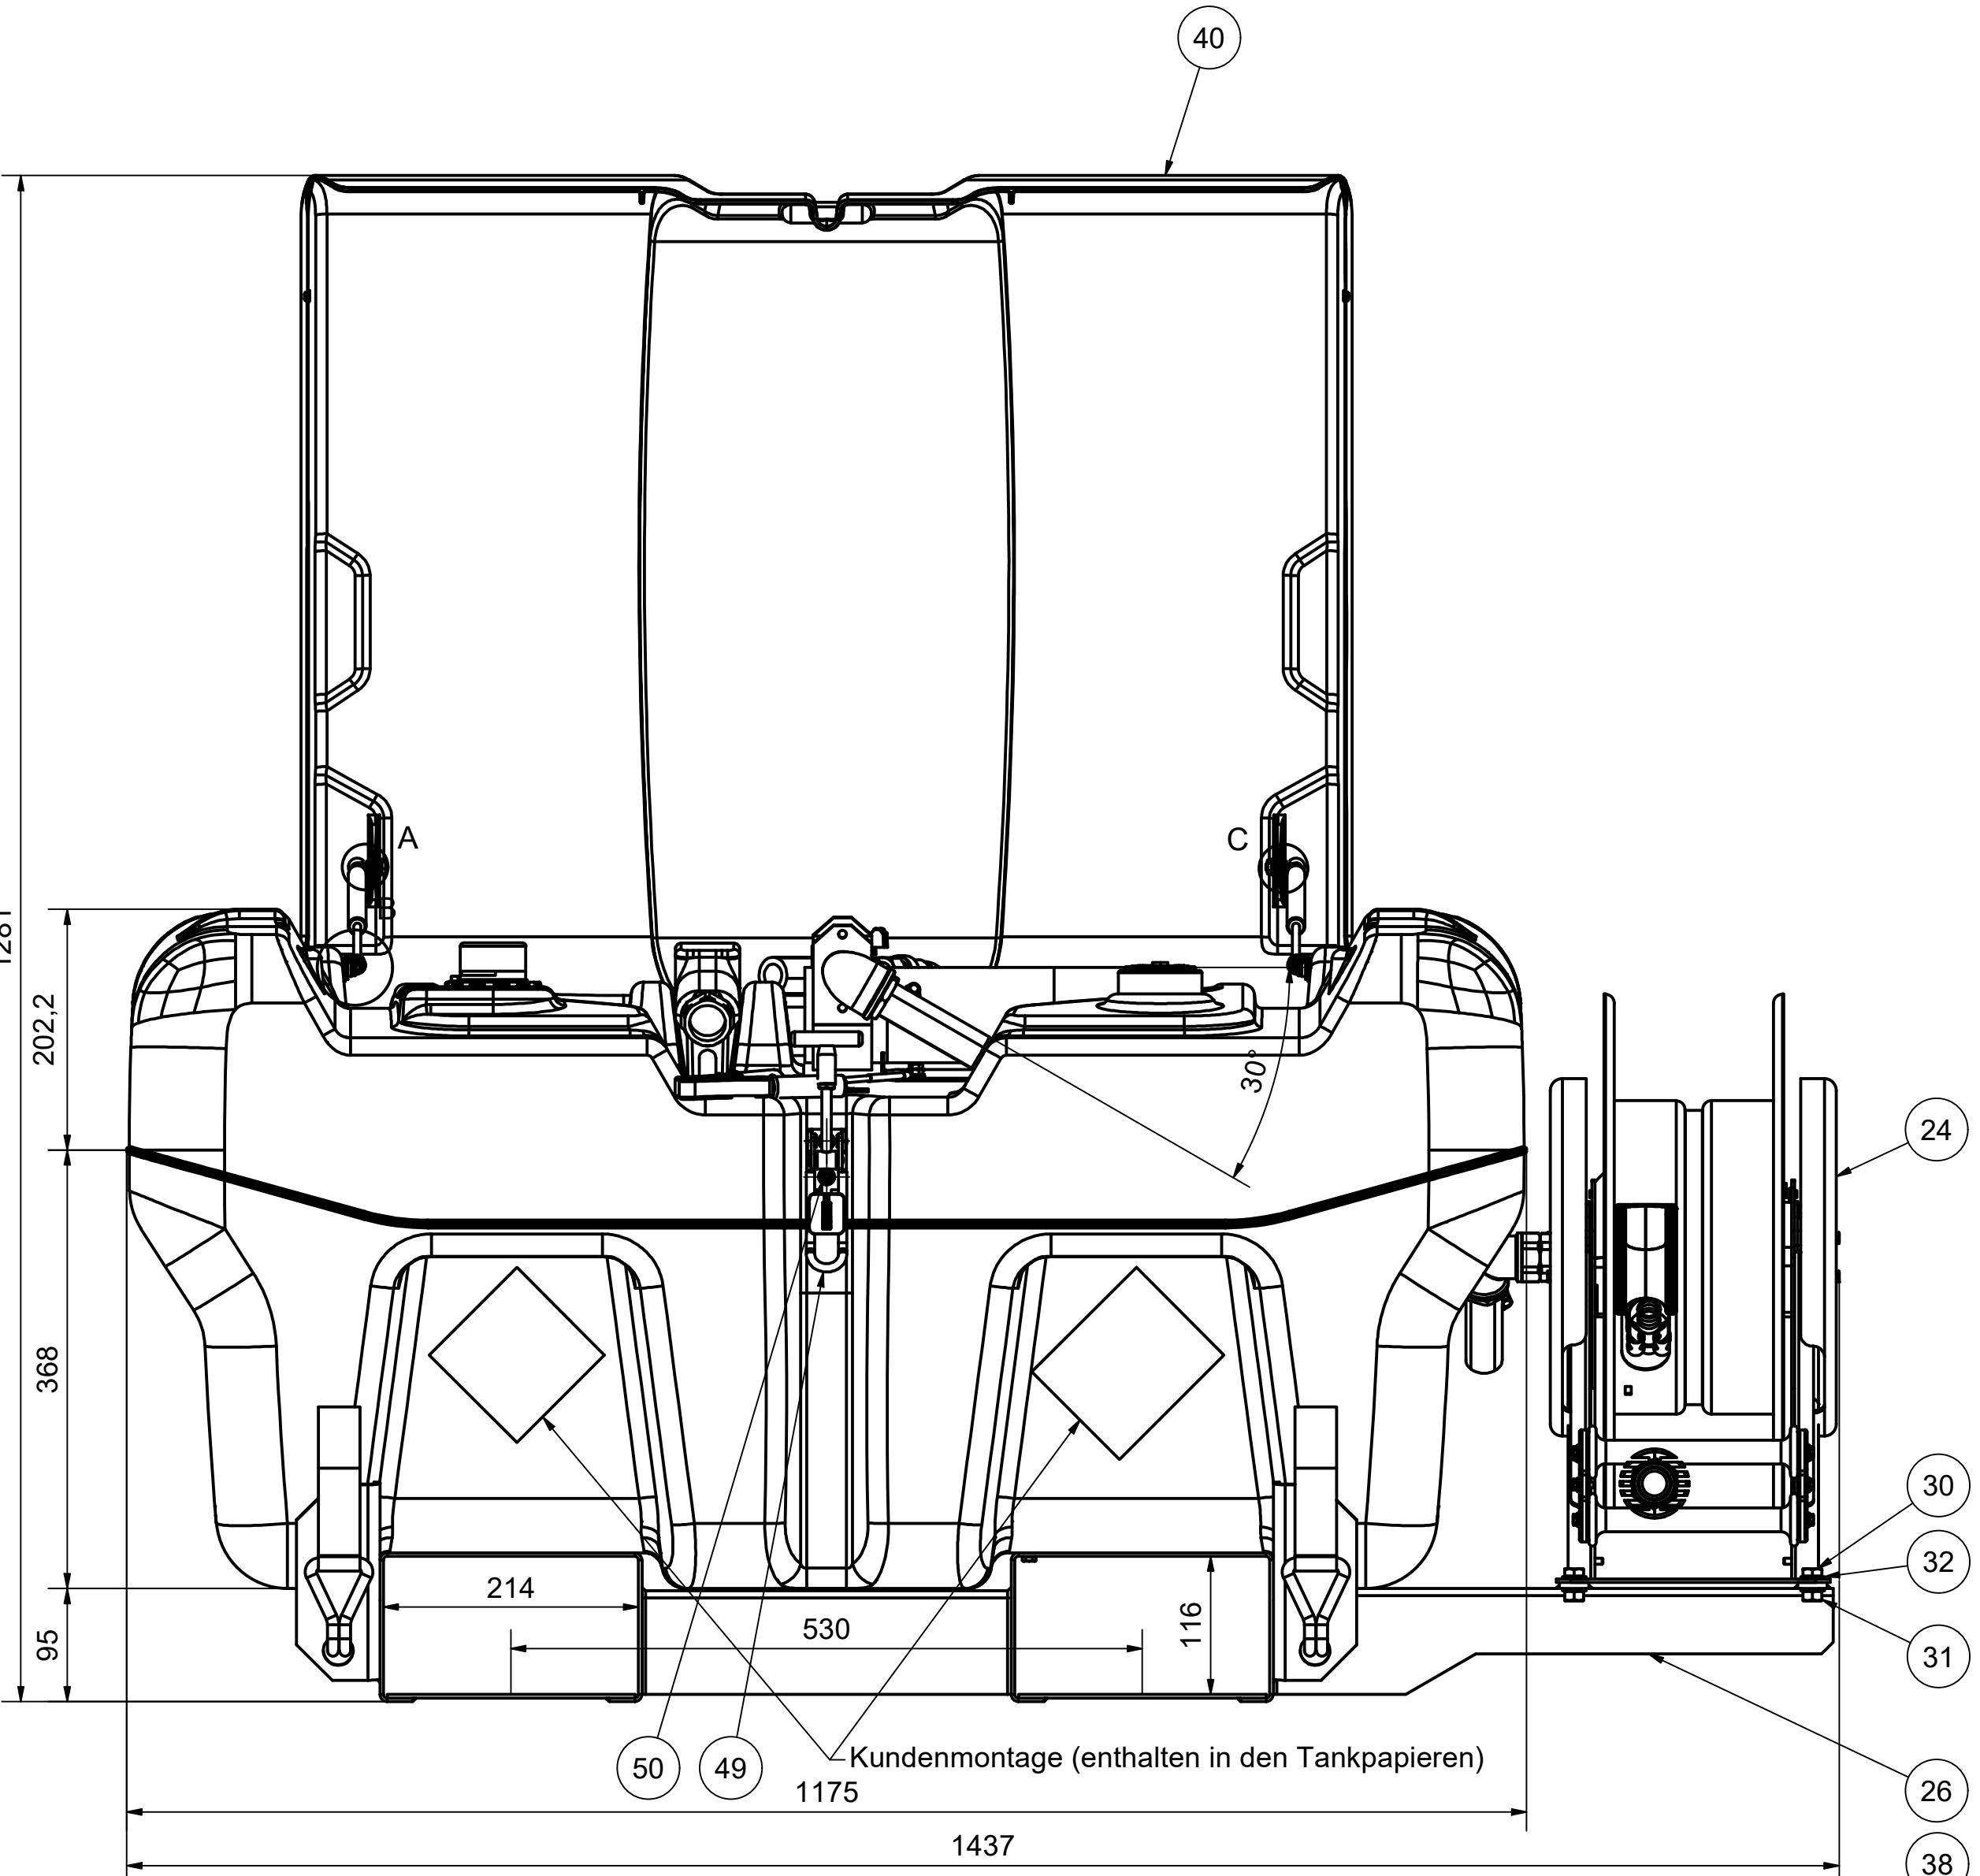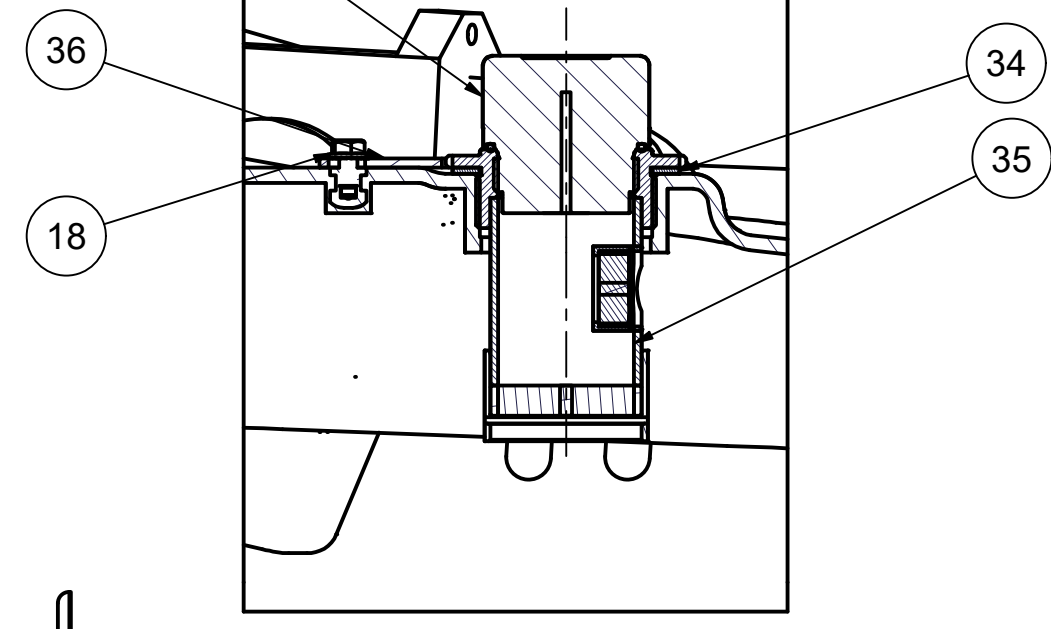

Leitfähigkeit: Zapfventil-Füllrohr < 10 MΩ
Zapfpistole-Potentialausgleichsklemme < 10 MΩ
Gewicht: 90 kg (ohne Holz-Palette)

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1039.105	PE-Tank 330 L, rotiert
2	1	138.1039.215	Saugrohr 1/2" L=430
3	1	915.1814.021	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
4	1	138.1039.214	MS-Doppelnippel G1" a G1/2" i
5	1	915.1820.030.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
6	1	903.4505.006	Winkelverschraubung G 3/4" a G 1"i
7	1	903.4005.010	Hahnverlängerung 3/4"x10 mm
8	1	915.1831.041.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
9	1	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
10	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
11	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
12	0,08m	909.4519.001	Saugschlauch 19x4,0 m. Spirale
13	4	909.5012.016.A2	Schlauchschele 16 - 27 mm, 12 breit
14	3	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1" a x 19
15	3	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
16	1	138.1039.220	Halteplatte für Pumpe Cematic 230/40 EX
17	1	936.2117.042	Elektropumpe Cematic 230/40 EX
18	5	900.5106.010.ZN	Sperrzahnsschraube M6 x 10, verzinkt
19	1	138.1039.217	Erdungsleitung kpl mit Zange 10m
20	1	904.2256.000	Winkel 90°, R1", Edelstahl
24	1	130.0049.183	Schlauchaufroller D20/10m
25	2,31m	909.4519.001	Saugschlauch 19x4,0 m. Spirale
26	1	138.1039.216	Zsb. Auflagegestell geschweisst
27	1	921.0800.030	Halteschele 30 mm DIN 3016T1
28	1	900.1606.015.ZN	Skt.Schraube M 6x16 DIN 933
29	1	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
30	4	900.1610.020.ZN	Skt-Schraube M10x20 DIN 933
31	4	900.1710.000.ZN	Skt.Mutter M10 DIN 934
32	8	900.2610.000.ZN	Scheibe A 10,5 DIN EN ISO 7089 (125)
33	1	138.0019.219	Automatik-Zapfpistole, EN13012
34	1	915.1857.075.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
35	1	138.1539.016	Füllrohr FR 50-25 2"AG kurz kpl.
36	1	138.1539.008	Verdrehsicherung
38	1	138.1039.219	Be-Entlüftungsverschluss KS Mob. 330
39	1	138.1039.213	Füllstandsanzeiger für KS Mobil Easy 330
40	1	138.1019.112	SMC-Deckel für DT Mobil Easy 440L
41	2	900.1310.022.ZN	Zylinderschr.M10x30 DIN 912
42	4	900.4606.000.ZN	Scheibe A 6,4 DIN 9021
43	4	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verzinkt
44	2	900.9506.030.ZN	Linsenschraube 6x30 m. TX 25
45	2	900.2610.000.ZN	Scheibe A 10,5 DIN EN ISO 7089 (125)
46	2	138.1419.110	Gasdruckfeder Hub 115 mm 110 N
47	2	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
48	2	138.1419.111	Winkel für Gasdruckfeder
49	1	211.4109.023.A2	Exzenter-Spannverschluss kpl.
50	2	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 m. Torx
52	1	000.9999.001	Typschild
54	2	000.0000.008	Selbstklebeschild 190x62 mm "CEMO", Gelb/Orange
55	1	138.1039.318	Tankpapiere Typ "KS 330"
56	2	983.0811.000	Ratschen-Zurrgurt 35mmx3m
57	2	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
58	2	138.1419.112	Distanzbuche zur Gasdruckfeder

CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
		Datum 18.02.2025		Name Ec	
		Bearb. Gepr. Norm		Benennung KS Mobil Easy 330 L kpl. m. Schlauchauf.	
		Maßstab 1:5		mit Ei-Pumpe 230 V 40 L/min, AZV, Deckel	
		Ers. f. Ers. d.		Zeichn.-Nr. 138.1038.014	
Nr. Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name EDV Nr.	
				idw Pilot-Datum:	