
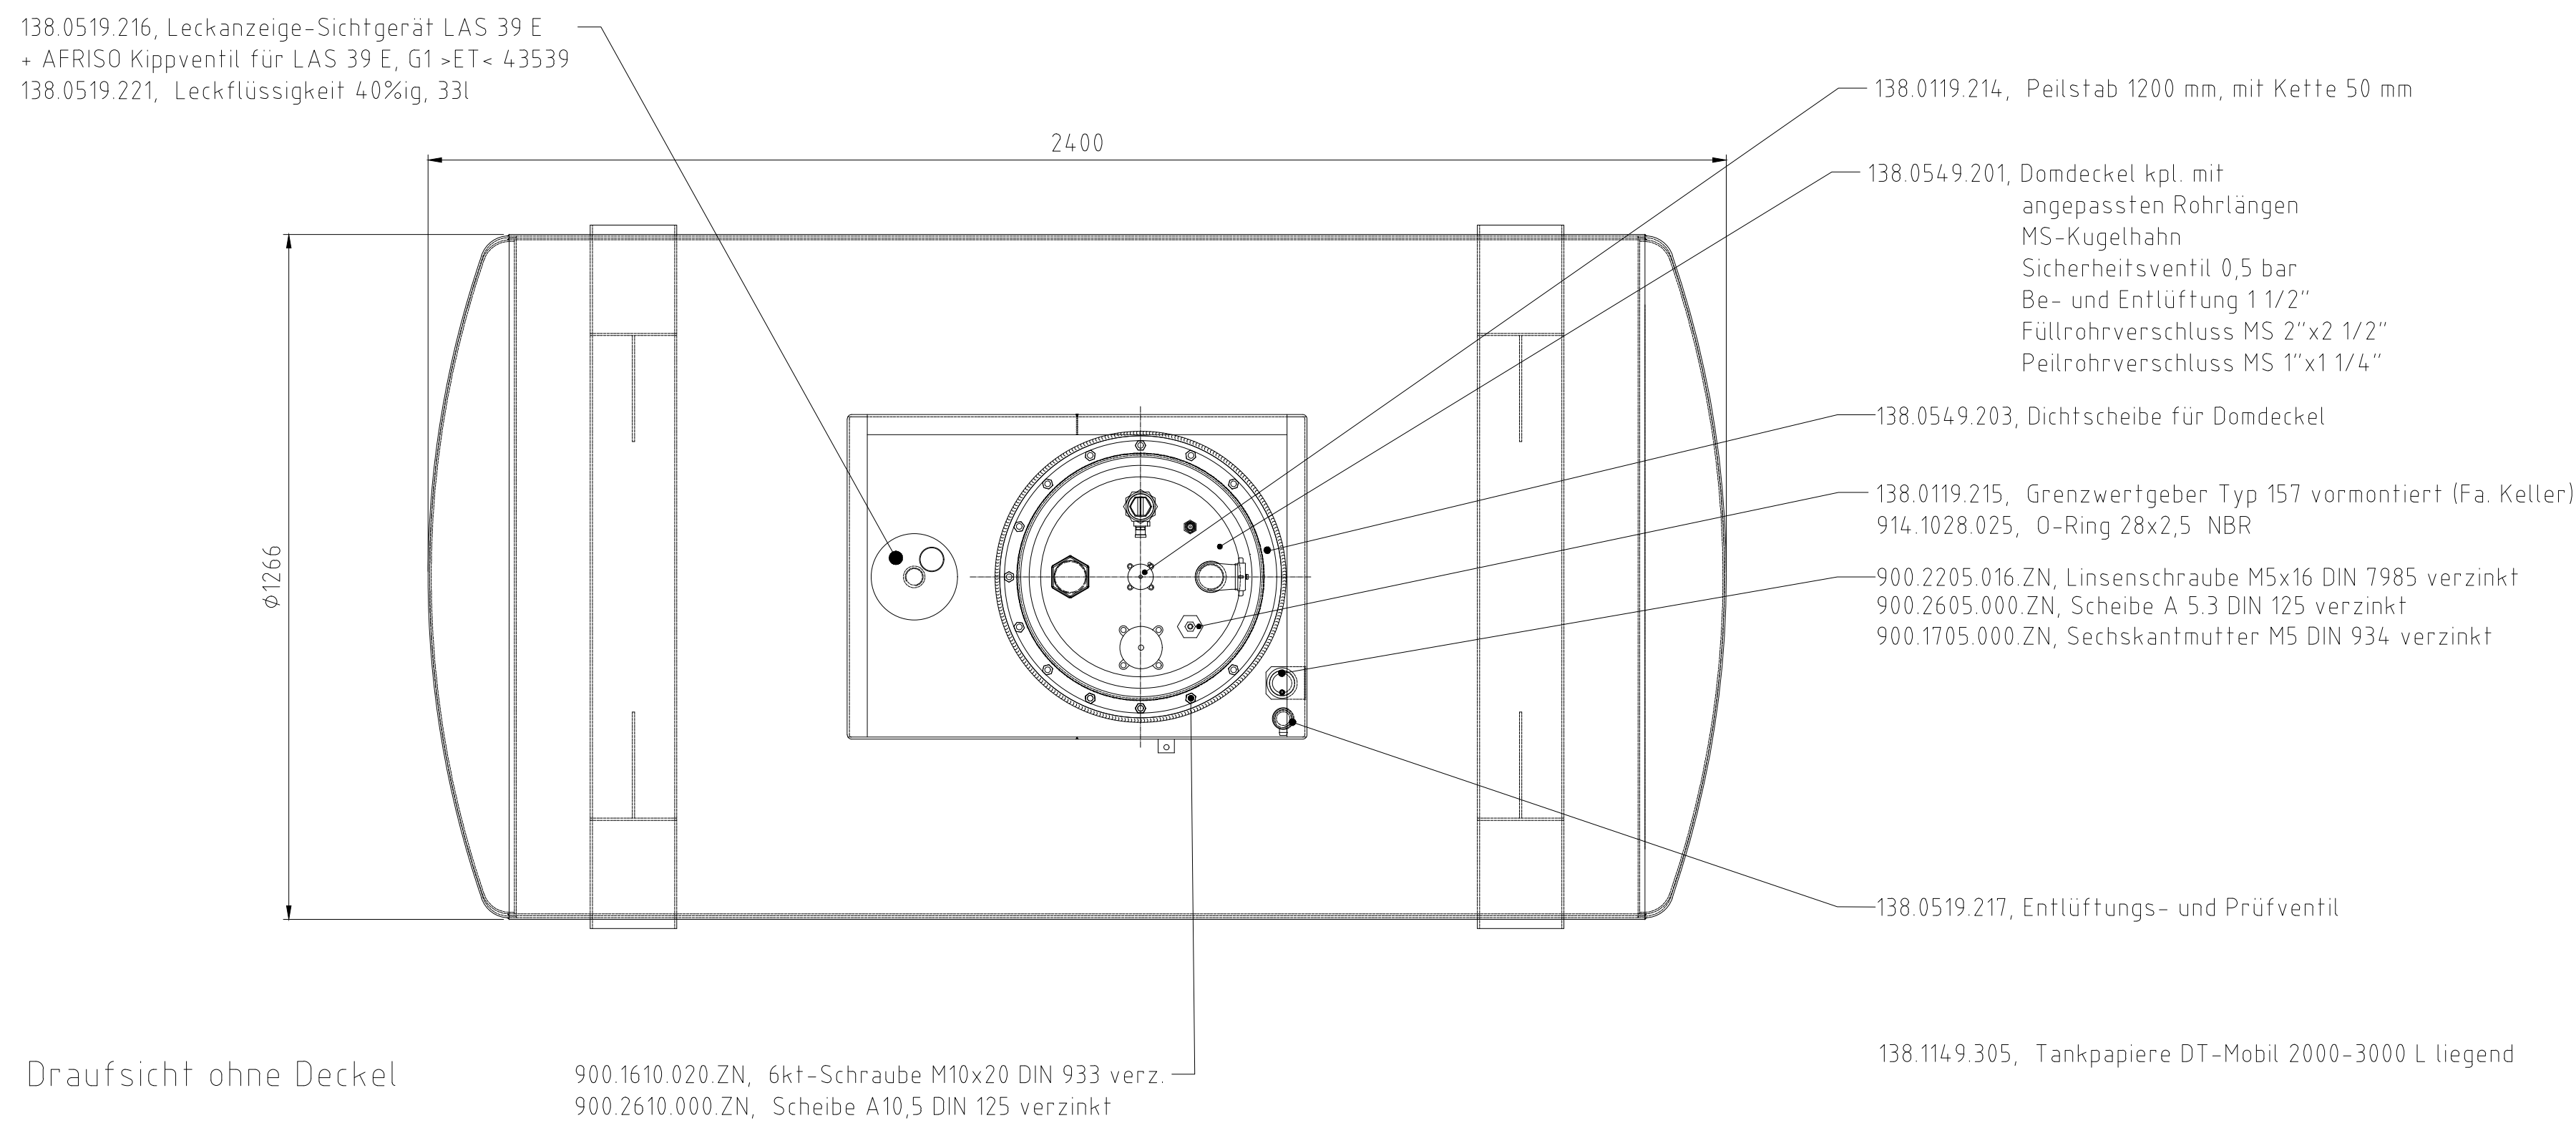
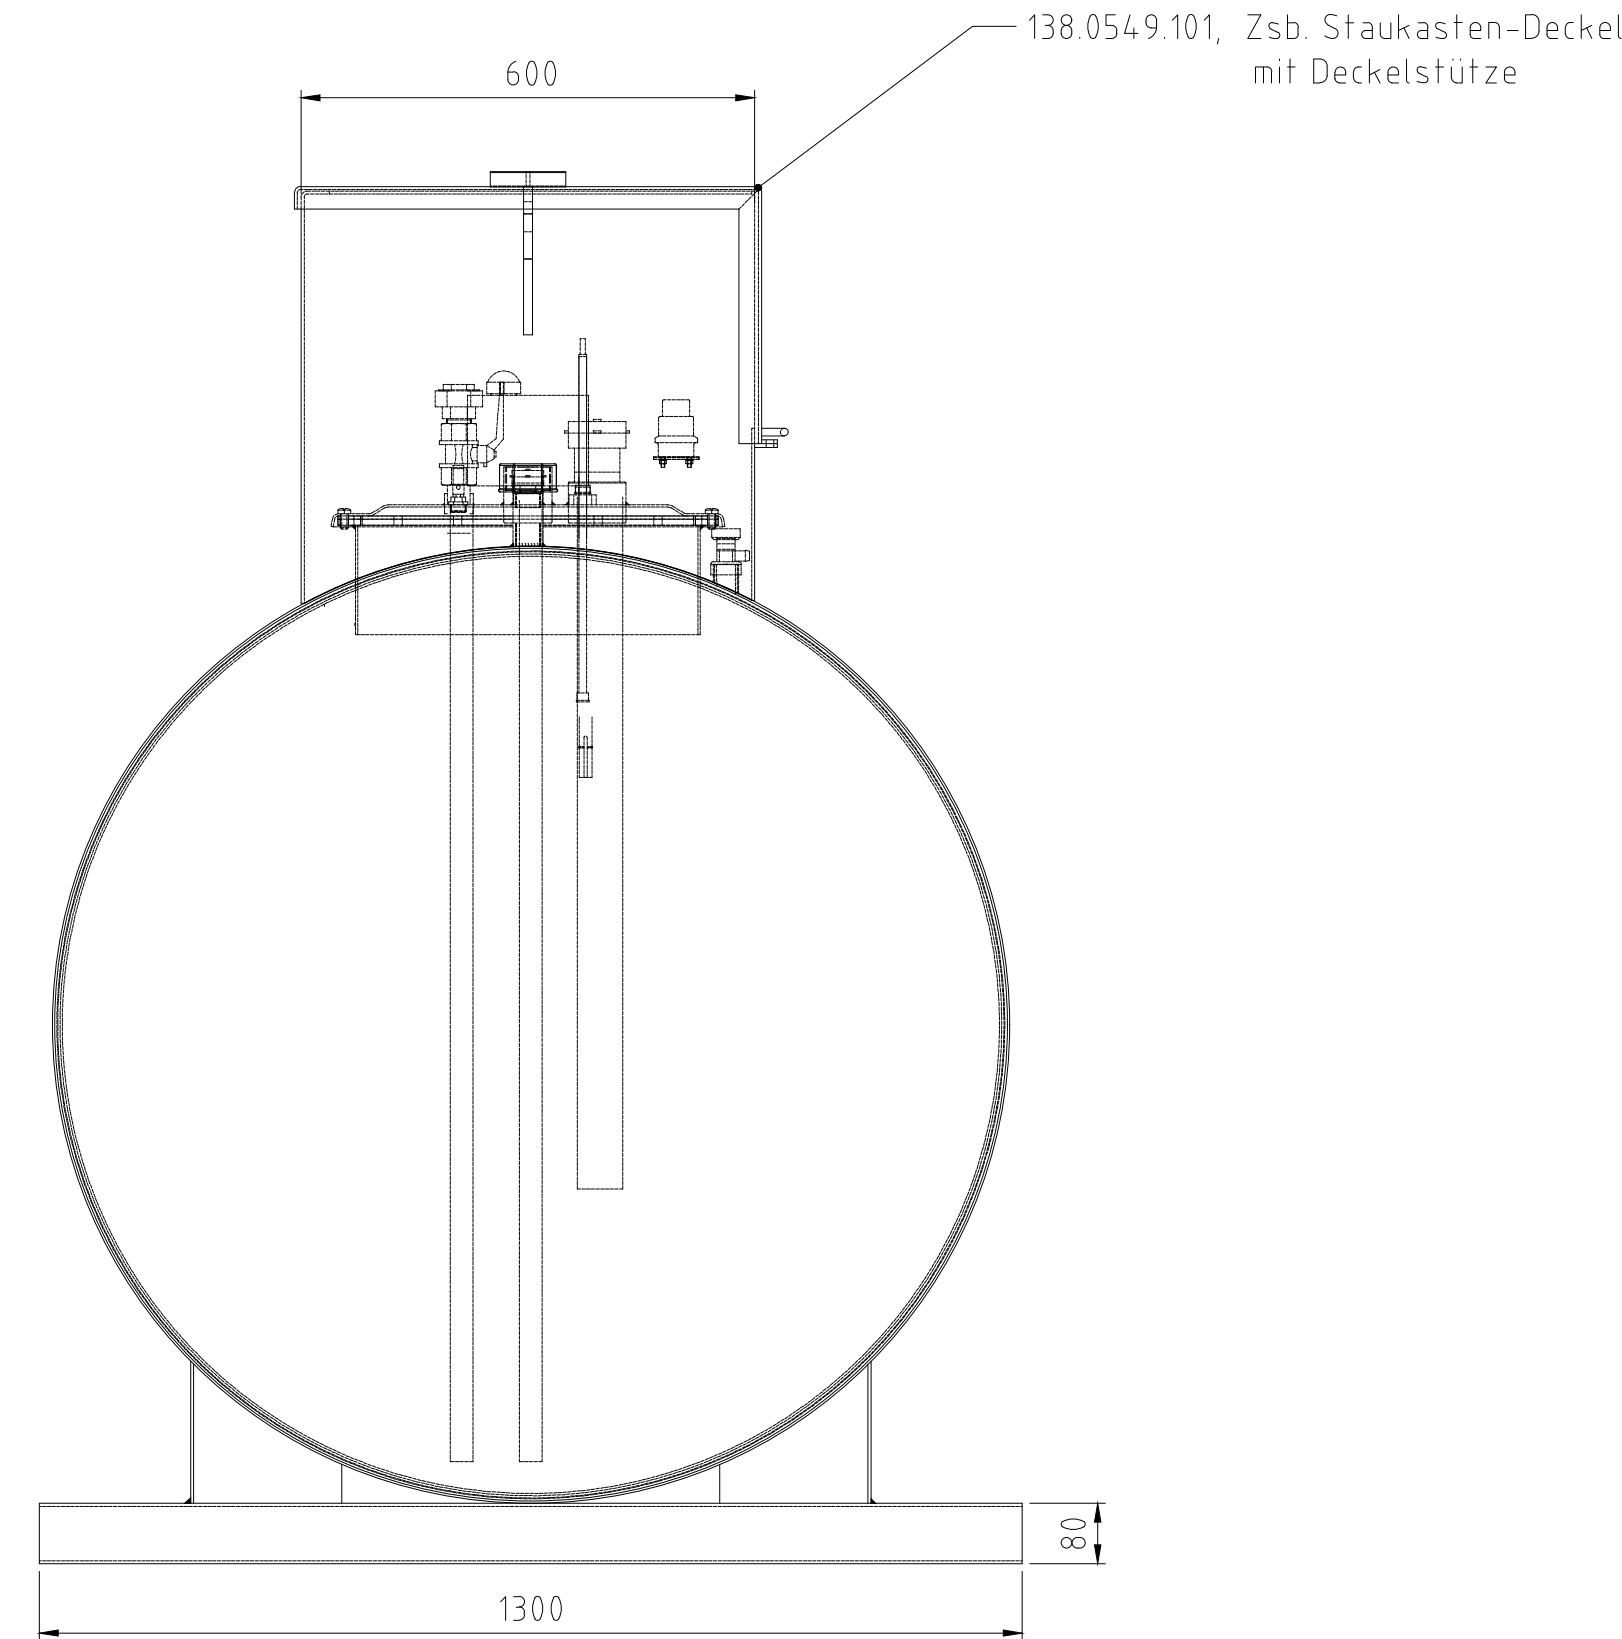


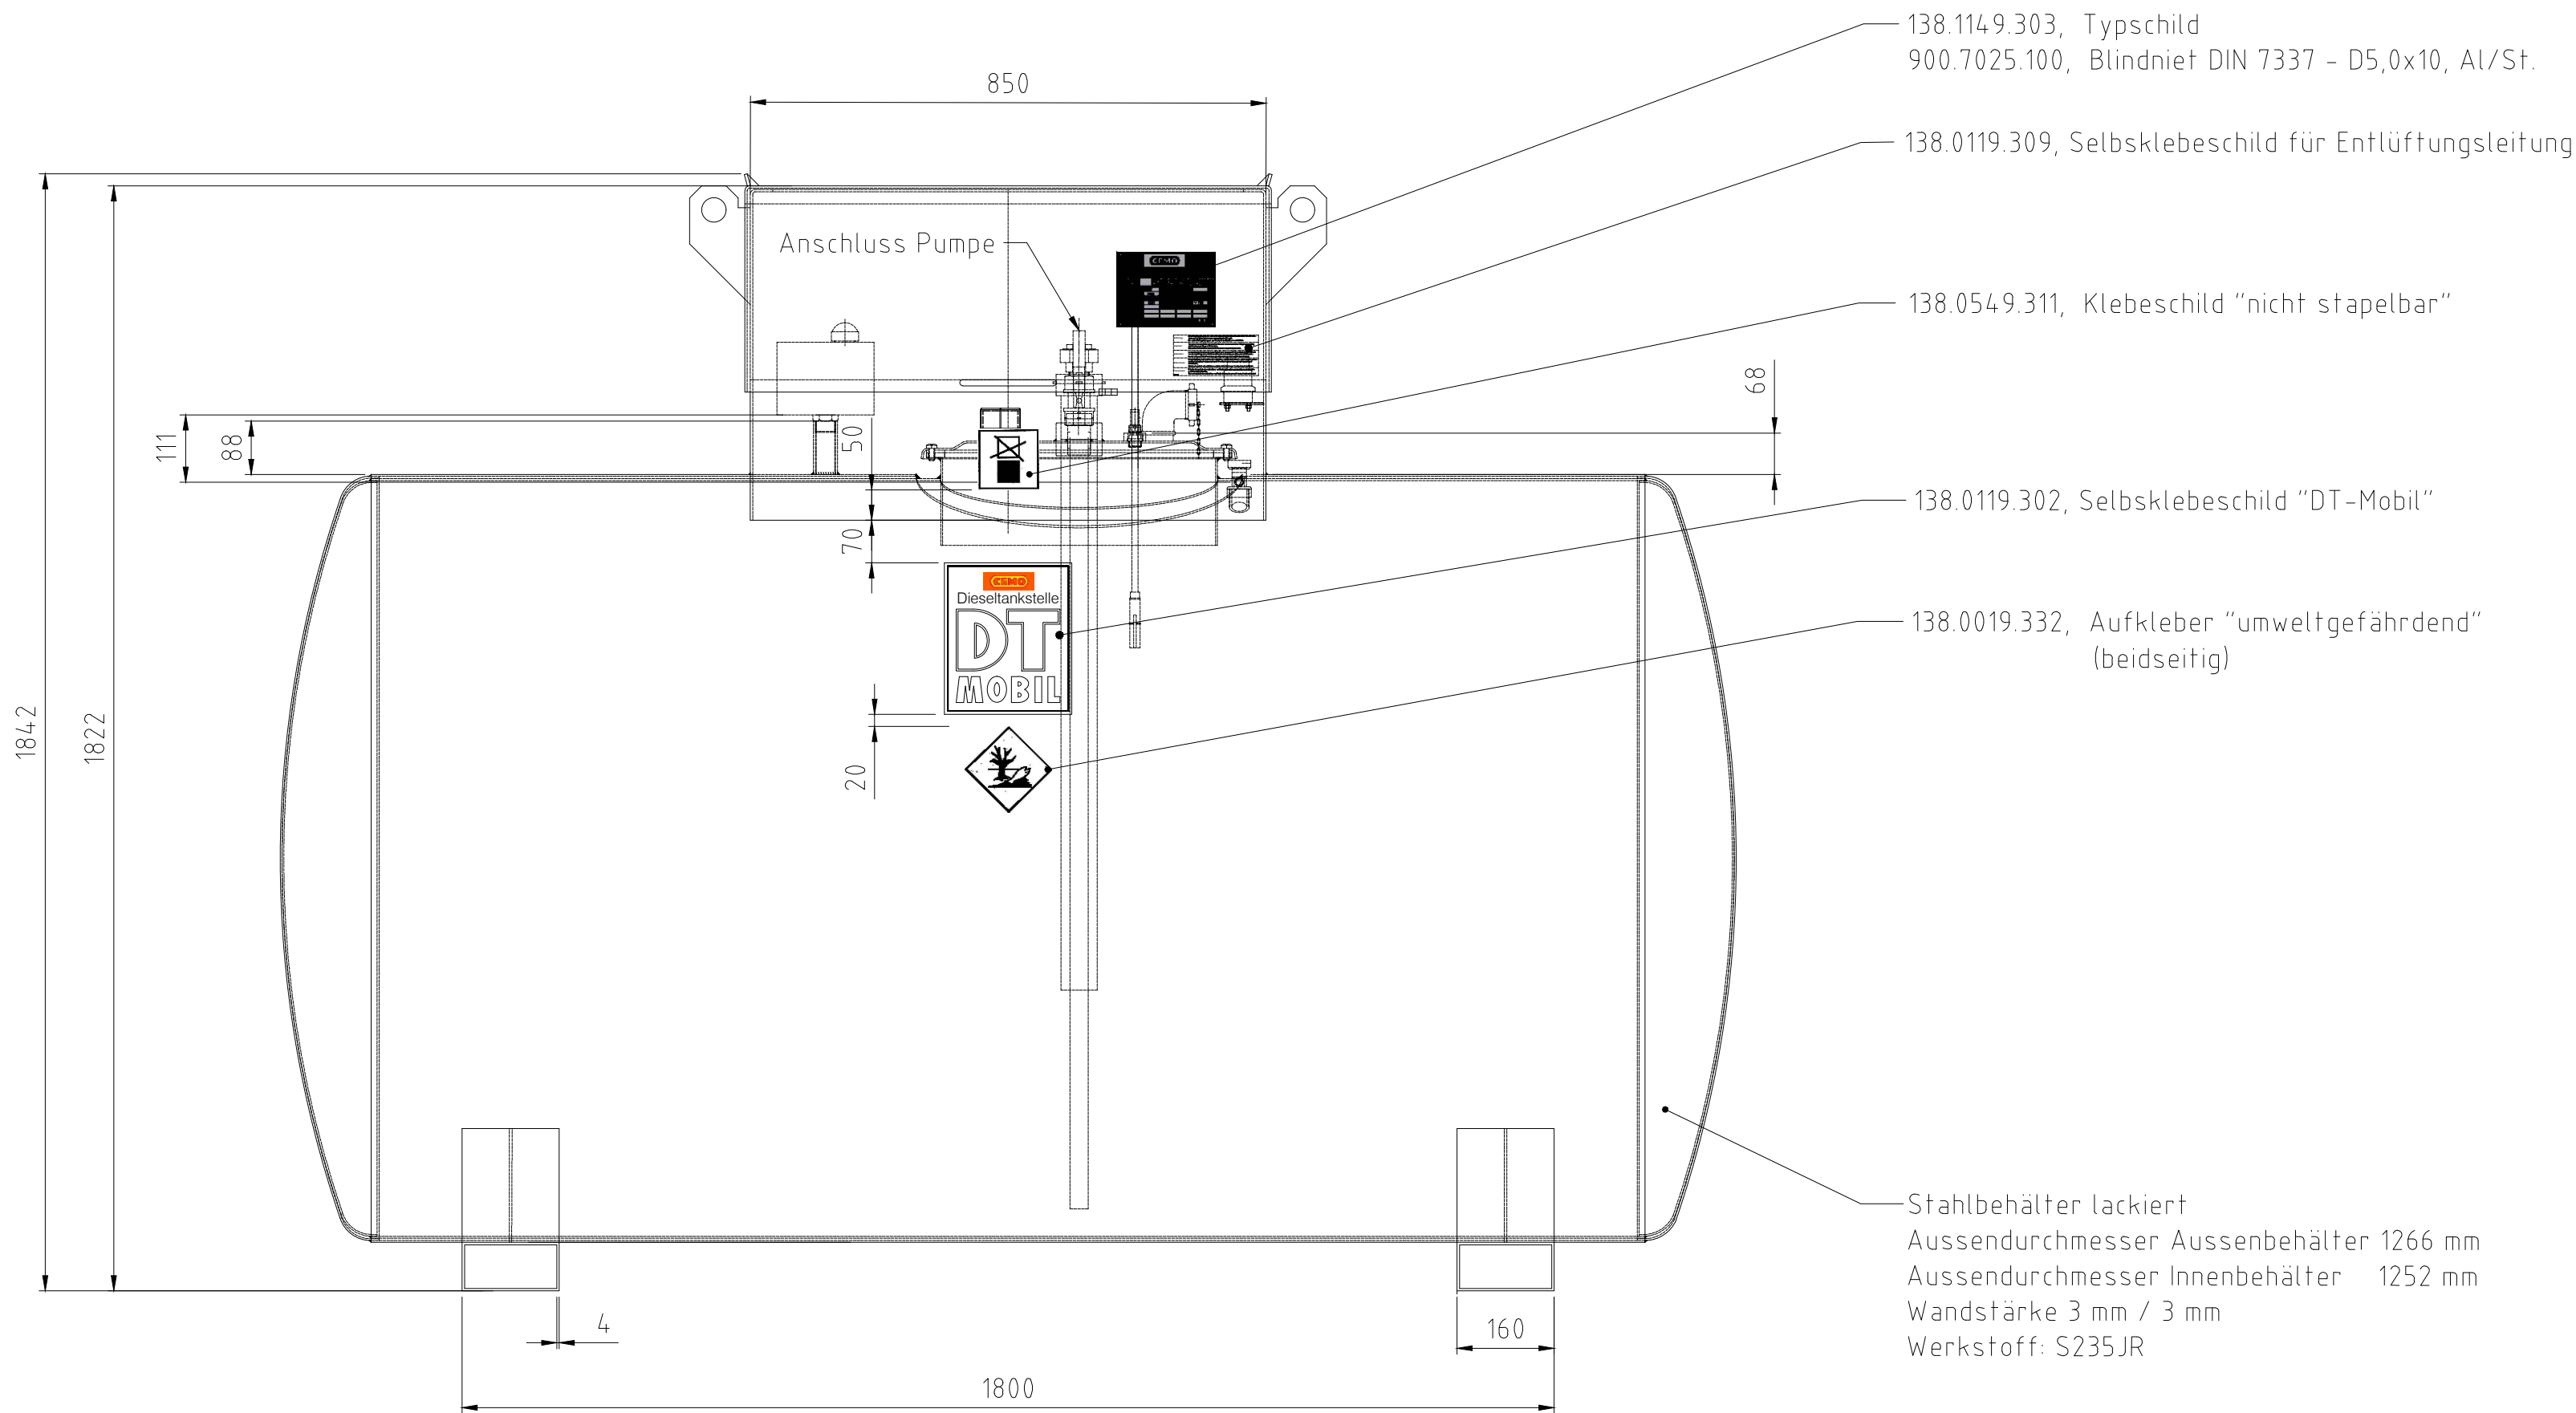


Betriebsdruck	0 bar
Innendruckprüfung (Wasser)	2 bar
Dichtheitsprüfung Überwachungsraum (Luft)	0,6 bar
Dichtheitsprüfung Armaturen (Luft)	0,2 bar
Sicherheitsventil	0,5 bar
Betriebstemperatur max.	40 °C
Inhalt Überwachungsraum	~33 Ltr.
Leckflüssigkeit - Antifrogen N	
Tankinhalt	2500 Ltr.
Leergewicht	750 kg

Verwendbare Medien:
Zur oberirdischen Lagerung von wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten, für die ein Werkstoffverträglichkeitsnachweis nach der Positiv-Flüssigkeitsliste DIN 6601 vorliegt.

Draufsicht ohne Deckel

Außenbeschichtung:
Grundanstrich mit Primer auf Acryl-Urethan Basis, RAL 7036
Deckanstrich mit 2-Komponenten-Acryllack, RAL 7036

		CEMO GmbH 71861 Weinstadt 91625 Scheffoldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum		Name	
				Bearb.		24.06.2010	
				Gepr.		27.04.2023	
				Norm			
				Maßstab		1:10	
						Benennung	
						DT-Mobil 2500 l liegend	
						mit Staukasten kpl.	
						Zeichung-Nr.	
						138.1144.002	
02		Mtl.-Nr. 538		24.06.2010		Ers.	
31		Mtl.-Nr. 538		27.04.2023		Ers. f.	
				27.04.2023		Ers. d.	
		Anderrung (Mtl.-Nr.)		Datum		Name	
				EDW-Nr.		138.1144.002	
						Pilot-Datum	