



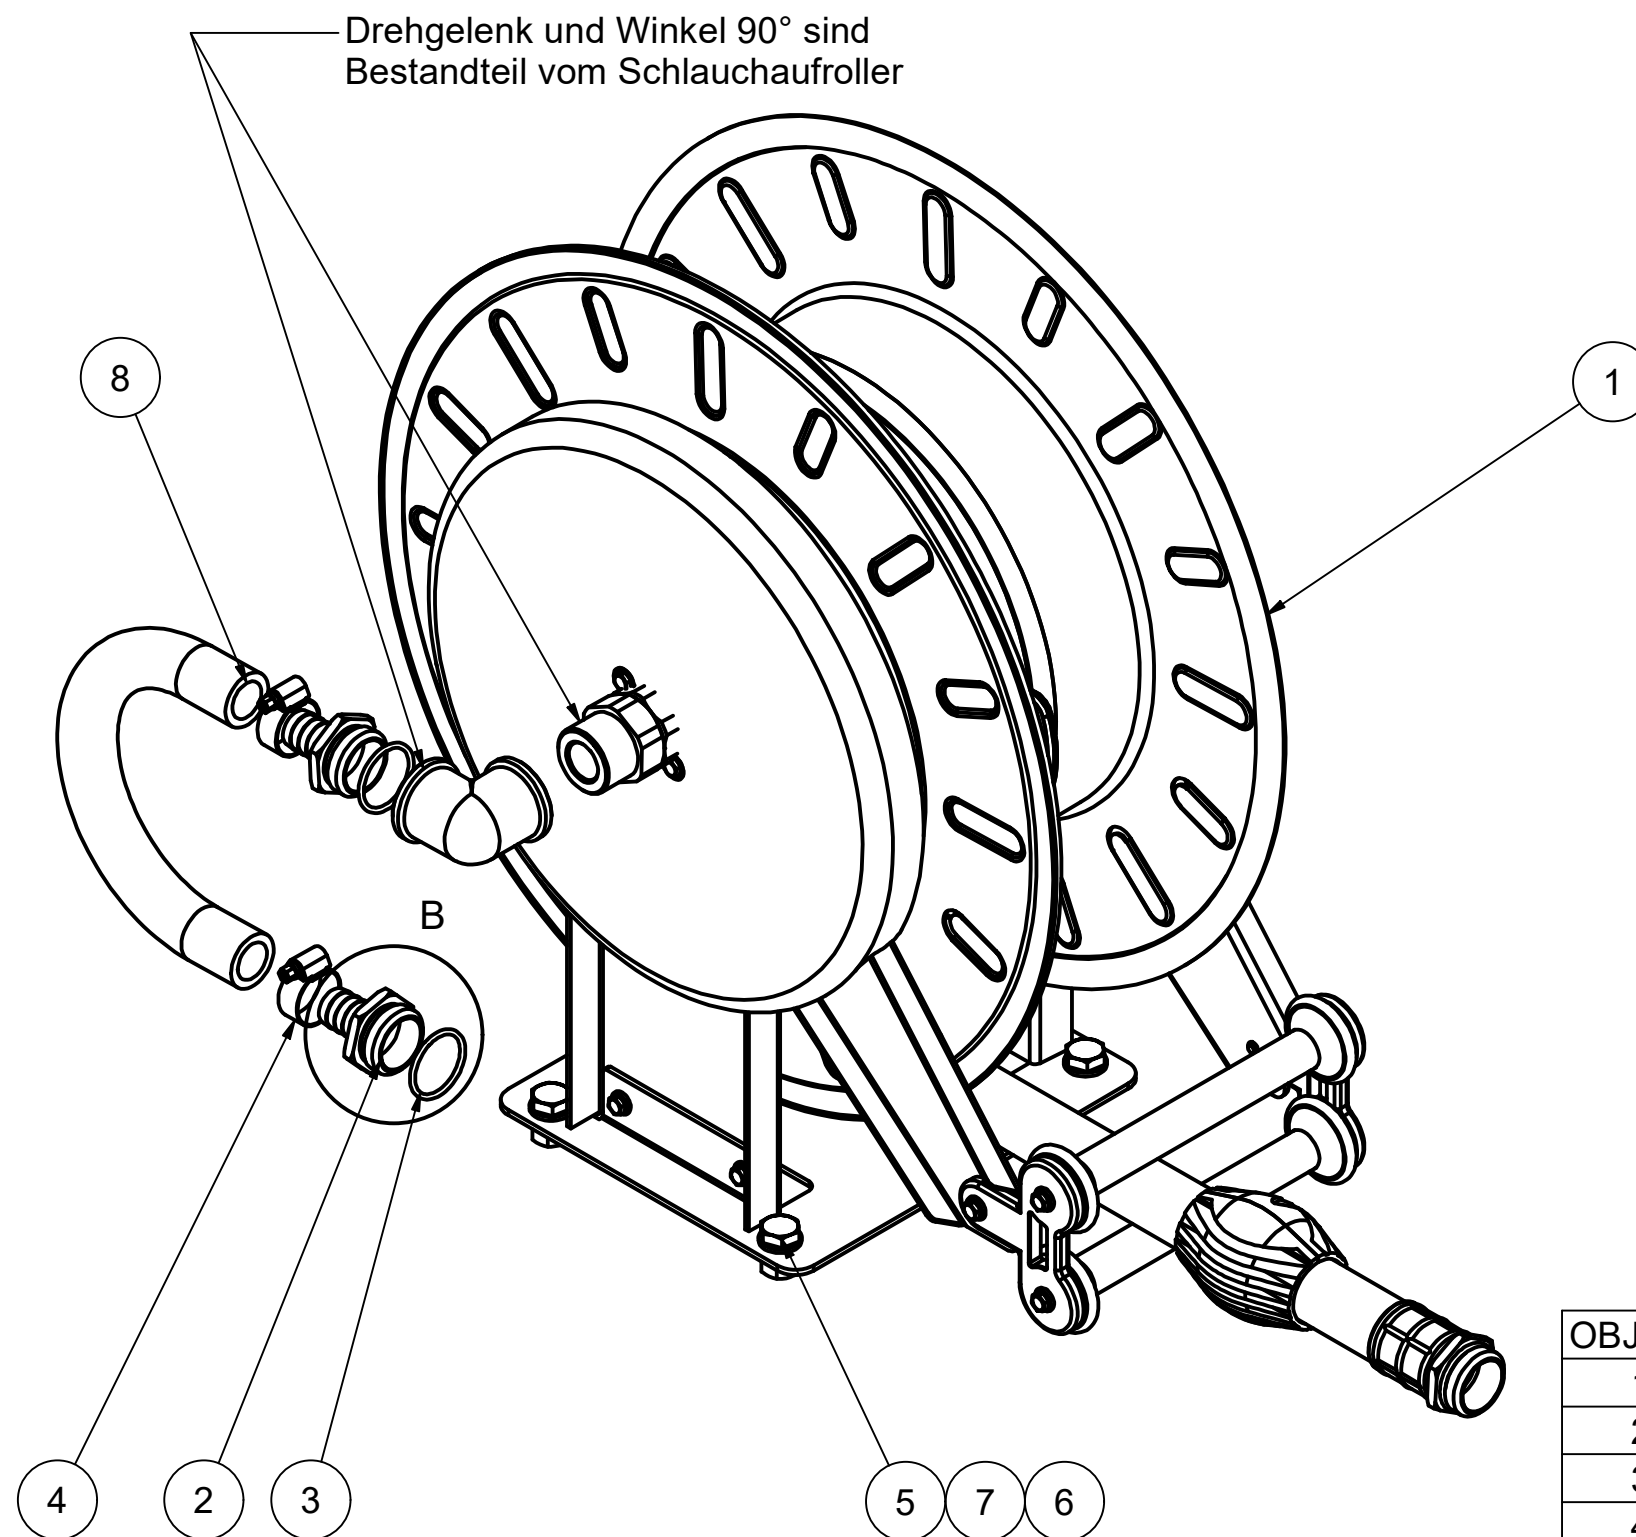

Achtung :

Bei Pos.2 MS- Schlauchtülle R1"a x 19 (903.1306.024) muss der vorhandene O-Ring auf der Tülle gegen Pos.3 O-Ring 28x2,5 Viton (914.0028.025.VIT) getauscht werden.

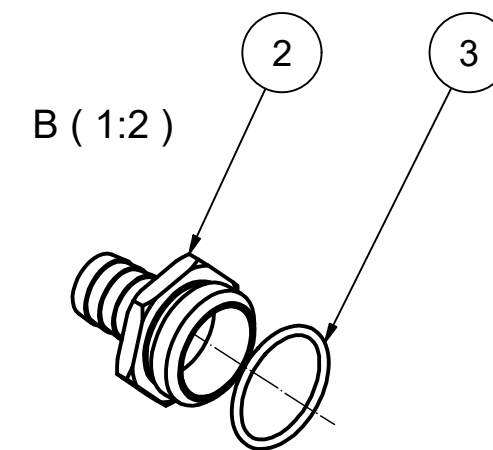

Hinweis:

Pos.2	139.0049.118	Drehgelenk G1"i, G1"a
Pos.3	903.3506.000	Winkel 1" IG, Messing
Pos.4	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1"a x 19
Pos.5	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
Pos.6	909.5012.016.A2	Schlauchschele 16-27 mm 12 breit
Pos.7	900.1610.020.ZN	Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20
Pos.8	900.1710.000.ZN	Sechskantmutter ISO 4032 - M10
Pos.9	900.2610.000.ZN	Unterlegscheibe DIN 125 - A 10,5

in PE- Flachbeutel 913.0129.171 lose beilegen

Pos.10 909.4519.029 Saugschlauch 19x4,5 L=29cm m. Spirale in Karton lose beilegen

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	130.0049.183	Schlauchaufroller DN19/10m
2	2	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1"a x 19
3	2	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
4	2	909.5012.016.A2	Schlauchschele 16 - 27 mm, 12 breit
5	4	900.1610.020.ZN	Skt-Schraube M10x20 DIN 933
6	4	900.1710.000.ZN	Skt.Mutter M10 DIN 934
7	8	900.2610.000.ZN	Scheibe A 10,5 DIN EN ISO 7089 (125)
8	0,29m	909.4519.029	Saugschlauch 19x4,5 mm m. Spirale

CEMO		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
						Benennung	
						Schlauchaufroller DN19, 10m	
						DN19, elektrisch leitfähig, für Benzin	
						Zeichng.-Nr.	
						138.1338.005	
						Blatt:	
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
				EDV Nr.:		138.1338.005	
				idw		Plot-Datum:	