



Füllstandsanzeiger

für DT-Mobil Easy 430I und 460I

für DT-Mobil Easy 600I

für DT-Mobil Easy 980I bis Baujahr 2021

für DT-Mobil Easy COMBI 850/100I bis Baujahr 2021

Best.-Nr. 8881

Best.-Nr. 10089

Best.-Nr. 10830

Best.-Nr. 10830

GB Level indicator

for DT-Mobile Easy 430I and 460I / 600I / 980I / COMBI 850/100I

F Jauge de niveau



pour DT Easy Mobil 430I et 460I / 600I / 980I / COMBI 850/100I



Best.-Nr. 10089




Best.-Nr. 10830 bis Baujahr 2021

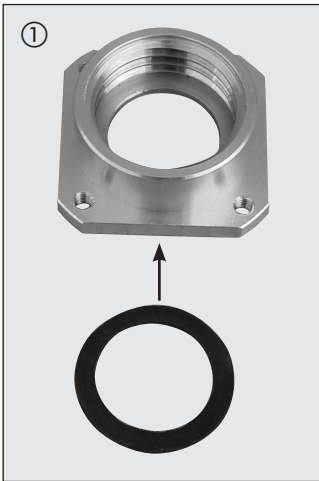

D Dichtung in Adapter einlegen.

GB Place seal into adapter.

F Insérez le joint dans l'adaptateur.

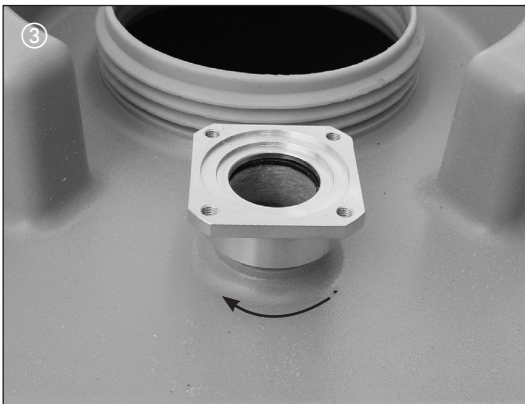


D Adapter mit Dichtung auf Tankstutzen fest aufschrauben und ausrichten.

GB Screw adapter and seal firmly onto tank connections and align.

F Serrez à fond l'adaptateur muni du joint sur l'orifice de la cuve et alignez-le.

DT-Mobil Easy 430I und 460I 8881

DT-Mobil Easy 600I 10089

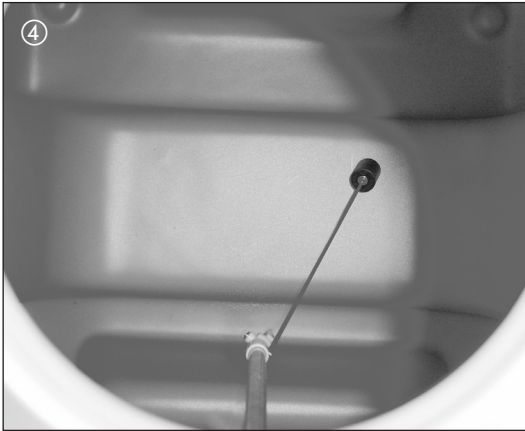

D Schwimmer mit Gestänge des Füllstandanzeigers in den Tank einführen.

GB Insert float with bars of the level indicator into the tank.

F Introduisez le flotteur avec tige de la jauge de niveau dans la cuve.




D Füllstandanzeiger mit 4 x Zylinderschraube M6x16 und 4 x Federring A6 am Adapter montieren.


GB Mount level indicator to adapter with 4 x cylinder screws M6x16 and 4 x spring washers A6.

F Montez la jauge de niveau sur l'adaptateur à l'aide de 4 vis à tête cylindrique M6x16 et 4 bagues à ressort A6.

DT-Mobil Easy 980I + DT-Mobil Easy COMBI 850/100I bis Baujahr 2021

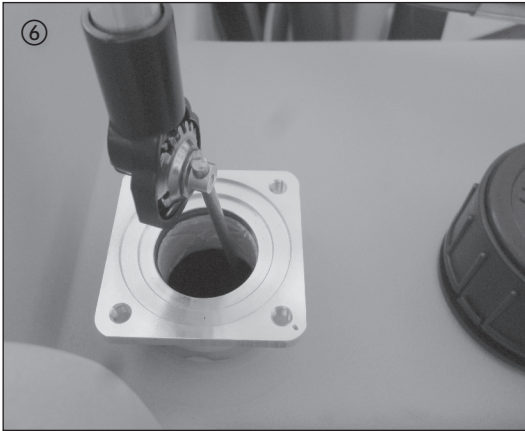

- D** Schwimmer mit Gestänge des Füllstandanzeigers in den Tank einführen.
- GB** Insert float with bars of the level indicator into the tank.
- F** Introduisez le flotteur avec tige de la jauge de niveau dans la cuve.

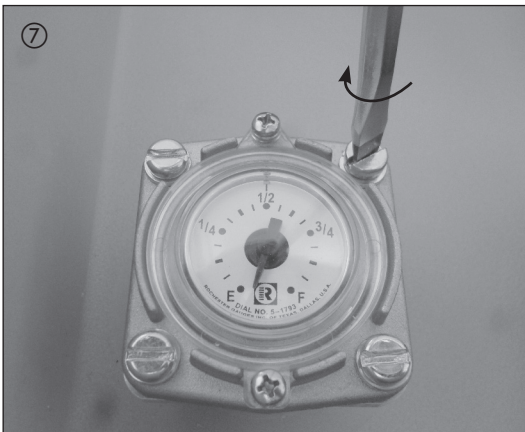

- D** Füllstandanzeiger mit 4 x Zylinderschraube M6x16 und 4 x Federring A6 am Adapter montieren.
- GB** Mount level indicator to adapter with 4 x cylinder screws M6x16 and 4 x spring washers A6.
- F** Montez la jauge de niveau sur l'adaptateur à l'aide de 4 vis à tête cylindrique M6x16 et 4 bagues à ressort A6.