


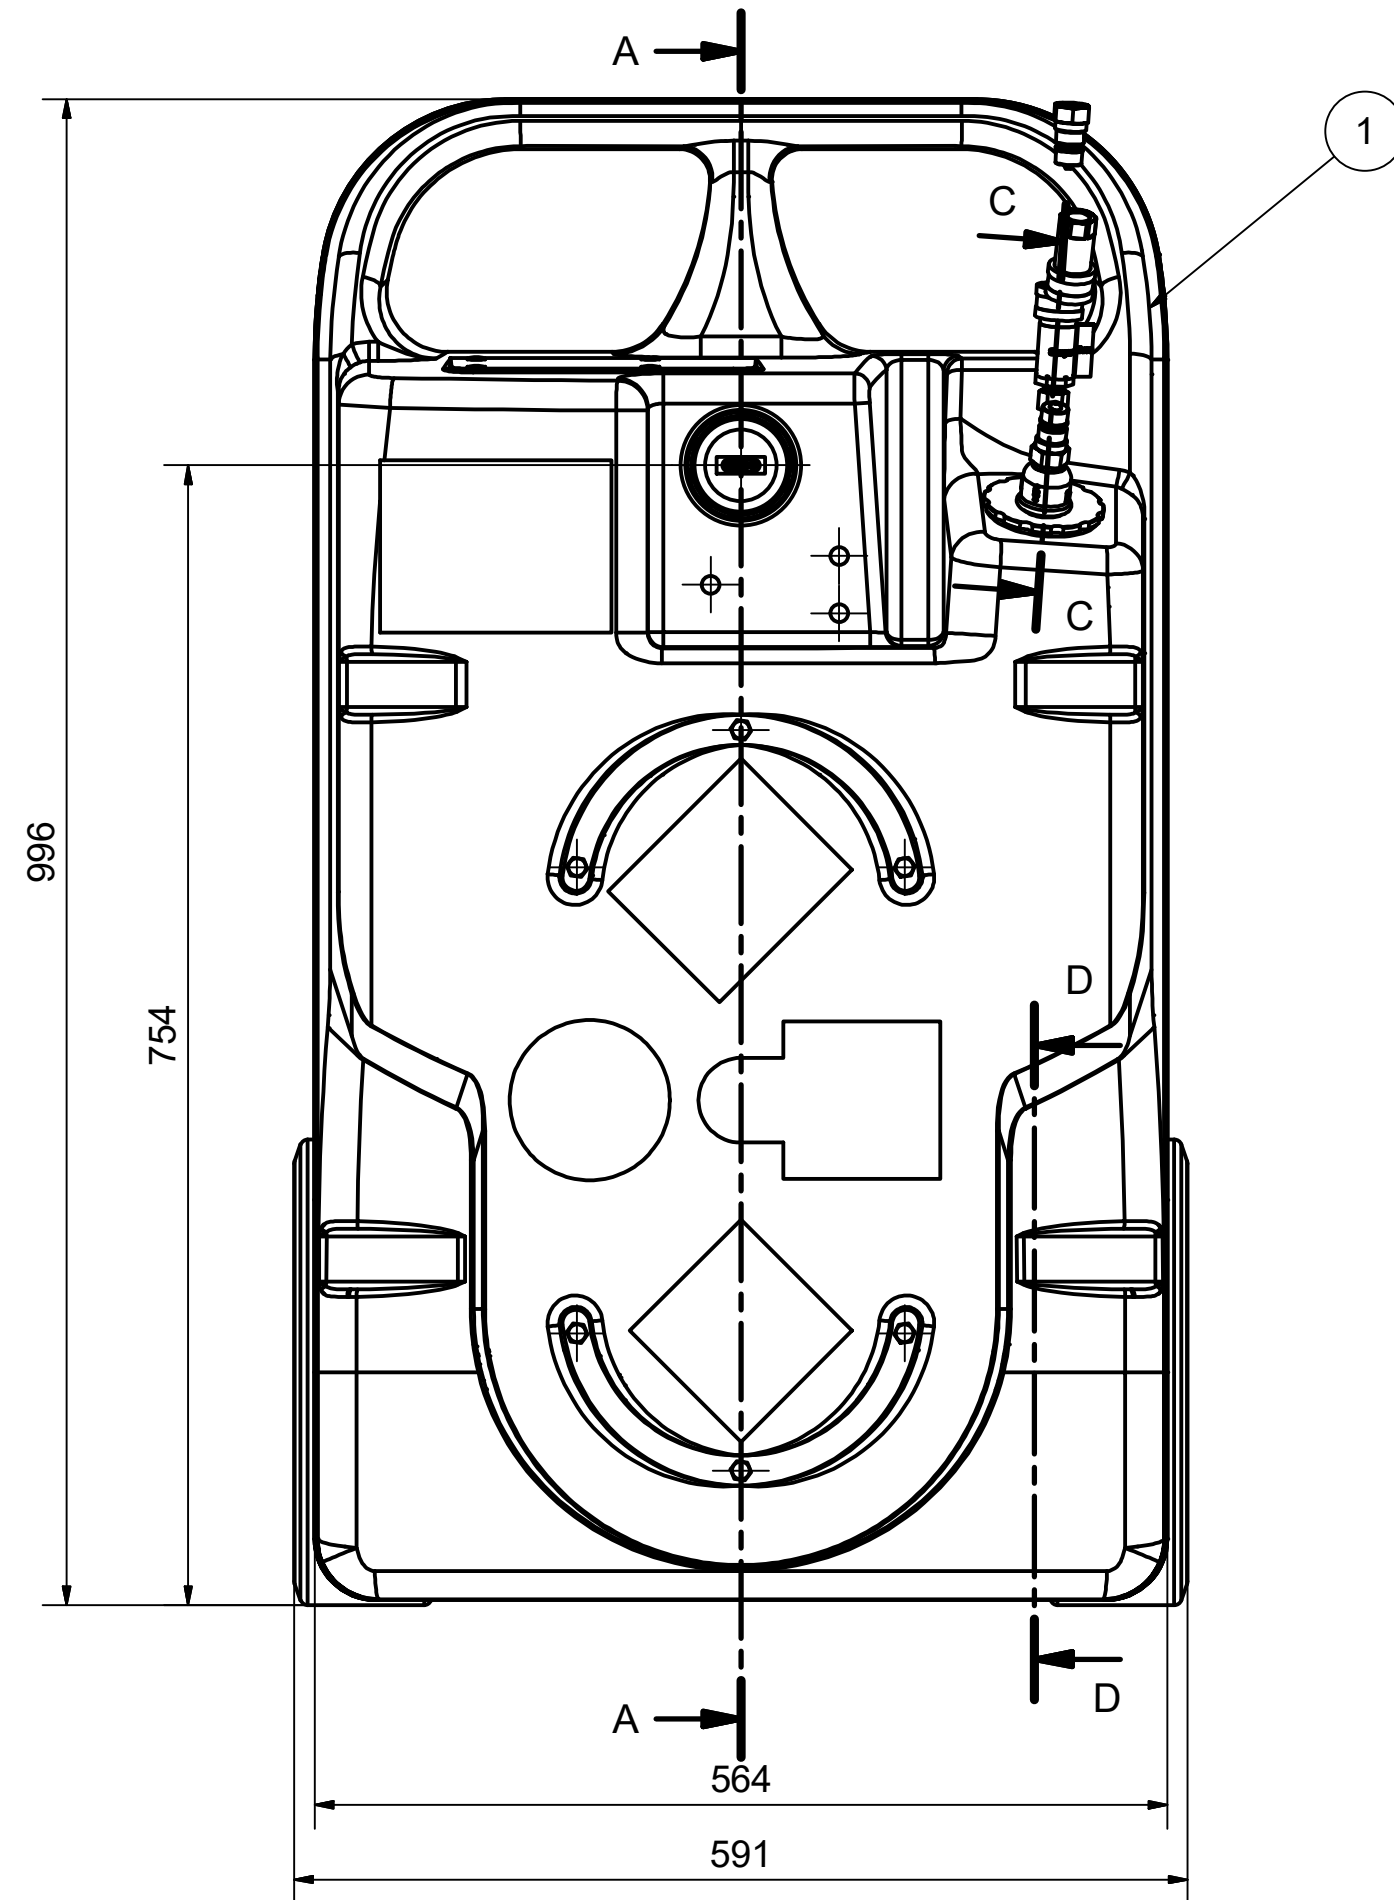
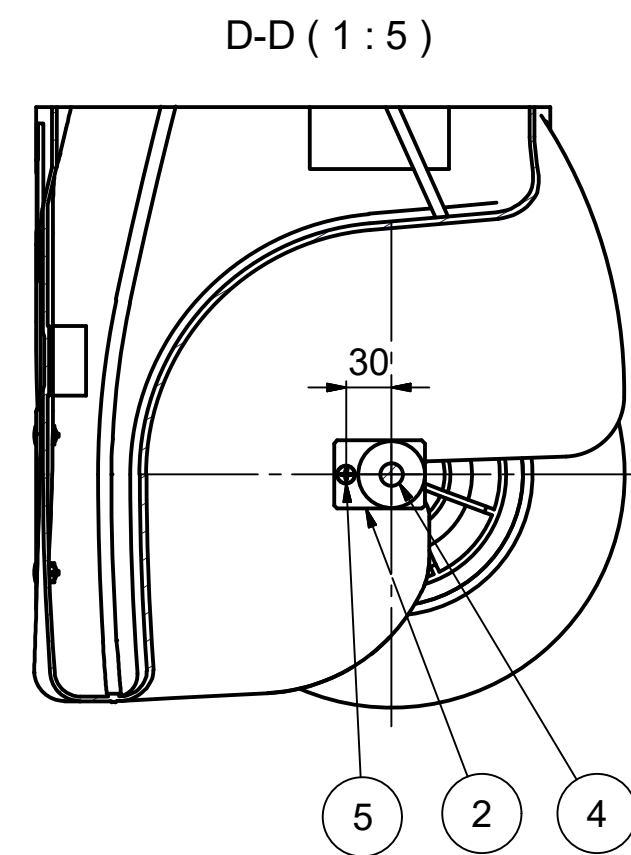
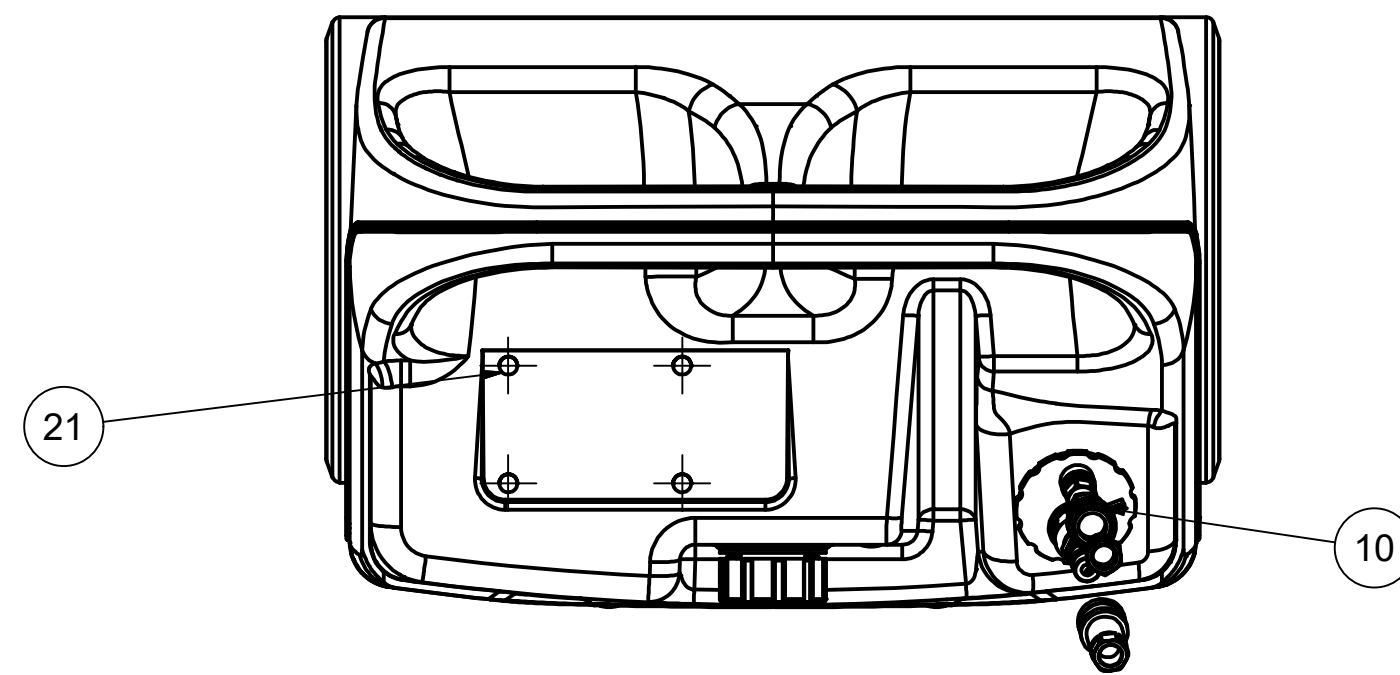
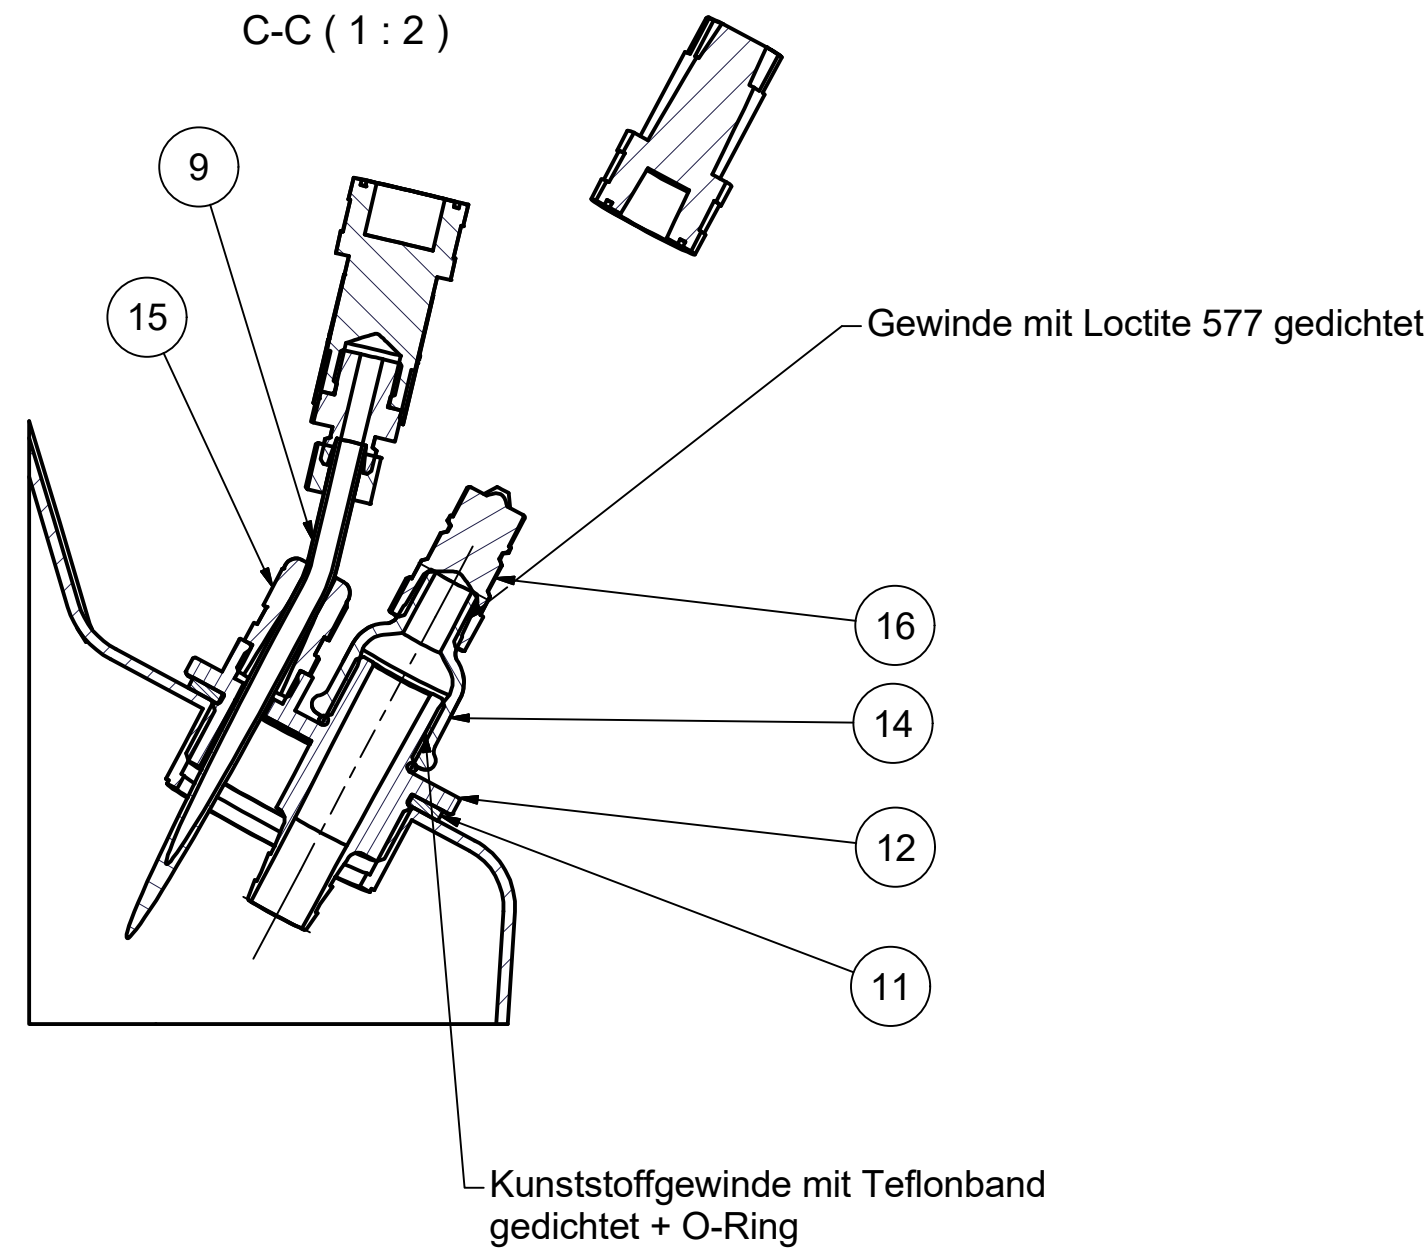
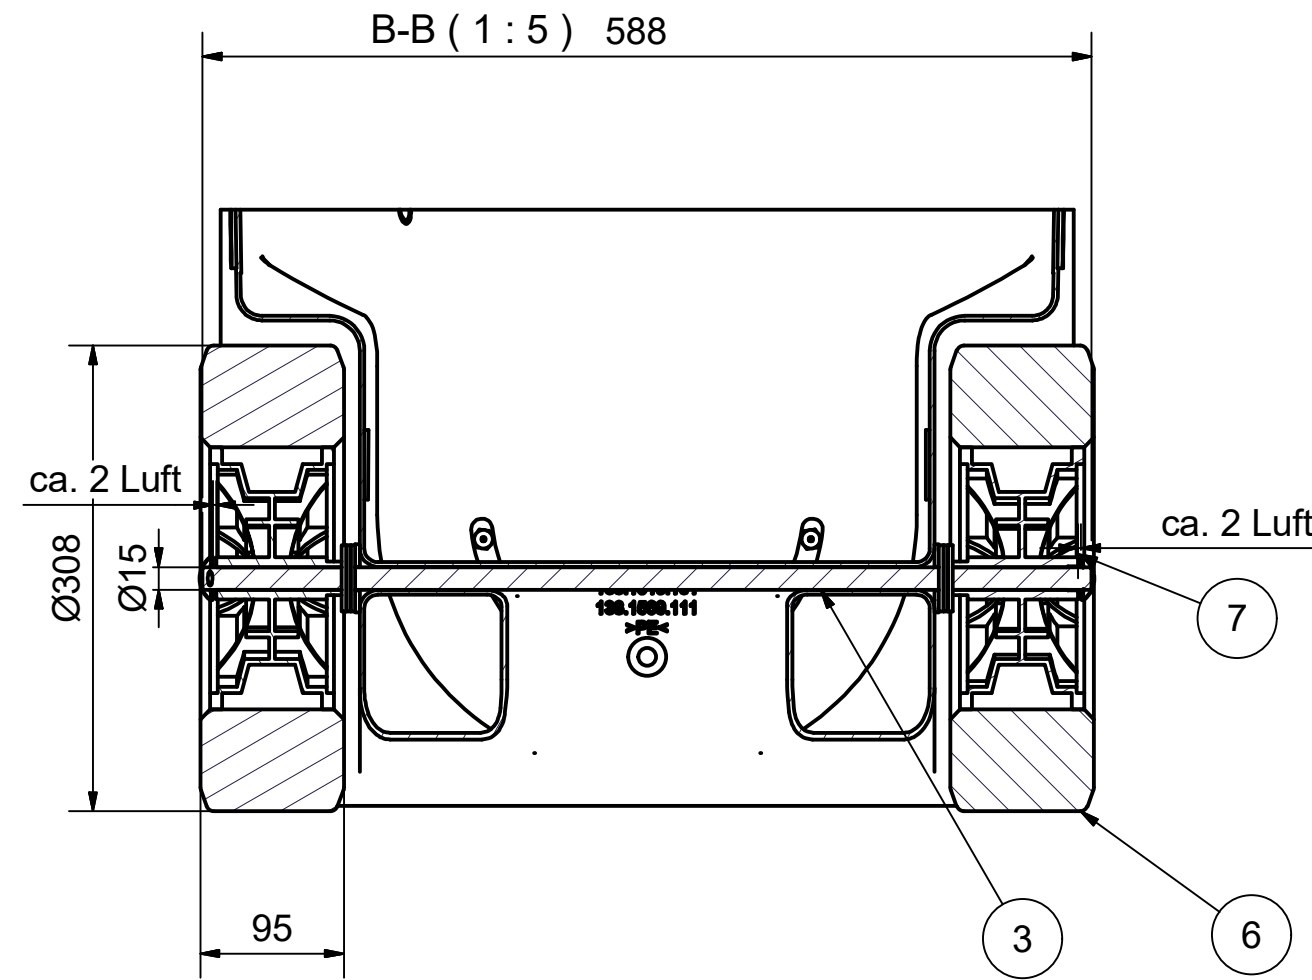


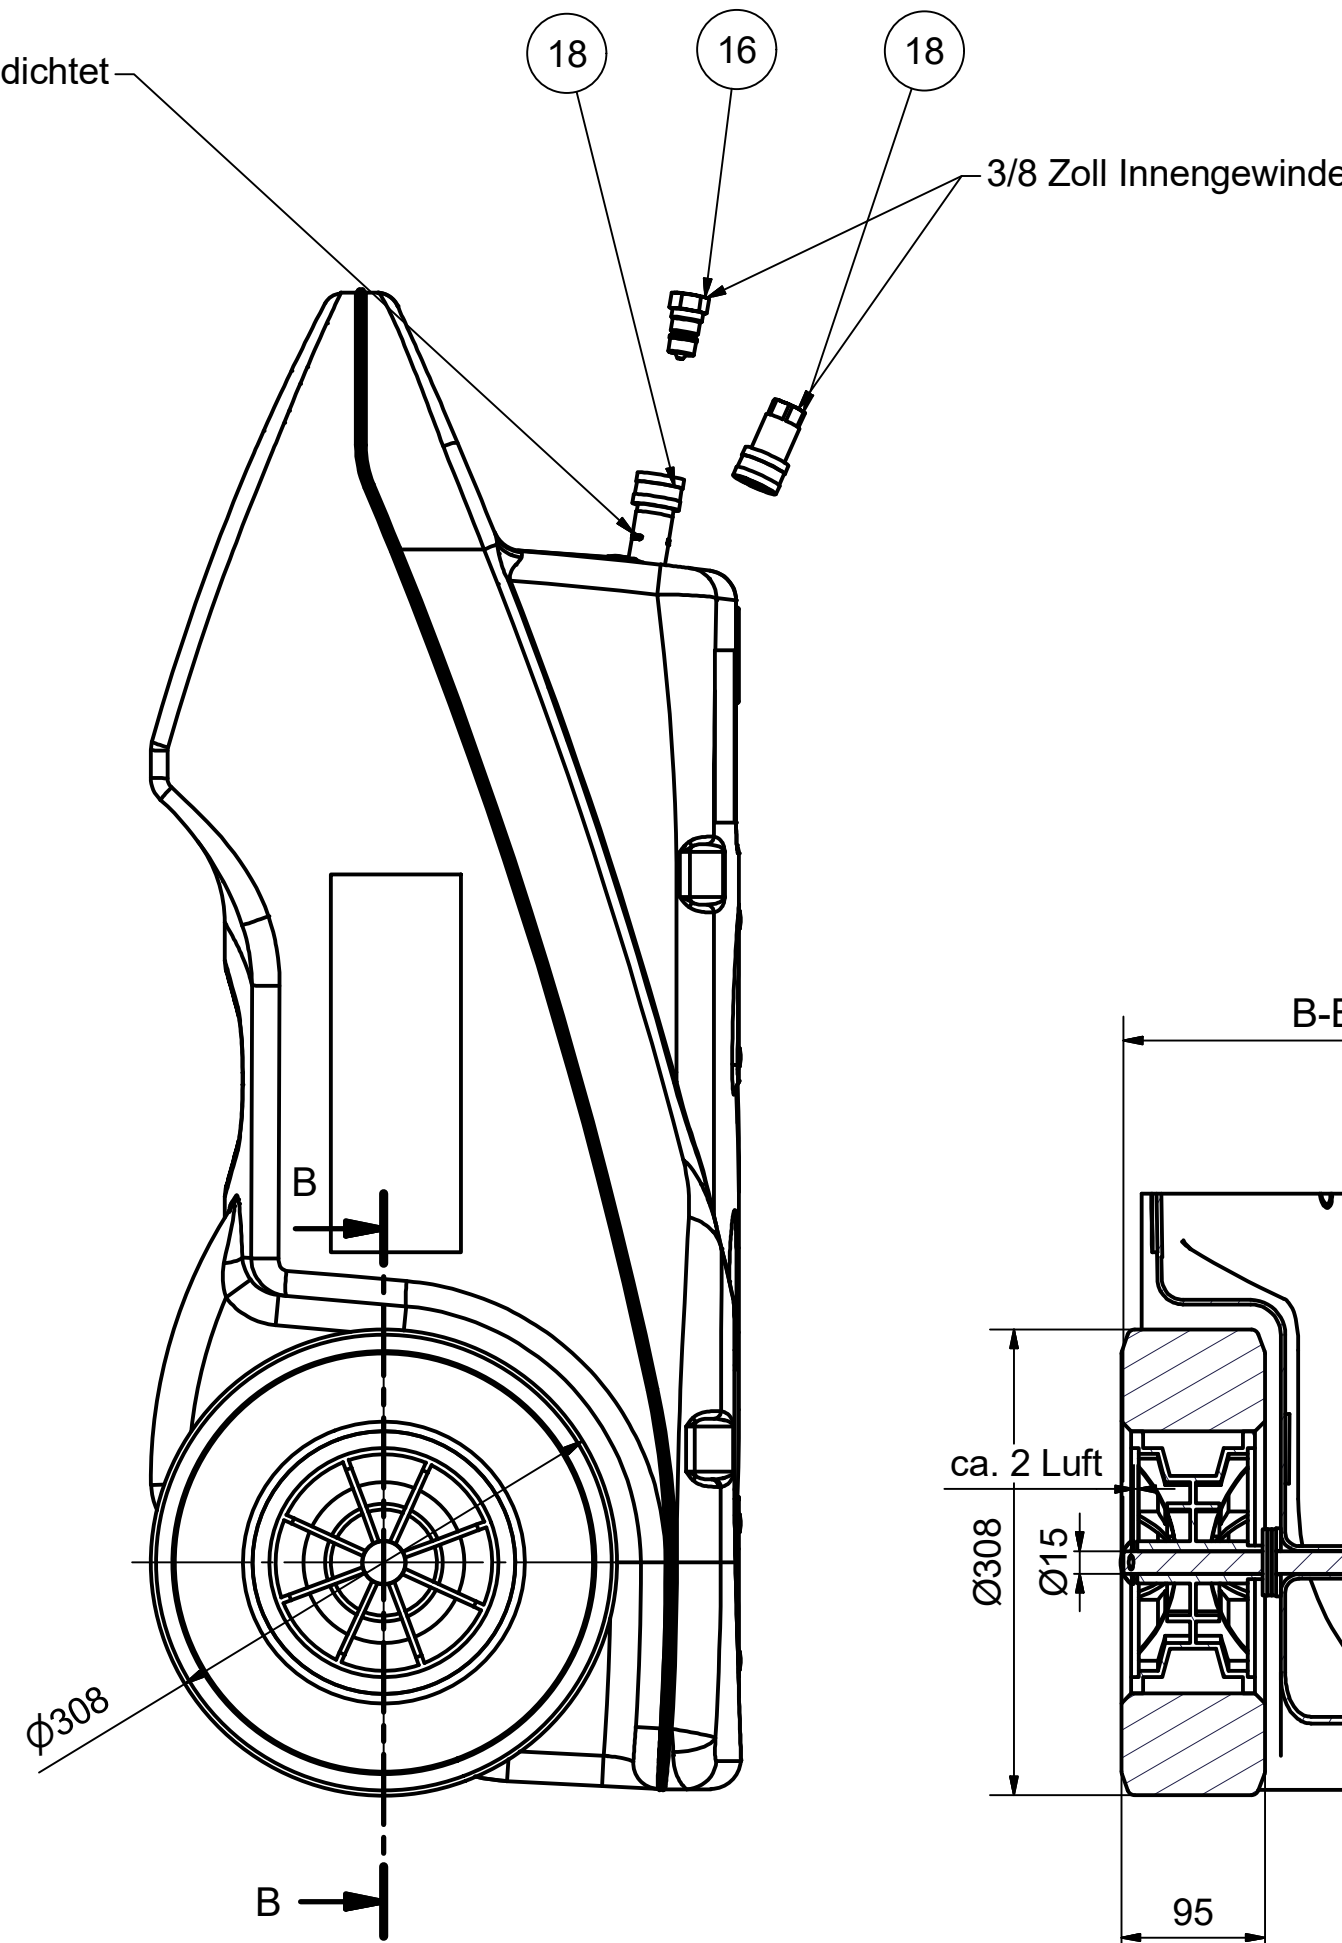

Gewinde mit Loctite 577 gedichtet

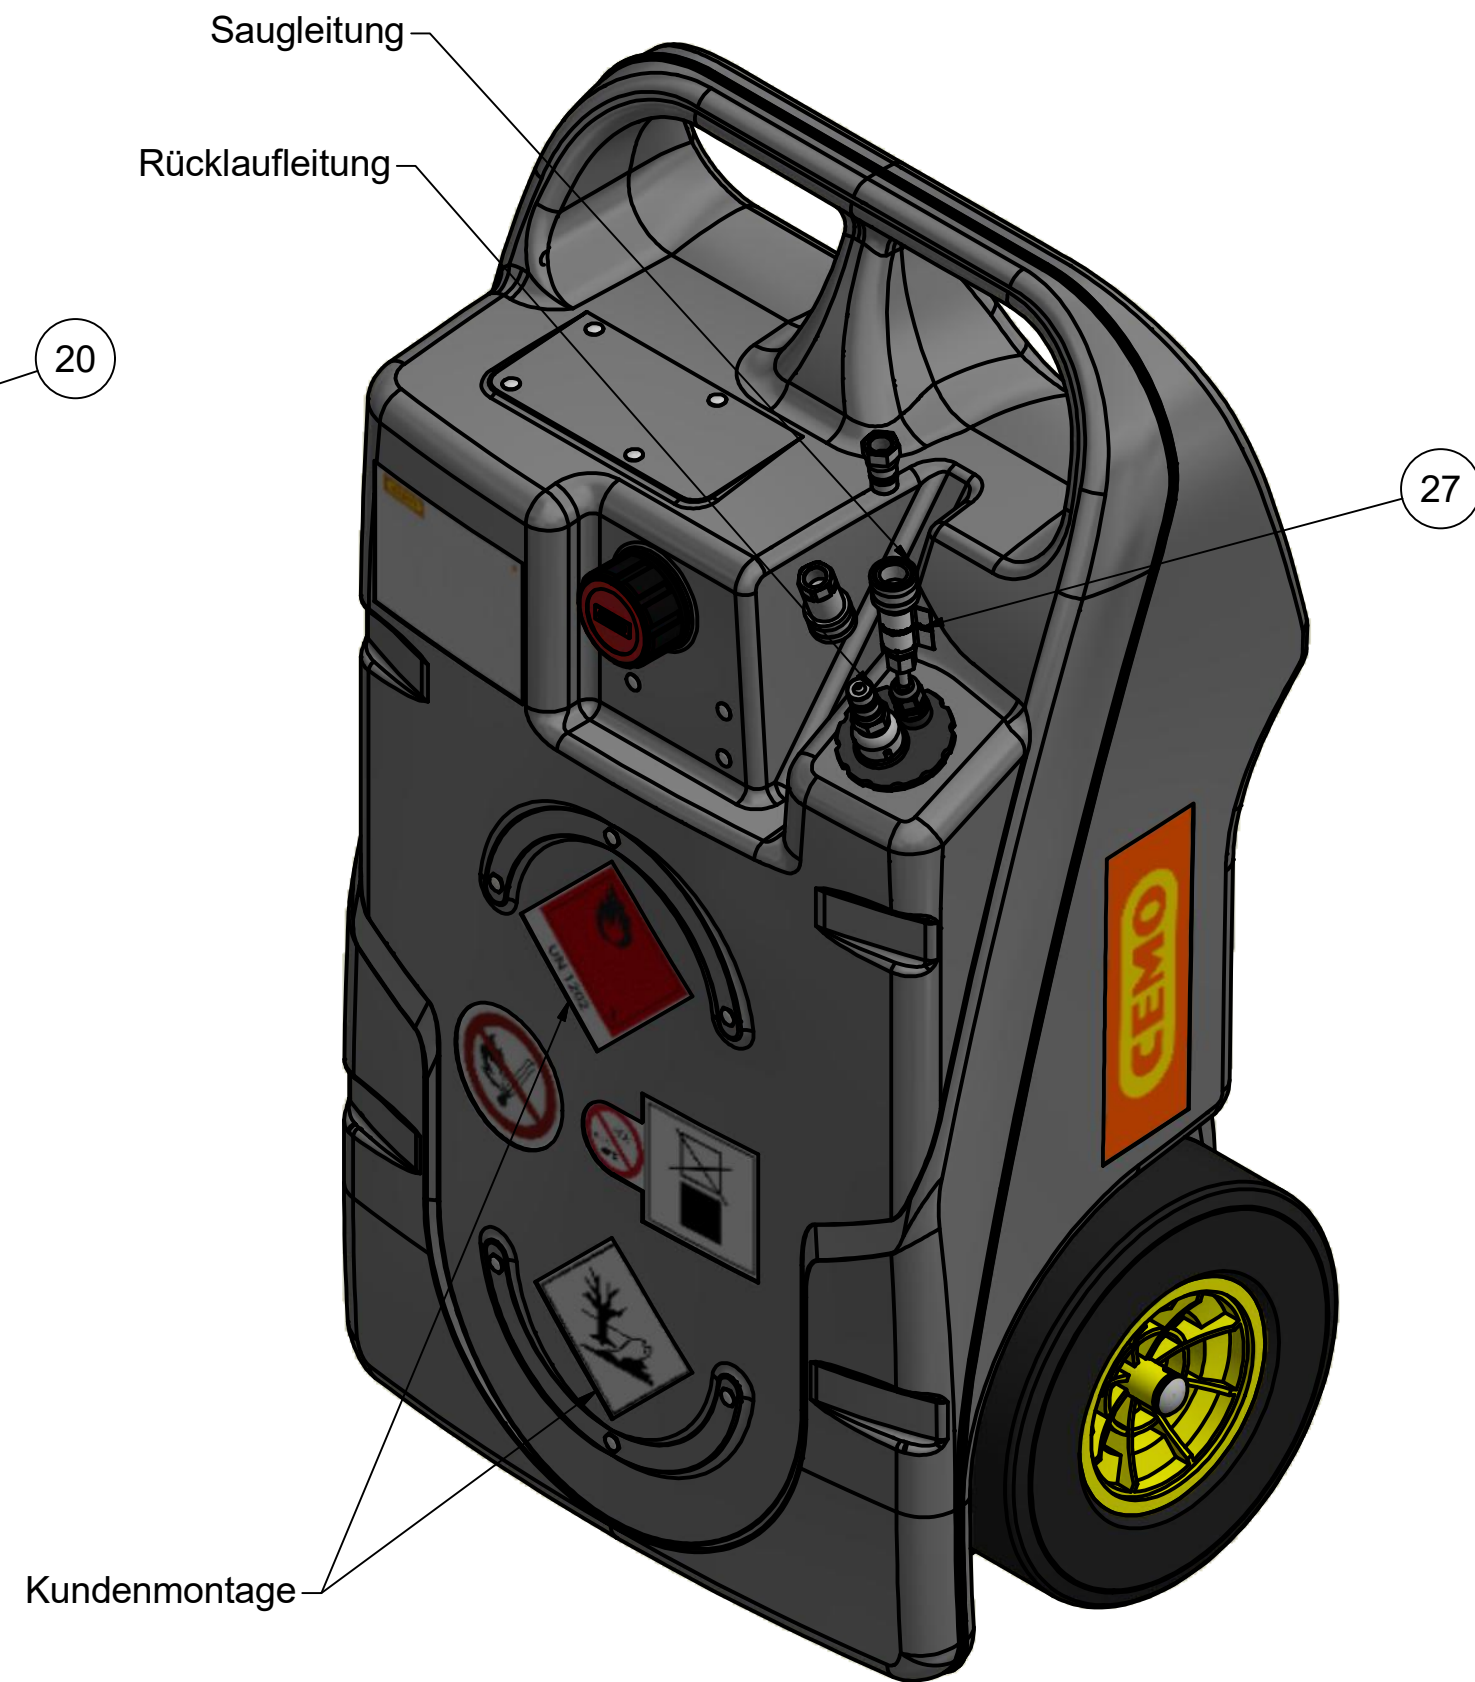


A-A (1:5)

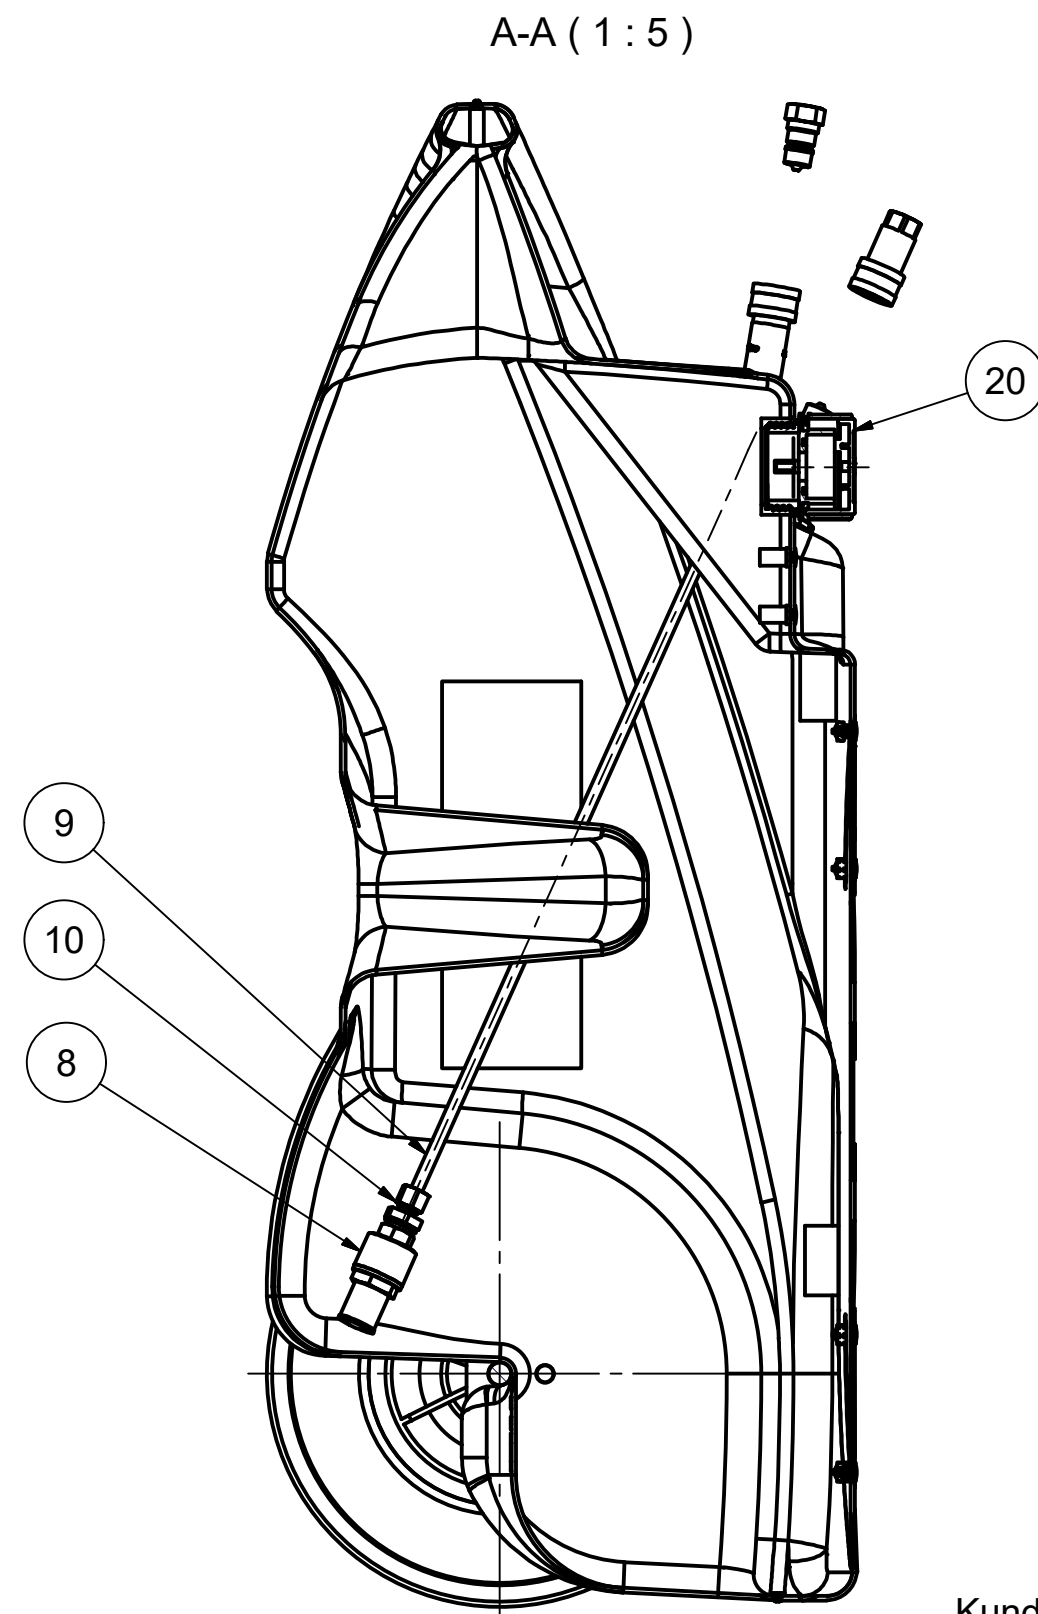


OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1519.101	PE Behälter 100 Liter BCS 56x4
2	2	138.1519.019	Halteblech für Radachse d=15mm
3	1	138.1519.011	Radachse D 15 588 lang
4	6	900.4615.000.PA	Scheibe A 15 DIN 9021 PA6
5	2	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
6	2	329.1409.217	Rad luftbereift SW50/KS35
7	2	329.1109.125	Radkappen 15 mm, Edelstahl
8	1	923.0903.000	Fussventil federbelastet
9	1	138.1519.016	Saugrohr 8x1
10	2	922.5308.103	Einschraubverschr.L 8G 3/8"A
11	1	915.0757.075	Dichtung ohne Gewebe 3 dick
12	1	936.2109.102	Einschraubkörper 2 ", M16x1,5 IG
13	1	914.1023.025	O-Ring 23x2,5 NBR 70 Shore
14	1	904.1505.003	Red.-Muffe R3/4"i x 3/8"a
15	1	988.4011	Kabelverschraubung M16 x 1,5
16	2	908.3803.201	Verschlussnippel 3/8"iG mit Ventil
17	2	908.3921.002	Schutzkappe für Vatterteil Typ ISOADP-6 (Vatterteil 3/8")
18	2	908.3703.201	Kupplung 3/8" iG
19	2	908.3921.003	Schutzkappe für Mutterteil Typ ISOADC-6 (Mutterteil 3/8")
20	1	138.1019.113	Füllverschluss BCS 56x4 Diesel
21	13	905.6904.015	Lamellen-Chlip D 4,5 L=15
22	1	000.0000.011	Selbstklebeschild "CEMO"
23	1	138.0549.311	Selbstklebeschild "nicht stapelbar"
24	1	000.9999.001	Typschild für PE
25	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
26	1	138.1539.304	Haftetikett "max. 40°C"
27	1	138.1529.308	Haftetikett Kennzeichnung Saugleitung
28	1	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"

CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m Werkstoff	
Datum 06.03.2015 Gepr. 21.11.2016		Benennung Diesel- und Heizöltrolley 100 l mit Schnellkupplung, mit Rücklauf	
Maßstab 1:5		Zeichng.-Nr. 138.1510.002	
01 Mit-Nr. 847 22.10.2019 Ec Ers. f.		Blatt:	
- 05.05.2015 Ec Ers. d.		138.1510.002 idw Plot-Datum:	
Nr. Änderung (Mit.-Nr.) Datum Name EDV Nr.:			


Hinweise für die Montage der Einschraubverschr.L 8G 3/8" A

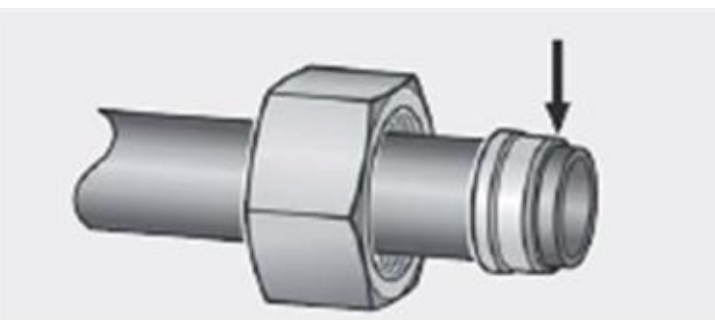

Überwurfmutter und anschließend Schneidring mit der Schneide Richtung Rohrende aufschieben.
ACHTUNG!
Auf richtige Lage des Schneidringes achten → sonst Fehlmontage.

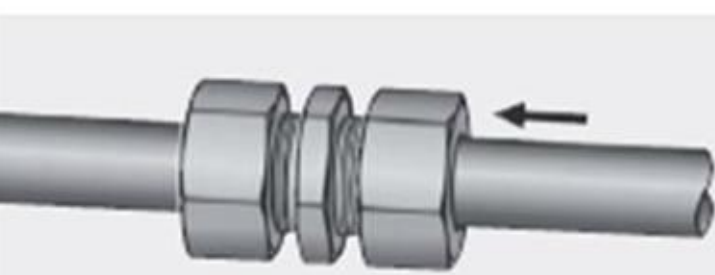

Überwurfmutter von Hand bis zur fühlbaren Anlage von Verschraubungsstutzen, Schneidring und Überwurfmutter festschrauben.
Rohr gegen Anschlag im Verschraubungsstutzen drücken.
ACHTUNG!
Rohr muss am Anschlag anliegen, sonst erfolgt kein Rohreinschnitt.

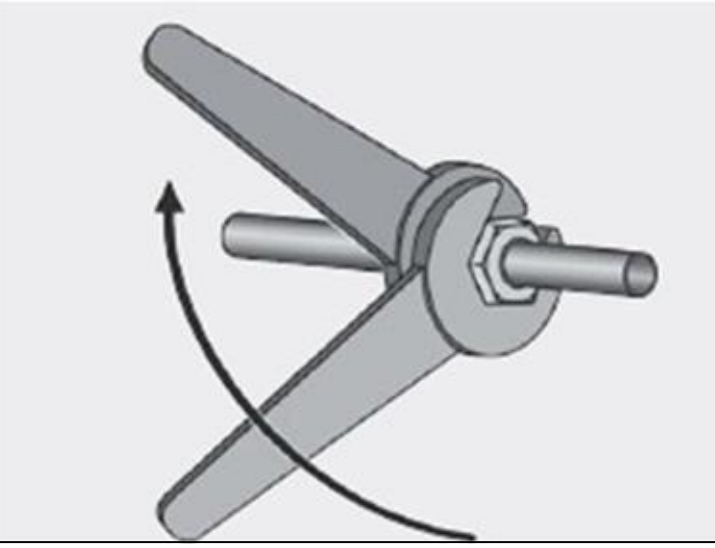

Erstmontage:
Überwurfmutter um ca. 1 1/2 Umdrehungen anziehen.
Verschraubungsstutzen mit Gabelschlüssel gegenhalten.
Dabei darf sich das Rohr nicht mitdrehen.
ACHTUNG!
Abweichender Anzugsweg reduziert die Druckbelastbarkeit und die Lebensdauer der Rohrverschraubung.
Leckagen oder Herausrutschen des Rohres können die Folge sein.

Tankpapiere 138.1529.307
908.3703.201 Kupplung 3/8" iG Typ HKSA06CS
908.3921.003 Schutzkappe für Mutterteil Typ ISOADC-6 (Mutterteil 3/8")
908.3803.201 Verschlussnippel 3/8" iG mit Ventil
908.3921.002 Schutzkappe für Vatterteil Typ ISOADP-6 (Vatterteil 3/8")
mit Blitzbinder Kunststoff rot 983.0301.050 an Behältergriff befestigen

Leergewicht ca. 14,2 kg