


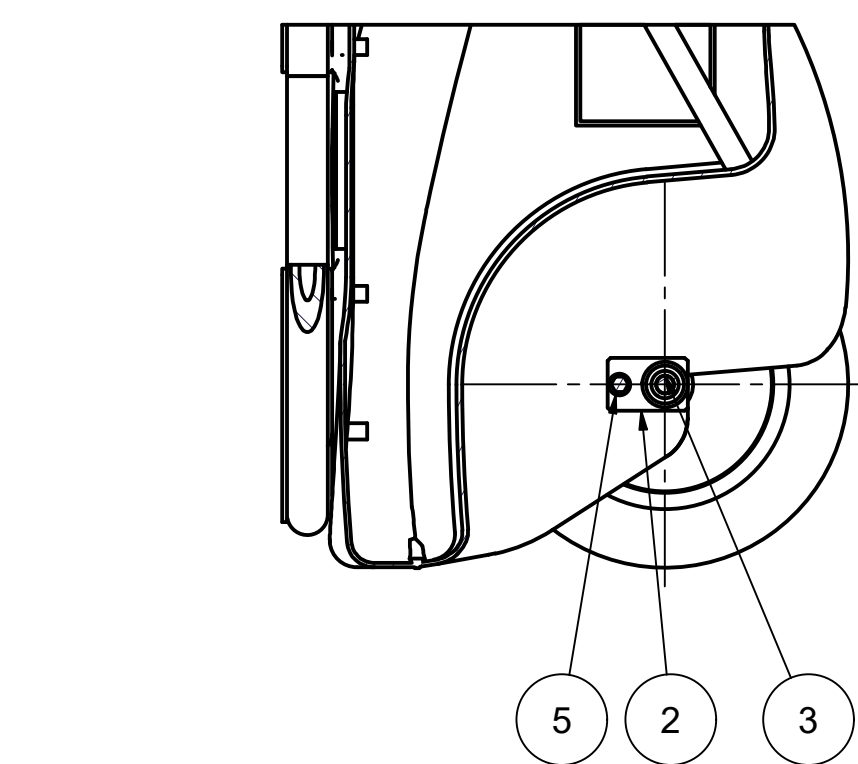


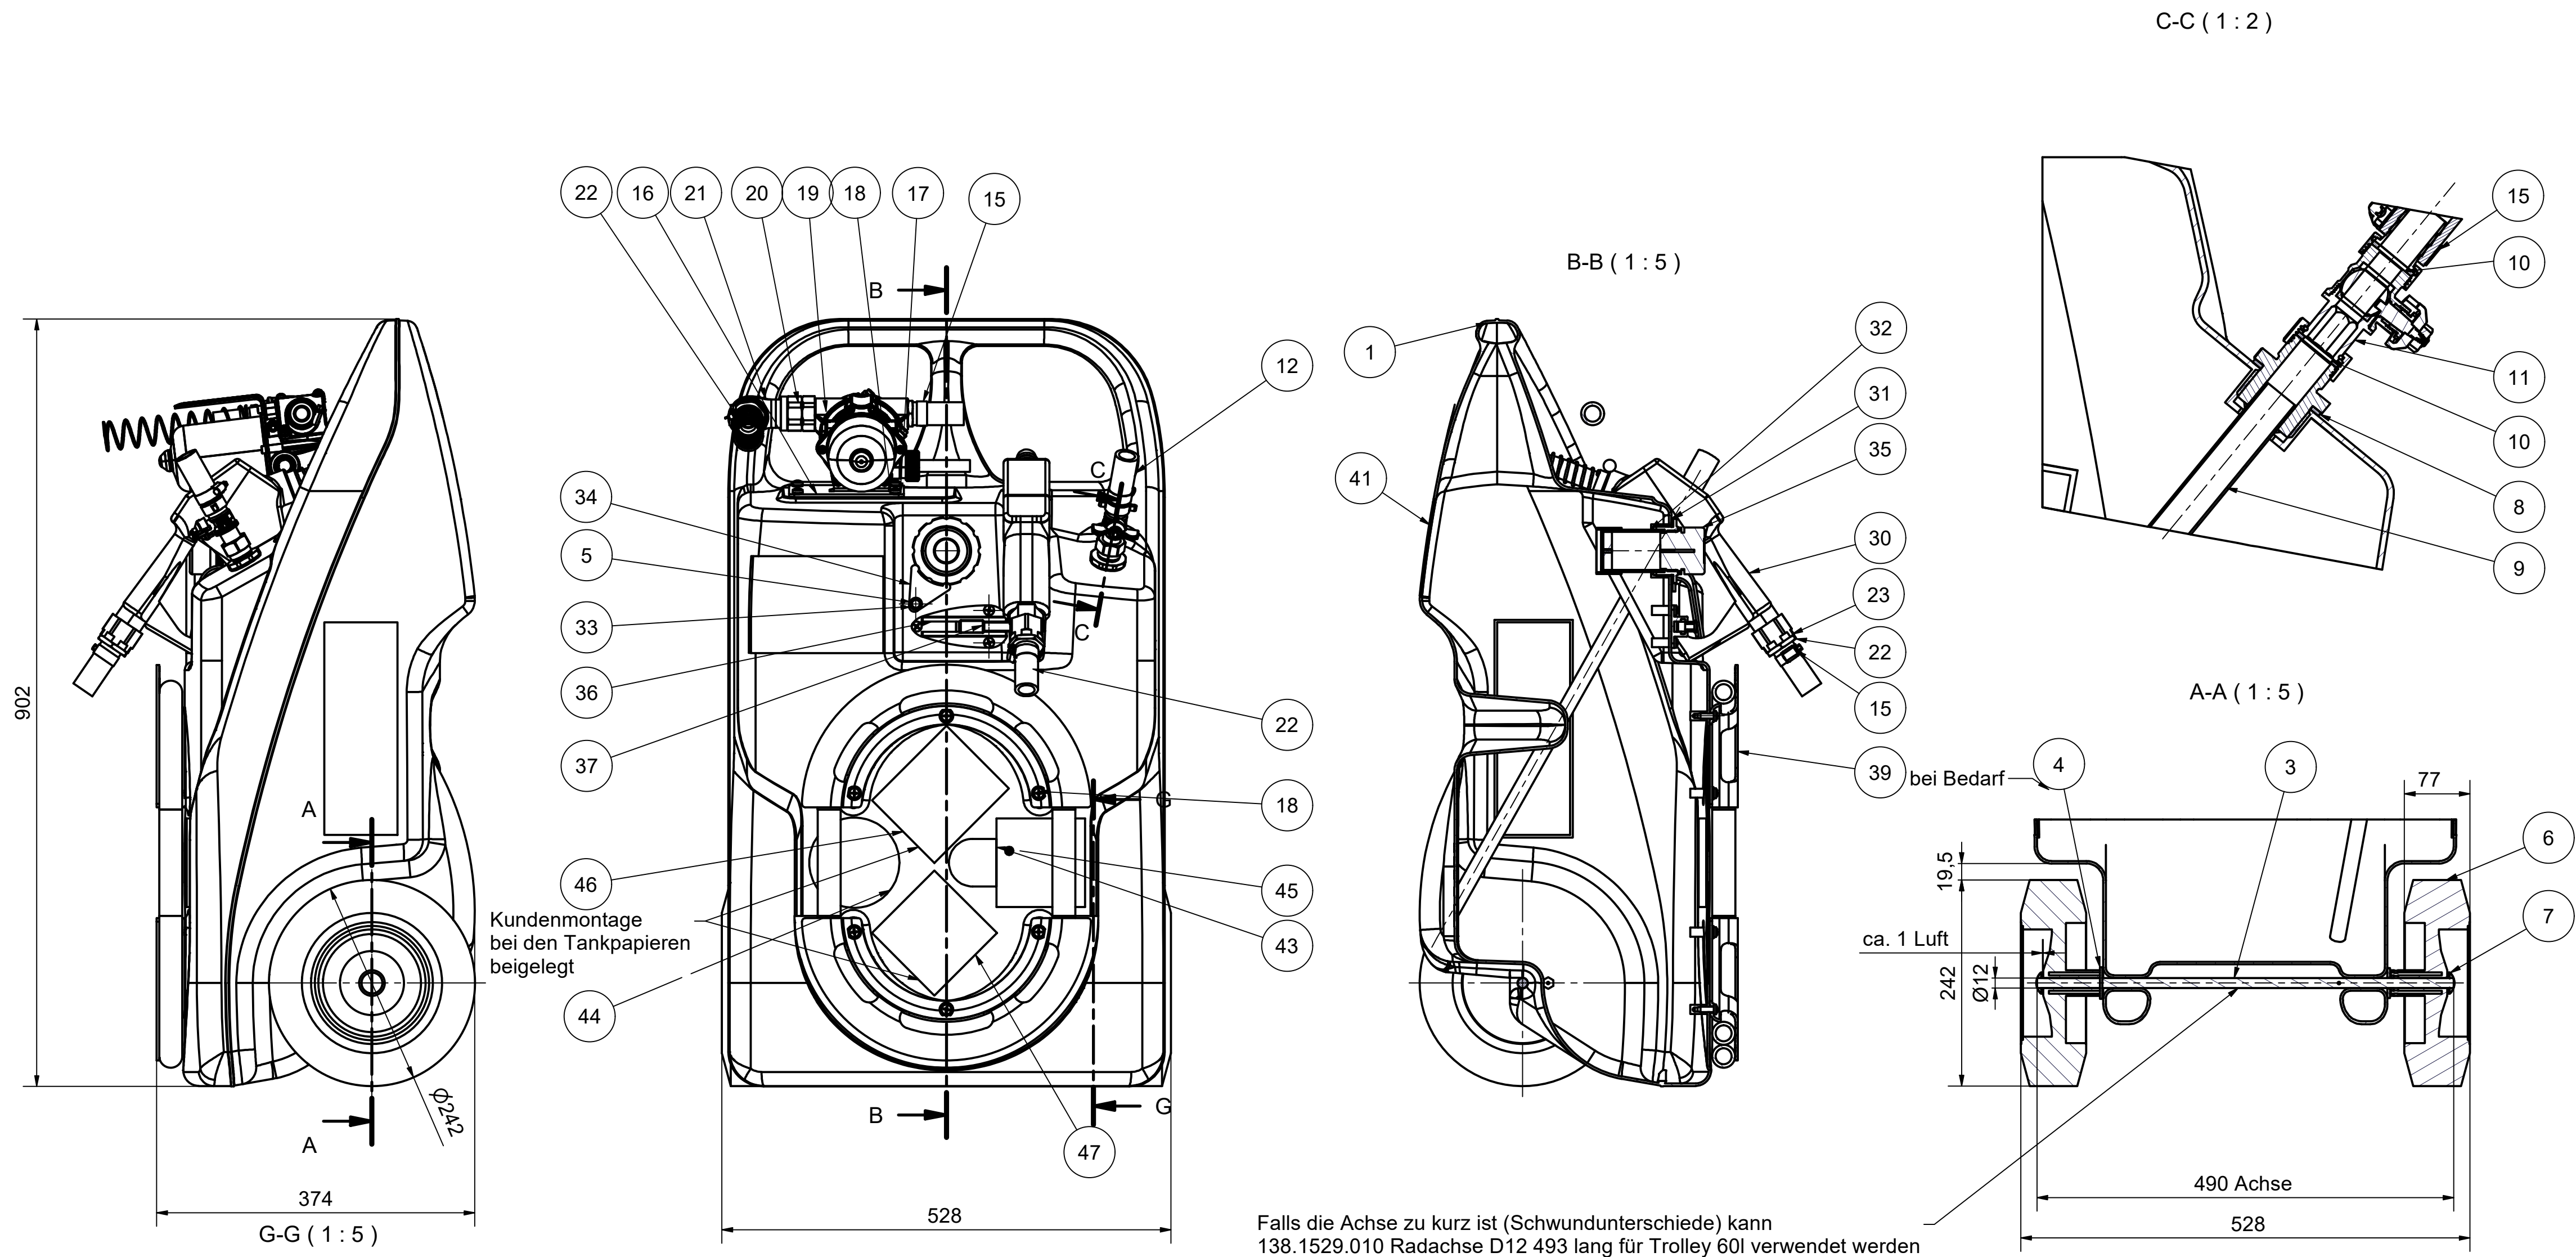

Die Druckfeder 909.4229.170 mit 983.0308.020 Kabelbinder fixieren

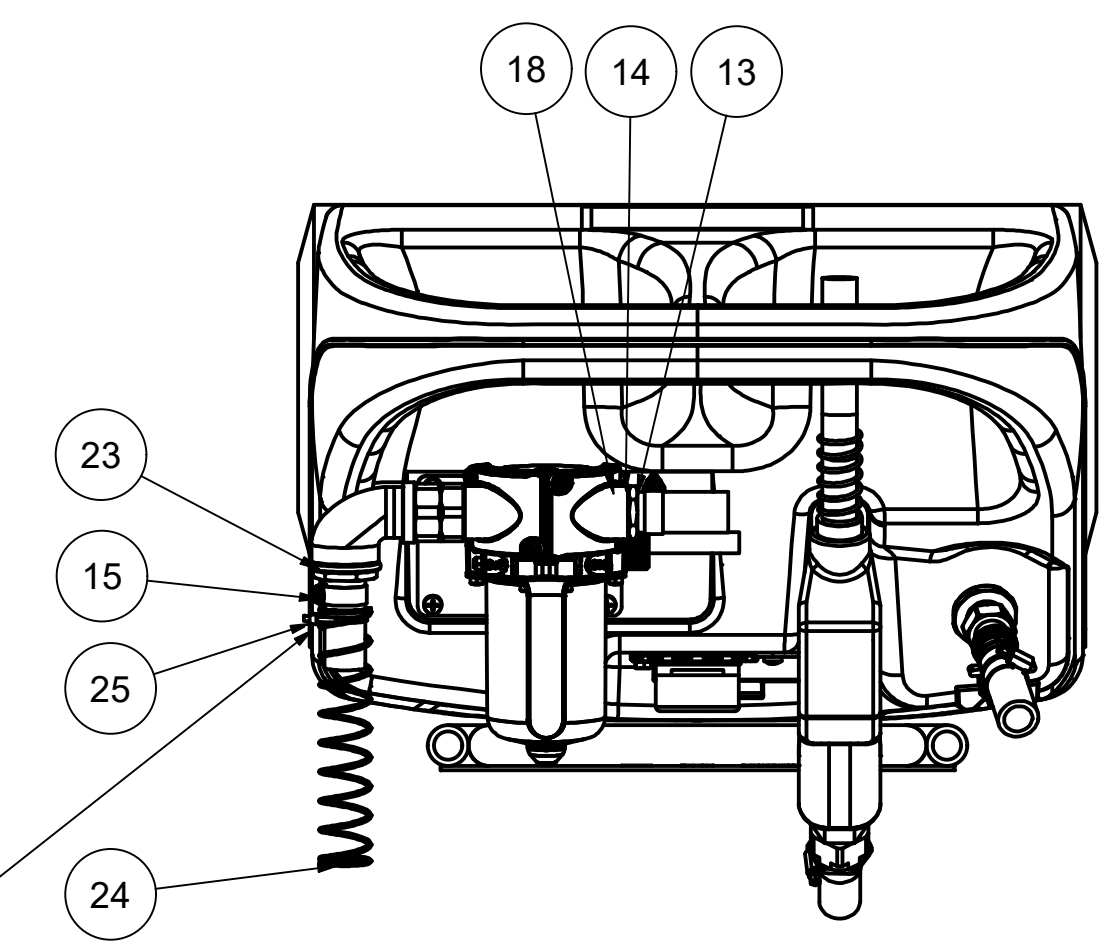

Falls die Achse zu kurz ist (Schwundunterschiede) kann 138.1529.010 Radachse D12 493 lang für Trolley 60I verwendet werden

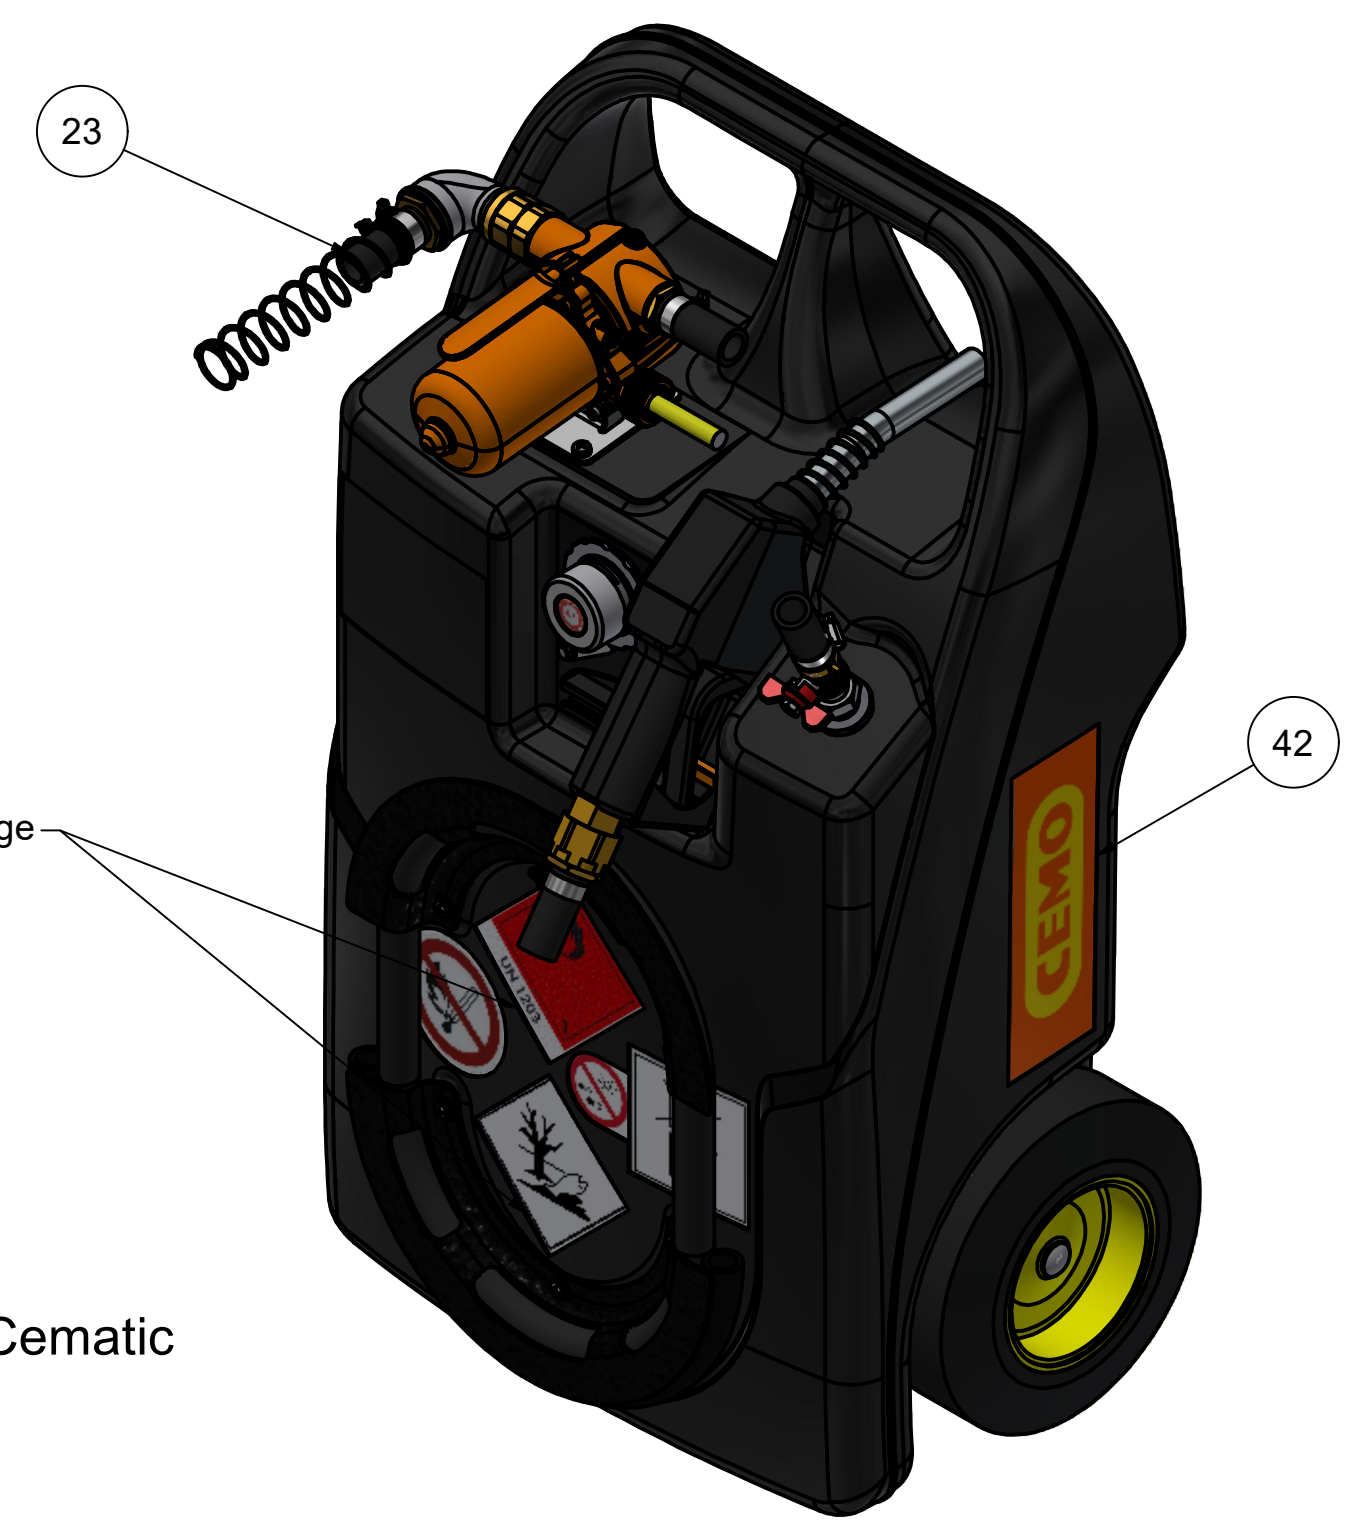

Originalpumpenfuß demontieren, die Schrauben für 138.1549.003 Halteblech für Cematic 12/30 Ex verwenden.
Anschlussleitung kpl. mit Zangen
Automatik Zapfventil 138.0019.219
Tankpapiere 138.1549.305 (Betriebsanleitung der Pumpe Cematic 12/30 EX beilegen)
Blitzbinder Kunststoff rot 983.0301.050
am Behälter befestigen

Leitfähigkeit: Zapfventil-Füllrohr < 10 MΩ
Prüfgewicht: 18 kg (18,3 kg)

ACHTUNG Dichtung zwischen Ms-Minikugelhahn und Tülle muss VITON sein (Pos. 10)

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1549.001	PE Behälter 60 Liter Kraftstoff
2	2	138.1529.009	Halteblech für Radachse
3	1	138.1529.002	Radachse D12 490 lang
4	1	900.4613.000.PA	Scheibe A 13 DIN 9021 Polyamid (bei Bedarf)
5	3	900.5106.010.ZN	Sperrzahnsschraube M6 x 10, verzinkt
6	2	329.0709.233	Rad für SW20-P (Kunststoff)
7	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
8	1	915.1831.041.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
9	1	138.1549.002	Doppelnippel 1"- 3/4" m. Saugrohr
10	2	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
11	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
12	0,44m	909.4519.001	Saugschlauch 19x4,5 m. Spirale
13	1	903.1305.024	MS-Schlauchtülle R3/4"a x 19
14	1	914.0023.025.VIT	O-Ring 23x2,5 Viton
15	4	909.5012.016.A2	Schlauchschele 16 - 27 mm, 12 breit
16	1	138.1549.003	Halteblech für Cematic 12/30 Ex
17	4	900.2706.000.ZN	Federring DIN 127 - A 6
18	13	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
19	1	936.2124.030	Elektropumpe Cematic 12/30 EX
20	1	936.2119.052	Drehgelenk G3/4"a x G1"i
21	1	904.2256.000	Winkel 90°, R1", Edelstahl
22	2	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1"a x 19
23	2	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
24	1	909.4229.170	Druckfeder 2.5x32x170 mm
25	1	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
26	2,7 m	909.4519.003	Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm
30	1	138.0019.219	Automatik-Zapfpistole, EN13012
31	1	915.1857.075.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
32	1	138.1539.016	Füllrohr FR 50-25 2"AG kurz kpl.
33	1	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6.4 DIN 125 verzinkt
34	1	138.1539.008	Verdrehsicherung
35	1	138.1539.013	Be-Entlüftungsverschluss automatisch
36	1	138.1529.003	Gehäuse für Zapfventilverriegelung
37	1	138.1529.004	Schieber für Zapfventilverriegelung
39	2	138.1519.014	Schlauchhalter
41	1	000.9999.001	Typschild
42	2	000.0000.011	Selbstklebeschild 244x80 mm CEMO
43	1	138.0549.311	Klebeschild "nicht stapelbar"
44	1	138.1239.304	Klebeschild Verbot fuer Feuer
45	1	138.1539.304	Haftetikett "max. 40°C"
46	1	138.1549.303	Haftetikett Feuersymbol mit UN1203
47	1	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"

CEMO		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91623 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
						Benennung	
						Kraftstoff-Trolley 60 I	
						kpl., mit Elektropumpe 25 l/min	
						Zeichn.-Nr.	
						138.1541.001	
						Blatt:	
						1	
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
05		Mit.-Nr. 934		16.03.2023		Ec	
04		Mit.-Nr. 861		23.10.2019		Ec	
03		Mit.-Nr. 831		20.02.2019		Ec	
02		Mit. Nr. 800		11.05.2018		Ec	
01		Änderung 748		17.06.2016		Ec	
-				17.06.2016		Ec	
EDV Nr.:							