



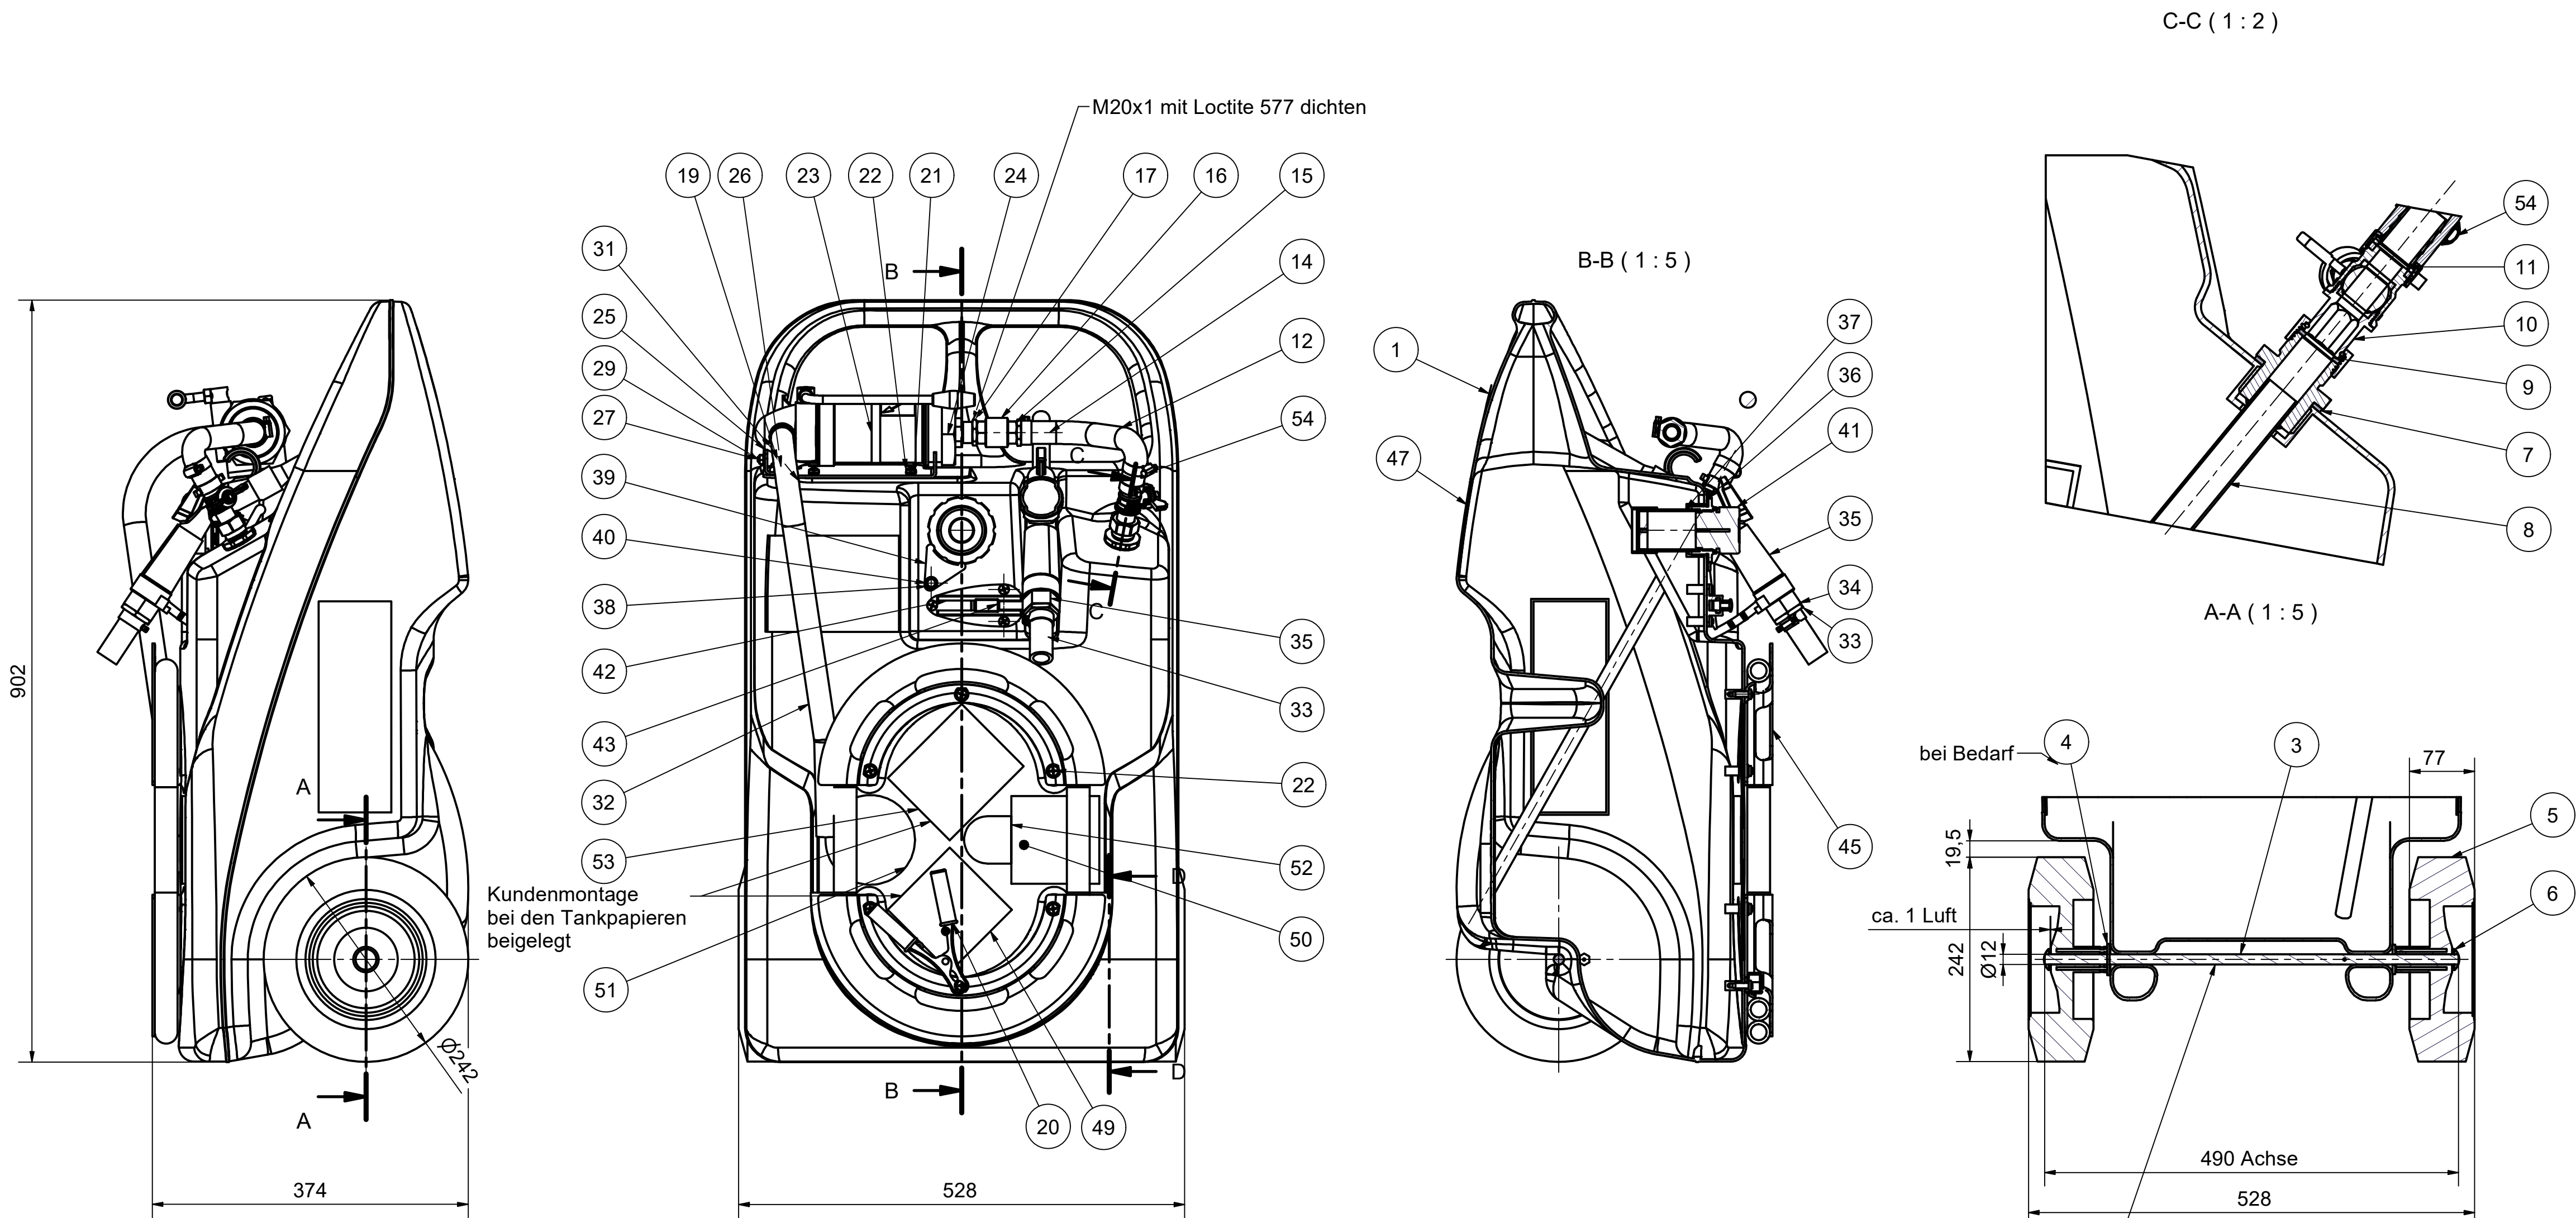

Falls die Achse zu kurz ist (Schwundunterschiede) kann
138.1529.010 Radachse D12 493 lang für Trolley 60l verwendet werden

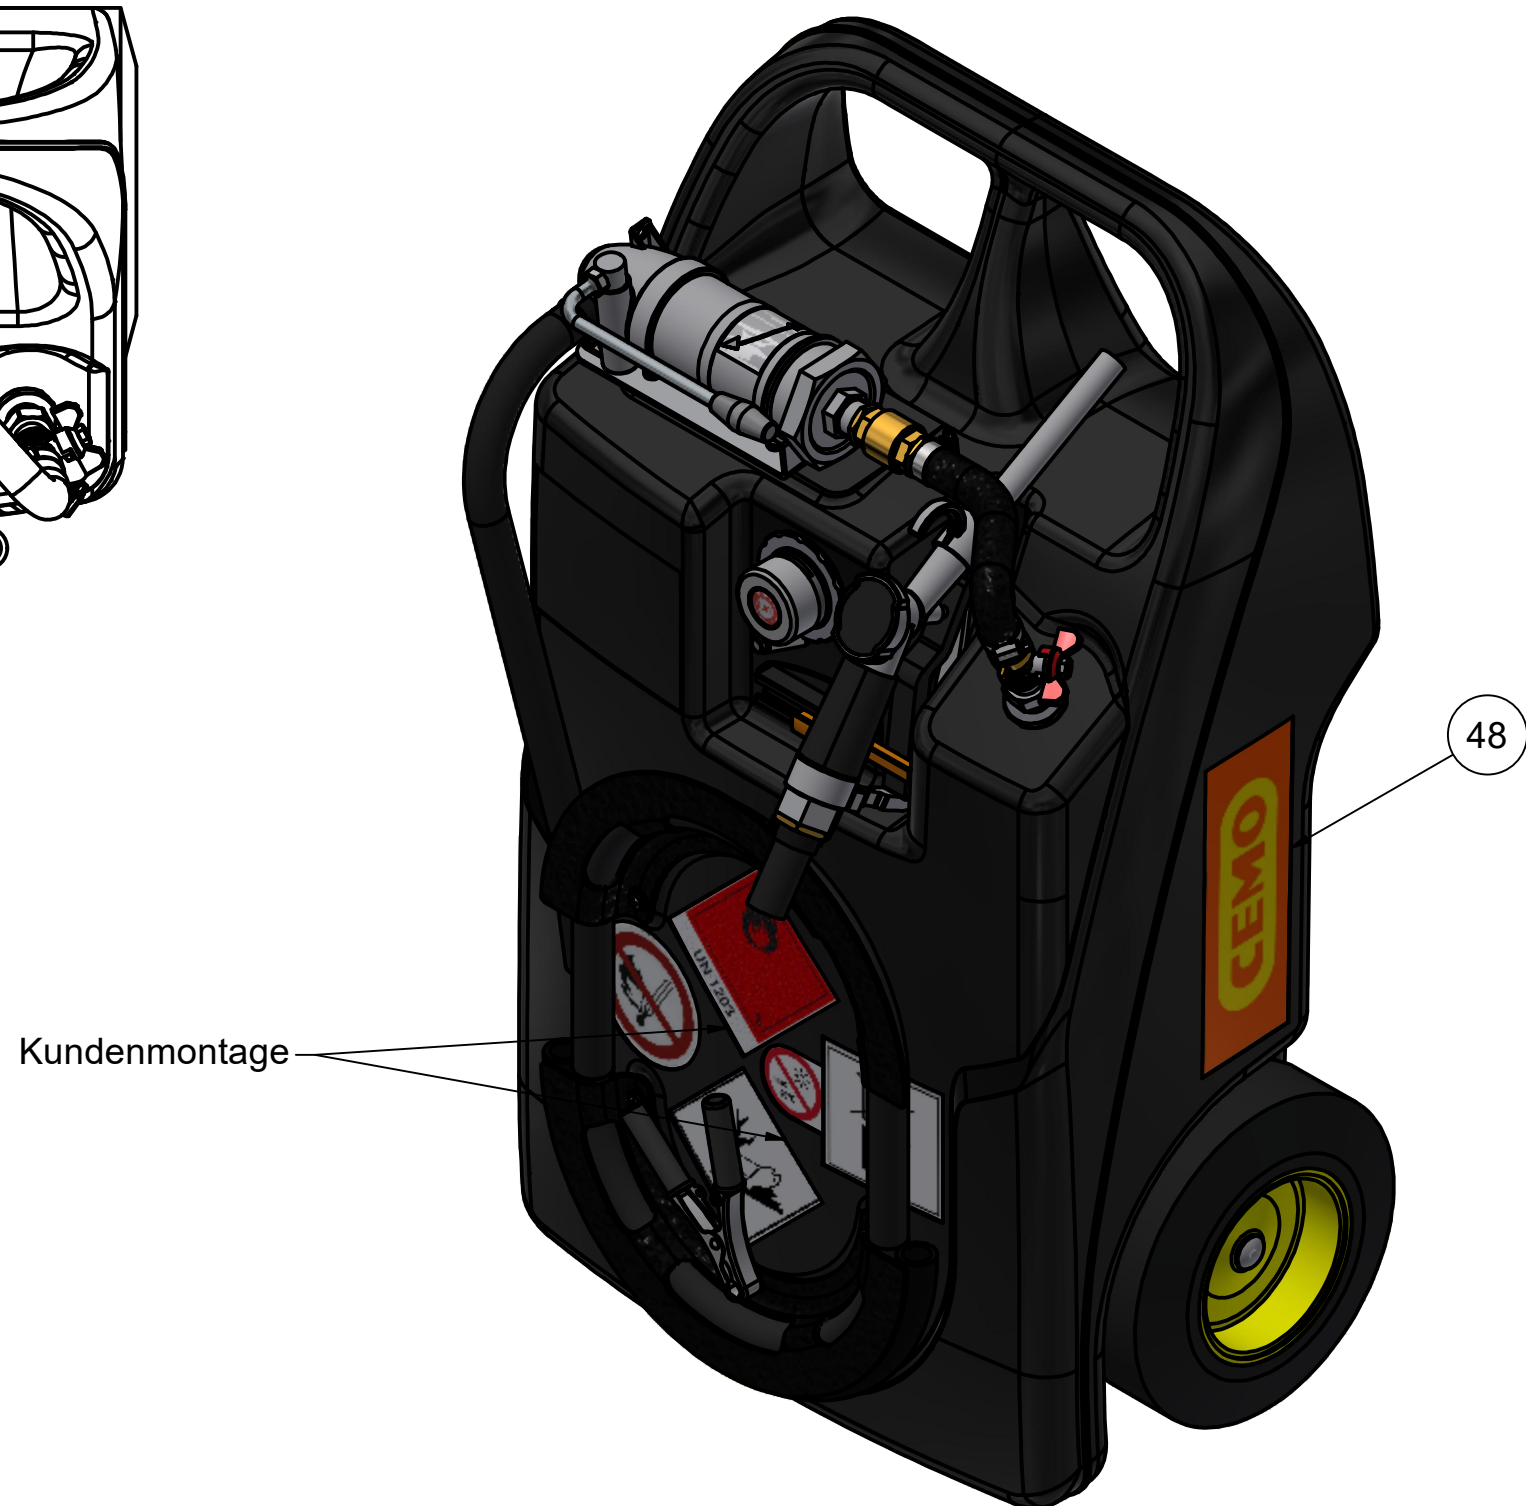

Erdungsleitung kpl. mit Zange 138.1039.208
Zapfventil 20mm 936.2119.007
Tankpapiere 138.1549.302 mit
Blitzbinder Kunststoff rot 983.0301.050
am Behälter befestigen

Leitfähigkeit: Zapfventil-Füllrohr < 10 MΩ
Prüfgewicht: 15,5 kg

ACHTUNG: Nach dem Minikugelhahn
138.1559.002 Gewölbte Filterdichtung
24x17x3,2 einbauen.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1549.001	PE Behälter 60 Liter Kraftstoff
2	2	138.1529.009	Halteblech für Radachse
3	1	138.1529.002	Radachse D12 490 lang
4	1	900.4613.000.PA	Scheibe A 13 DIN 9021 Polyamid (bei Bedarf)
5	2	329.0709.233	Rad für SW20-P (Kunststoff)
6	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
7	1	915.1831.041.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
8	1	138.1549.002	Doppelnippel 1"- 3/4" m. Saugrohr
9	1	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
10	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
11	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
12	1	909.4519.029	Saugschlauch 19x4,5 m. Spirale L=290
13	2	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
14	1	903.1304.024	MS-Schlauchtülle R1/2" a x 19
15	2	914.0018.020.VIT	O-Ring 18x2 Viton
16	1	923.1004.000	Rückschlagventil MS 1/2" PN 12
17	1	138.1519.005	Doppelnippel R1/2" a x 20x1
19	1	138.1519.004	Zsb. Adapterblech Handpumpe
20	1	138.1039.208	Erdungsleitung kpl mit Zange
21	5	900.2706.000.ZN	Federring DIN 127 - A 6
22	13	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
23	1	138.1019.035	Handpumpe kpl.
24	1	904.8009.000	Gegenmutter G2", P4
25	1	138.1019.034	Halter Handpumpe
26	2	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter DIN 6923 - M6
27	1	900.1606.015.ZN	Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 15
29	1	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
30	2,7 m	909.4519.002	Kraftstoff Schlauch 19x4
31	1	936.7619.E30	Knickschutzfeder
33	1	903.1306.024	MS-Schlauchtülle R 1" a x 19
34	1	914.0028.025.VIT	O-Ring 28x2,5 Viton
35	1	936.2119.007	Zapfventil 20mm
36	1	915.1857.075.VIT	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
37	1	138.1539.016	Füllrohr FR 50-25 2"AG kurz kpl.
38	1	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6.4 DIN 125 verzinkt
39	1	138.1539.008	Verdrehsicherung
40	3	900.5106.010.ZN	Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt
41	1	138.1539.013	Be-Entlüftungsverschluss automatisch
42	1	138.1529.003	Gehäuse für Zapfventilverriegelung
43	1	138.1529.004	Schieber für Zapfventilverriegelung
45	2	138.1519.014	Schlauchhalter
47	1	000.9999.001	Typschild
48	2	000.0000.011	Selbstklebeschild 244x80 mm CEMO
49	1	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"
50	1	138.0549.311	Klebeschild "nicht stapelbar"
51	1	138.1239.304	Klebeschild Verbot fuer Feuer offenes Licht u. Rauchen" D100
52	1	138.1539.304	Haftetikett "max. 40°C"
53	1	138.1549.303	Haftetikett Feuersymbol mit UN1203
54	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit

CEMO		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
						Benennung	
						Kraftstoff-Trolley 60 l	
						kpl., mit Handpumpe 25 l/min	
						Zeichnung-Nr.	
						138.1543.001	
						Blatt:	
						1	
						138.1543.001	
						idw	
						Plot-Datum:	