

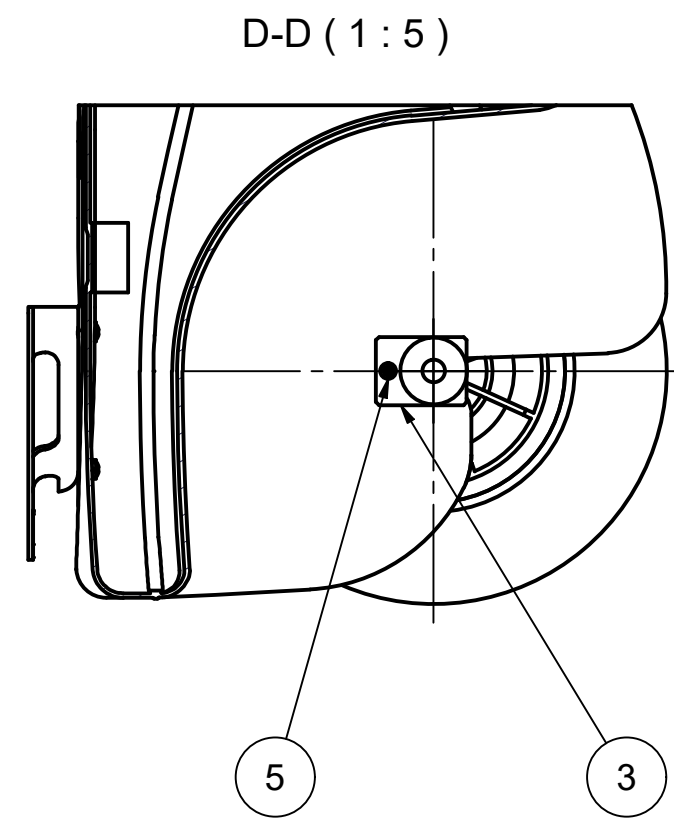
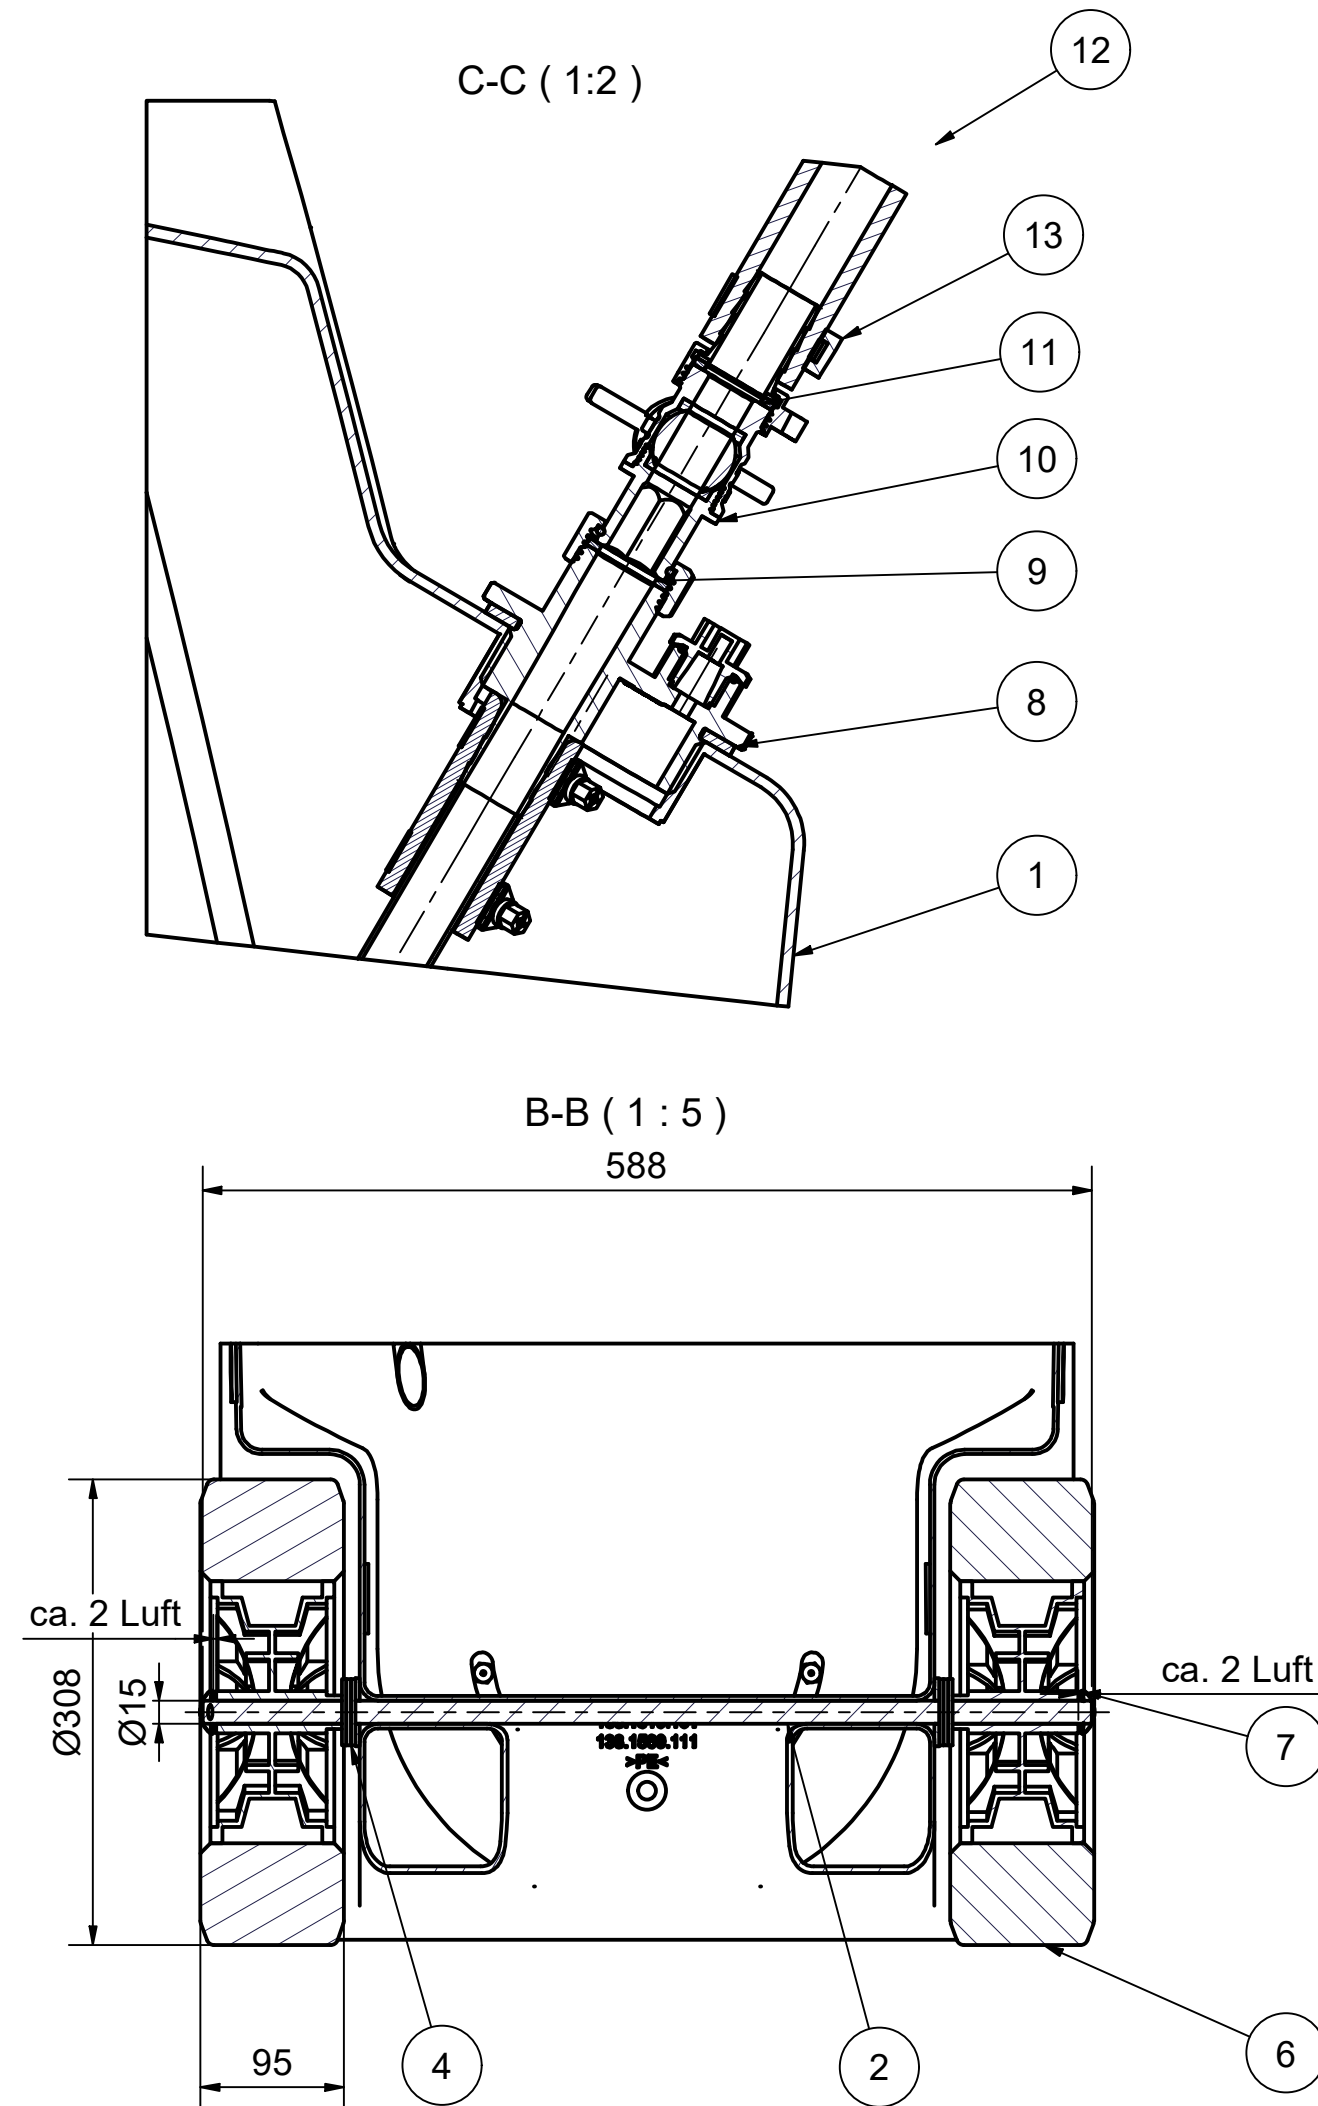
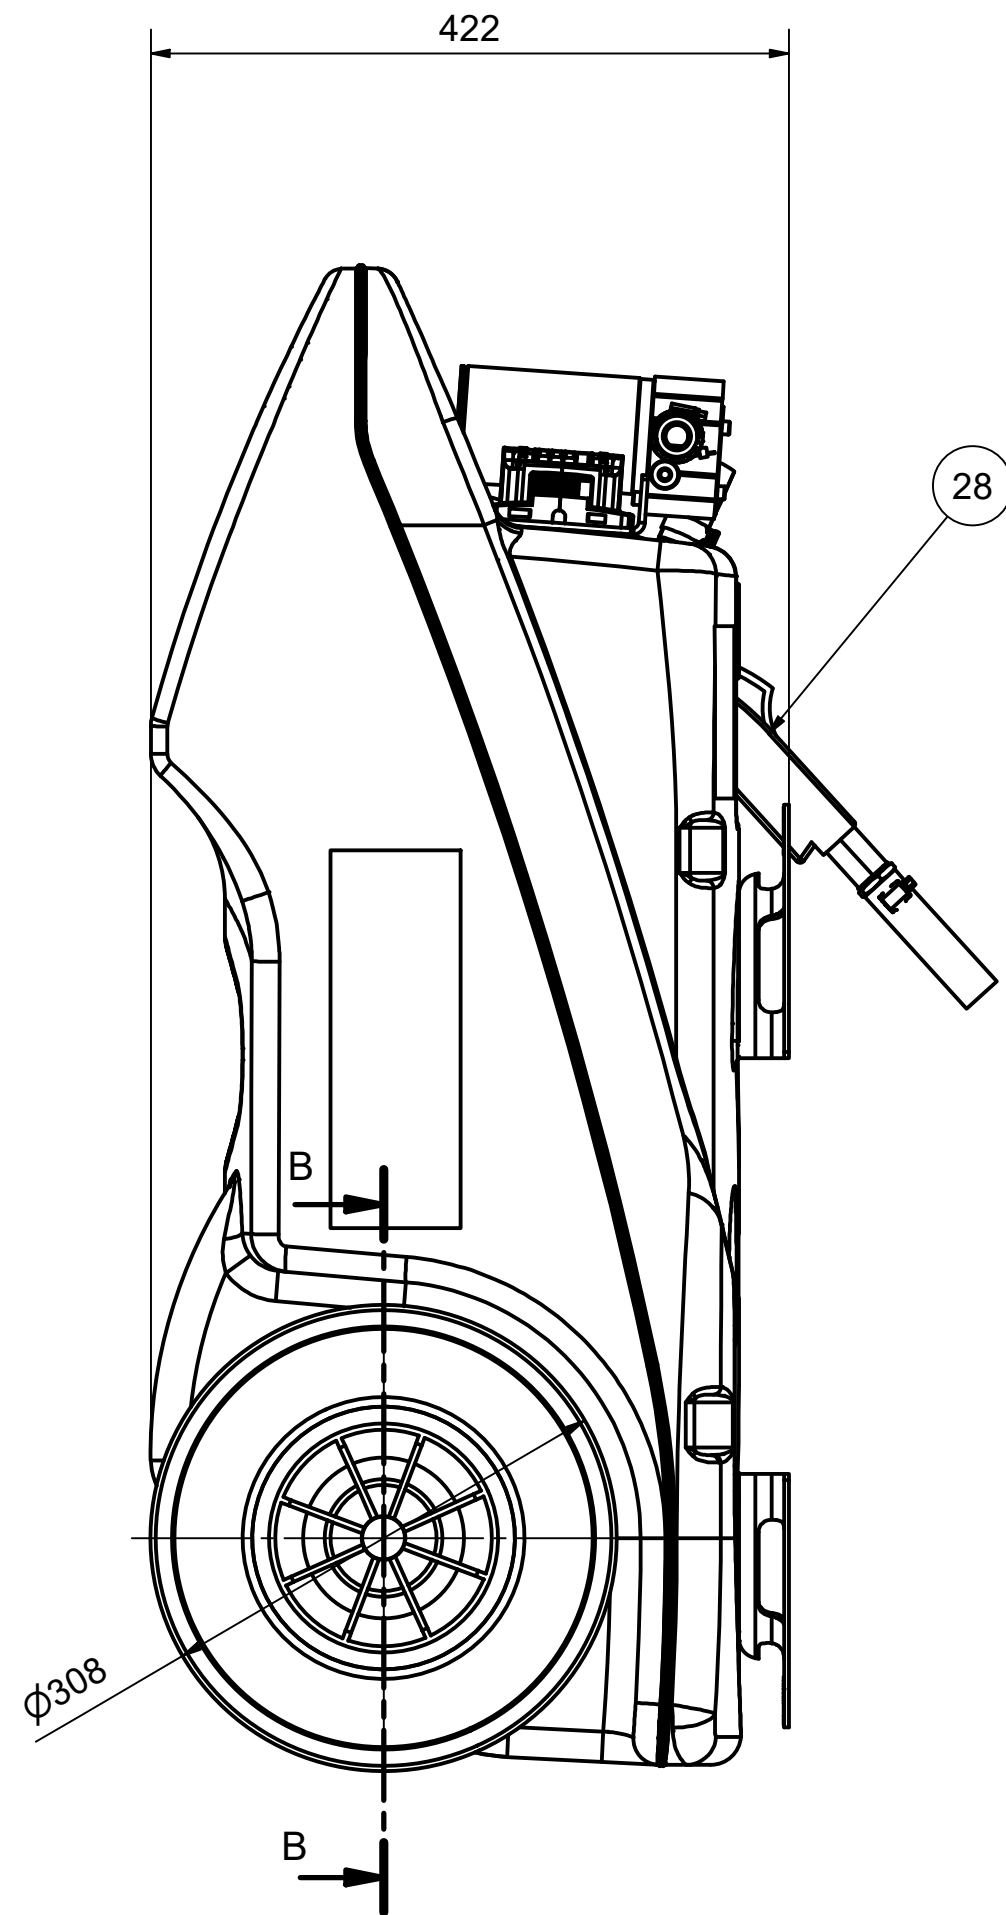
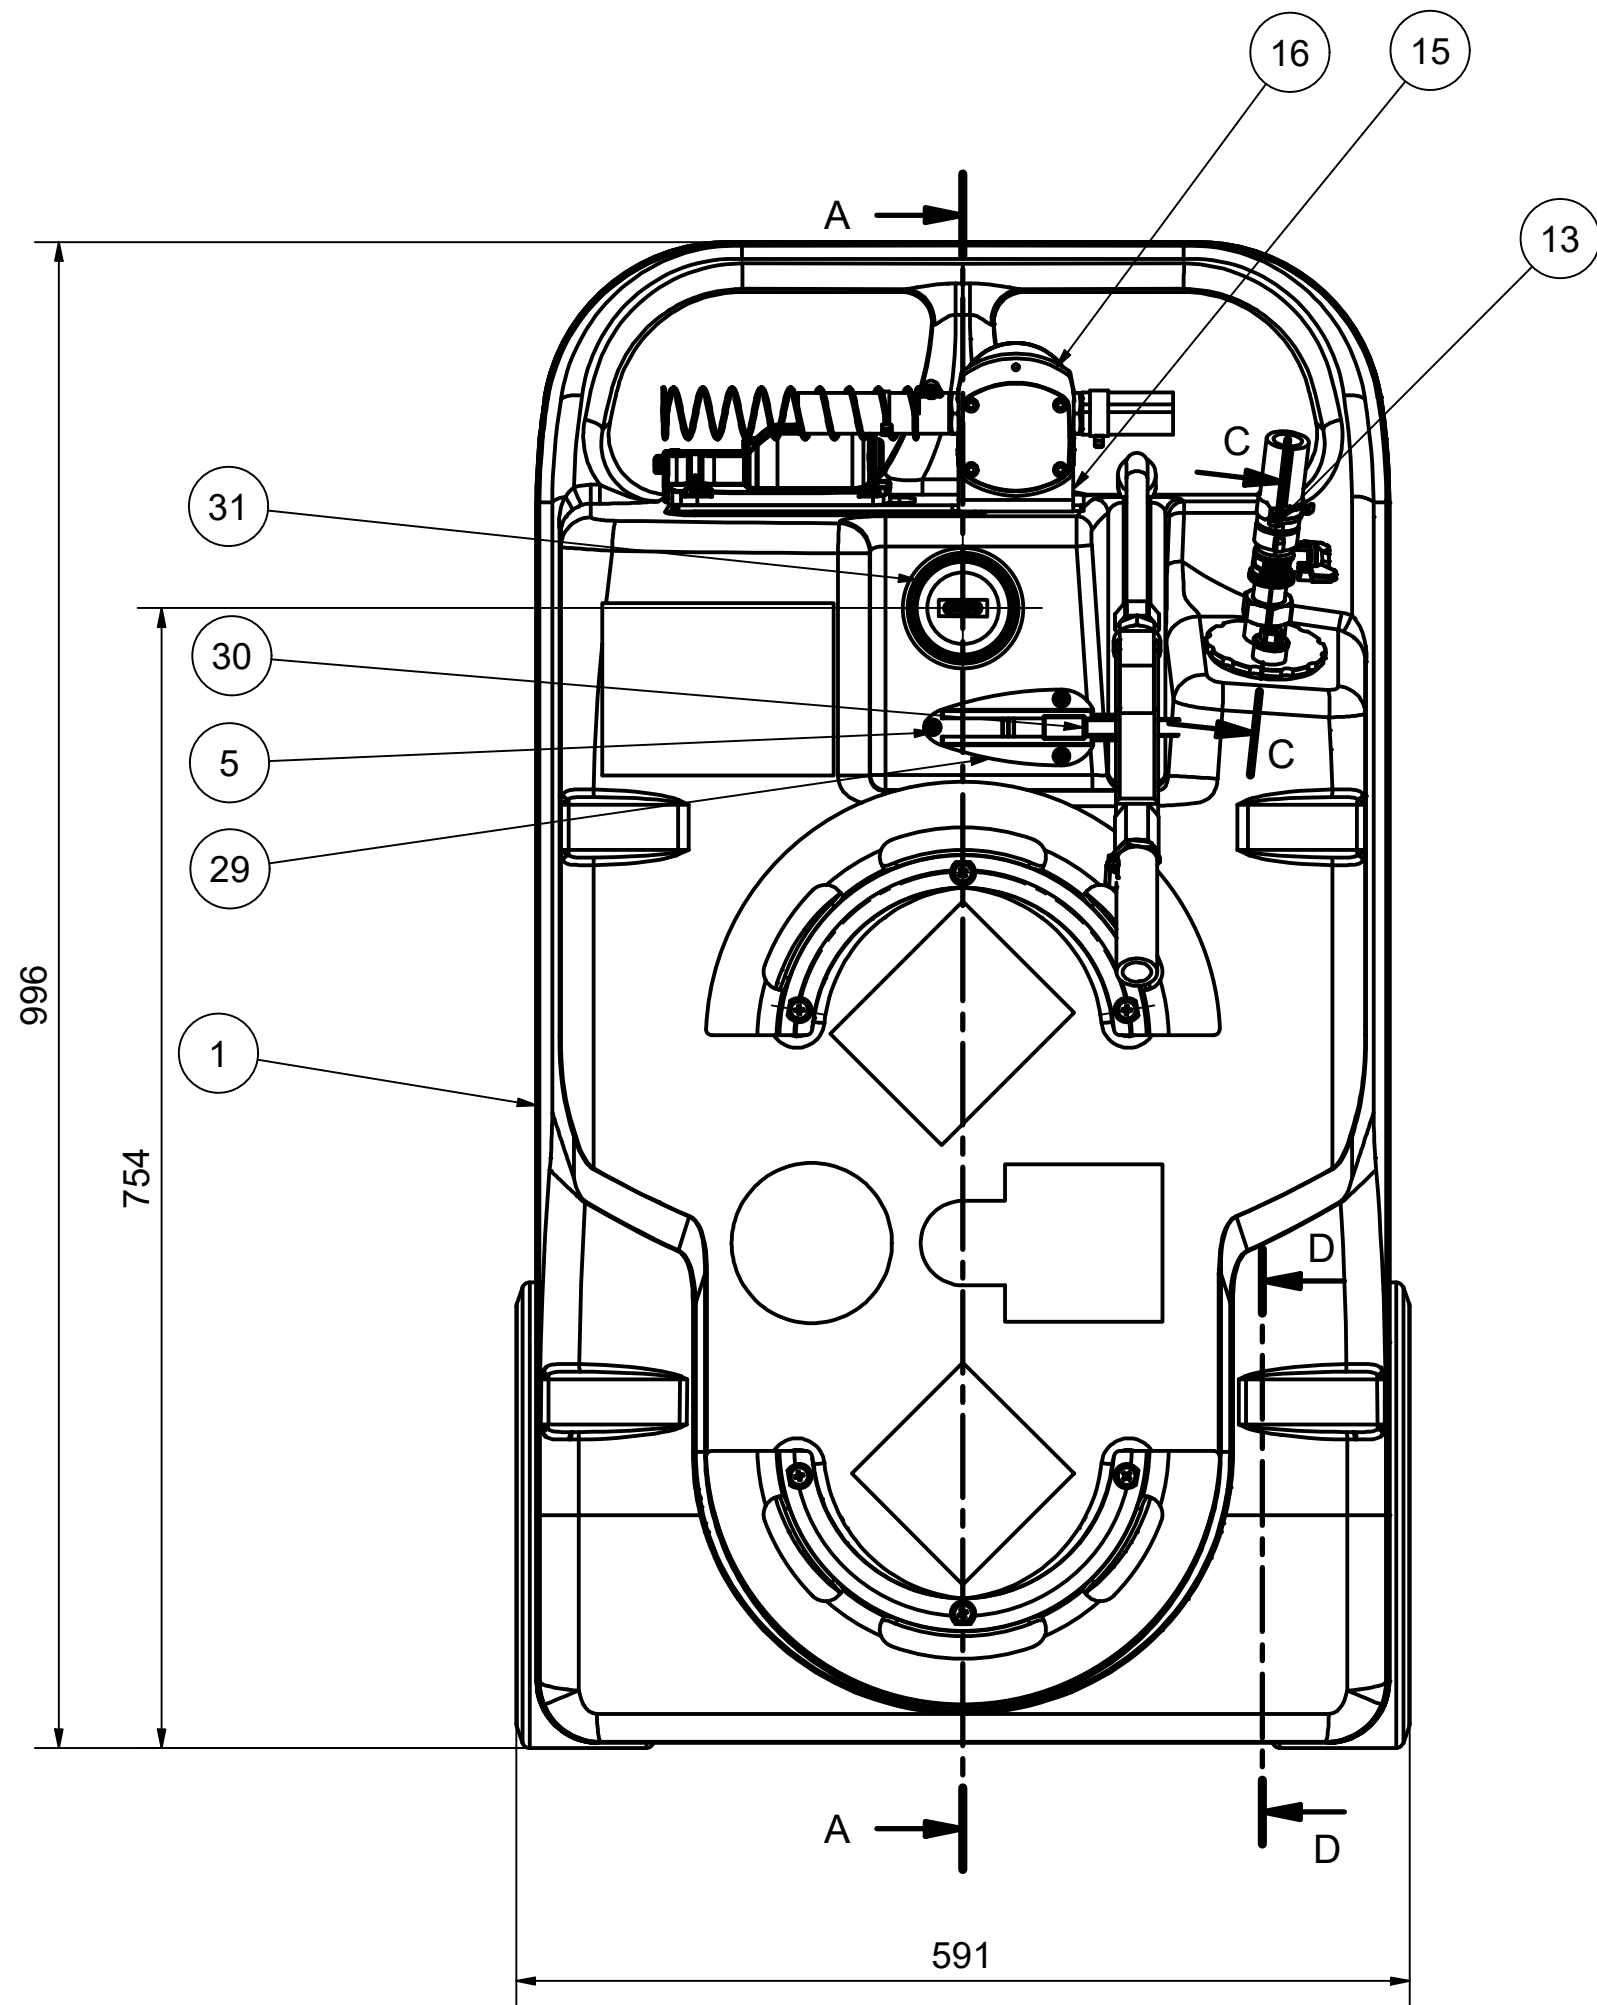
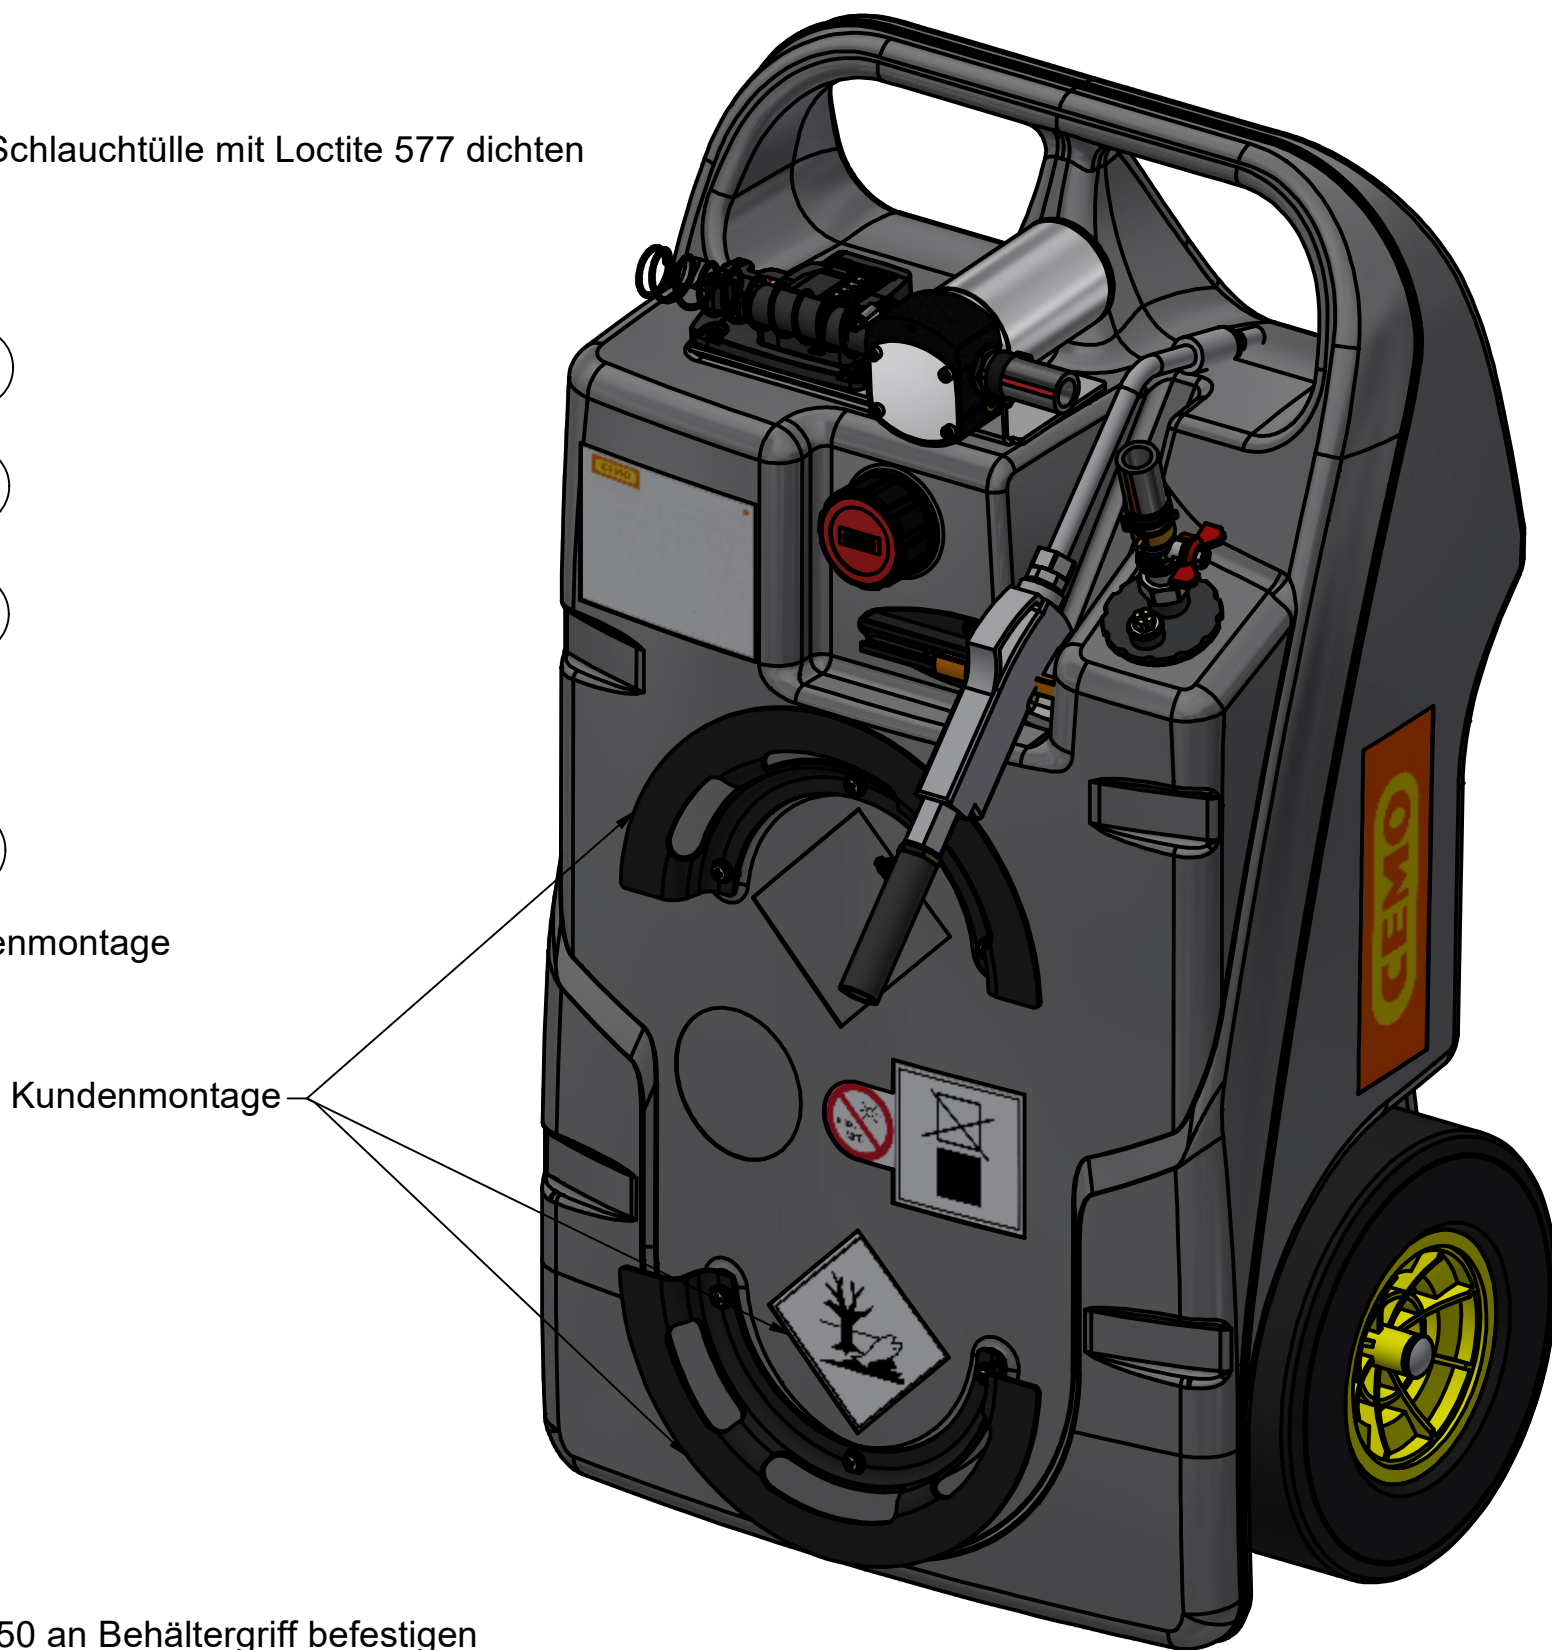


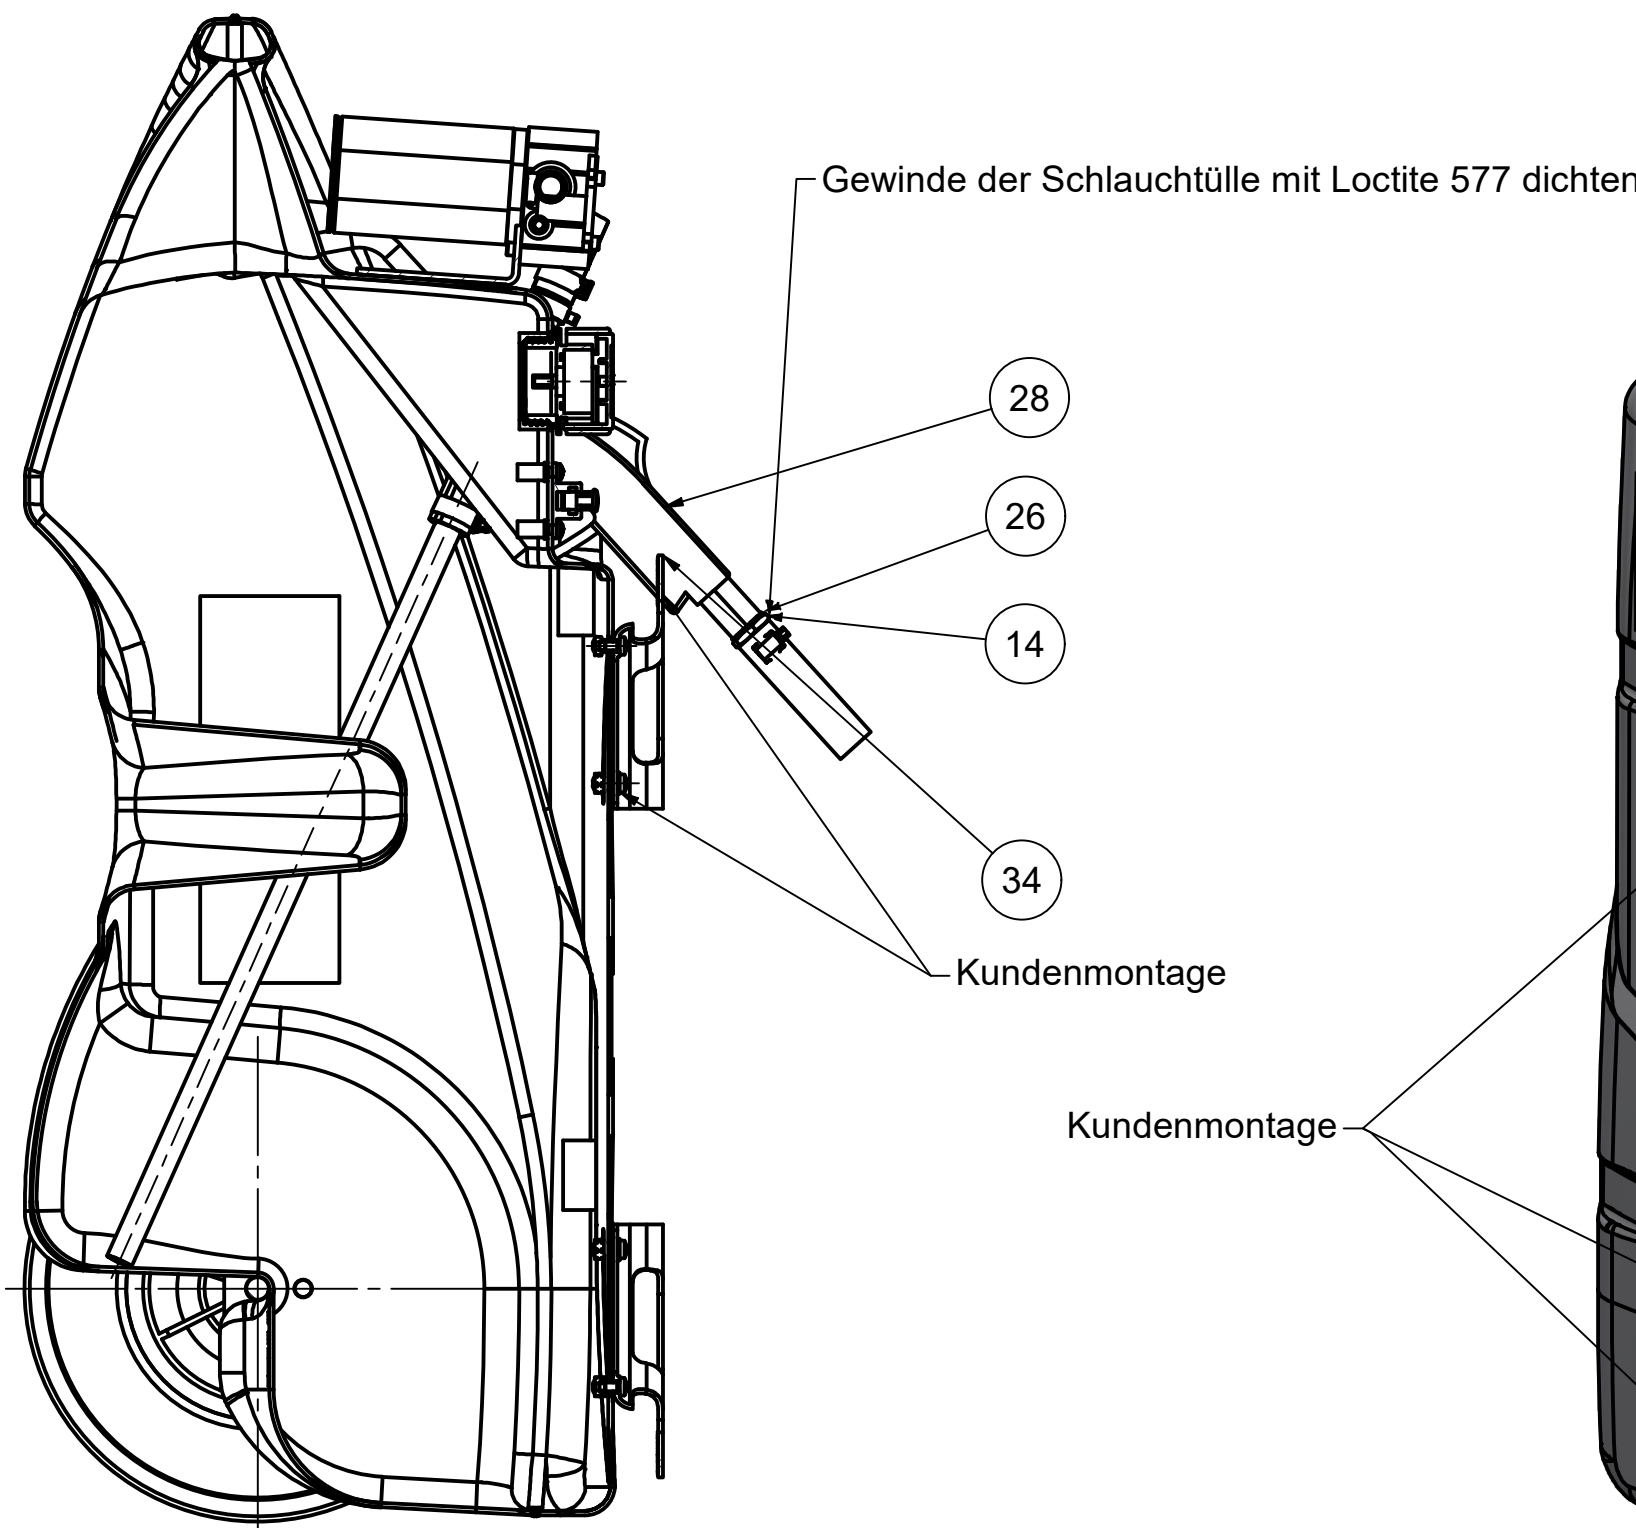

A-A (1 : 5)

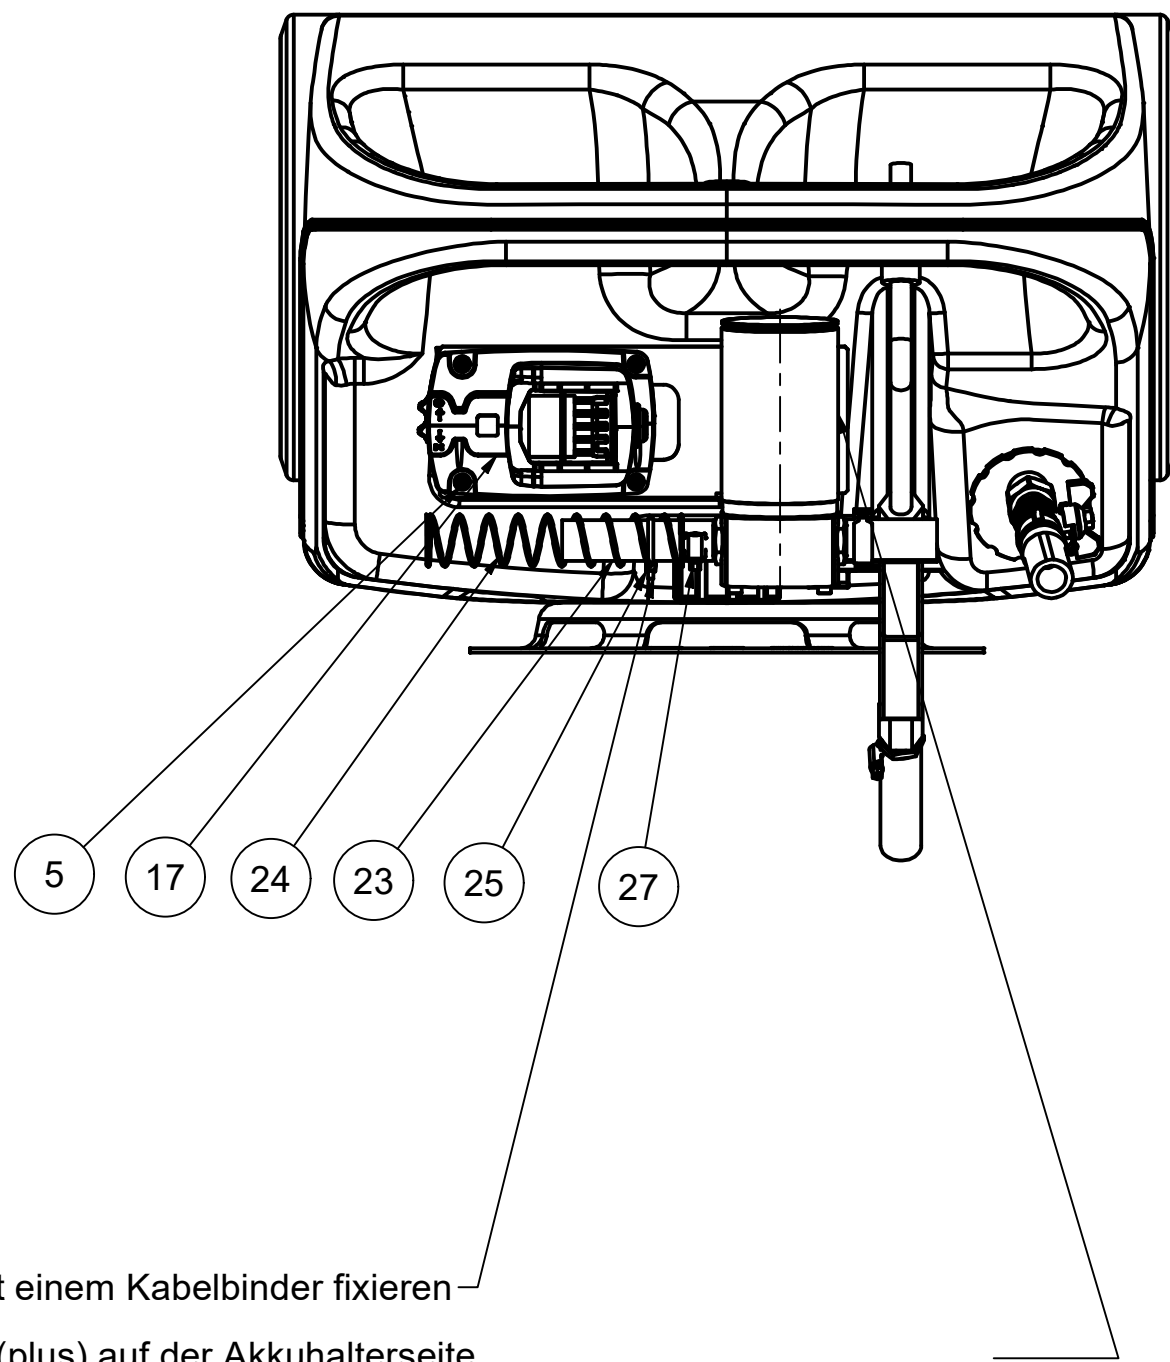

Die Feder mit einem Kabelbinder fixieren
rot = + (plus) auf der Akkualterseite
weiss = + (plus) auf der Pumpenseite
schwarz = - (minus) auf der Akkualterseite
schwarz = - (minus) auf der Pumpenseite

Pumpenkabel um 100 mm verlängern.
988.2011.002 Kabel schwarz und 988.2011.003 Kabel weiss mit
988.2102.002 Flachstecker und 988.2102.001 Flachsteckhülse versehen.
Den Bereich der Steckverbindung mit 100mm
909.4912.001 Schrumpfschlauch D12,7/6,4 schw. aufschumpfen

2x Schlauchhalter 138.1519.014
mit Blitzbinder Kunststoff rot 983.0301.050 an Behältergriff befestigen

Nach dem Kugelhahn die 138.1559.002 Gewölbte Filterdichtung einbauen.
Den gelieferten Pumpenfuß demontieren Schrauben wiederverwenden.
Die Haube, der Schalter usw. für den Pumpenmotor wird nicht benötigt.
Den 138.1559.302 Tankpapiere für Schmierstofftrolley und Schmierstoff-Mobil Easy 200l die Bedienungs-
anleitungen der Pumpe beilegen.

Zeichnung gilt auch für 138.1551.005 Schmierstofftrolley 100 l CAS, 4 Ah kpl. EI-Pumpe 12V mit Akku + Ladegerät
Sobald ein Akku beige packt ist, das Produkt mit Aufkleber 988.3007.008 kennzeichnen.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1519.101	PE Behälter 100 Liter BCS 56x4
2	1	138.1519.011	Radachse D 15 588 lang
3	2	138.1519.019	Halteblech für Radachse d=15mm
4	6	900.4615.000.PA	Scheibe A15 DIN 9021 PA6
5	9	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
6	2	329.1409.217	Rad luftbereift SW50/KS35
7	2	329.1109.125	Radkappen 15 mm, Edelstahl
8	1	138.1519.021	Saugleitung kpl. f. Trolley 100 BCS 56x4
9	1	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
10	1	907.2905.100	Ms-Minikugelhahn, 3/4" ÜWM - Tülle DN 20
11	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
12	1	909.7019.029	Saug- und Druckschlauch 19x4,5mm L=29cm
13	2	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
14	3	903.1304.024	MS-Schlauchtülle R1/2"a x 19
15	1	138.1559.003	Adapterplatte für Viscomat Dc 60/1
16	1	936.2560.005	Schmierstoffpumpe Viscomat DC 60/1
17	1	988.3008.002	Akkualter CAS komplett
18	0,1m	909.4912.001	Schrumpfschlauch D12,7/6,4 schw Schrumpfrate 2:1, Wandst. 0,64
19	2	988.2102.001	Flachsteckhülse 6,3x0,8 isoliert blau 1,5-2,5qmm
20	2	988.2102.002	Flachstecker 6,3x0,8 isoliert blau 1,5-2,5qmm
21	0,1m	988.2011.002	Aderleitung PVC 2,5 mm² flexibel schwarz
22	0,1m	988.2011.003	Aderleitung PVC 2,5 mm² flexibel weiss
23	3,2m	909.4520.000	Zapfschlauch Diesel, DN 19
24	1	909.4229.170	Druckfeder 2.5x32x170 mm
25	1	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm
26	1	915.5026.021	Cu-Dichtring 26x21x1,5
27	2	909.5012.020.A2	Schlauchschele 20 - 32, 12 breit
28	1	936.2519.002	Ölabgabepistole 1/2", Drehgelenk
29	1	138.1529.003	Gehäuse für Zapfventilverriegelung
30	1	138.1529.004	Schieber für Zapfventilverriegelung
31	1	138.1019.113	Füllverschluss BCS 56x4 Diesel
32	1	000.9999.001	Typschild
33	1	138.1539.304	Haftetikett "max. 40°C"
34	2	138.1519.014	Schlauchhalter
35	2	000.0000.011	Selbstklebeschild 244x80 mm "CEMO", Gelb/Orange

CEMO		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
		Datum 28.02.2023		Name Ec	
		Gepr.		Benennung	
		Norm		Schmierstofftrolley 100 l CAS	
		Maßstab 1:5		kpl. EI-Pumpe 12V ohne Akku, Ladegerät	
		Ers. f.		Zeichng.-Nr.	
		Ers. d.		138.1551.004	
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum	
		Name		EDV Nr.	
				idw	
				Blatt-Datum:	
				1	

Leergewicht ca. 22,1 kg

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.