


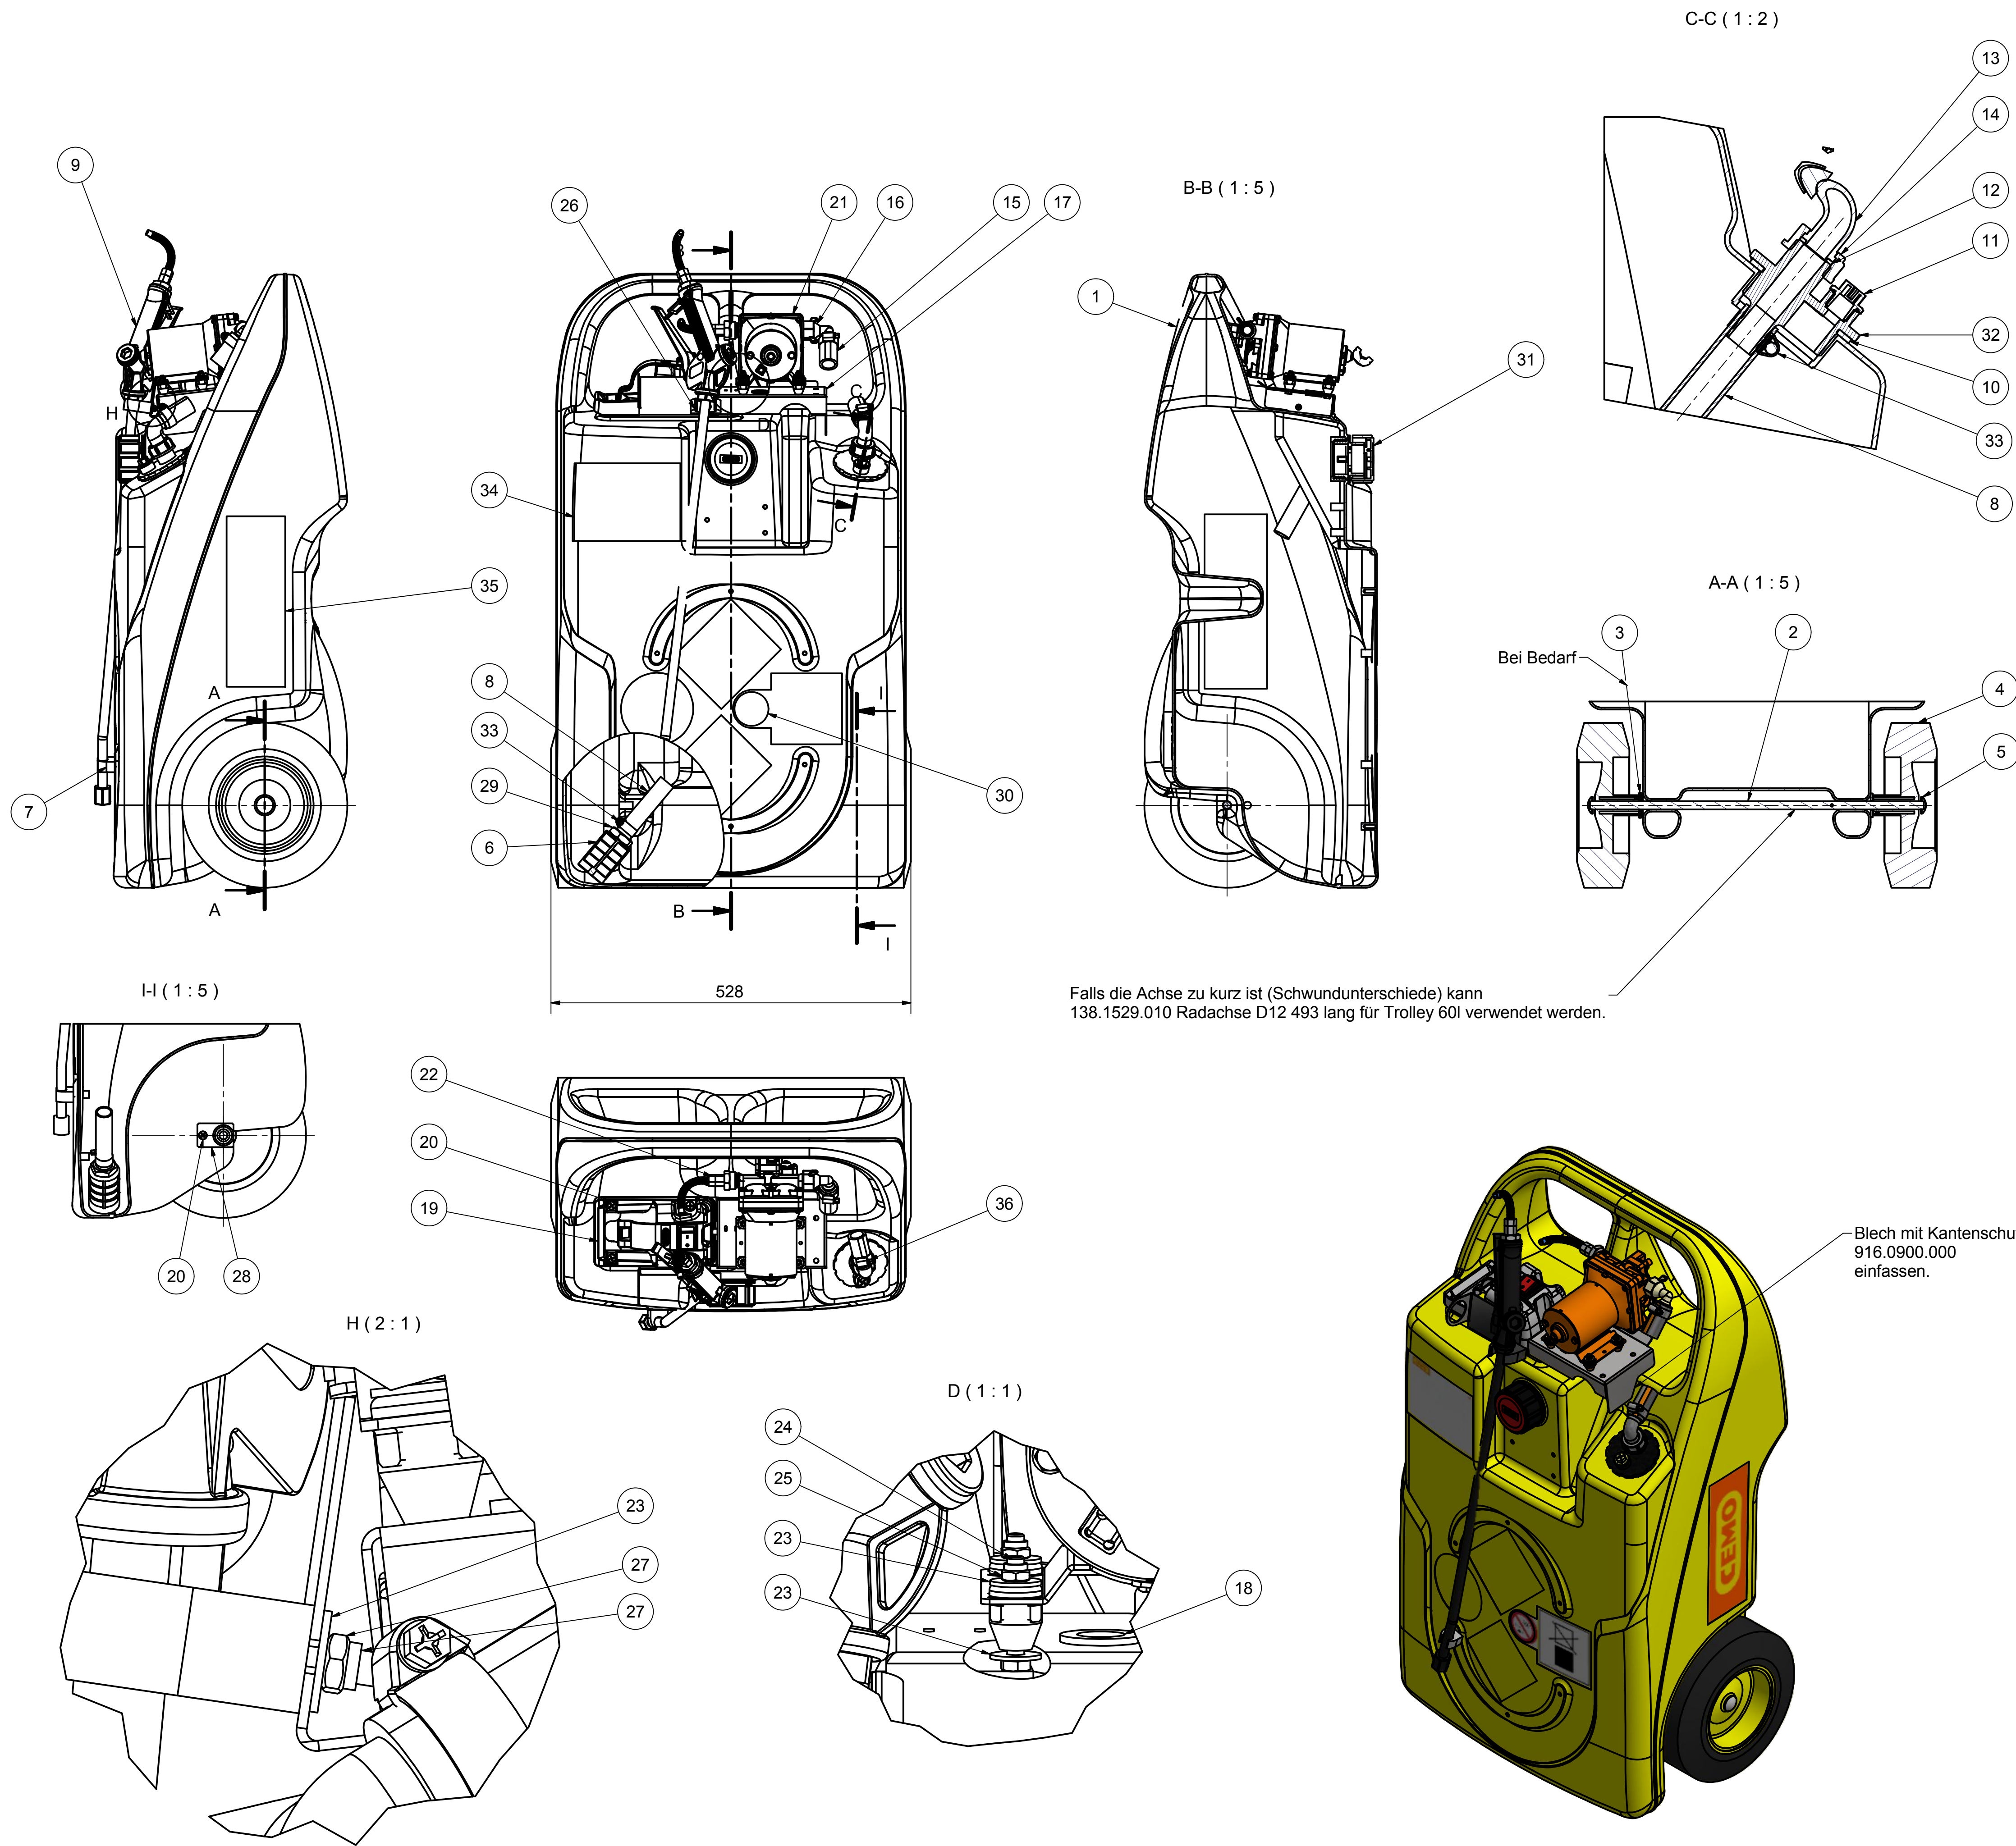

-Betriebsanleitung und Betriebsanleitung der Pumpe mit Blitzbinder Kunststoff rot 983.0301.050 am Behälter befestigen
- 988.3007.006 Lithium Powerbloc 13,2 V 3,3 Ah in der Verpackung dem Produkt beilegen
- 988.3007.011 Ladegerät LiFePO 4S 14,4V 3A 100 - 240 VAC in der Verpackung dem Produkt beilegen
- Karton mit 988.3007.008 Selbstklebeschild "Vorsicht enthält Lithium-Ionen-Batterien" kennzeichnen.

An der Pumpe kurzes rotes Kabel durch 0,4 m Aderleitung weiß 988.2011.003 mit einseitig Flachsteckhülse 988.2101.006 und andere Seite Flachsteckhülse 988.2101.001 ersetzen.
Schwarzes Kabel mit Flachsteckhülse 988.2101.001 versehen.
Schwarzes und weißes Kabel der Pumpe am Akkuhalter anschließen.

Akkuhalter:

braun: +

blau: -

Pumpe:

rot und weiß: +

schwarz: -

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	138.1569.112	PE-Behälter 60 Liter, gelb, BCS 56x4
2	1	138.1529.002	Radachse D12 490 lang
3	1	900.4613.000.PA	Scheibe A13 DIN 9021
4	2	329.0709.233	Rad für SW20-P (Kunststoff)
5	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
6	1	936.211E.110	Fußfilter mit Schlauchtülle DN 19
7	1	988.4100.016	Klemmschelle clipfix 16 lichtgrau
8	0,65 m	909.7018.000	PVC Saug- und Druckschlauch 19 x 2,2 mm
9	1	130.0079.101	CPA600 PVC Lanze
10	1	915.0757.075	Dichtung ohne Gewebe 3 dick
11	1	905.6645.000	Verschluss-Stopfen GPN 738 M16x1,5
12	1	915.1817.025	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
13	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
14	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
15	0,2 m	909.3319.000	PU/PVC-Schlauch 19/3,5 mm
16	1	936.2919.105	Schraubtülle 90° 1/2" NPT-F x DN19
17	1	138.1569.106	Adapterblech Car
18	1	917.8014.018	Durchführhülle PVC
19	1	988.3007.007	Akkuhalter mit Schalter komplett
20	7	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
21	1	936.2930.011	Membranpumpe Cematic Blue 12 VDC,
22	1	909.3705.60A.1C	Spiralschlauch 5x8, 6m, 1/2" IG- 1/2"AG
23	9	900.4605.000.A2	Unterlegscheibe DIN 9021 - 5,3 Edelstahl
24	4	900.1605.022.A2	Skt.Schraube ISO 4017 - M5 x 30
25	5	900.2005.000.A2	Sechskantmutter DIN 985 - M5 Edelstahl
26	1	988.4100.032	Klemmschelle clipfix-UV 32
27	1	900.2205.020.ZN	Linsenschraube M5x20 DIN 7985
28	2	138.1529.009	Halteblech für Radachse
29	1	900.0722.100.A2	6kt-Mutter M 22x1,5 A2
30	1	138.1539.304	Haftetikett "max. 40°C"
31	1	138.1019.113	Füllverschluss BCS 56x4 Diesel
32	1	936.2109.102	Einschraubkörper 2 ", M16x1,5 IG
33	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
34	1	000.9999.001	Typschild für PE
35	2	000.0000.011	Selbstklebeschild 244x80 mm "CEMO"
36	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit

CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
		Werkstoff	
Datum		Name	
Bearb. 25.04.2017		Sg	
Gepr. 05.07.2018		Ec	
Norm		Benennung	
Maßstab 1 : 5		Sprüh-Caddy 60 I	
02 Mit-Nr. 822.856 14.10.2019 La		Pumpe ca. 6l/min + Akku + Ladegerät	
01 Mit-Nr. 800 05.07.2018 Ec		Zeichng.-Nr.	
- 05.07.2018 Ec		138.1571.013	
Nr. Änderung (Mit.-Nr.)		Datum Name EDV Nr.	
		138.1571.013 idw Plot-Datum:	