
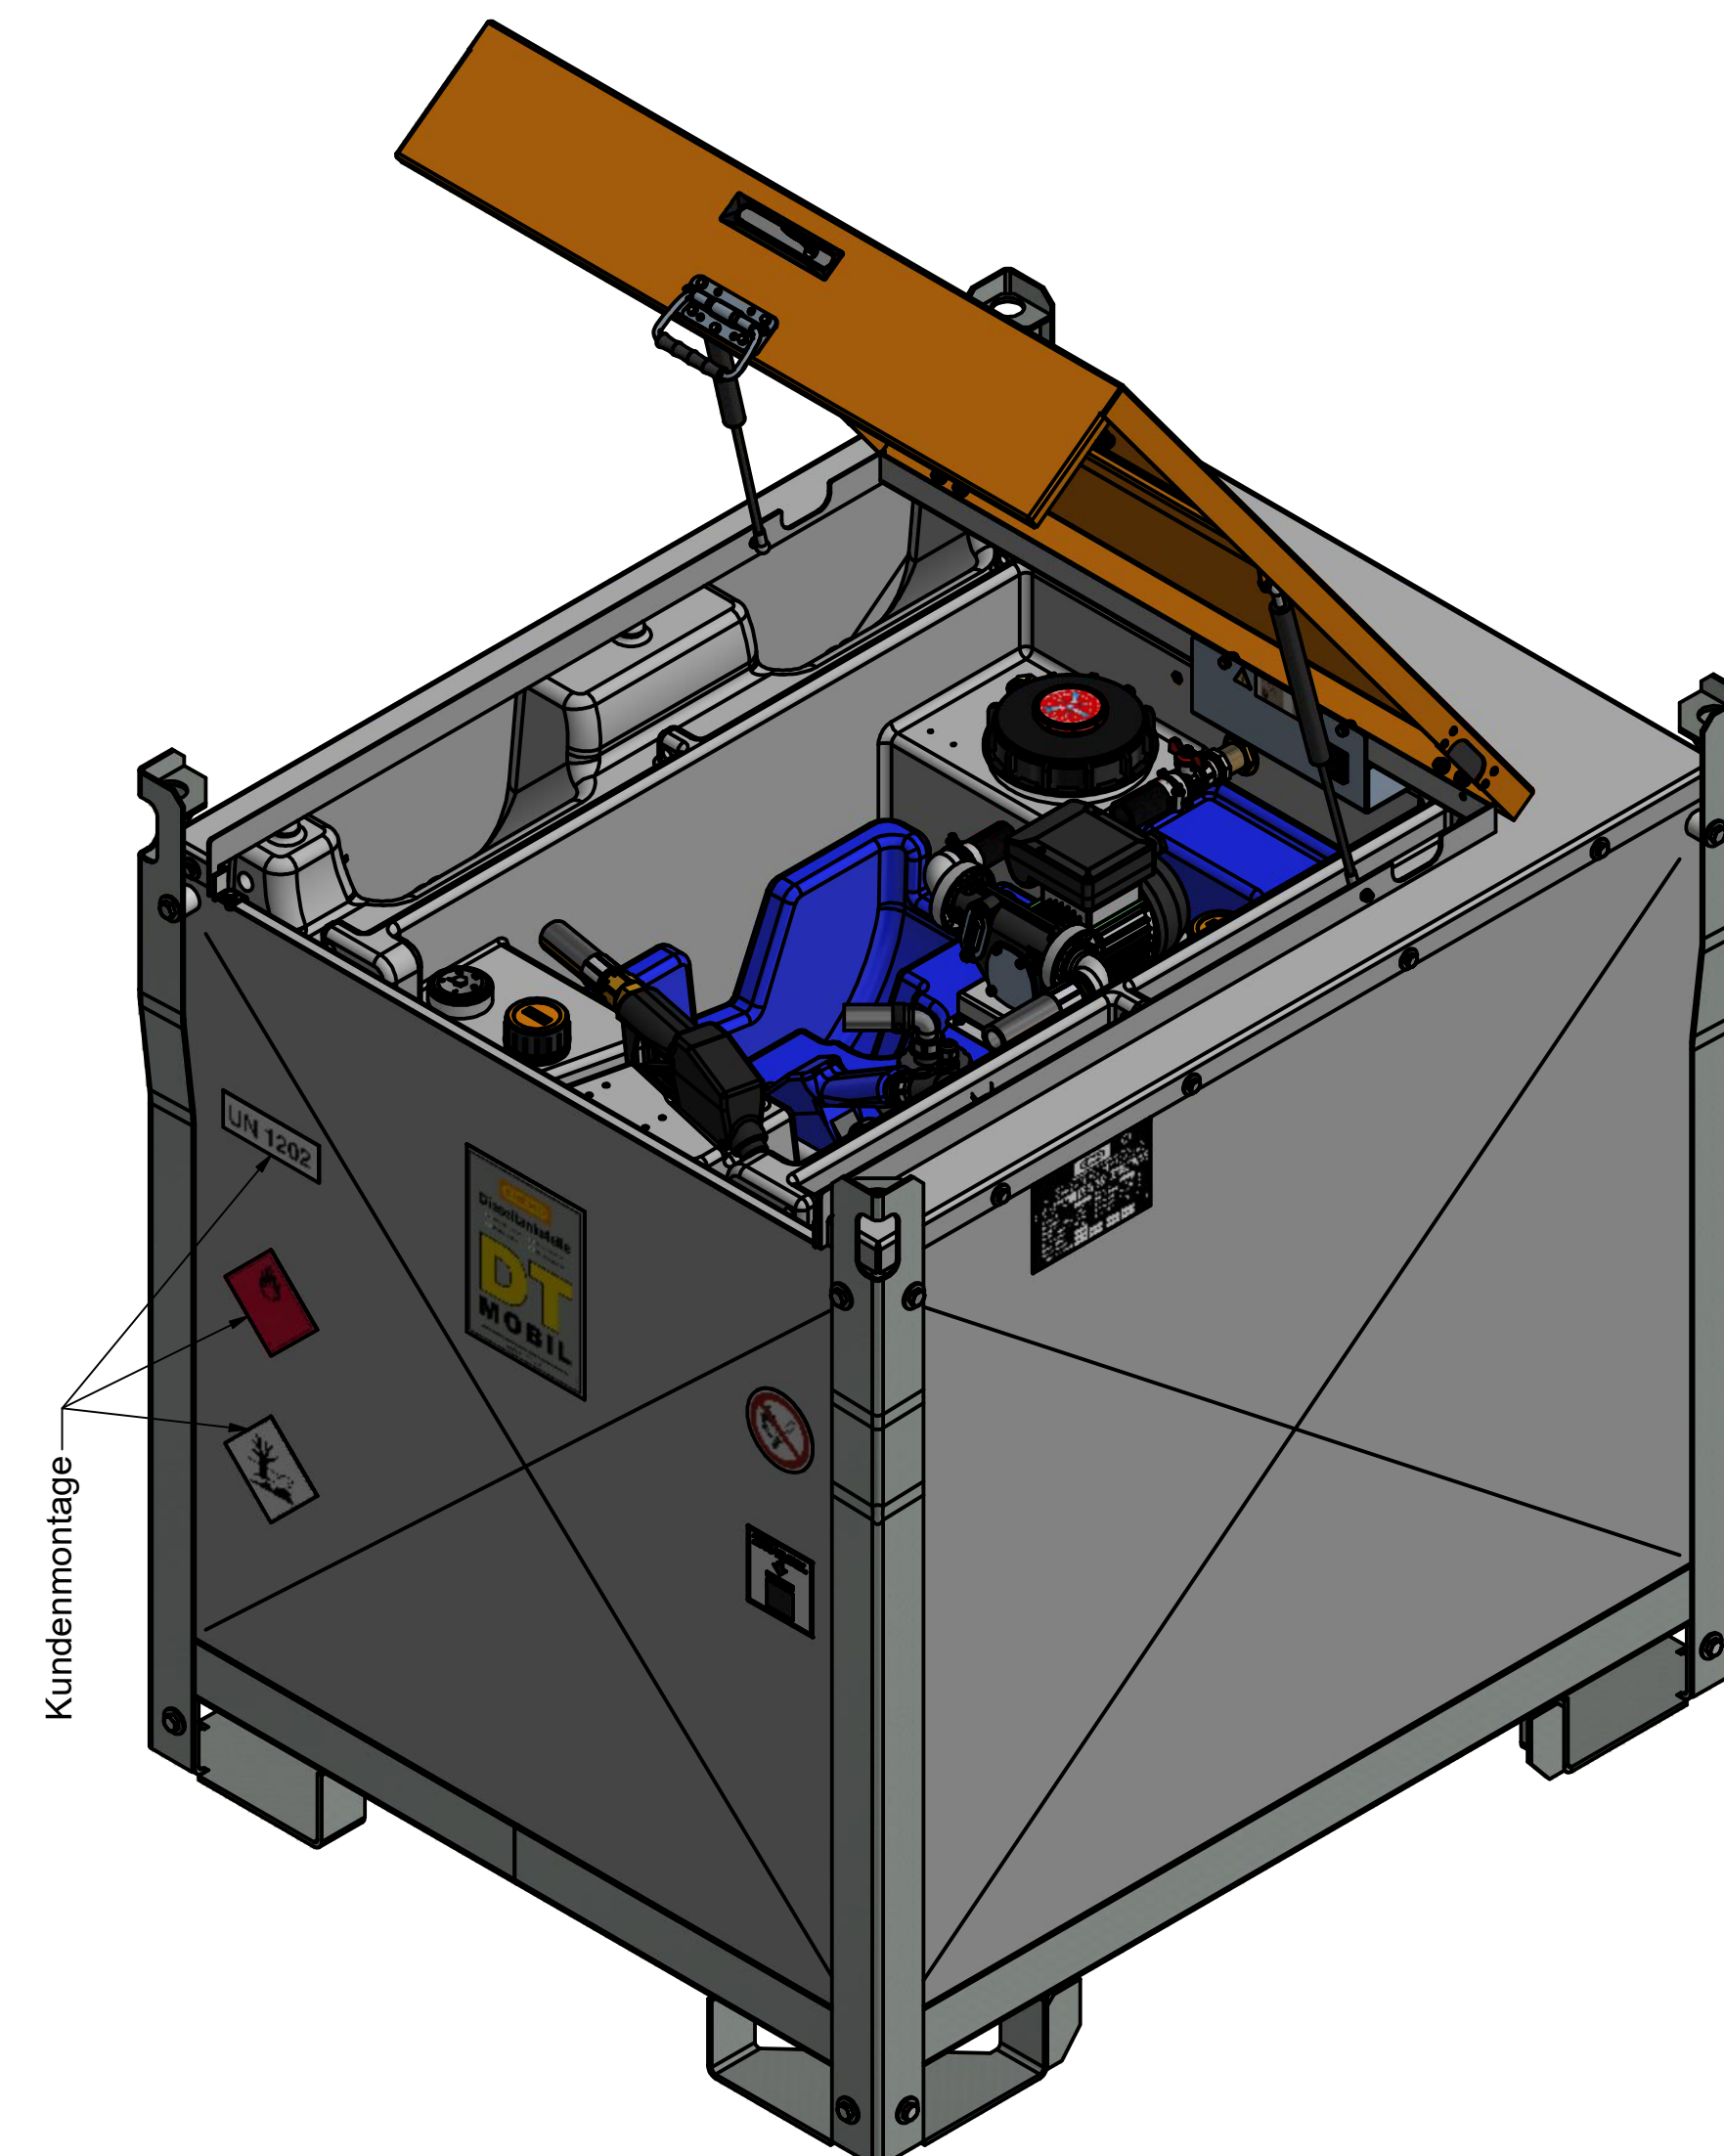
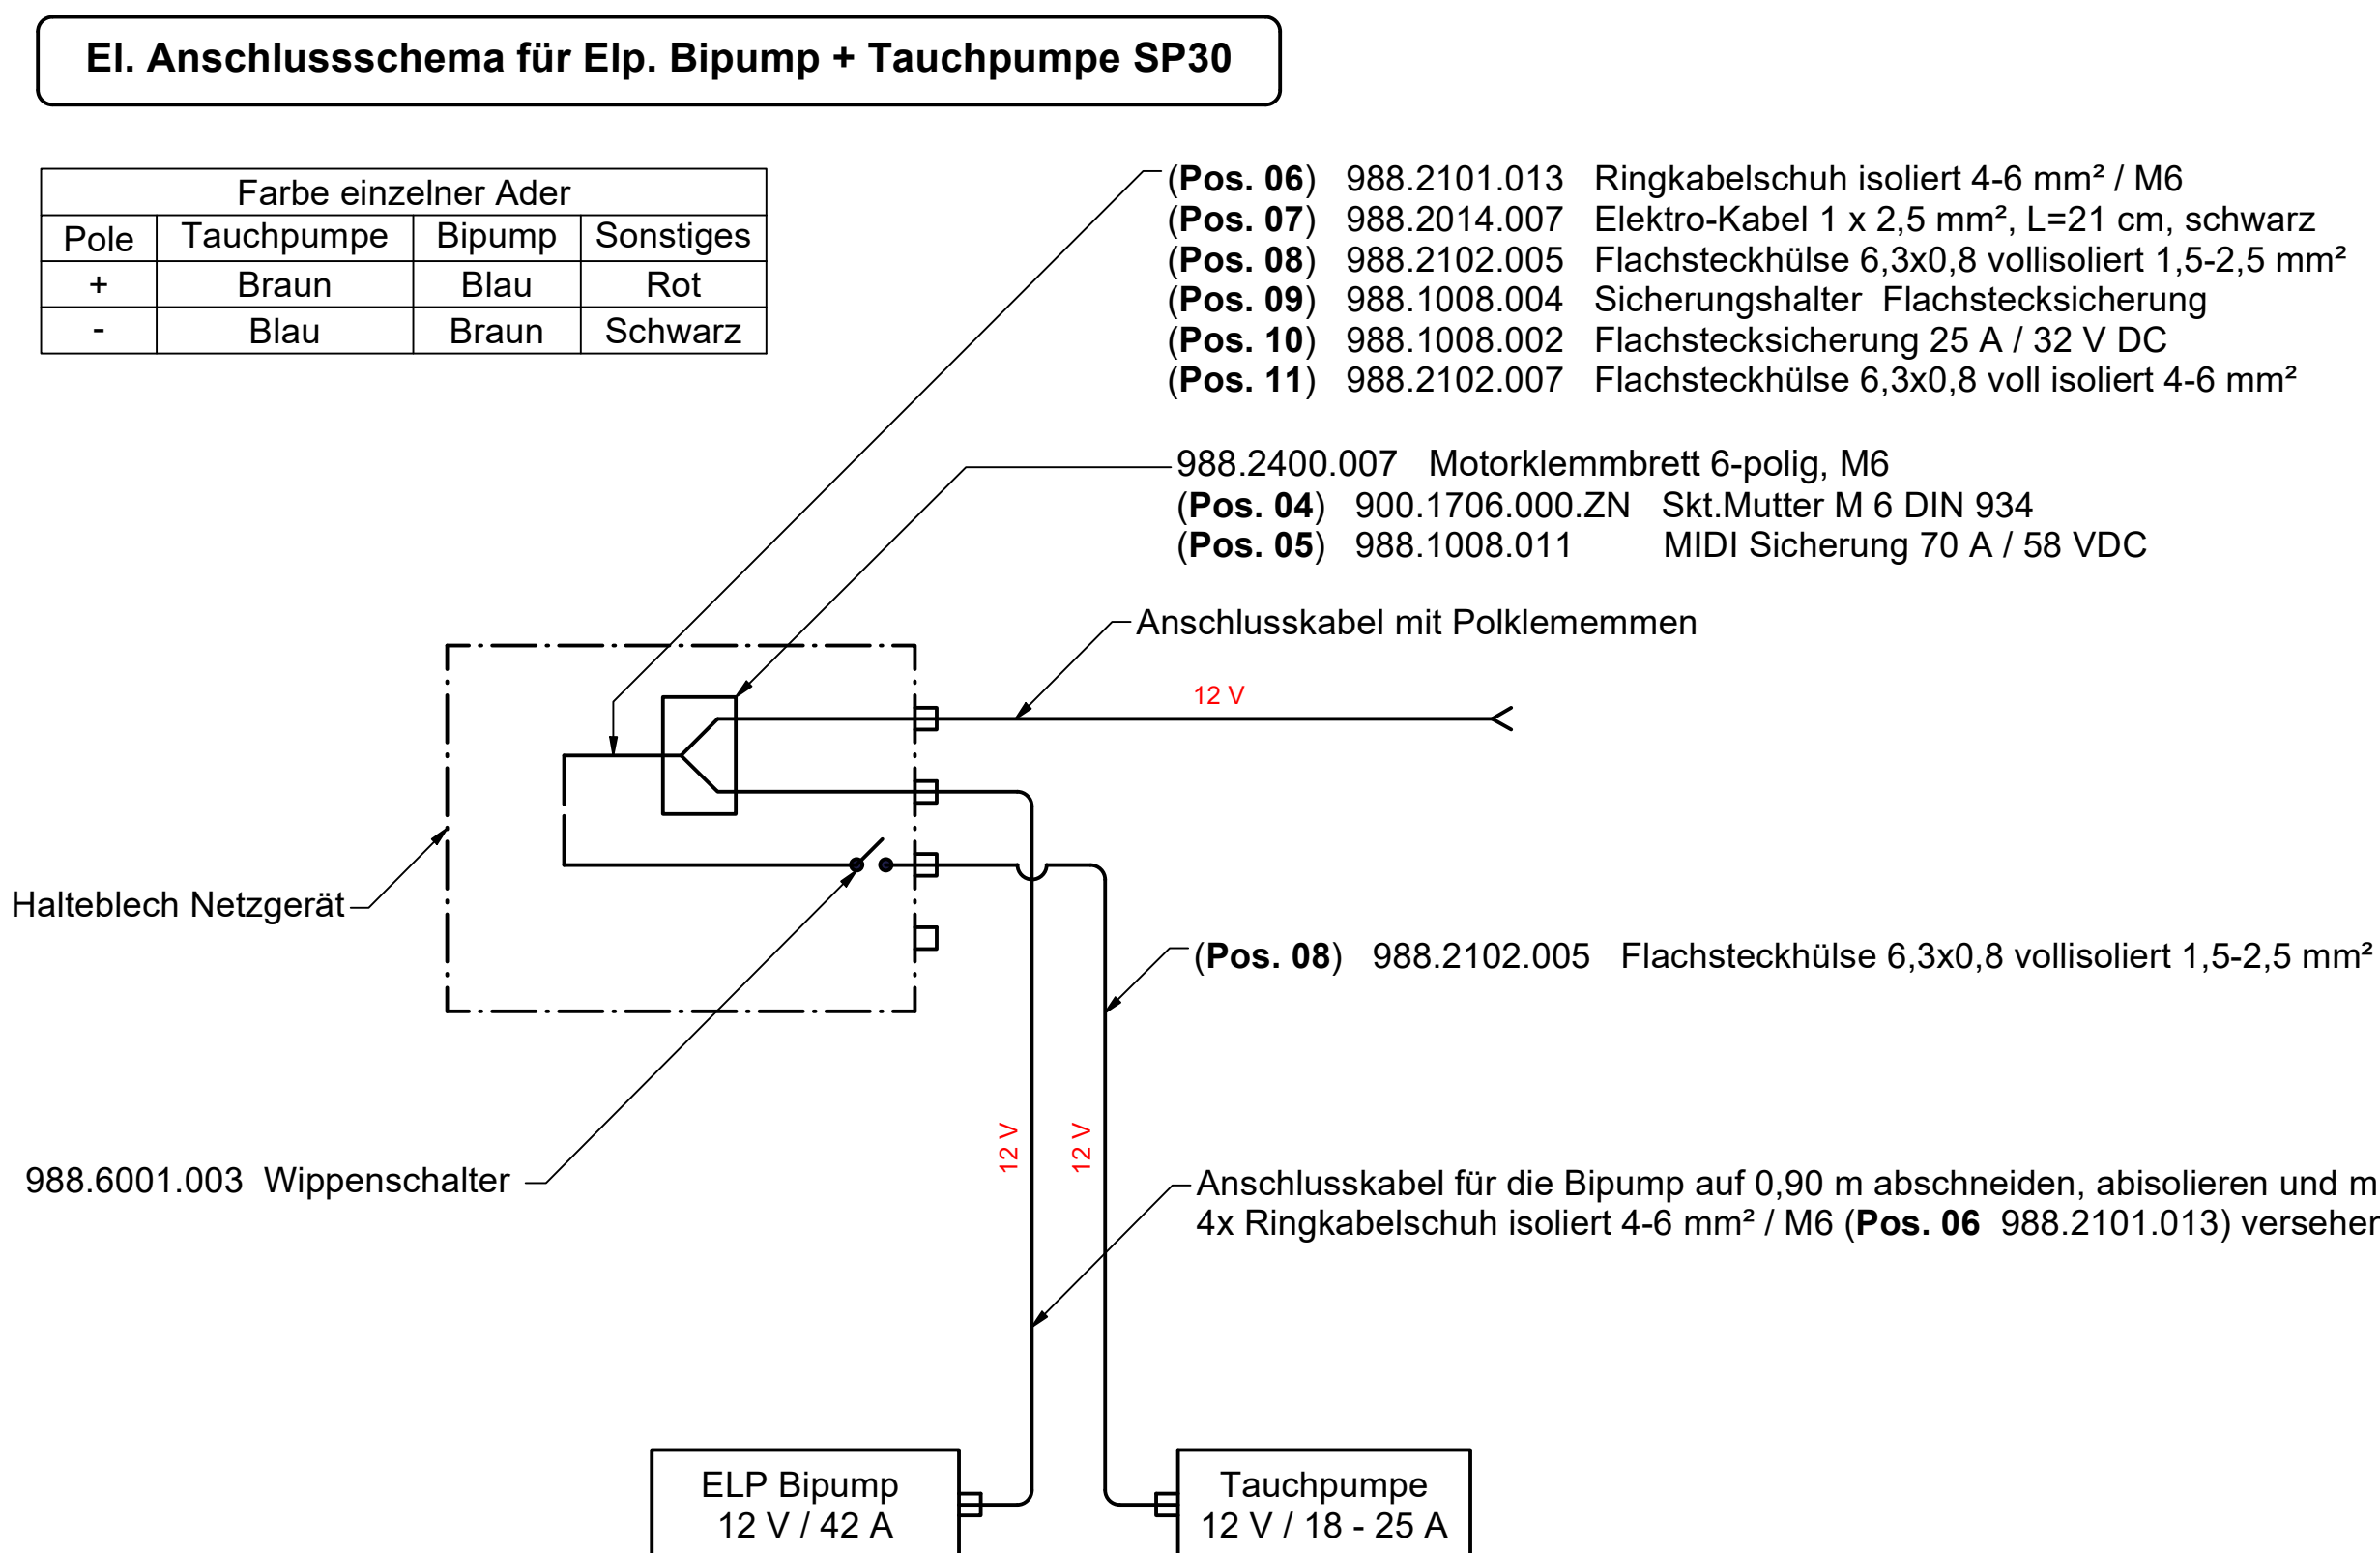
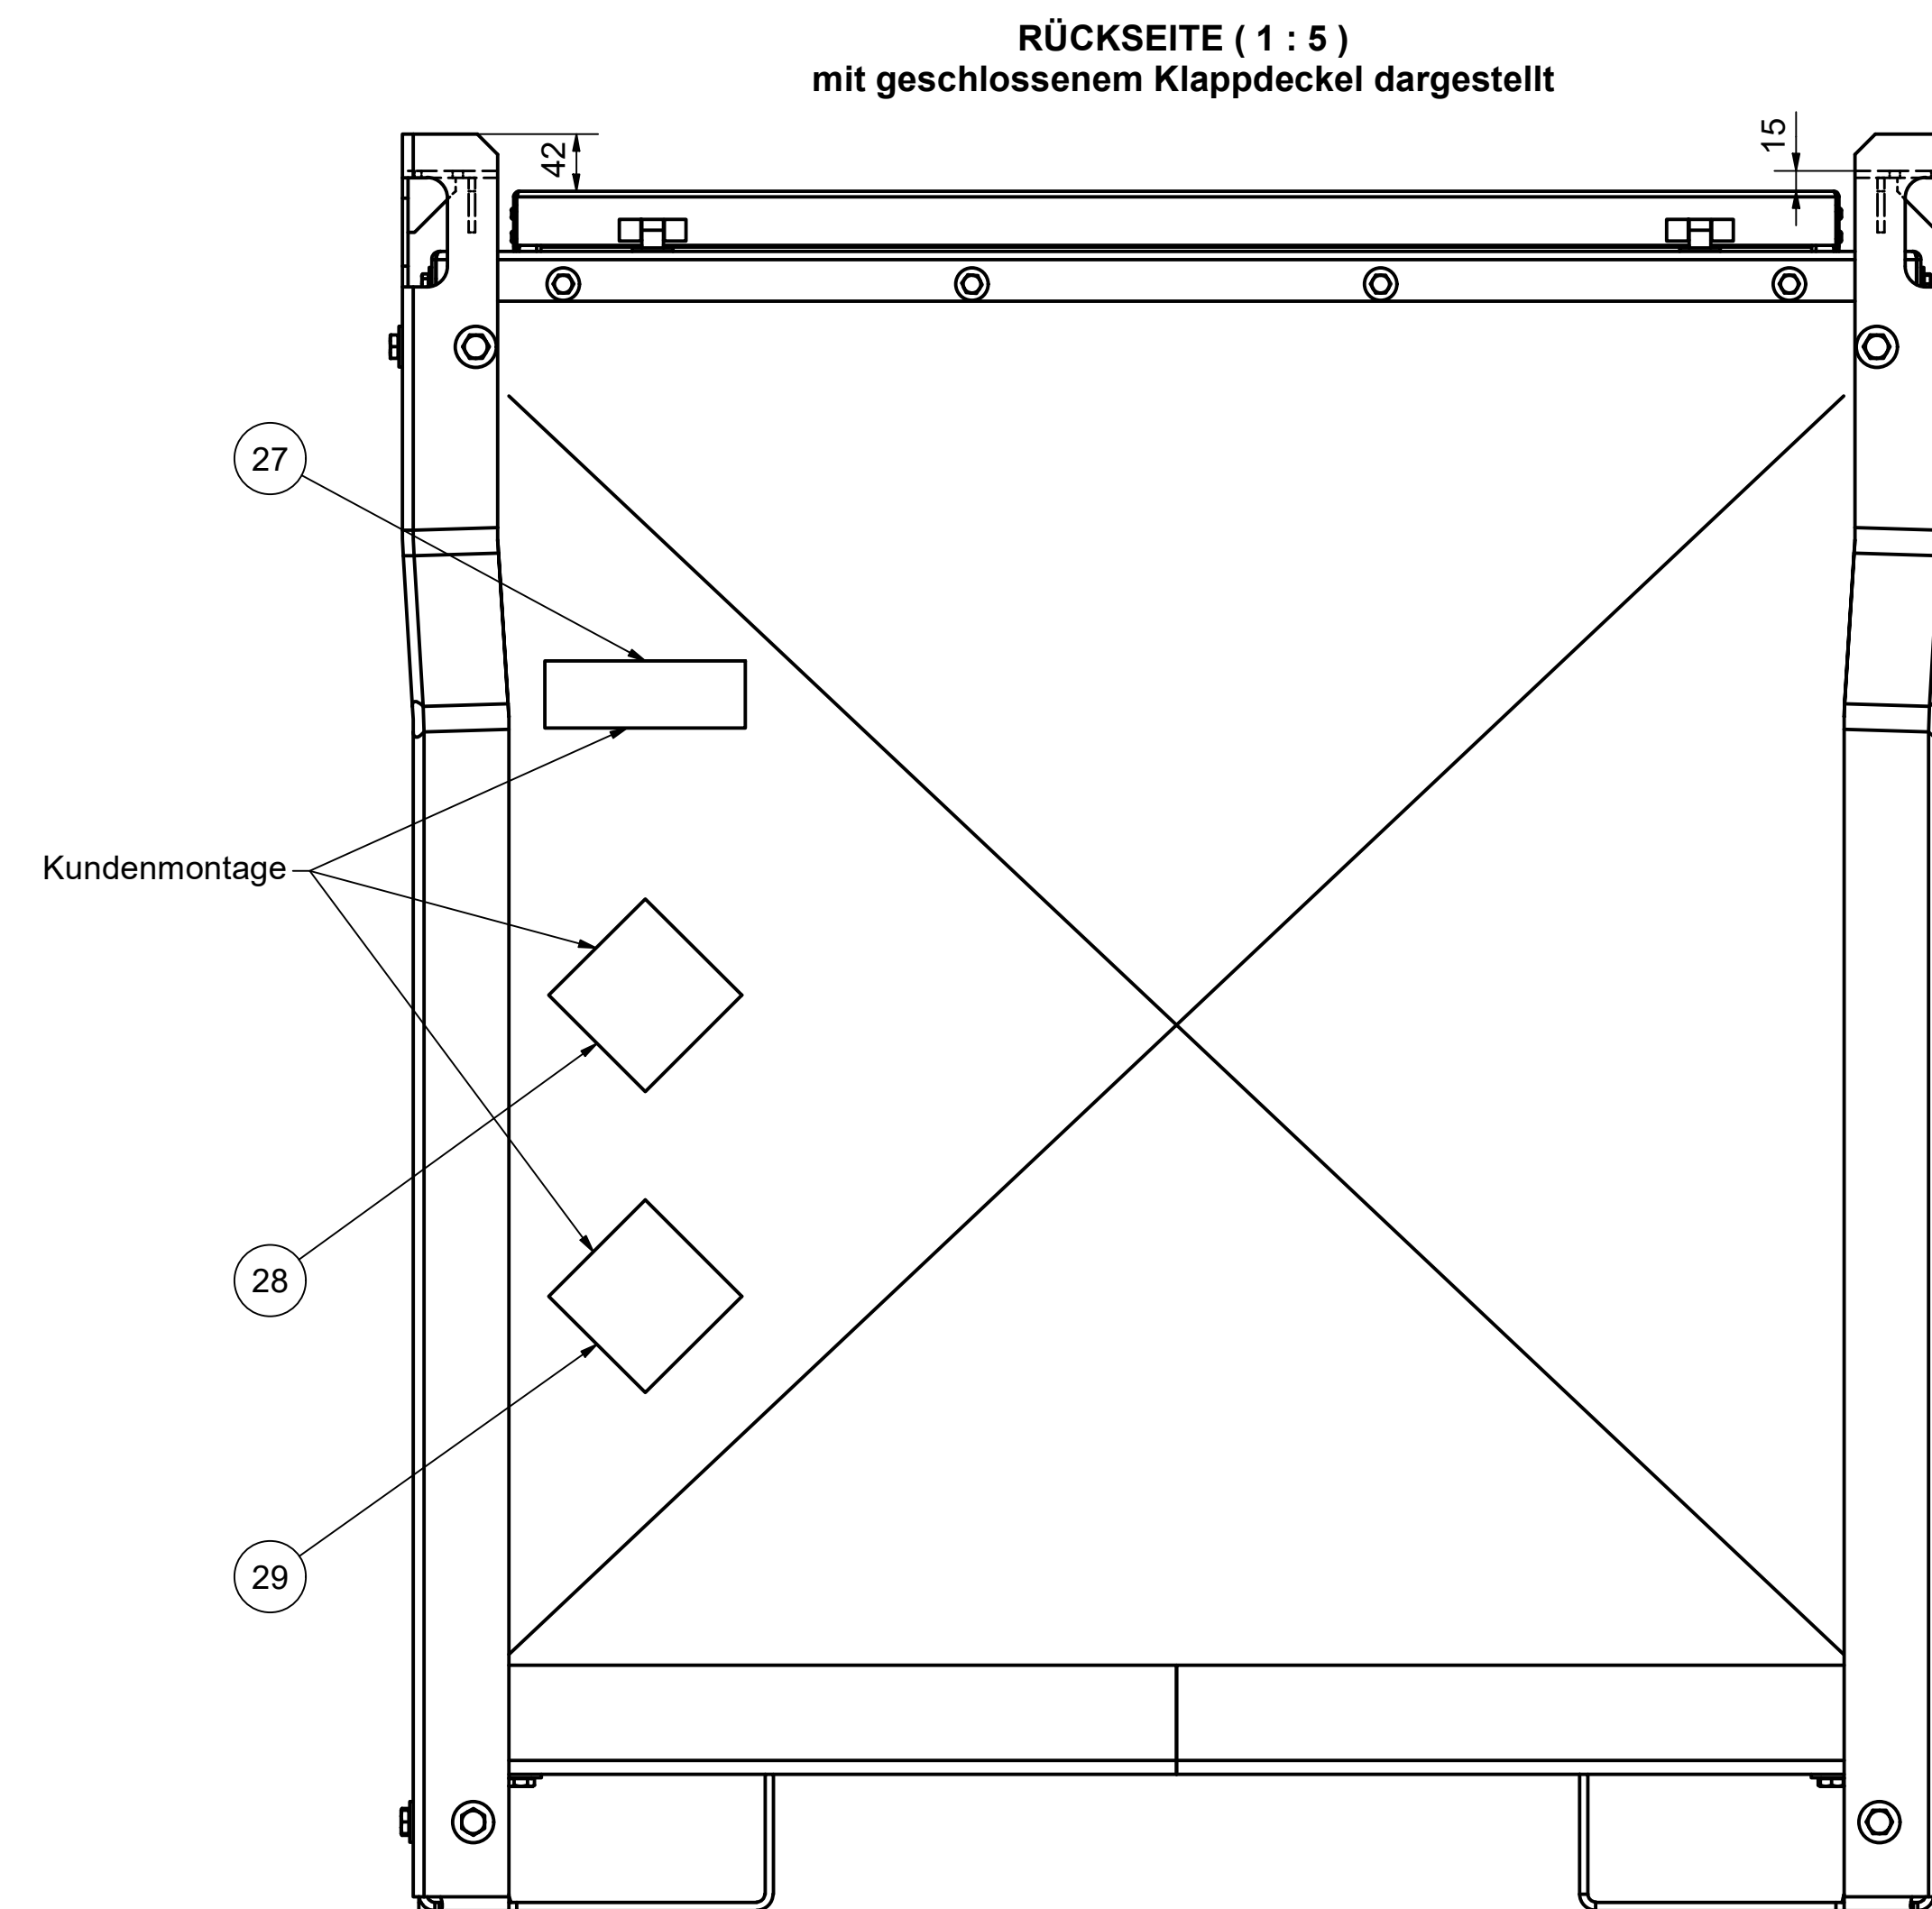


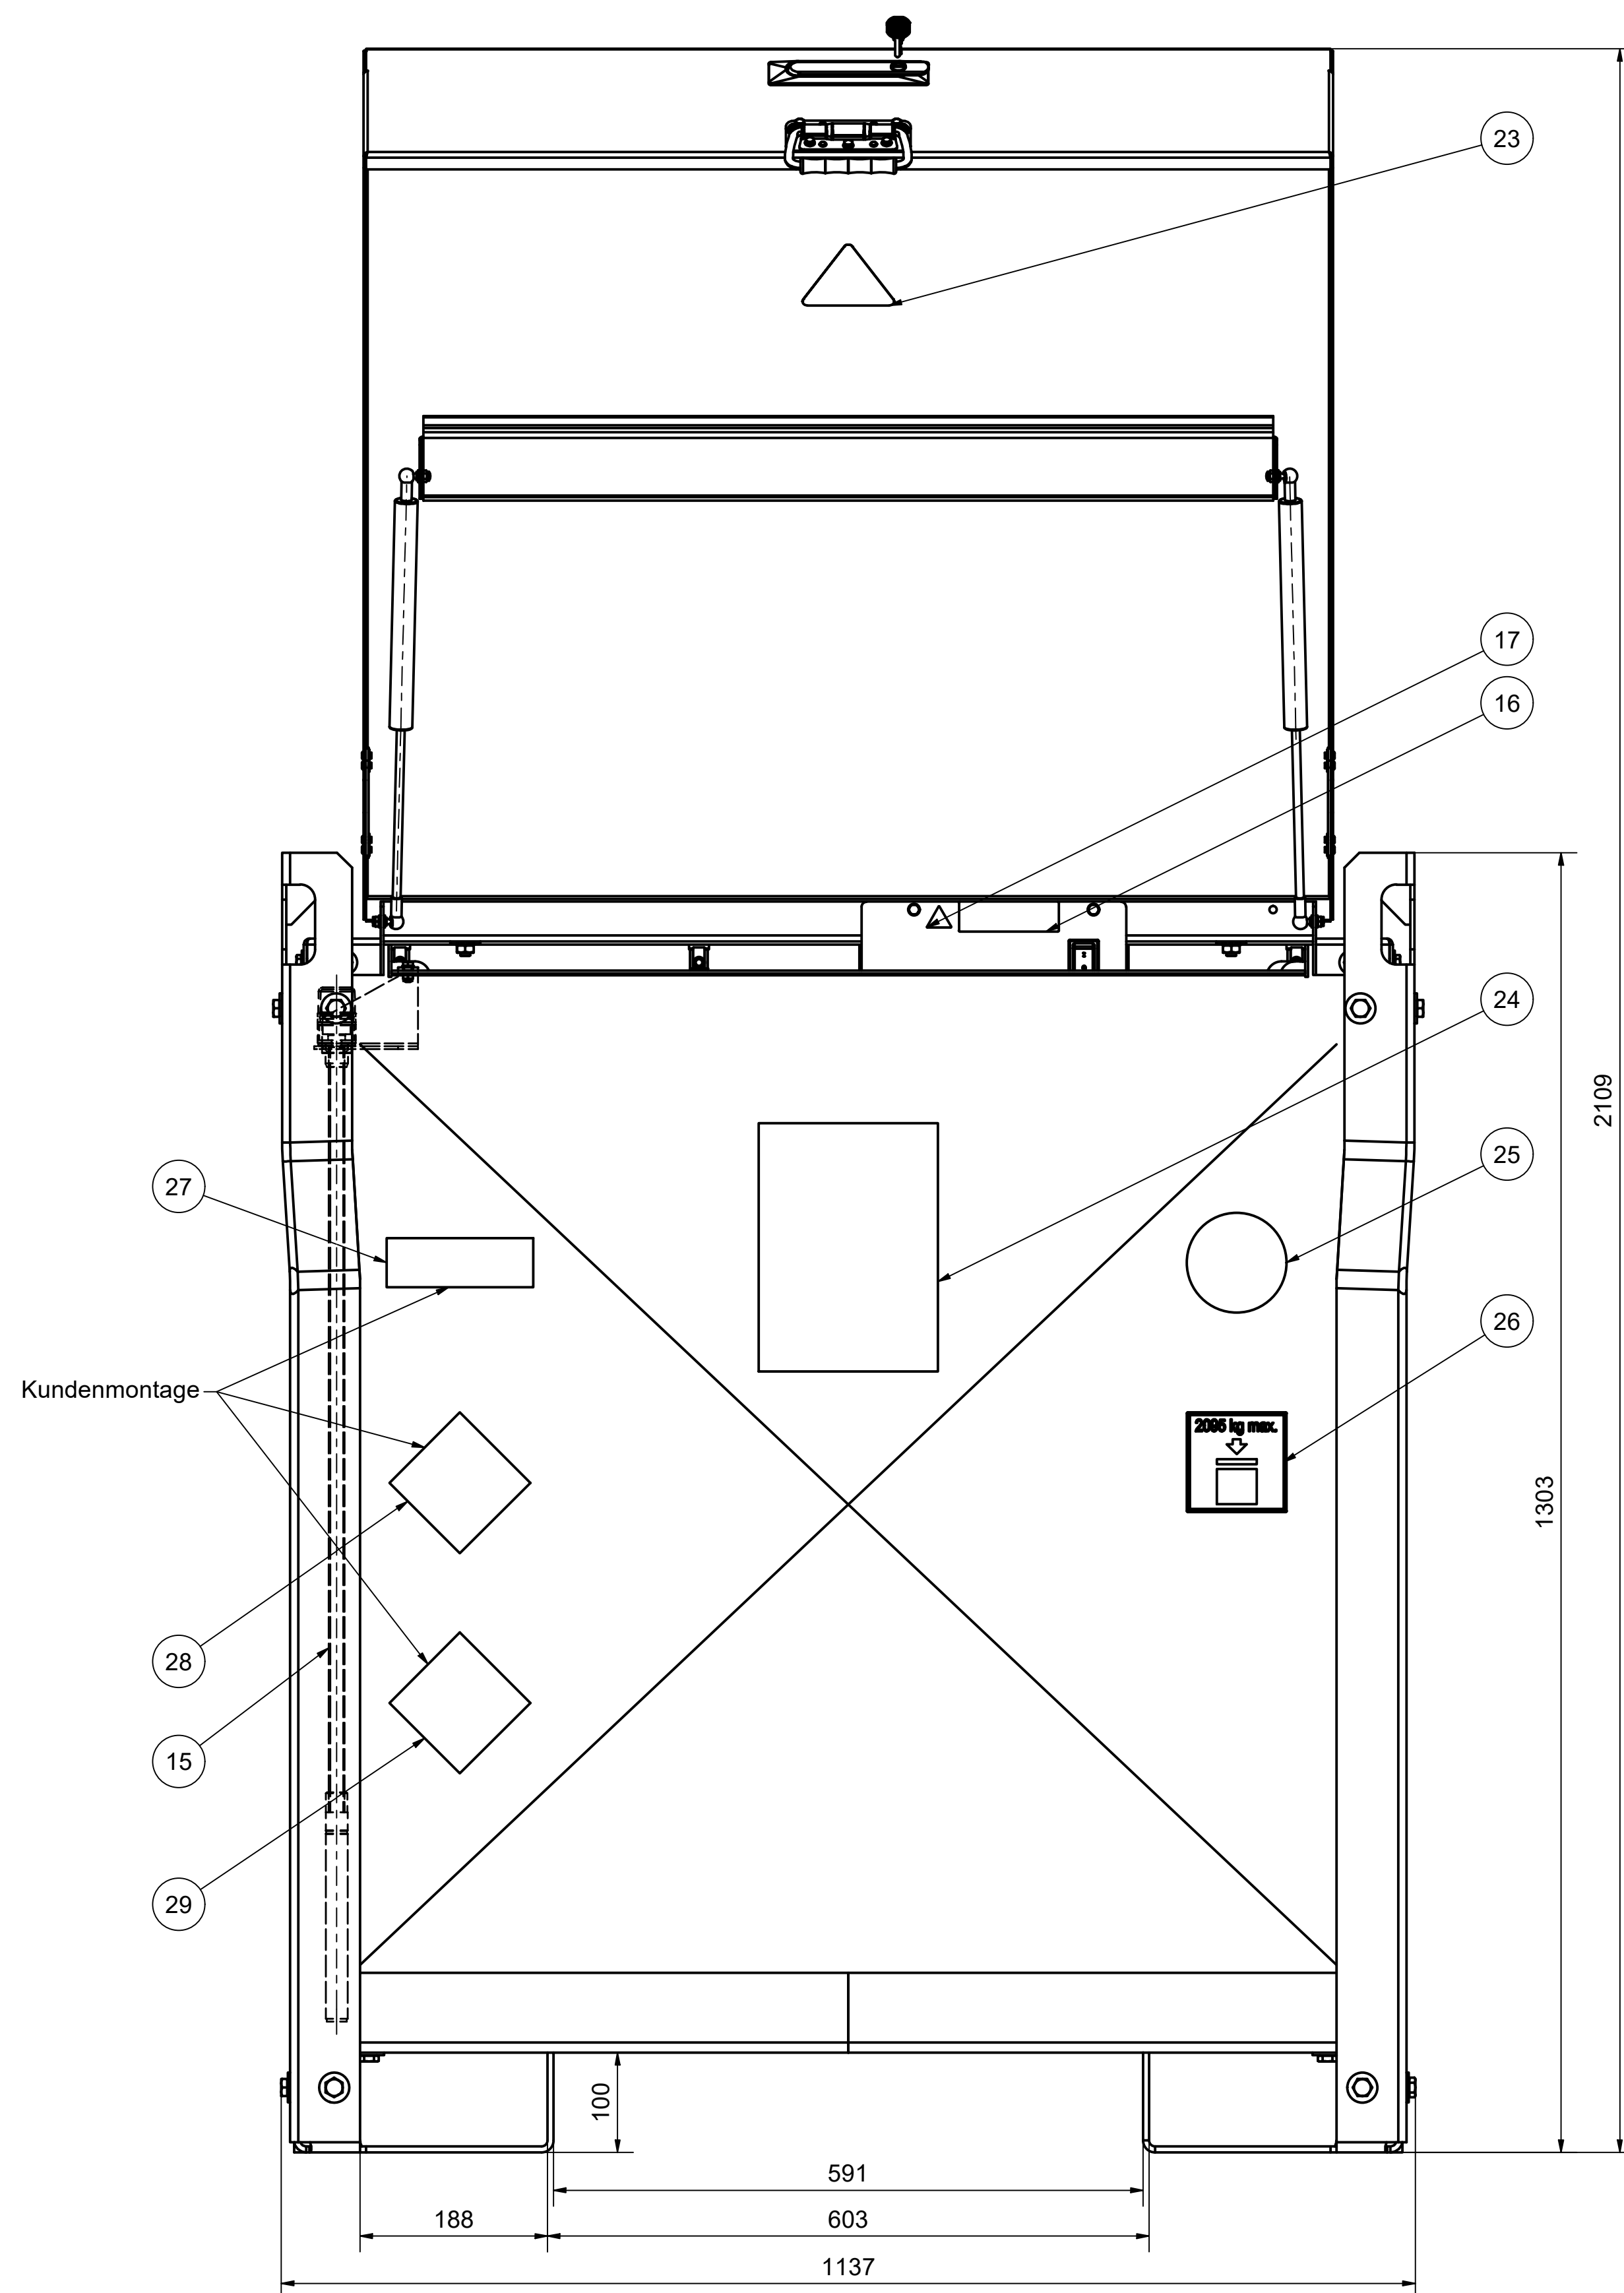

lose beilegen:

- 1x 138.1719.314 Tankpapiere PRO PE
- 1x 936.2129.312 Betriebsanleitung kpl. für CENTRI SP 30
- 1x Erstmusterprüfbericht

Herstellnummer:
- 138.1715.012 10792/XXXX

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1719.101	Auffangwanne mit Deckeln
2	1	138.1719.223	PE-Tank kpl. 850/100 Basic Cem. 72 230V
3	1	138.2019.232	Adapterblech mit Motorklemmbrett kpl.
4	6	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
5	1	988.1008.011	MDI Schlüter 70 A / 50 VDC
6	5	988.2101.013	Ringkabelschuh vollisoliert 4-6 mm ² / M6
7	1	988.2014.007	Elektro-Kabel 1x2,5 mm ² , L=21 cm schwarz
8	3	988.2102.005	Flachsteckhülse 6,3x0,8 voll isoliert 1,5-2,5 mm ²
9	1	988.1008.004	Sicherungshalter Flachsteckschaltung
10	1	988.1008.002	Flachsteckschaltung 25 A / 32 VDC
11	1	988.2102.007	Flachsteckhülse 6,3x0,8 voll isoliert 4-6 mm ²
12	6	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6,4 DIN 125 verzinkt
13	3	900.1606.015.ZN	Skt.Schraube M 6x16 DIN 933
14	3	900.2006.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 985
15	1	138.1719.200	Leckagesonde LS-03 Typ 2
16	1	936.2129.313	Haftetikett für Kabel CENTRI SP 30 mit
17	1	988.3007.012	Klebschild "Warnung vor elektr. Spannung"
18	10	901.5108.000.ZN	Blechmutter Typ6 M8
19	10	900.4608.000.ZN	Scheibe A 8,4 DIN 9021
20	10	900.1608.021.ZN	Skt-Schr. M8x25 DIN EN 24017
21	1	138.1719.303	Typschild PRO PE COMBI 850/100
22	2	900.7814.102.a2	Blindniet d4x10,2 Edelstahl
23	1	138.1019.379	Klebschild "Warnung vor Handverletzungen"
24	1	138.0119.302	Selbstklebschild DT-Mobil
25	1	138.1239.304	Klebschild "Verbot"
26	1	138.1719.310	Klebschild Stapellast 2095 kg
27	2	138.0119.303	Selbstklebschild 147x50 mm
28	2	251.0129.241	Haftetikett Feuersymbol 100 mm
29	2	138.0019.332	Haftetikett "Umweltgefährdend"



 CENo GmbH 71368 Wunstorf 91025 Schneiderhof		 Allgemeinen technischen ISO 2768-m Werkstoff	
		Datum 02.06.2022	Name Sk.
		Bezeichnung DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic mit E-Pumpe Bipump, 12 V	
		Maßstab 1 : 5	
		Zeichnung-Nr. 138.1715.012	
- Änderung (Mk.-Nr.) 11.02.2019		Sk. 02	Blatt 01
Datum 11.02.2019		Name 138.1715.012	Sk. 02
Änderung (Mk.-Nr.) 11.02.2019		Datum 11.02.2019	Blatt 01


Elektrisches Anschlussschema für Elp. Bipump + Tauchpumpe SP30

Die Tauchpumpe wird mit einer 25 A Flachstecksicherung, welche im verbauten Sicherungshalter eingebaut wird, gesichert.

Farbe einzelner Kabel			
Pole	SP30 12 V	Bipump 12 V	Sonstiges
Plus +	Brown	Blau	Rot
Minus -	Blau	Brown	Schwarz

Sicherungshalter + 25 A Sicherung

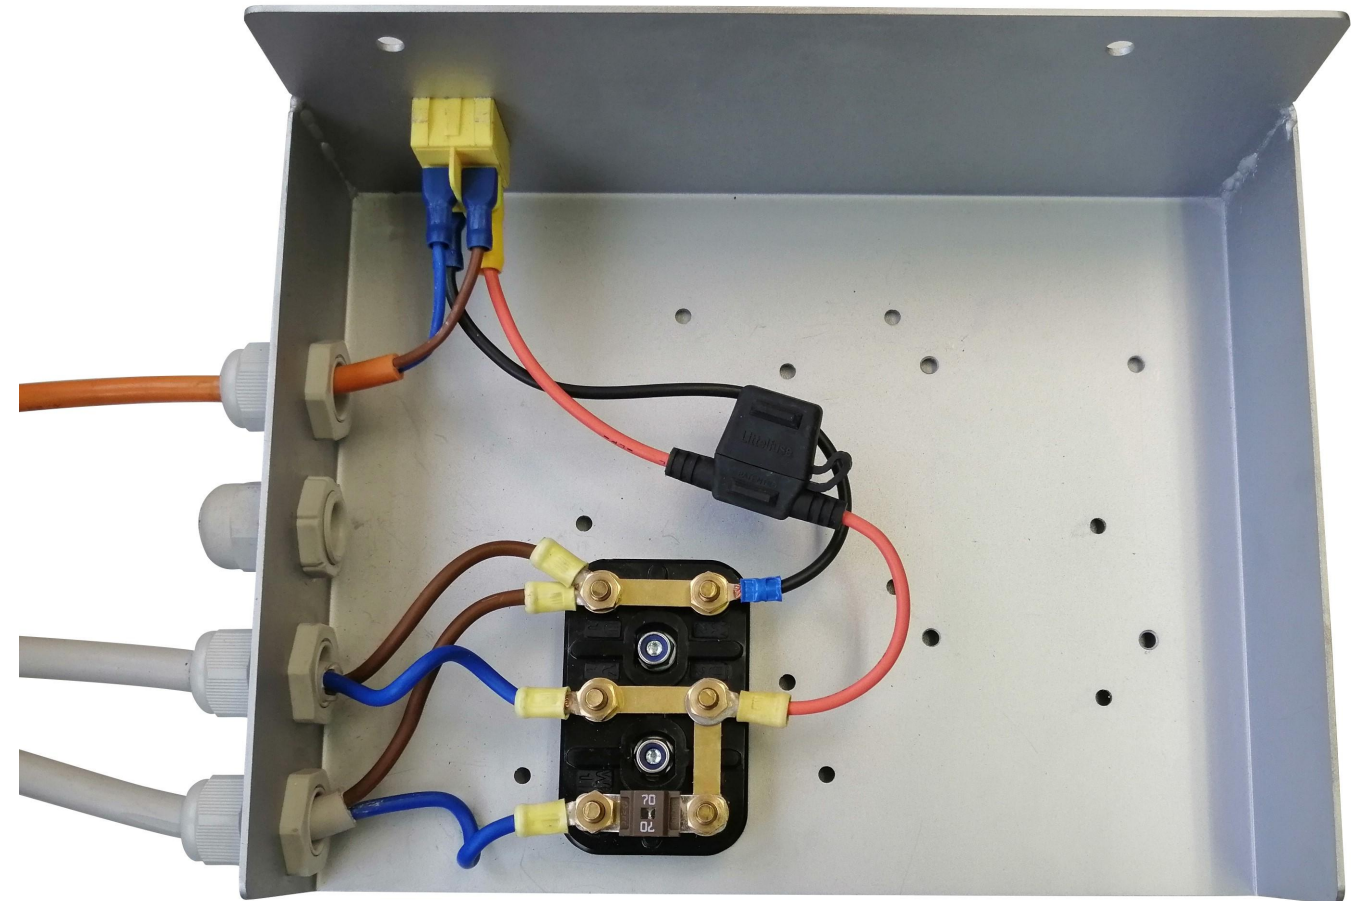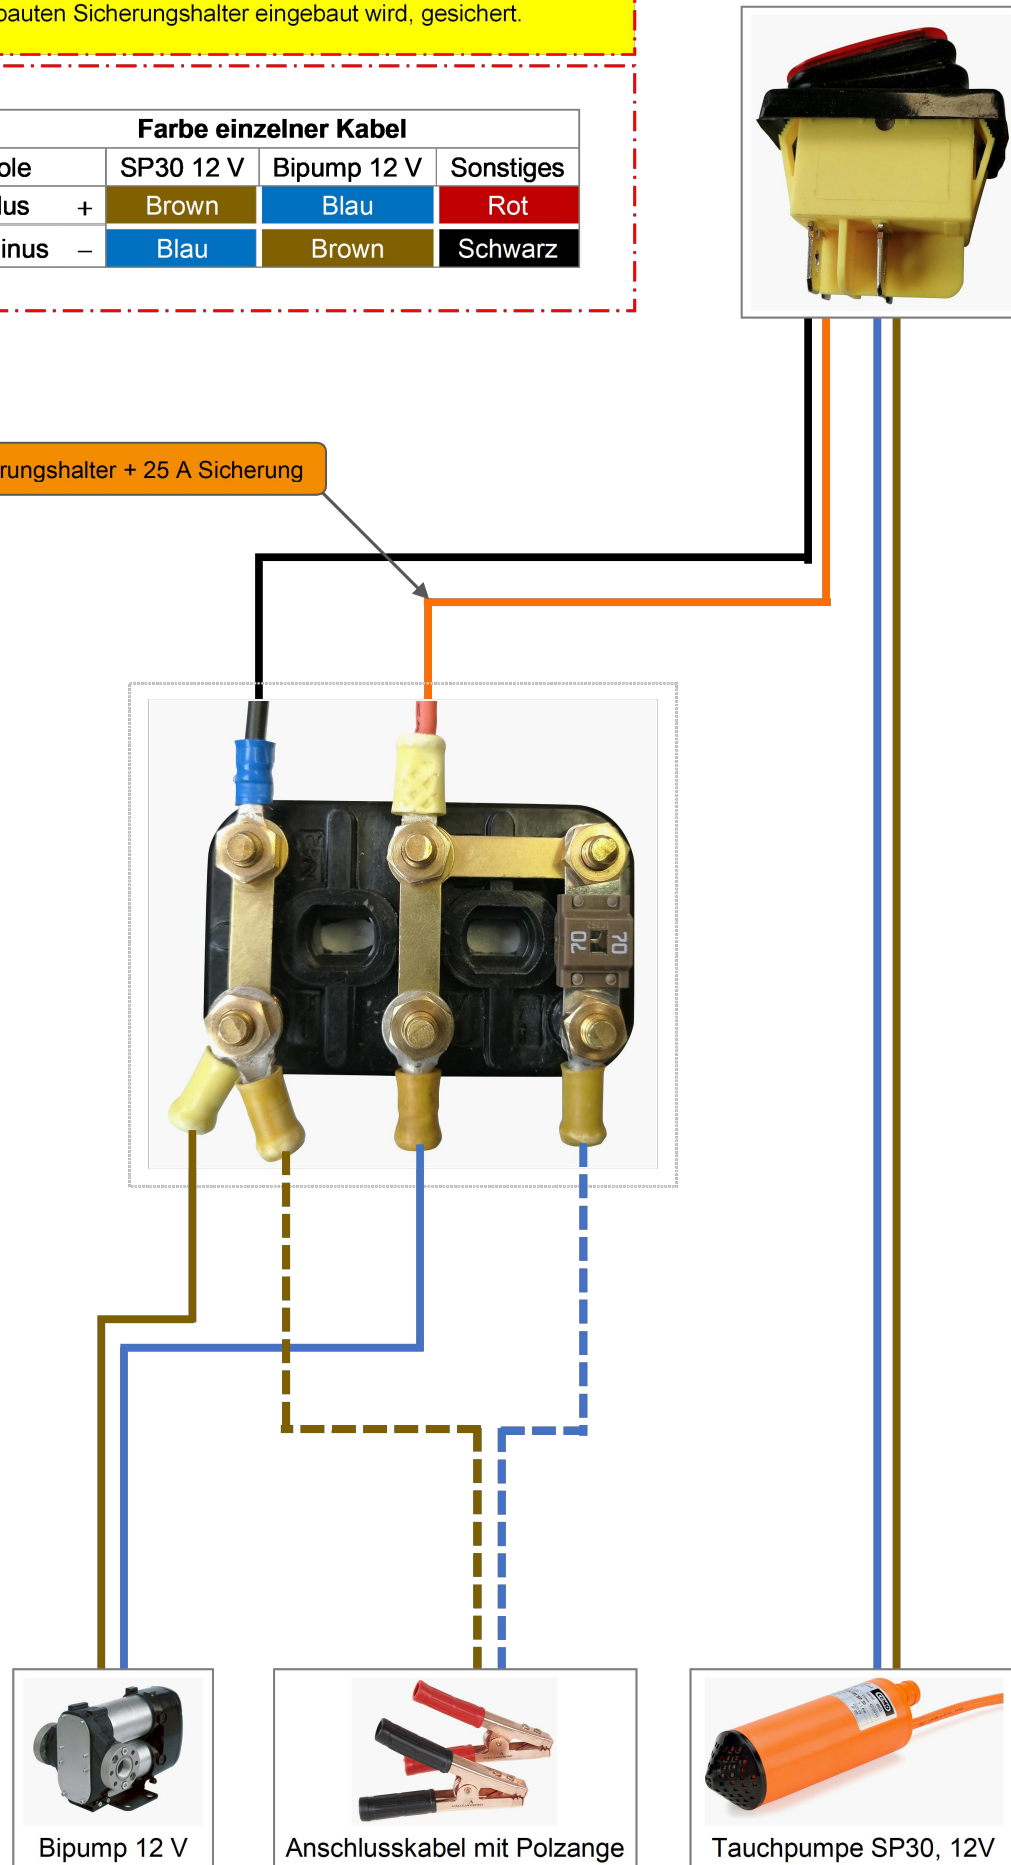

		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
				Datum		Name	
				Bearb. 02.06.2022		Sk	
				Gepr.			
				Norm			
				Maßstab		1 : 5	
				Ers. f.			
				Ers. d.			
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
				EDV Nr.:			
						138.1715.012	
						idw	
						Plot-Datum:	

Benennung		Blatt:	
DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic			
mit E-Pumpe Bipump, 12 V			
Zeichng.-Nr.			