
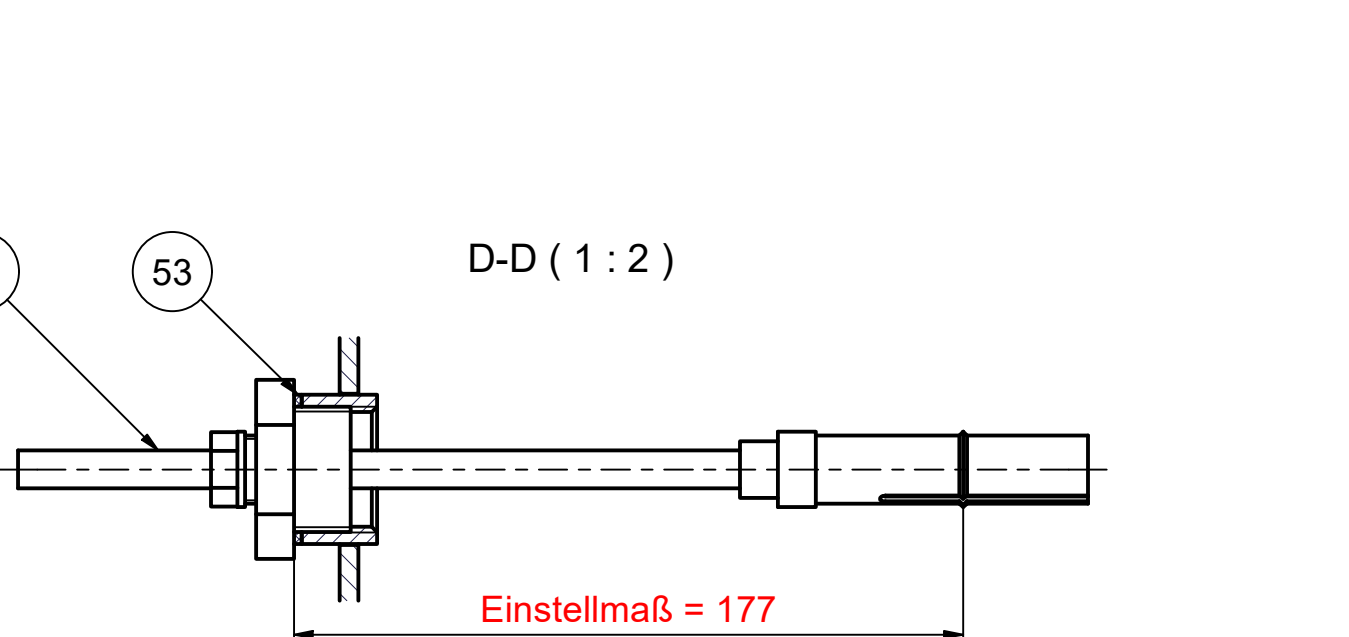
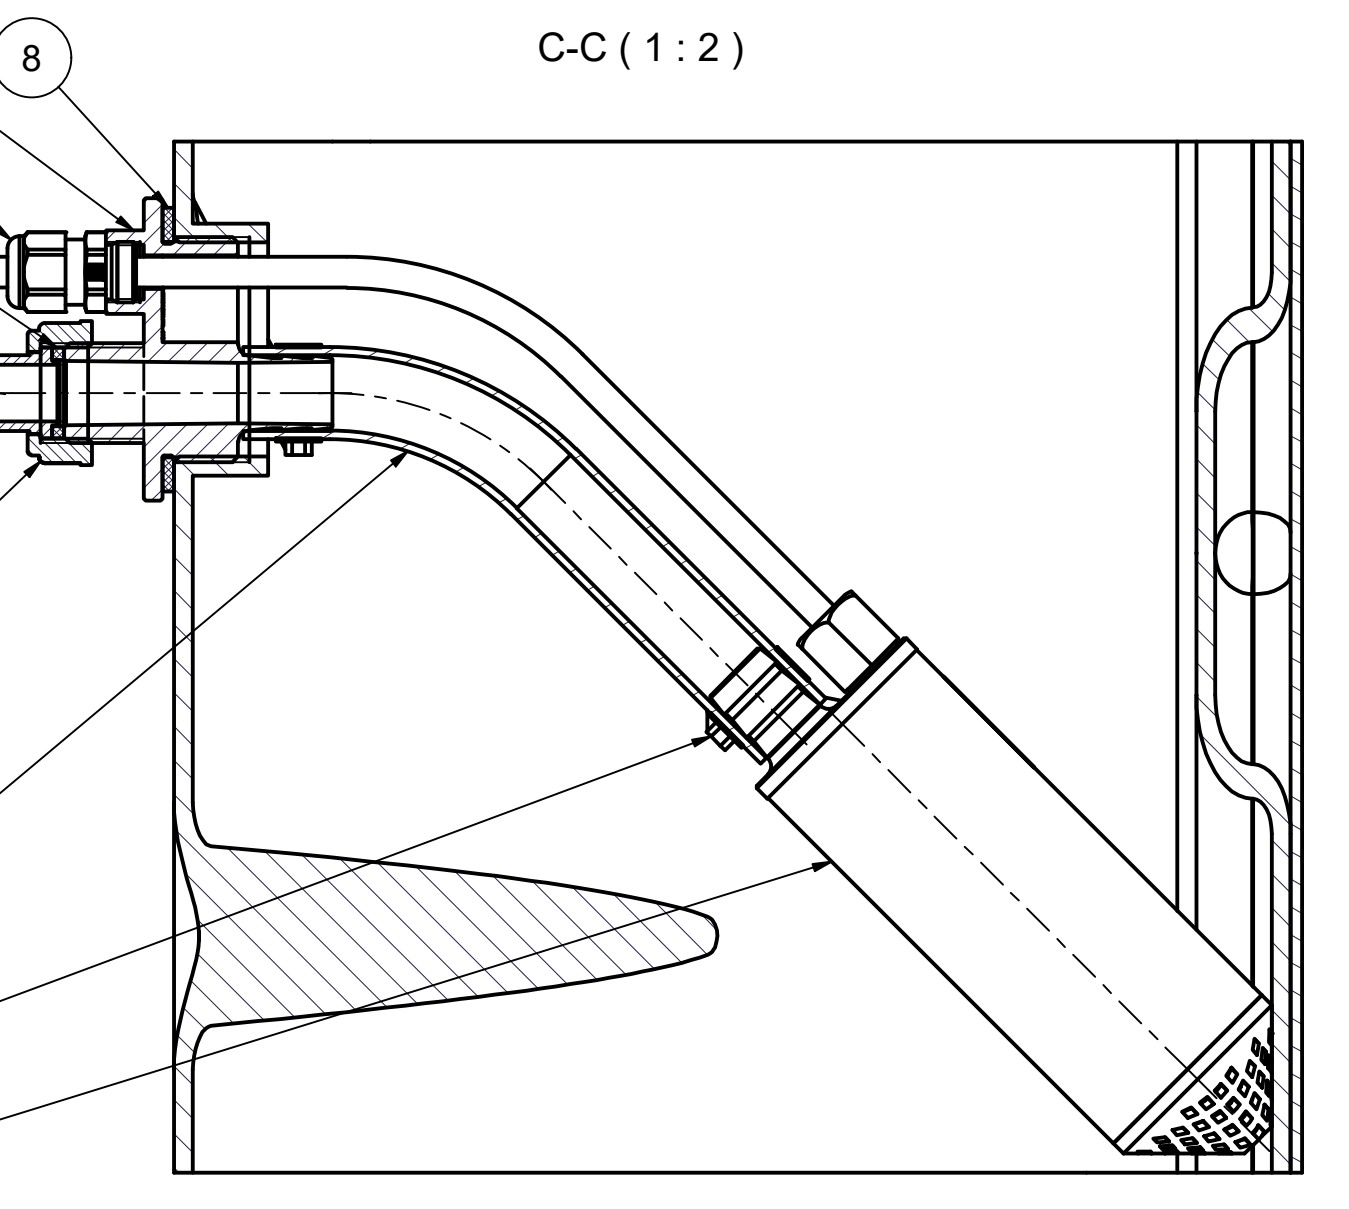
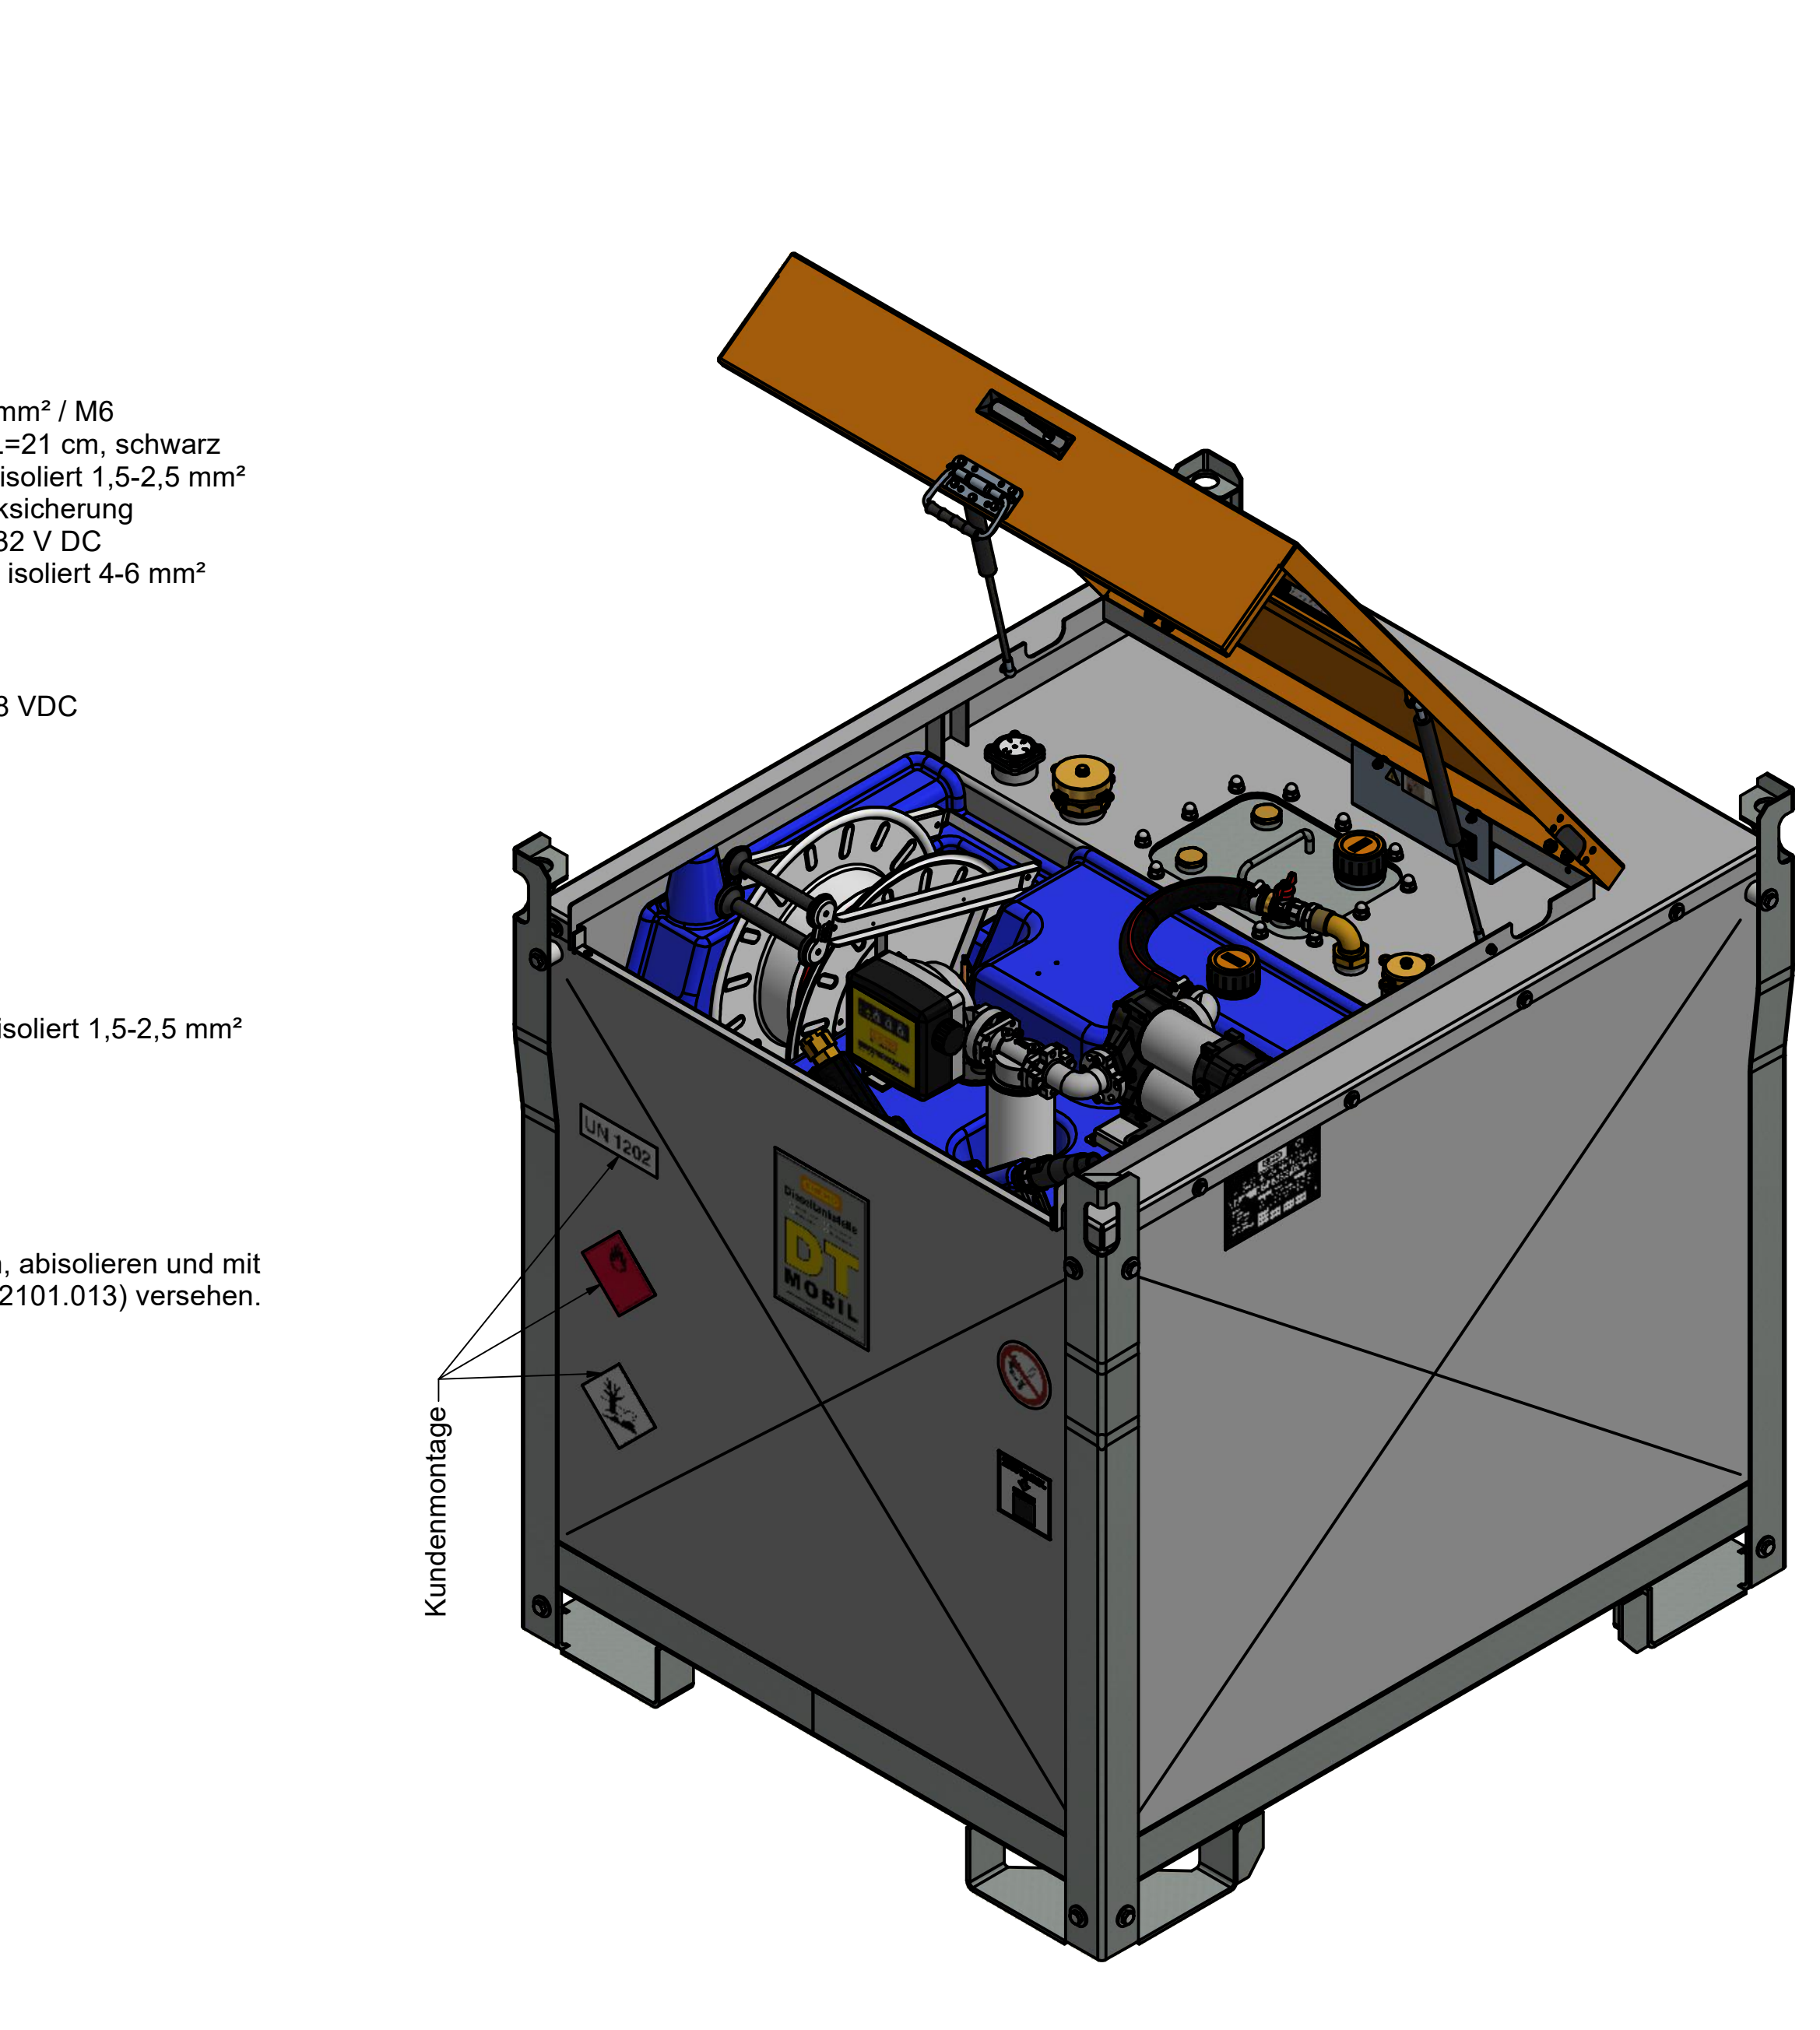
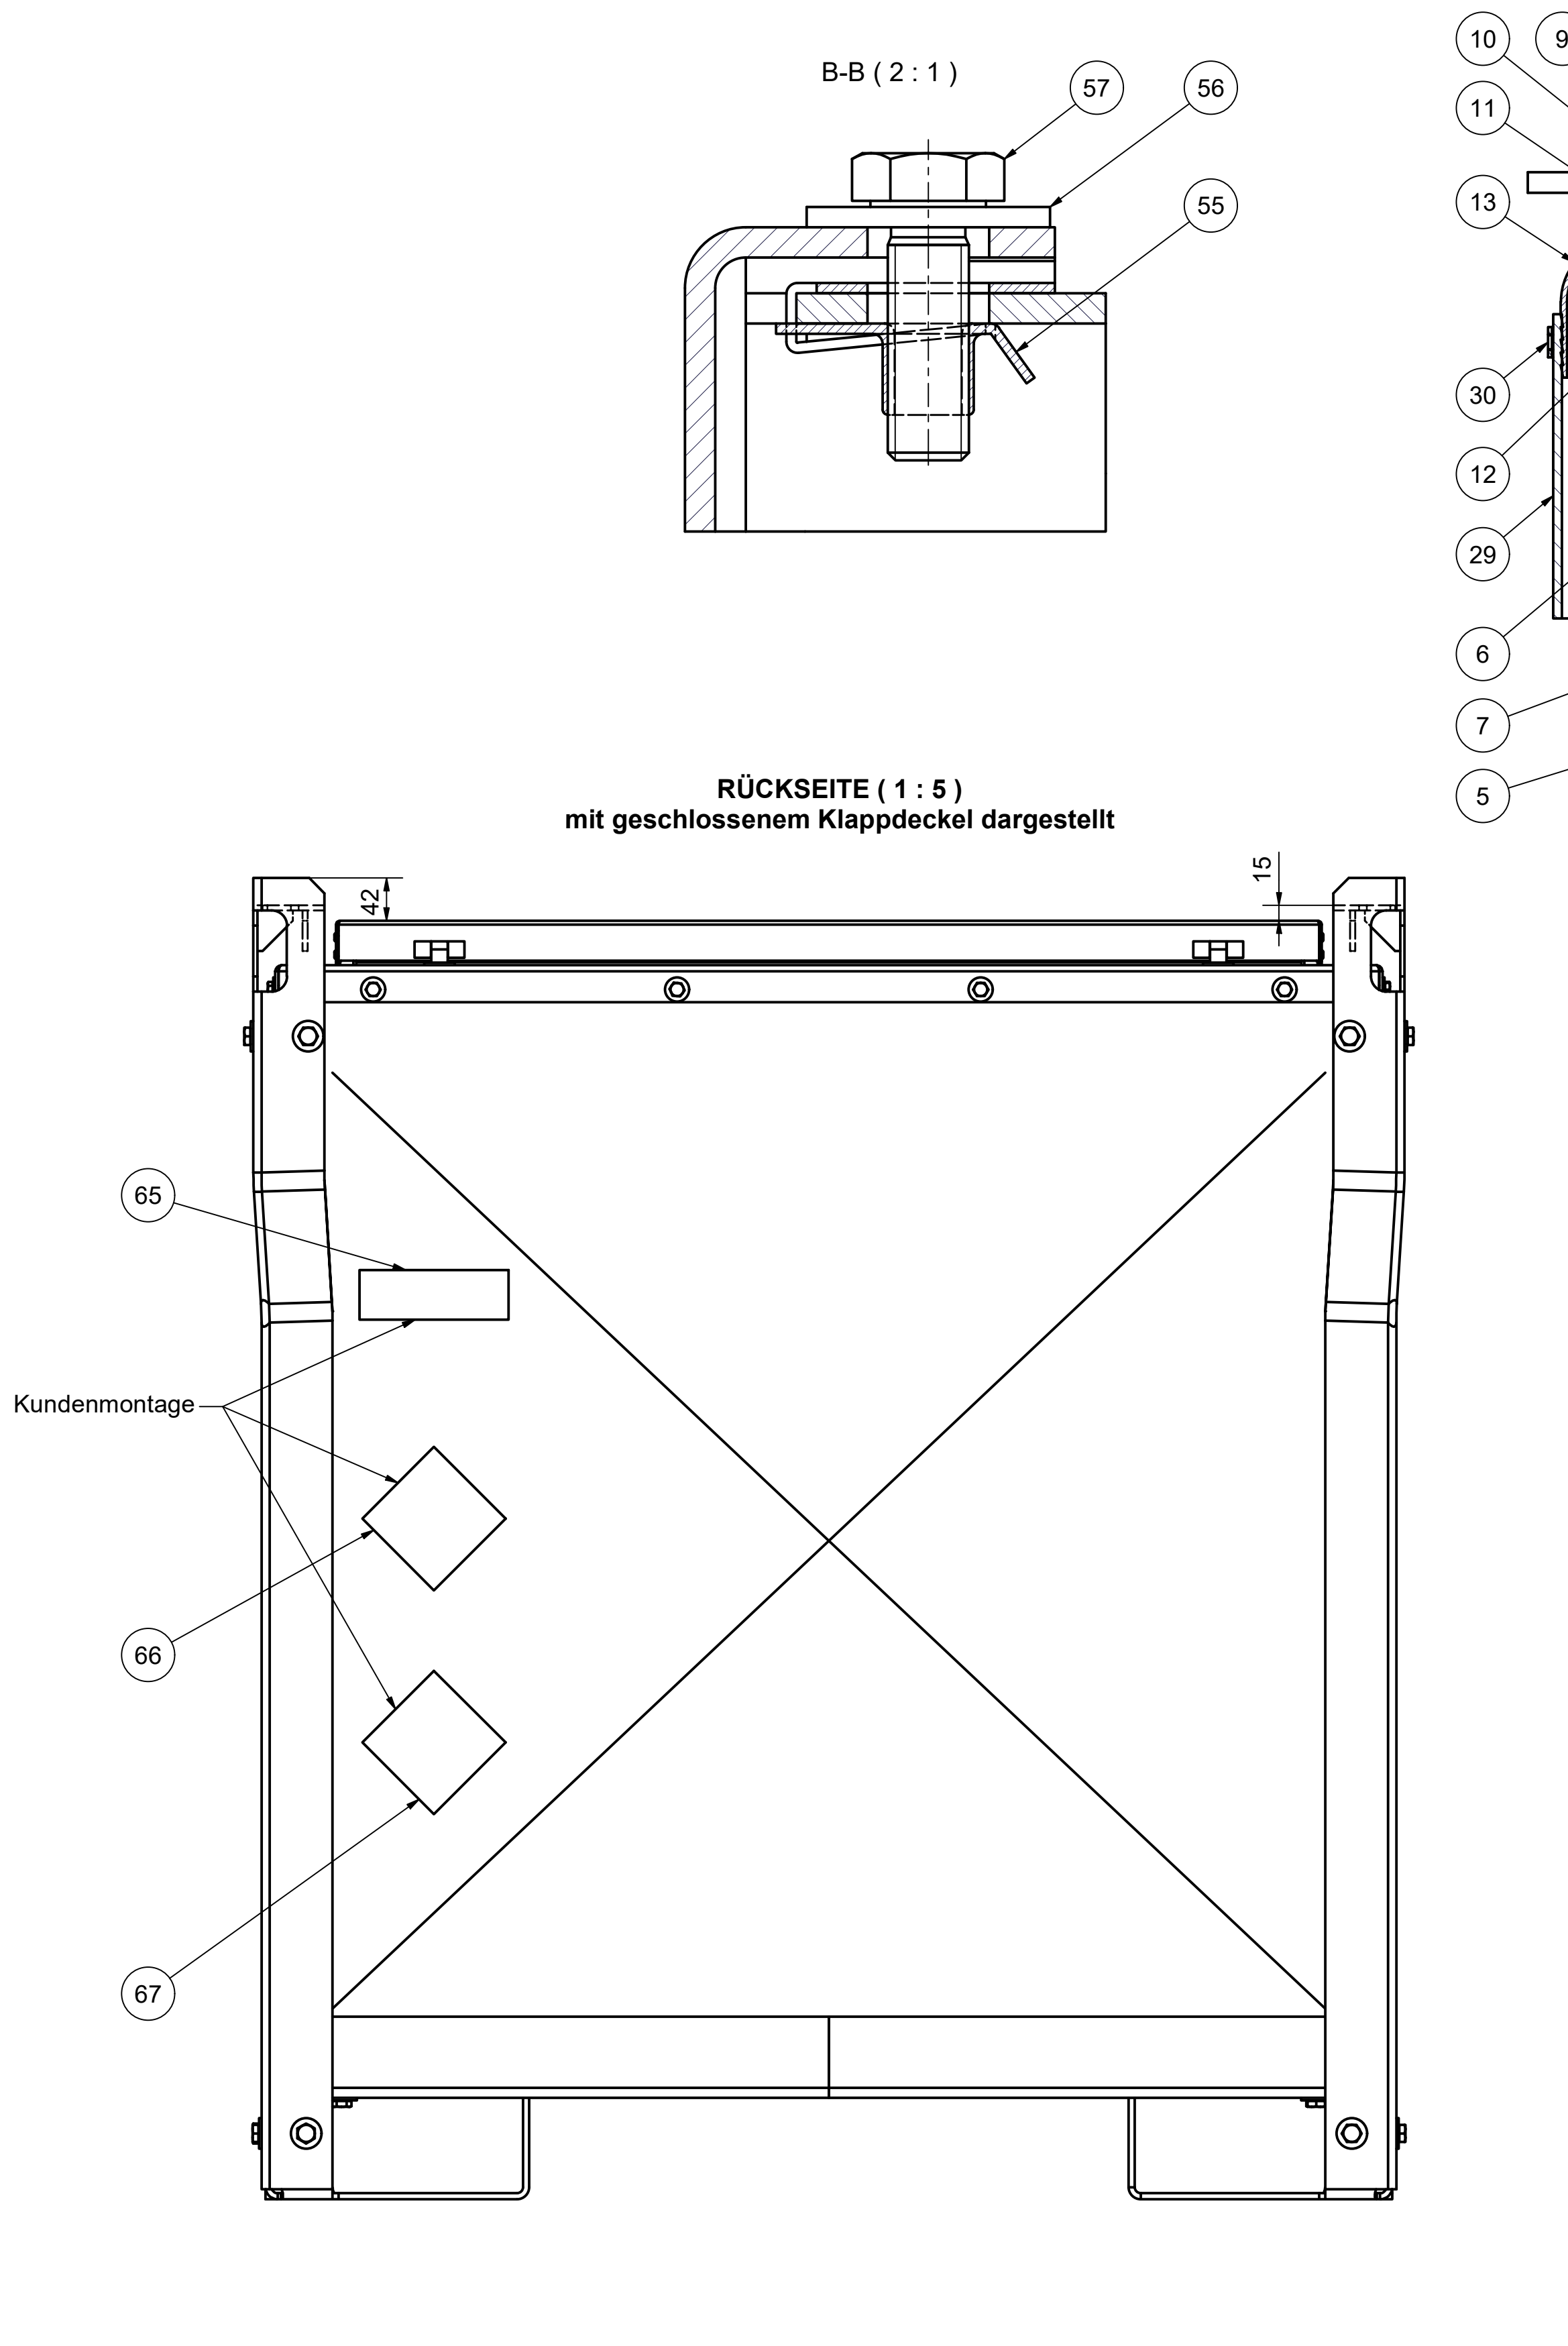
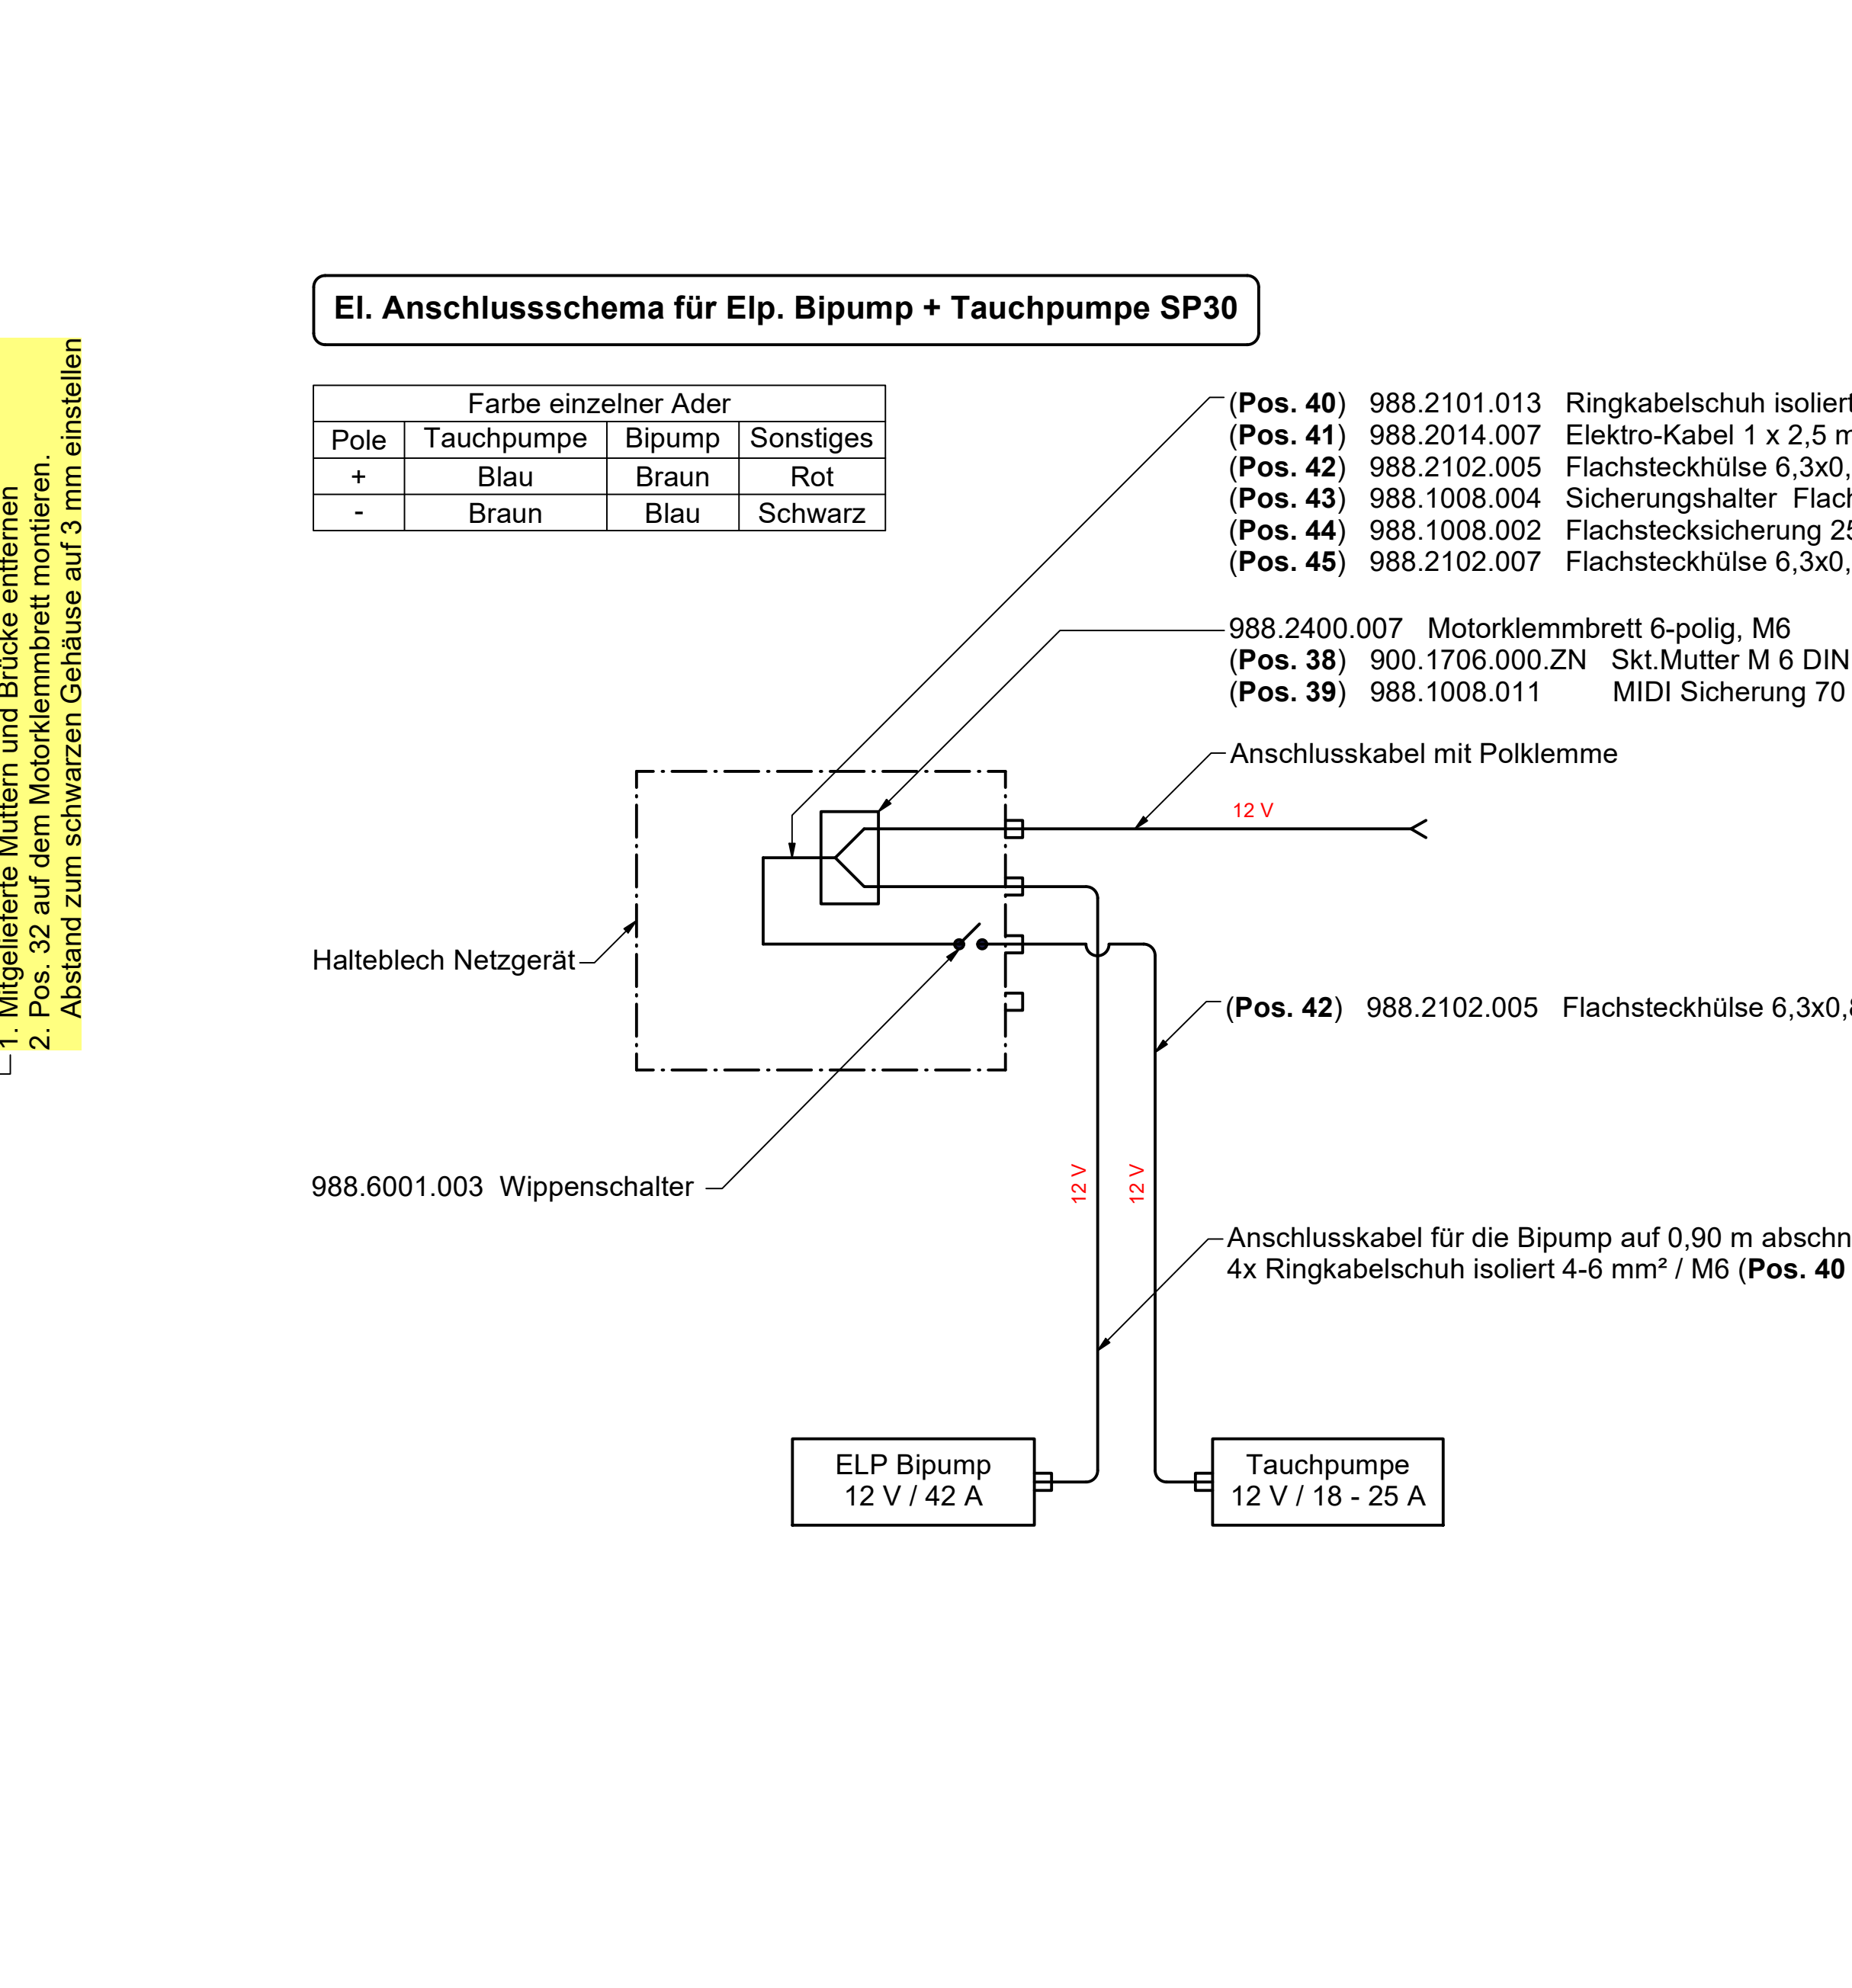
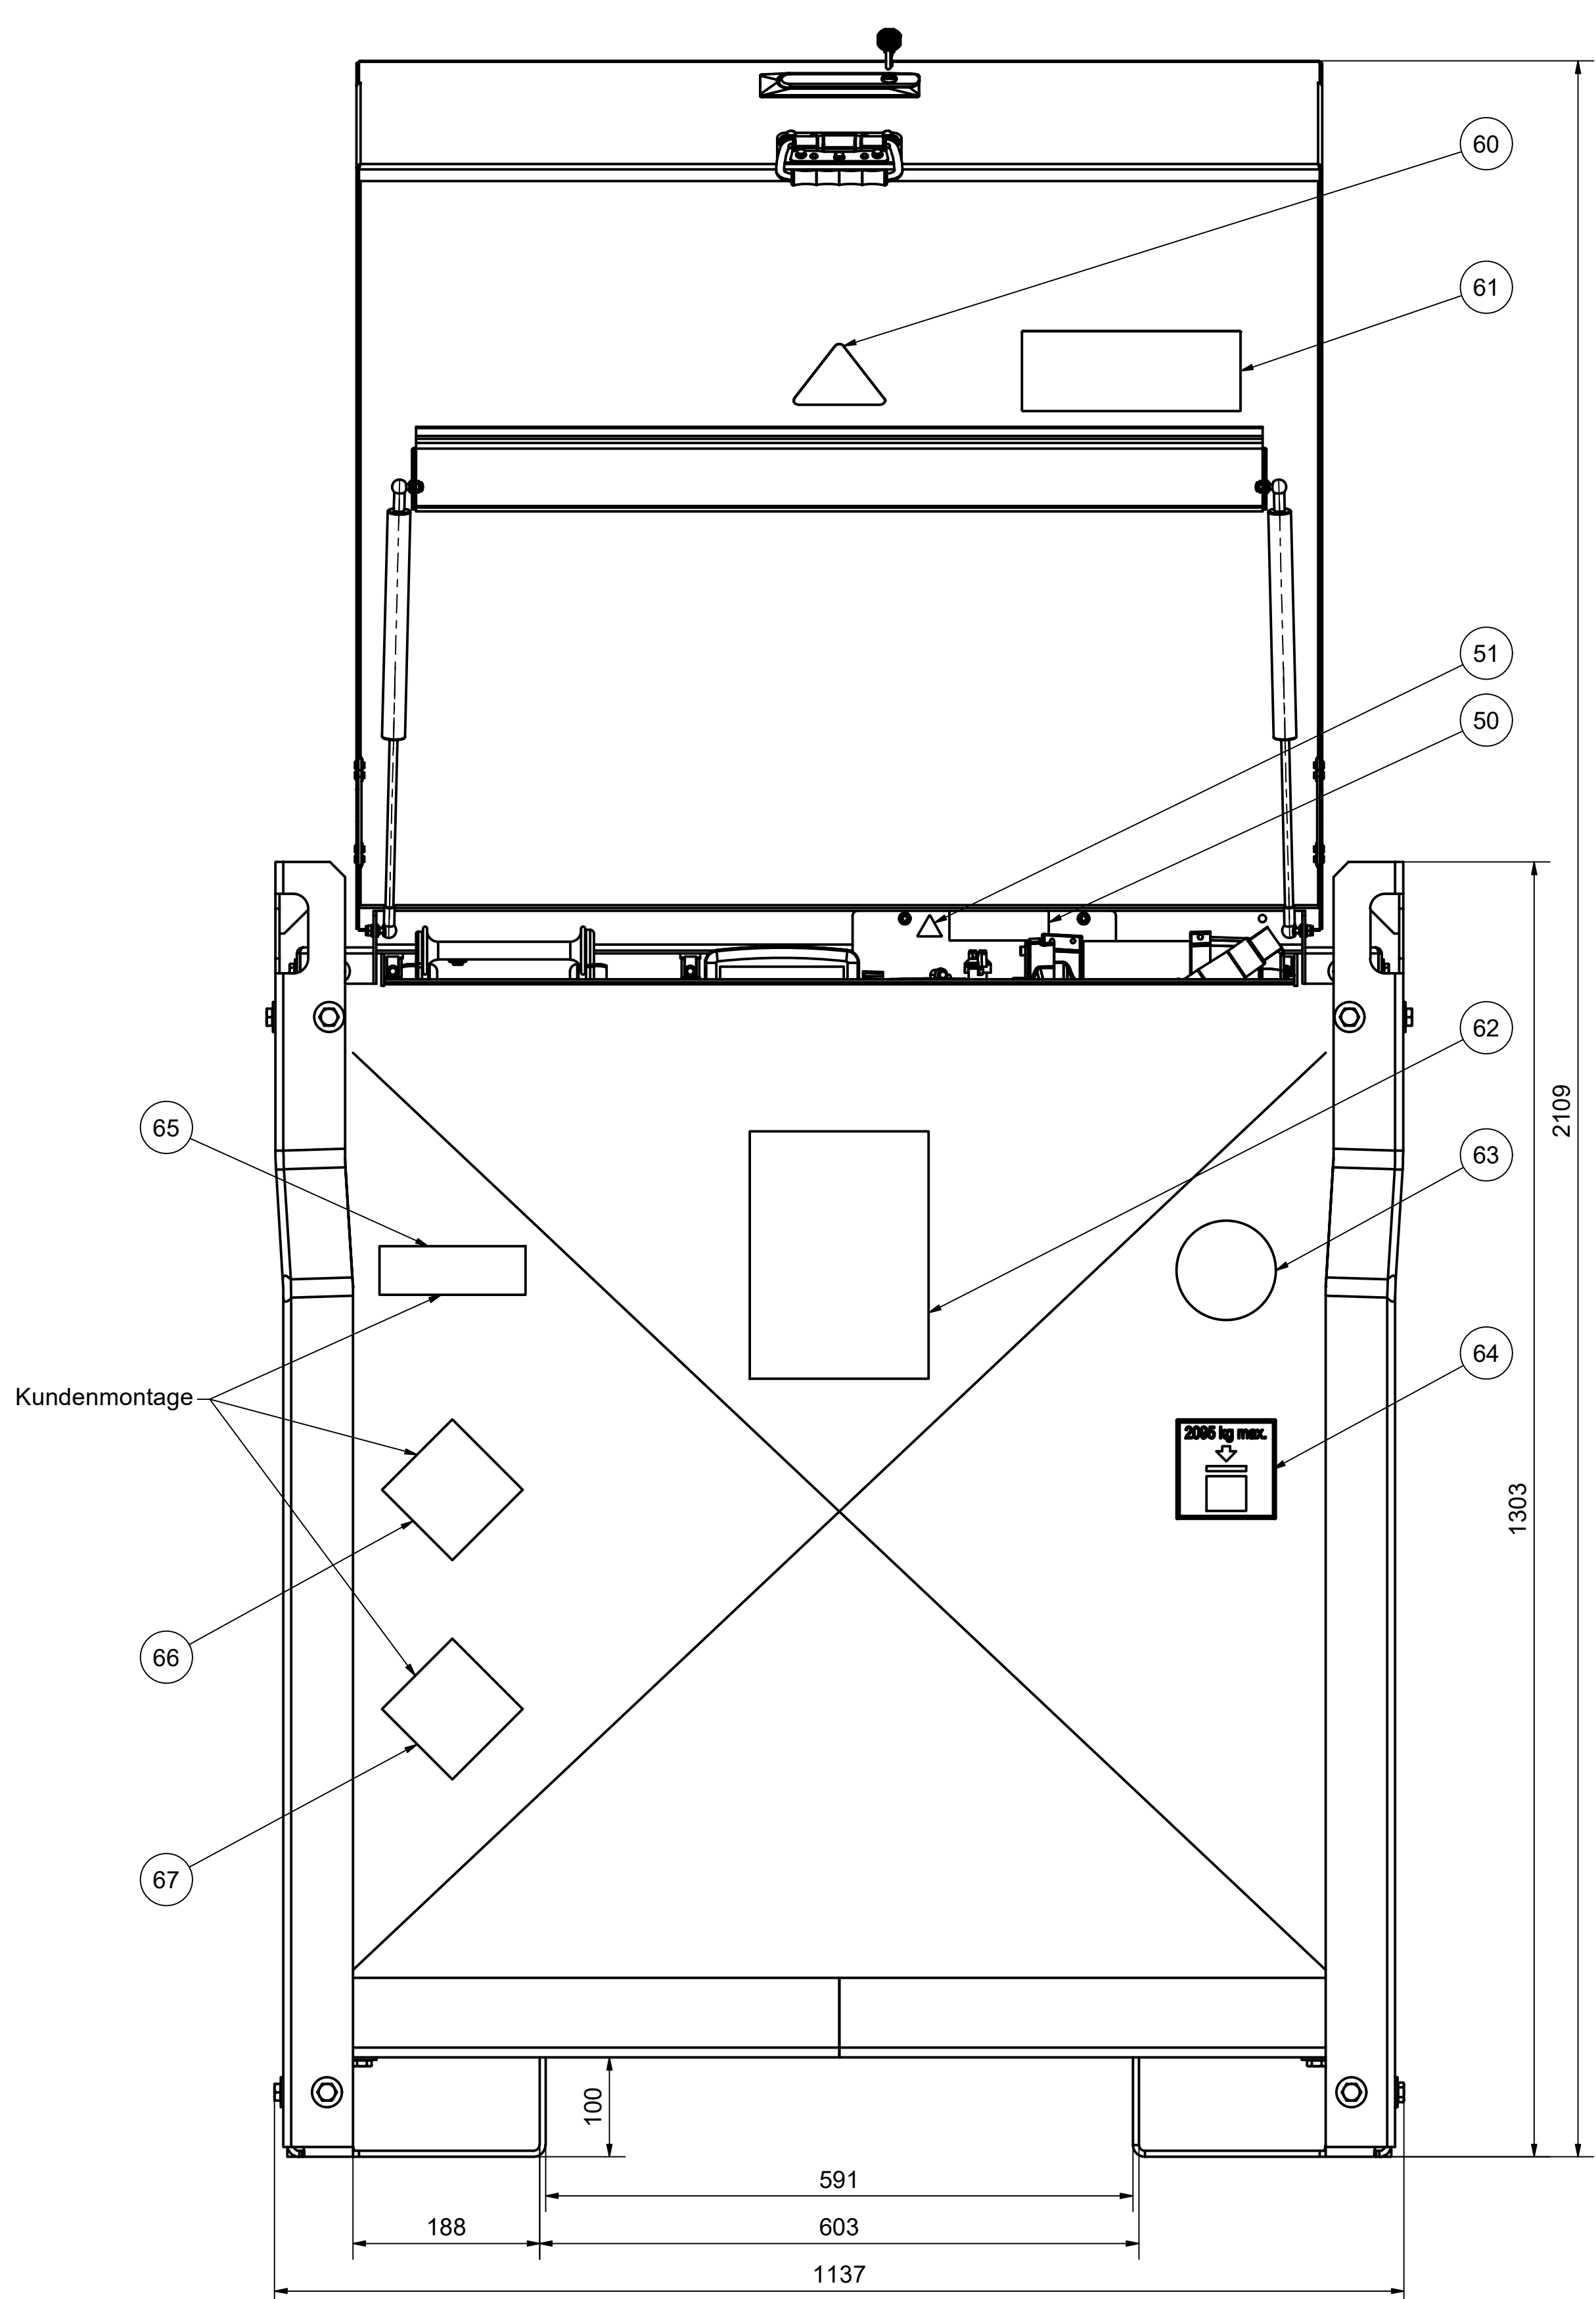
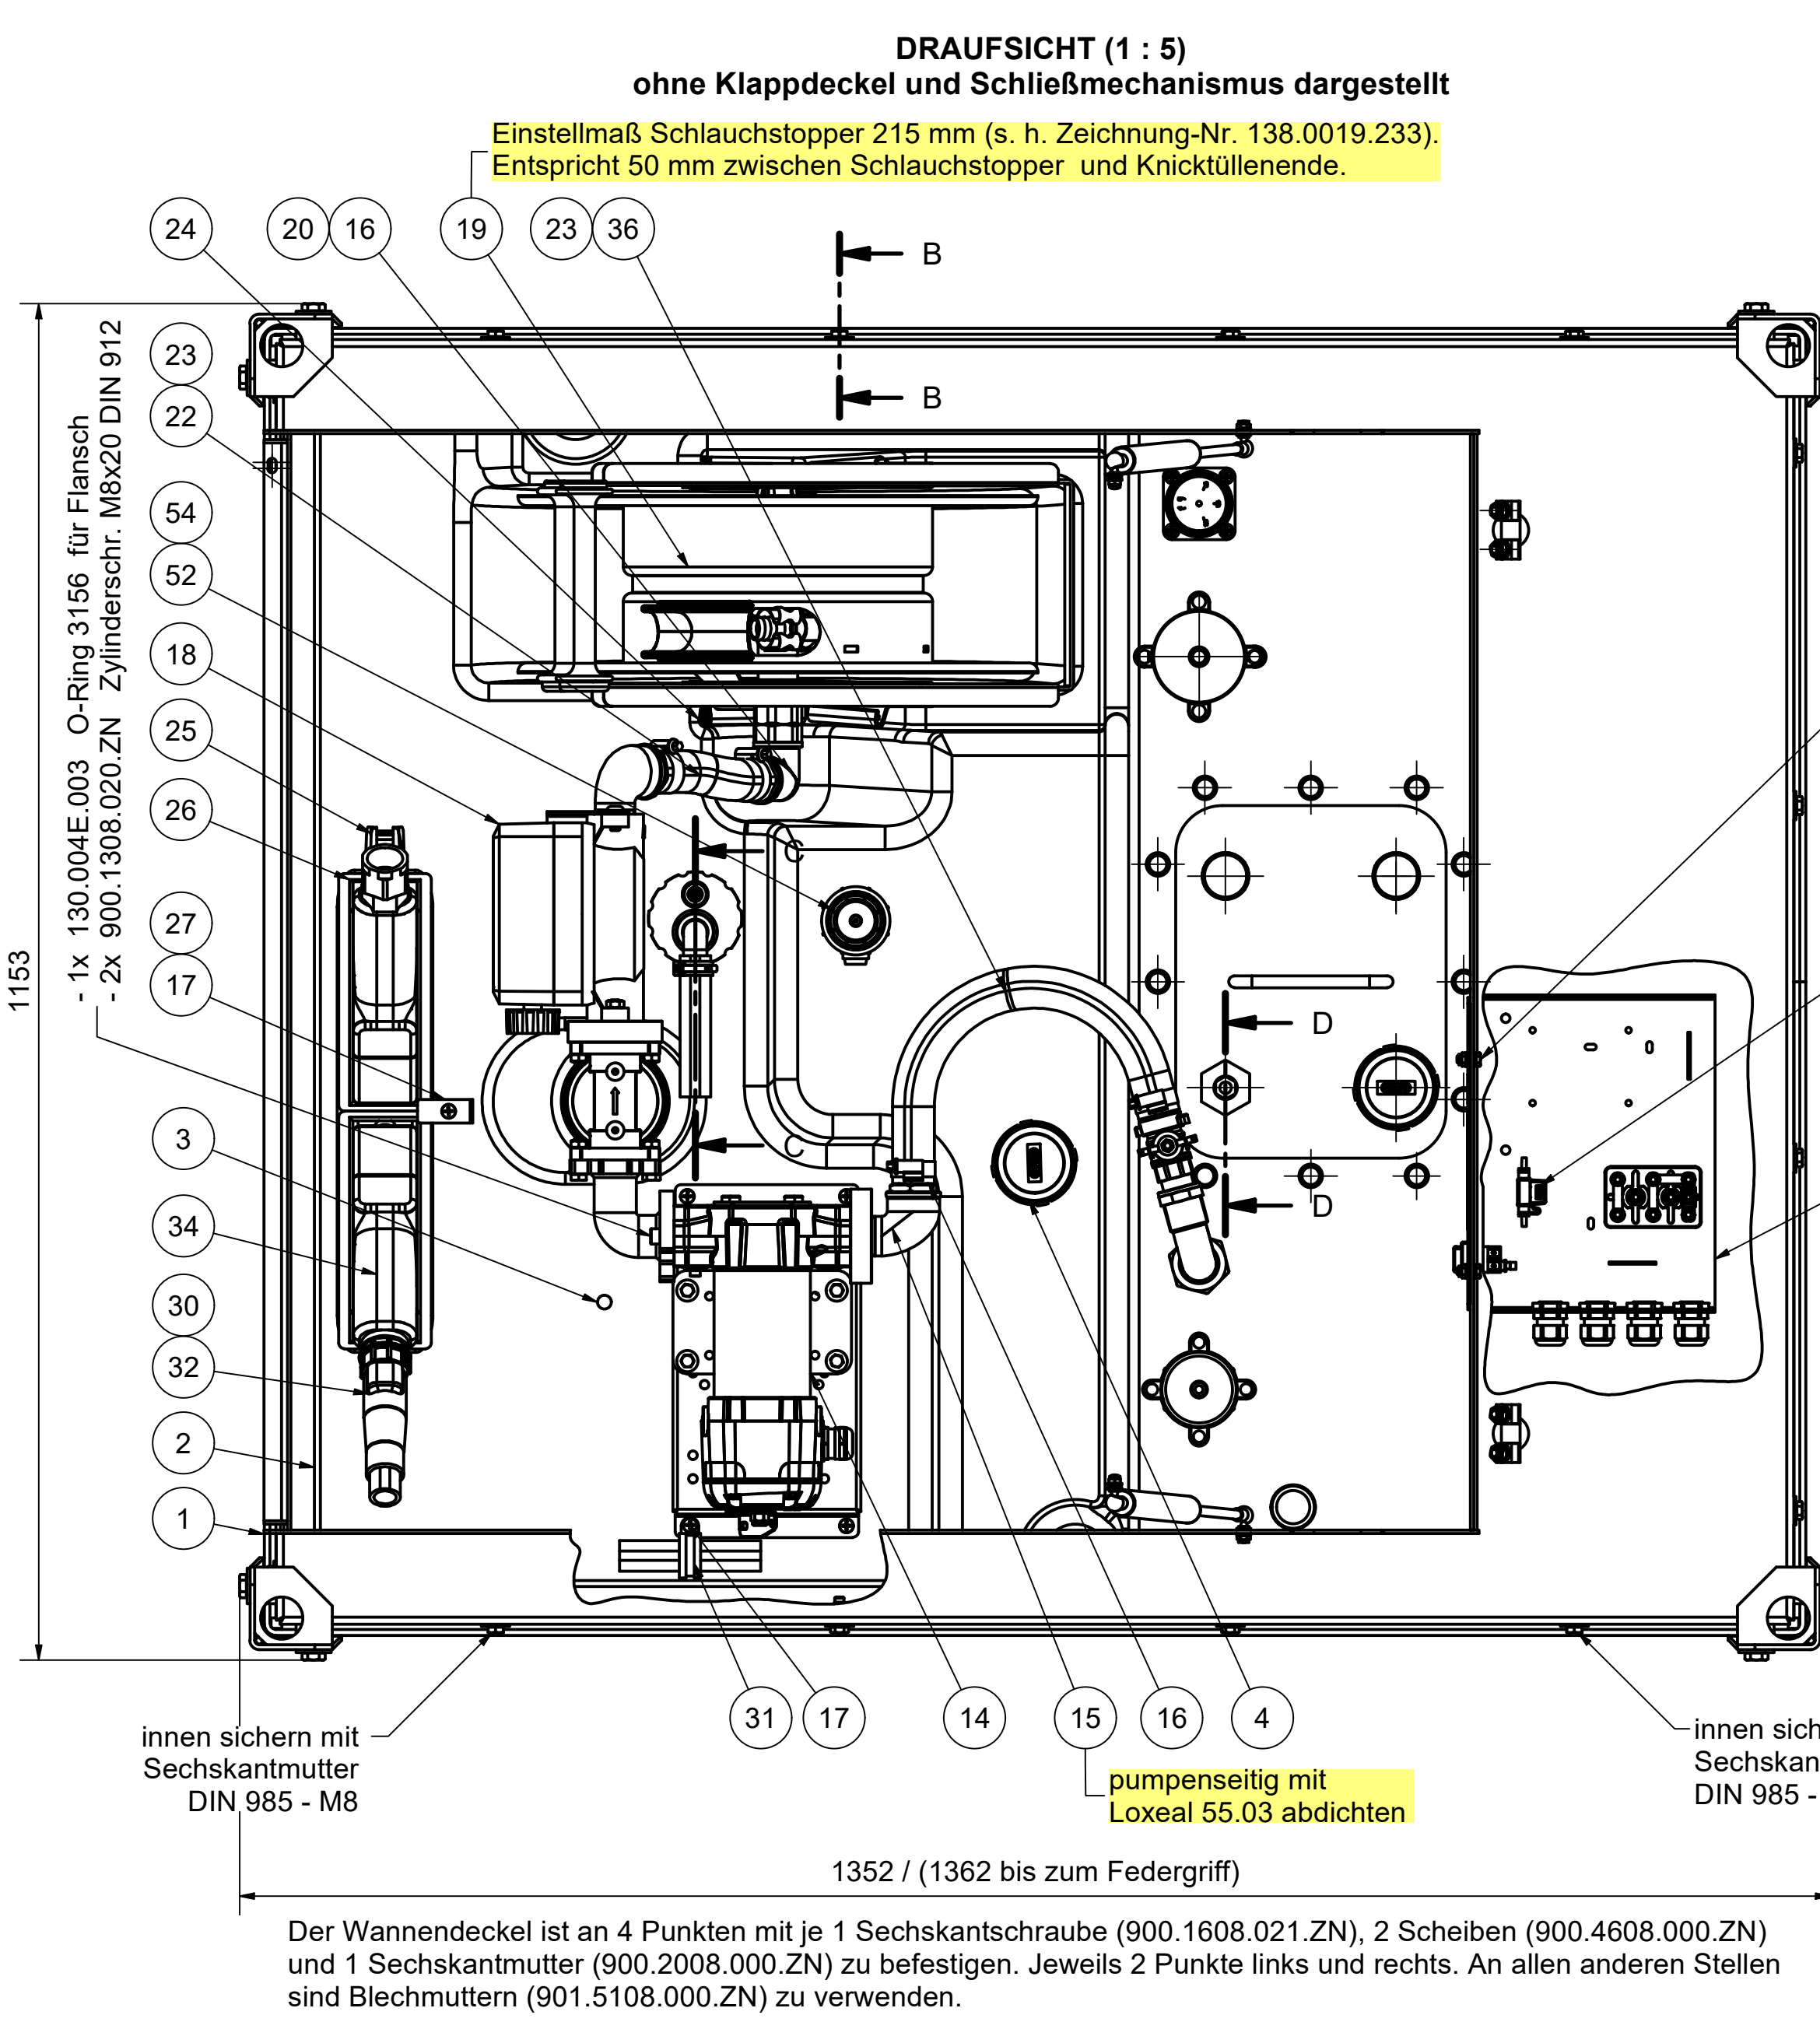


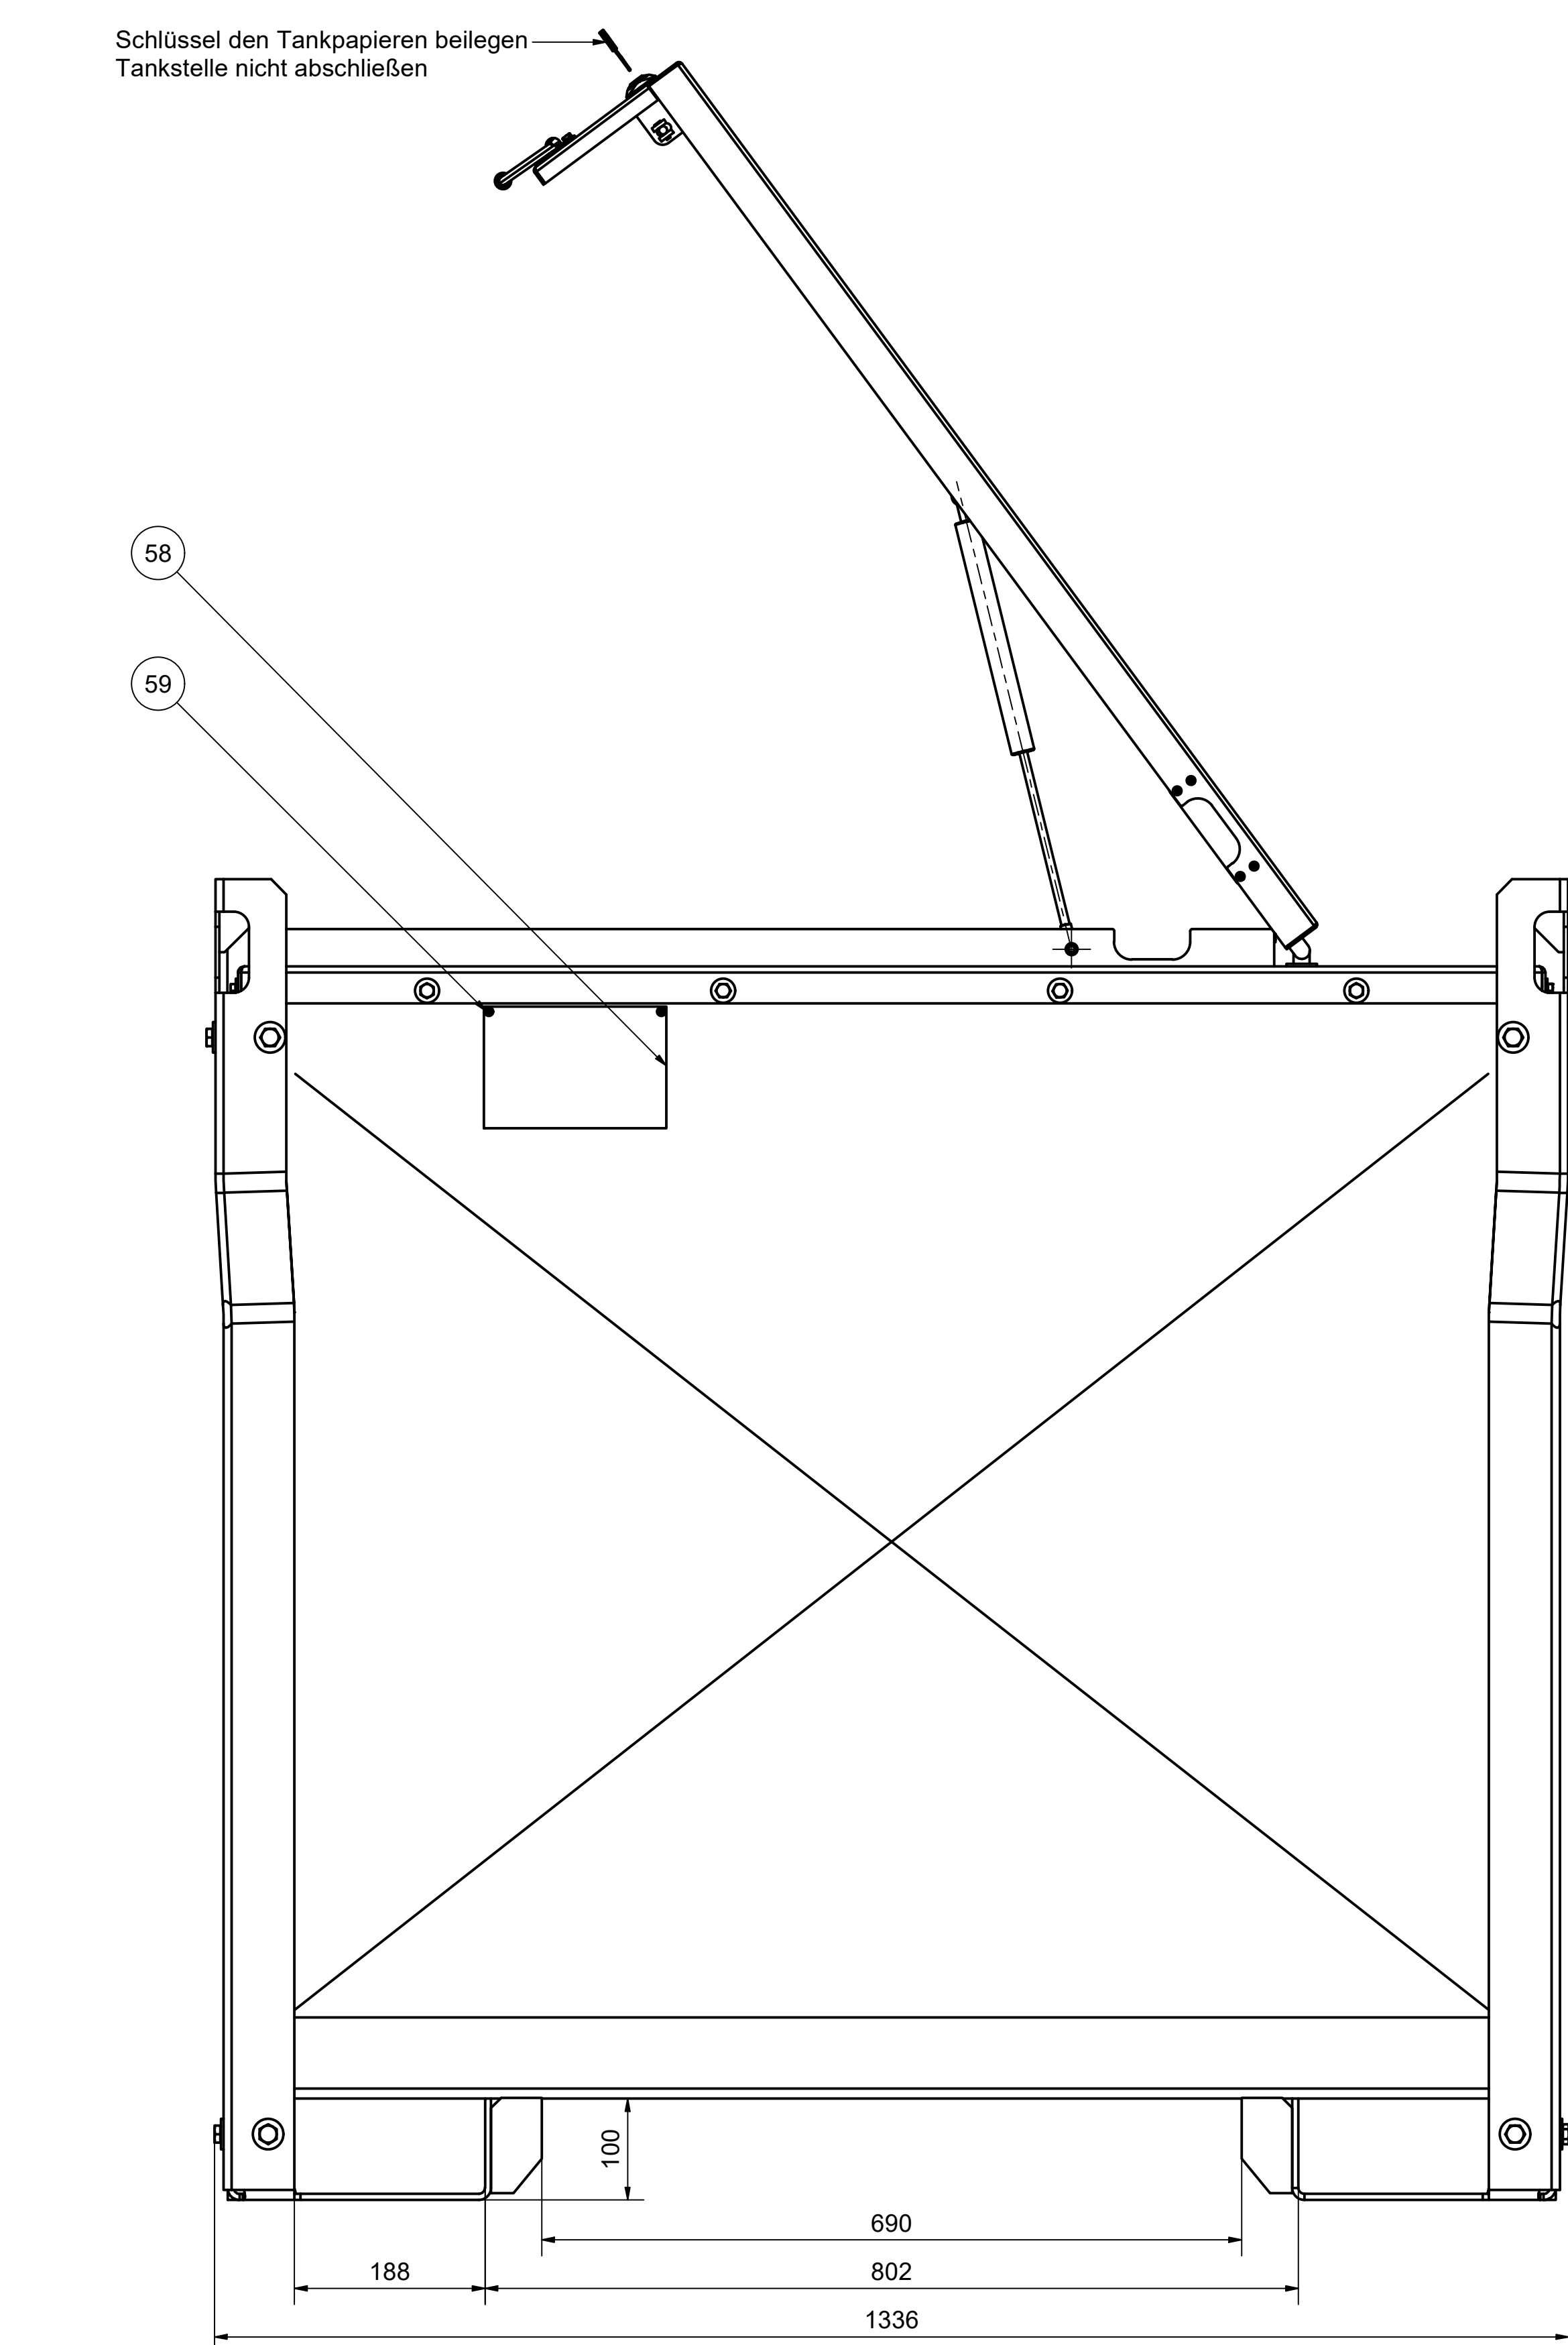

lose beilegen:
- 1x 250.0129.218 EMKA-Schlüssel gleichschließen.
- 1x 138.1719.312 Tankpapiere PRO ST
- 1x 936.2129.312 Betriebsanleitung kpl. für CENTRI SP 30
- 1x Erstmusterprüfbericht

Herstellnummer:
- 138.1715.004 11414/XXXX

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	988.2100.003	Aderendhülse 4 x 9
1	1	138.1719.126	Auffangw. m. Deck. u. Stahlinnent.
2	1	138.1719.121	Behälter für AdBlue
3	2	905.6904.015	Lamellen-Chlip D 4,5 L=15
4	1	138.1719.204	Füllverschluss G2"
5	1	936.2129.030	Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12 V
6	1	909.7020.018	PVC-Saug- und Druckschl. 20x2,2 L=18cm
7	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
8	1	915.0757.075	Dichtung ohne Gewebe 3 dick
9	1	936.2109.102	Einschraubkörper 2 ", M16x1,5 IG
10	1	988.4011	Kabelverschraubung M16 x 1,5
11	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
12	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
13	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
14	1	138.1719.209	E-Pumpe Bipump 12 V mit Adapterblech
15	1	904.2256.000	Winkel 90°, R1", Edelstahl
16	2	903.1306.025	MS-Schlauchtülle R1" a x 25
17	5	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
18	1	138.1719.201	Anschlussleitung Premium mont.
19	1	138.0019.233	Schlauchaufroller 8 m, DN 25 für Diesel
20	1	903.3506.000	Winkel 1" IG, Messing
22	1	909.7025.013	Saugschlauch DN25x5,3 L=13cm
23	2	909.5013.025	Schlauchschelle 25-40 13 breit
24	4	916.0900.011	Kantenschutz EMKA 1010-01, L=115 mm
25	1	130.0049.138	Automatik-Zapfpistole "A 60"
26	2	936.2179.106	Zapfpistolenasche transparent
27	1	138.1719.161	Fixierer
29	1	909.3319.500	PU/PVC-Schlauch schwarz 19/3,5mm L=500cm
30	2	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
31	1	921.0800.030	Halteschelle 30 mm DIN 3016T1
32	1	130.0069.180	Knickschutzdüse Di = 27 mm
34	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
36	1	909.7025.040	Saugschlauch DN25x5,3 L=40cm
37	1	138.2019.232	Adapterblech mit Motorklemmbrett kpl.
38	1	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
39	1	988.1008.011	MIDI Sicherung 70 A / 58 VDC
40	1	988.2101.013	Ringkabelschuh isoliert 4-6 qmm / M6
41	1	988.2014.007	Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=21 cm schwarz
42	1	988.2102.005	Flachsteckhülse 6,3x0,8 voll isoliert 1,5-2,5 mm²
43	1	988.1008.004	Sicherungshalter Flachstecksicherung
44	1	988.1008.002	Flachstecksicherung 25 A / 32 VDC
45	1	988.2102.007	Flachsteckhülse 6,3x0,8 voll isoliert 4-6 mm²
47	4	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6.4 DIN 125 verzinkt
48	2	900.1606.015.ZN	Skt.Schraube M 6x16 DIN 933
49	2	900.2006.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 985
50	1	936.2129.313	Haftetikett für Kabel CENTRI SP 30 mit
51	1	988.3007.012	Klebeschild "Warnung vor elektr. Spannung"
52	1	137.0209.202	Grenzwertgeber G1 SL 250 mm
53	1	915.1828.040	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
54	2	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
55	10	901.5108.000.ZN	Blechmutter Typ6 M8
56	10	900.4608.000.ZN	Scheibe A 8.4 DIN 9021
57	10	900.1608.021.ZN	Skt-Schr. M8x25 DIN EN 24017
58	1	138.1719.301	Typschild PRO ST COMBI 980/200
59	2	900.7814.102.a2	Blindniet d4x10,2 Edelstahl
60	1	138.1019.379	Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"
61	1	138.1719.332	Aufkleber Befüllung m. TWK / Zapfpistole
62	1	138.0119.302	Selbstklebeschild DT-Mobil
63	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
64	1	138.1719.310	Klebeschild Stapellast 2095 kg
65	2	138.0119.303	Selbstklebeschild 147x50 mm
66	2	251.0129.241	Haftetikett Feuersymbol 100 mm
67	2	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"

EMKA		CEMO GmbH 71484 Metzingen 91000 Schneider		Werkstoff	
Datum		Name		Benennung	
Beauf.		Gepr.		SK	
Norm		Norm		SK	
ID	554	19.02.2022	SK	Maßstab	1:5
BT	881	16.06.2021	SK	Ers. f.	
BT	627	15.06.2021	SK	Ers. d.	
Nr.	Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Forming	EDN Nr.	


138.1715.054		ID Nr.		Prot-Datum:	
--------------	--	--------	--	-------------	--

Elektrisches Anschlussschema für Elp. Bipump + Tauchpumpe SP30

Die Tauchpumpe wird mit einer 25 A Flachstecksicherung, welche im verbauten Sicherungshalter eingebaut wird, gesichert.

Farbe einzelner Kabel			
Pole	SP30 12 V	Bipump 12 V	Sonstiges
Plus +	Brown	Blau	Rot
Minus -	Blau	Brown	Schwarz

Sicherungshalter + 25 A Sicherung




Bipump 12 V



Anschlusskabel mit Polzange



Tauchpumpe SP30, 12V

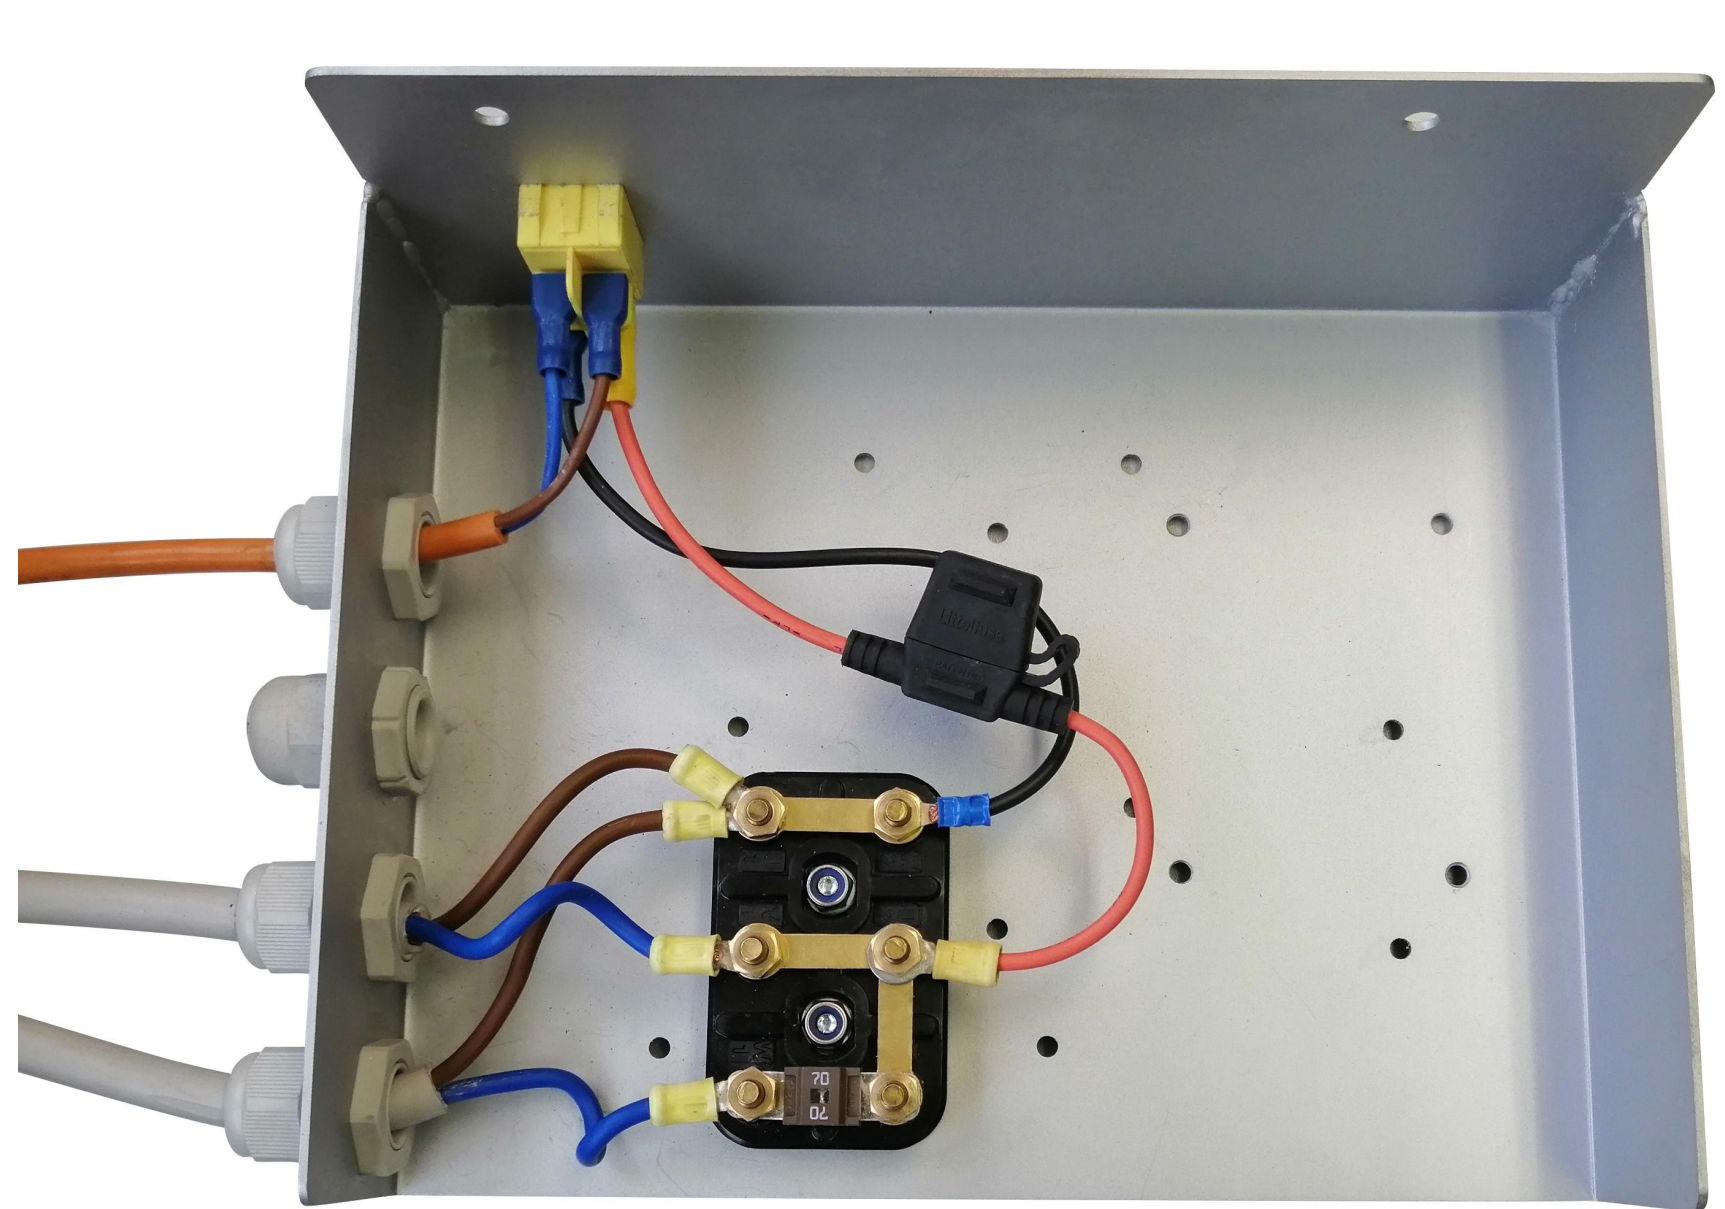

		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen			
						Werkstoff			
				Datum	Name	Benennung			
				Bearb.	03.02.2021	DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Premium mit GWG, mit ELP Bipump, 12 V			
				Gepr.					
				Norm					
				Maßstab 1:5		Zeichng.-Nr.			
				Ers. f.		138.1715.054			
				Ers. d.					
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	138.1715.054				
					idw	Plot-Datum:	Blatt:		