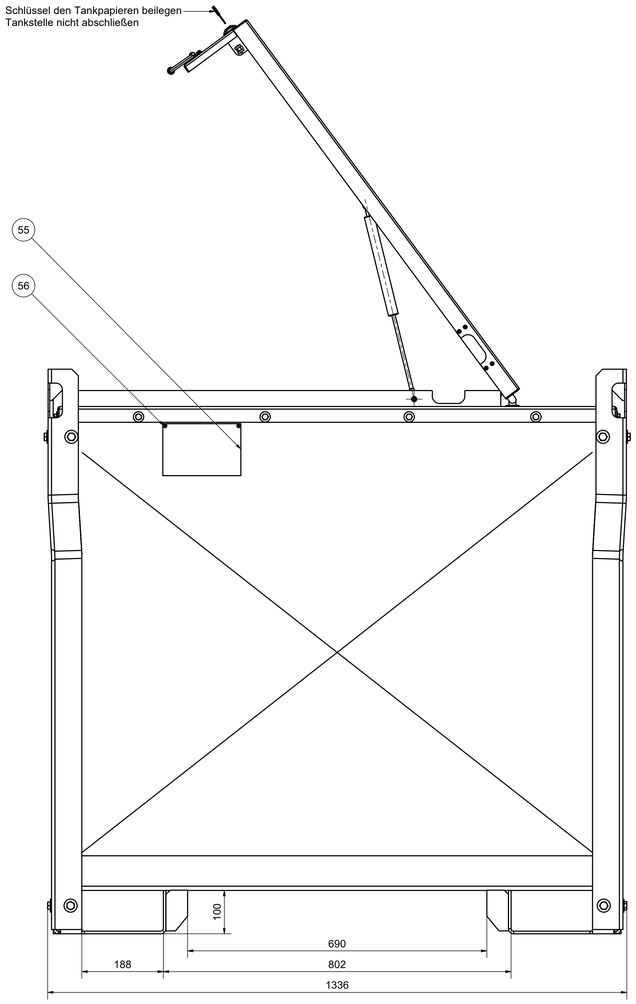

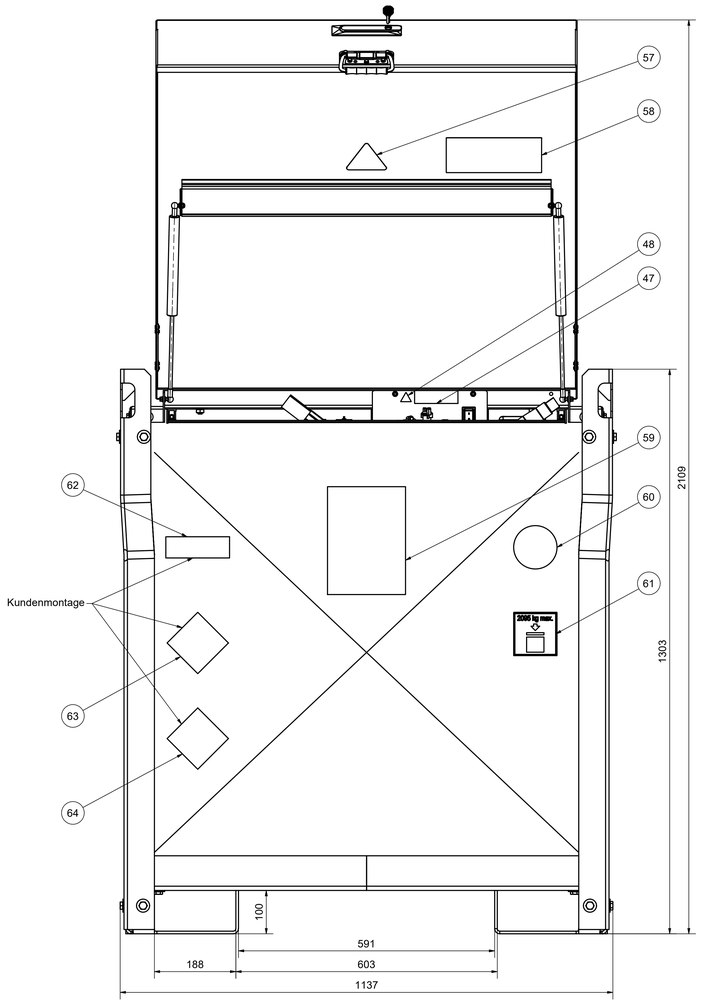



RÜCKSEITE (1 : 5)
mit geschlossenem Klappdeckel dargestellt

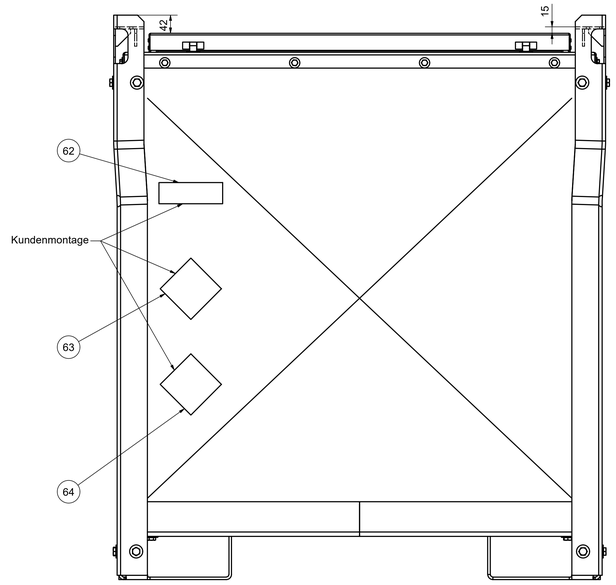

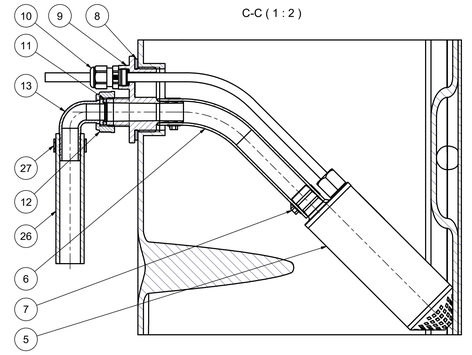



lose beilegen:
- 1x 250.0129.218 EMKA-Schlüssel gleichschließ.
- 1x 138.1719.312 Tankpapiere PRO ST
- 1x 936.2129.312 Betriebsanleitung kpl. für CENTRI SP 30
- 1x Erstmusterprüfbericht

Herstellnummer:
- 138.1716.052 11412/XXXX

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1719.126	Auffangw. m. Deck. u. Stahlinnent.
2	1	138.1719.121	Behälter für AdBlue
3	2	905.6904.015	Lamellen-Chlip D 4,5 L=15
4	1	138.1719.204	Füllverschluss G2"
5	1	936.2129.030	Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12 V
6	1	909.7020.018	PVC-Saug- und Druckschl. 20x2,2 L=18cm
7	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
8	1	915.0757.075	Dichtung ohne Gewebe 3 dick
9	1	936.2109.102	Einschraubkörper 2 ", M16x1,5 IG
10	1	988.4011	Kabelverschraubung M16 x 1,5
11	1	138.1559.002	Gewölbte Filterdichtung 24x17x3,2
12	1	905.7205.001.PP	PP-Überwurfmutter 3/4" für Schlauchnippel
13	1	905.7124.024.PP	PP-Schlauchanschluss D20 gebogen
14	1	138.2019.220	ELP Cematic DUO 24/12 V m. Adapterbl.
15	1	904.2256.000	Winkel 90ø, R1", Edelstahl
16	2	903.1306.025	MS-Schlauchtülle R1"a x 25
17	1	988.2014.003	Elektro-Kabel 2 x 6 mm², L=150 cm
18	2	988.2101.013	Ringkabelschuh isoliert 4-6 qmm / M6
19	13	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
20	1	138.0019.212	Flansch mit 1" Innengewinde
21	1	139.0049.113	Befüllschlauch DN 25, 4 m
22	1	130.0049.138	Automatik-Zapfpistole "A 60"
23	2	936.2179.106	Zapfpistolentasche transparent
24	1	138.1719.161	Fixierer
26	1	909.3319.500	PU/PVC-Schlauch schwarz 19/3,5mm L=500cm
27	2	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
28	1	921.0800.030	Halteschelle 30 mm DIN 3016T1
29	1	130.0069.180	Knickschutztülle Di = 27 mm
31	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
32	2	909.5013.025	Schlauchschelle 25-40 13 breit
33	1	909.7025.040	Saugschlauch DN25x5,3 L=40cm
34	1	138.2019.230	Netzgerät 24/12V mit Adapterblech kpl.
35	6	900.1706.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 934
36	1	988.1008.010	MIDI Sicherung 30 A / 58 VDC
37	1	988.1008.011	MIDI Sicherung 70 A / 58 VDC
38	1	988.2014.401	Anschlusskabel 4m m. Polklem. u. Ring M6
39	1	988.2014.005	Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=21 cm, rot
40	1	988.2014.007	Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=21 cm schwarz
41	1	988.2014.004	Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=20 cm, rot
42	1	988.2014.006	Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=20 cm schwarz
43	2	988.2102.005	Flachsteckhülse 6,3x0,8 voll isoliert 1,5-2,5 mm²
44	4	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6.4 DIN 125 verzinkt
45	2	900.1606.015.ZN	Skt.Schraube M 6x16 DIN 933
46	2	900.2006.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 985
47	1	936.2129.313	Haftetikett für Kabel CENTRI SP 30 mit
48	1	988.3007.012	Klebeschild "Warnung vor elektr. Spannung"
49	1	137.0209.202	Grenzwertgeber G1 SL 250 mm
50	1	915.1828.040	Dichtung ohne Gewebe 2 dick
51	2	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
52	10	901.5108.000.ZN	Blechmutter Typ6 M8
53	10	900.4608.000.ZN	Scheibe A 8.4 DIN 9021
54	10	900.1608.021.ZN	Skt-Schr. M8x25 DIN EN 24017
55	1	138.1719.301	Typschild PRO ST COMBI 980/200
56	2	900.7814.102.a2	Blindniet d4x10,2 Edelstahl
57	1	138.1019.379	Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"
58	1	138.1719.332	Aufkleber Befüllung m. TWK / Zapfpistole
59	1	138.0119.302	Selbstklebeschild DT-Mobil
60	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
61	1	138.1719.310	Klebeschild Stapellast 2095 kg
62	2	138.0119.303	Selbstklebeschild 147x50 mm
63	2	251.0129.241	Haftetikett Feuersymbol 100 mm
64	2	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"

DRAUFSICHT (1 : 5)
ohne Klappdeckel und Schließmechanismus dargestellt

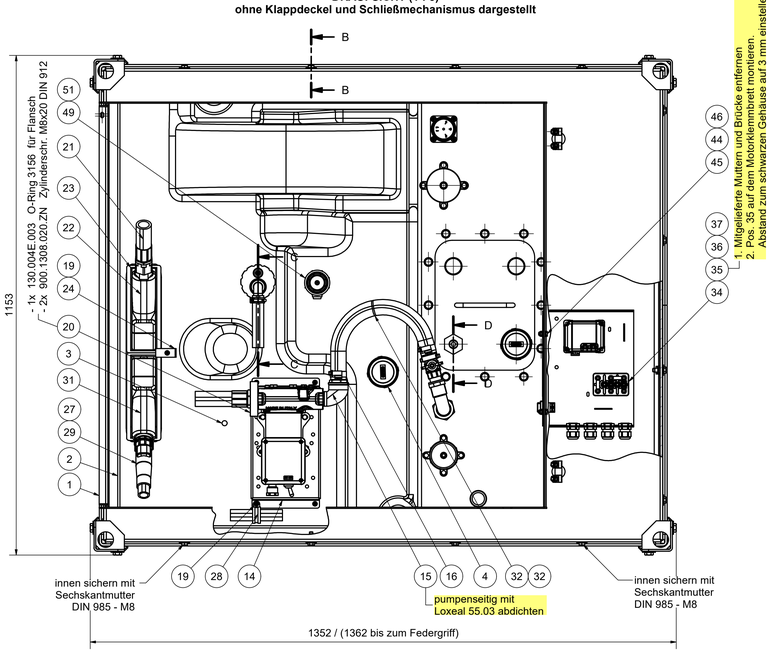

1. Mitgelieferte Muttern und Brücke entfernen
2. Pos. 35 auf dem Motorklemmbrett montieren. Abstand zum schwarzen Gehäuse auf 3 mm einstellen

Der Wannendeckel ist an 4 Punkten mit je 1 Sechskantschraube (900.1608.021.ZN), 2 Scheiben (900.4608.000.ZN) und 1 Sechskantmutter (900.2008.000.ZN) zu befestigen. Jeweils 2 Punkte links und rechts. An allen anderen Stellen sind Blechmuttern (901.5108.000.ZN) zu verwenden.

El. Anschlussschema für Elp. Cematic Duo + Tauchpumpe SP30

Farbe einzelner Ader			
Pole	Tauchpumpe	Cematic Duo	Sonstiges
+	Braun	Rot	Rot
-	Blau	Schwarz	Schwarz

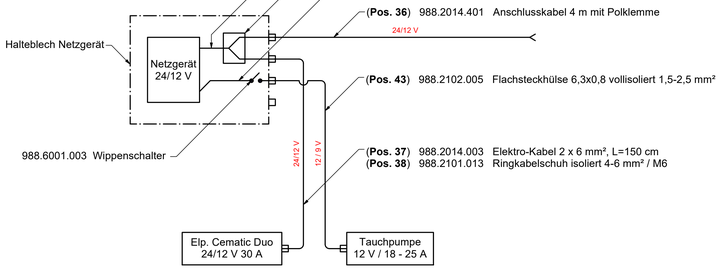

(**Pos. 39**) 988.2014.005 Elektro-Kabel 1 x 2,5 mm², L=21 cm, rot
(**Pos. 40**) 988.2014.007 Elektro-Kabel 1 x 2,5 mm², L=21 cm, schwarz

988.2400.007 Motorklemmbrett 6-polig, M6
(**Pos. 33**) 900.1706.000.ZN Skt.Mutter M 6 DIN 934
(**Pos. 34**) 988.1008.010 MIDI Sicherung 30 A / 58 VDC
(**Pos. 35**) 988.1008.011 MIDI Sicherung 70 A / 58 VDC

(**Pos. 41**) 988.2014.004 Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=20 cm, rot
(**Pos. 42**) 988.2014.006 Elektro-Kabel 1x2,5 mm², L=20 cm, schwarz

(**Pos. 36**) 988.2014.401 Anschlusskabel 4 m mit Polklemme

(**Pos. 43**) 988.2102.005 Flachsteckhülse 6,3x0,8 vollisoliert 1,5-2,5 mm²

(**Pos. 37**) 988.2014.003 Elektro-Kabel 2 x 6 mm², L=150 cm
(**Pos. 38**) 988.2101.013 Ringkabelschuh isoliert 4-6 mm² / M6

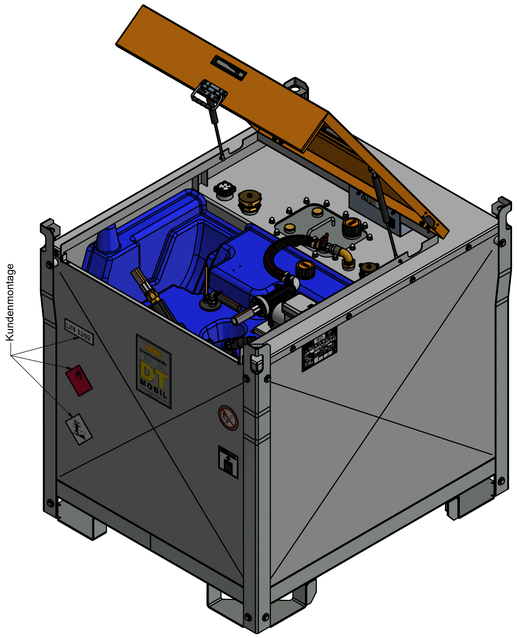

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

CEMO GmbH
77694 Rheinau-Freistett
91625 Schnelldorf

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m
Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	03.02.2021	Sk
Gepr.	15.06.2021	Sk
Norm		

Maßstab 1 : 5

Benennung
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Basic
mit Elektropumpe Cematic Duo, 24/12V

Zeichng.-Nr. 138.1716.052 Blatt:

Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:
02				
01	891	16.06.2021	Sk	Ers. f.
	827	15.06.2021	Sk	Ers. d.

138.1716.052 idw Plot-Datum:

Elektrisches Anschlussschema für Elp. Cematic Duo + Tauchpumpe SP30

Der Spannungswandler ist mit einer 20 A Flachstecksicherung gesichert, deshalb ist eine zusätzliche Sicherung der Tauchpumpe mit 25 A überflüssig.

Farbe einzelner Kabel			
Pole	SP30 12 V	Cem. Duo 24/12 V	Sonstiges
Plus +	Brown	Rot	Rot
Minus –	Blau	Schwarz	Schwarz

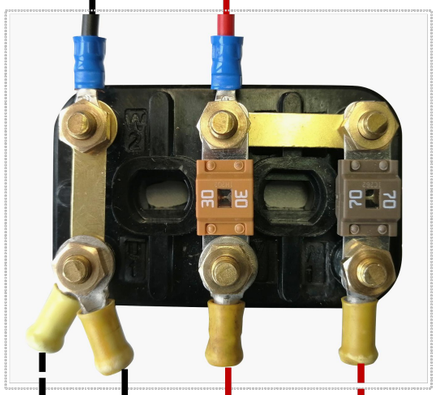

Cematic Duo 24/12 V


Anschlusskabel mit Polzange

Tauchpumpe SP30, 12V

CEMO	CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf					Allgemeintoleranzen	ISO 2768-m
						Werkstoff	
					Datum	Name	Benennung
				Bearb.	03.02.2021	Sk	**DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200 Basic**
				Gepr.	15.06.2021	Sk	mit Elektropumpe Cematic Duo, 24/12V
				Norm			
				Maßstab	1 : 5		Zeichng.-Nr. 138.1716.052
				Ers. f.			Blatt:
				Ers. d.			
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	138.1716.052	idw	Plot-Datum:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.