


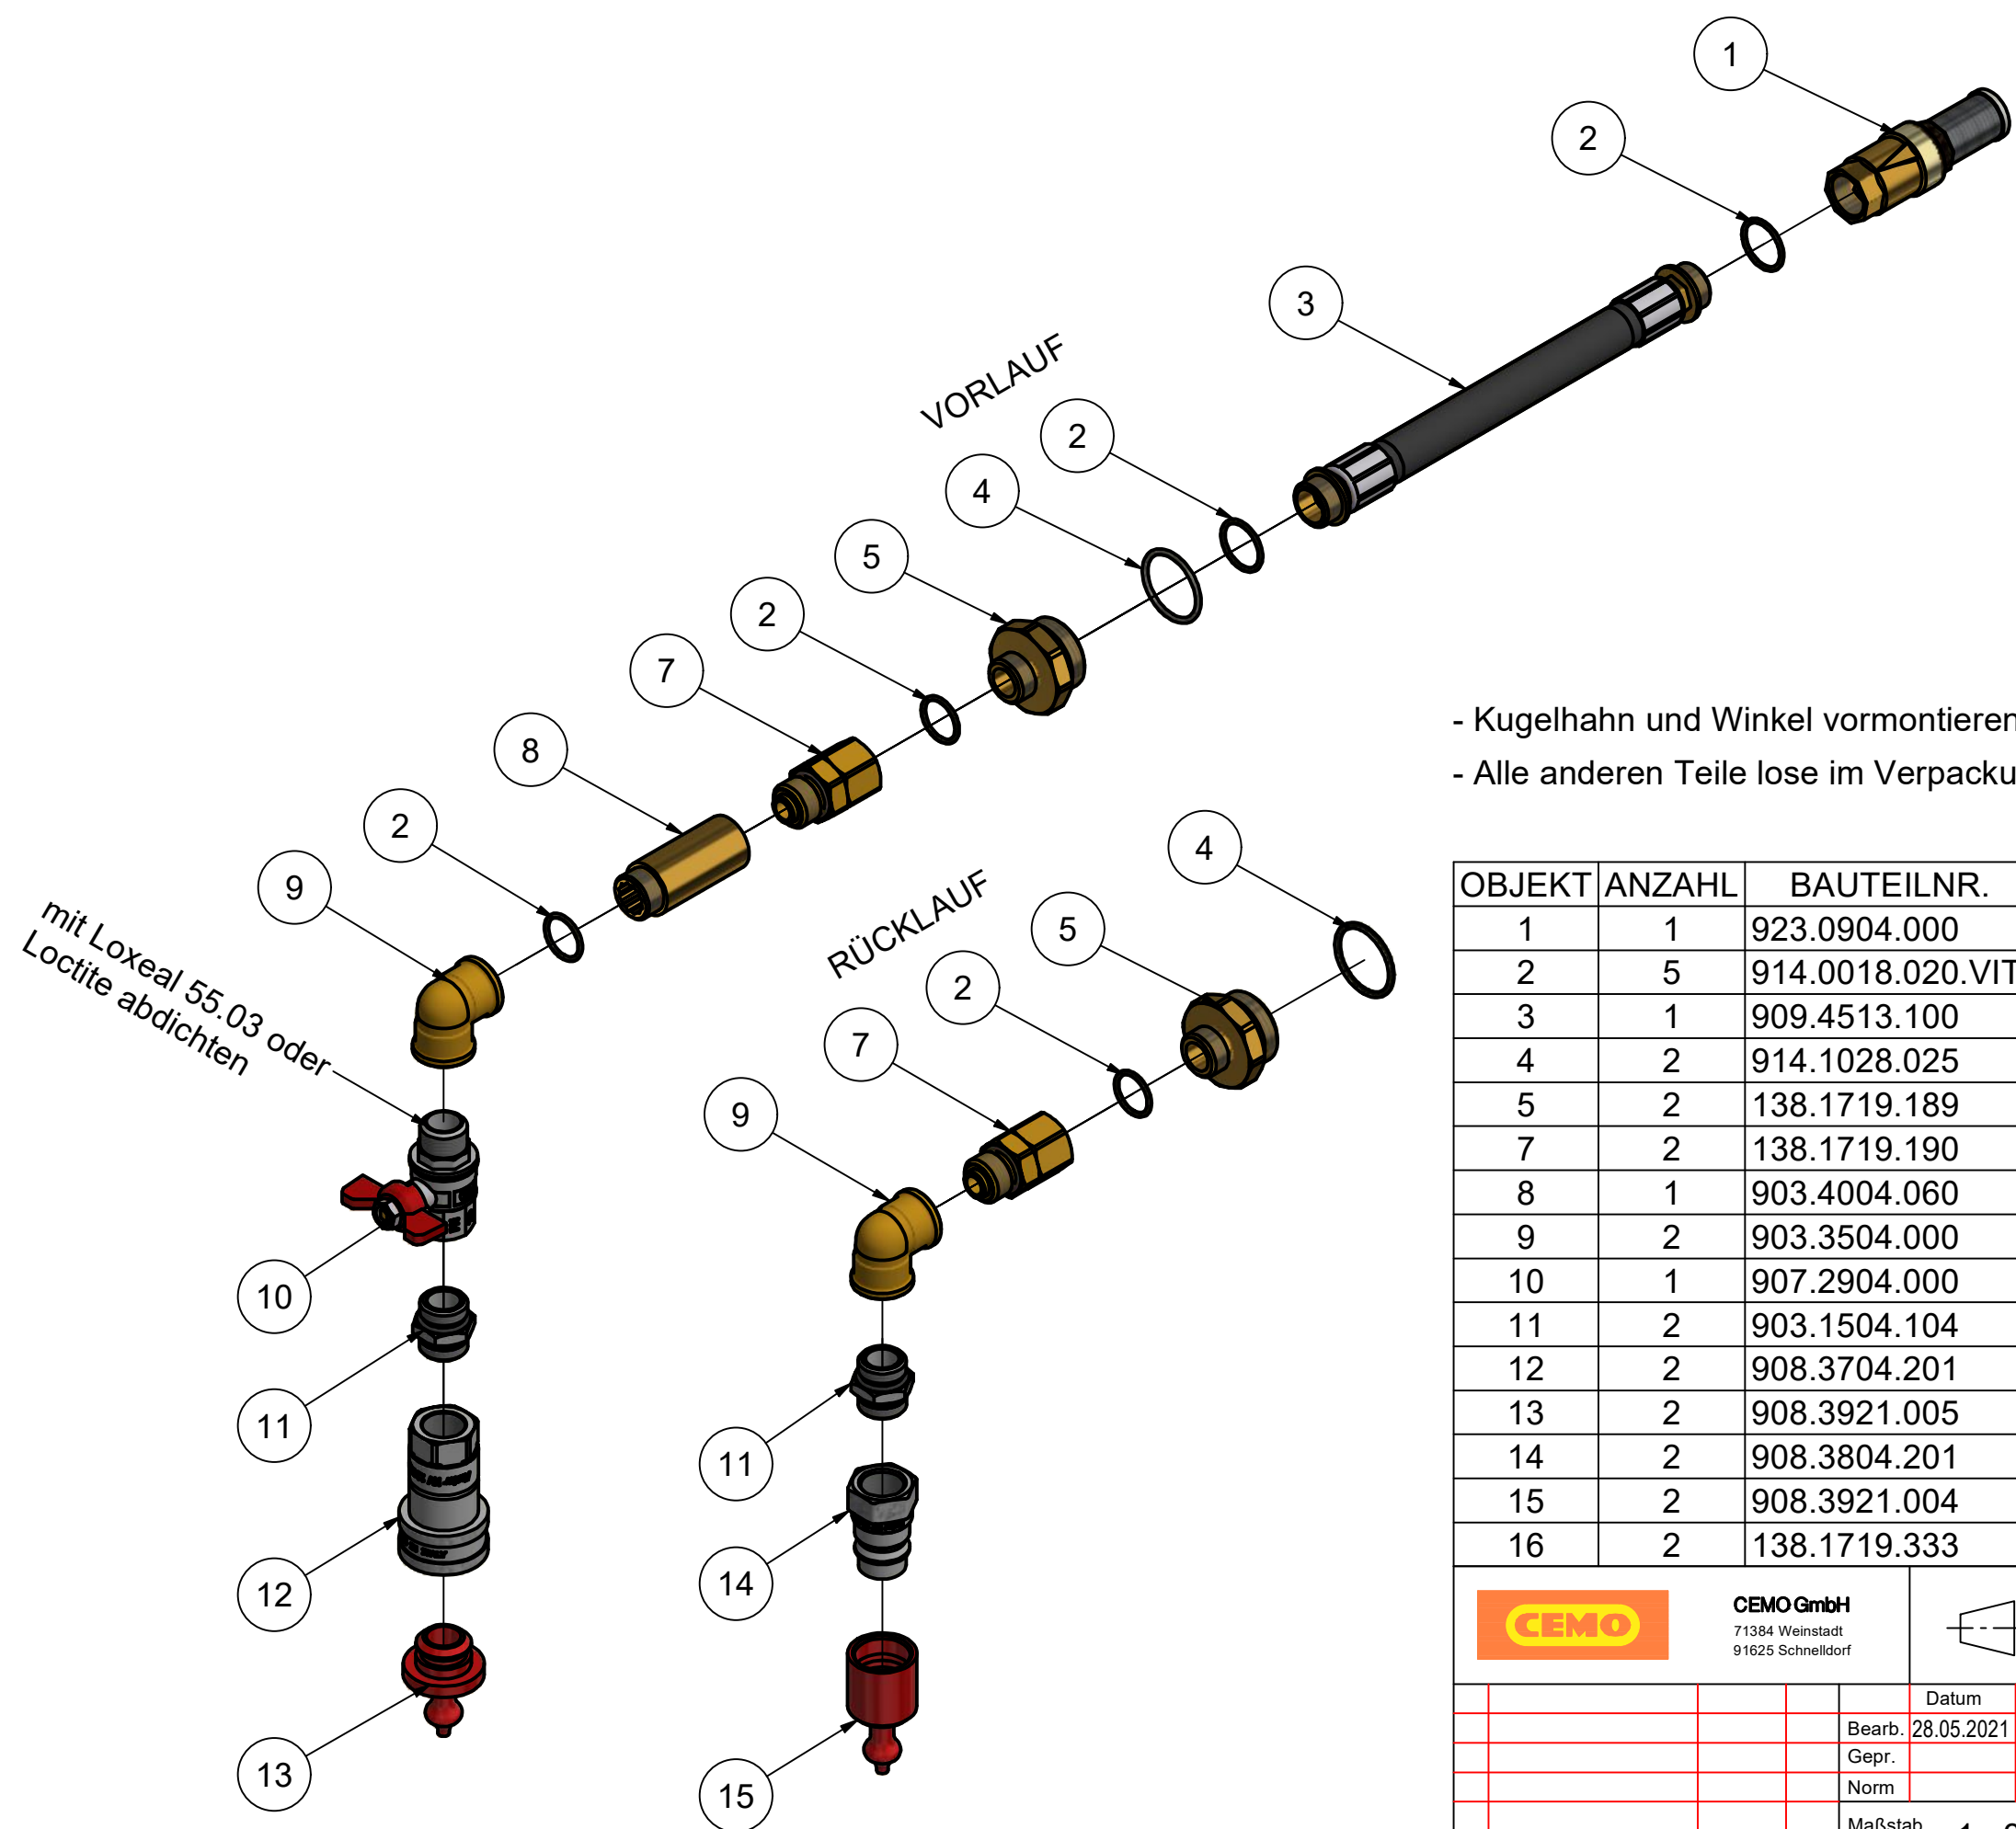

- Kugelhahn und Winkel vormontieren und mit Gewindedichmittel abdichten.
- Alle anderen Teile lose im Verpackungskarton beilegen.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	923.0904.000	Fußventil G1/2"i federlastet
2	5	914.0018.020.VIT	O-Ring 18x2 Viton
3	1	909.4513.100	Saugschlauch Diesel, DN 13 L=100 cm
4	2	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
5	2	138.1719.189	Red.-Nippel G 1"a x G 1/2" a
7	2	138.1719.190	Drehgelenk G1/2" i/a, Messing
8	1	903.4004.060	Hahnverlängerung G1/2"x60 mm
9	2	903.3504.000	Ms-Winkel 90°, G1/2"i
10	1	907.2904.000	Mini-Kugelhahn G1/2"i x G1/2"a
11	2	903.1504.104	MS-Doppelnippel G1/2" x G1/2"
12	2	908.3704.201	Kupplung G1/2"i
13	2	908.3921.005	Schutzkappe für Kupplung 1/2"
14	2	908.3804.201	Verschlusnippel G1/2"i mit Ventil
15	2	908.3921.004	Schutzkappe für Nippel mit Ventil 1/2"
16	2	138.1719.333	Aufkleber "Fließrichtung"

		CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Werkstoff	
						Benennung	
						Entnahmeleitung für Generatortank Basic	
						für PRO ST Basic 980 1x Vor. 1x Rücklauf	
						Zeichng.-Nr.	
						138.1719.288	
						Blatt:	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	138.1719.288	idw	Plot-Datum: