
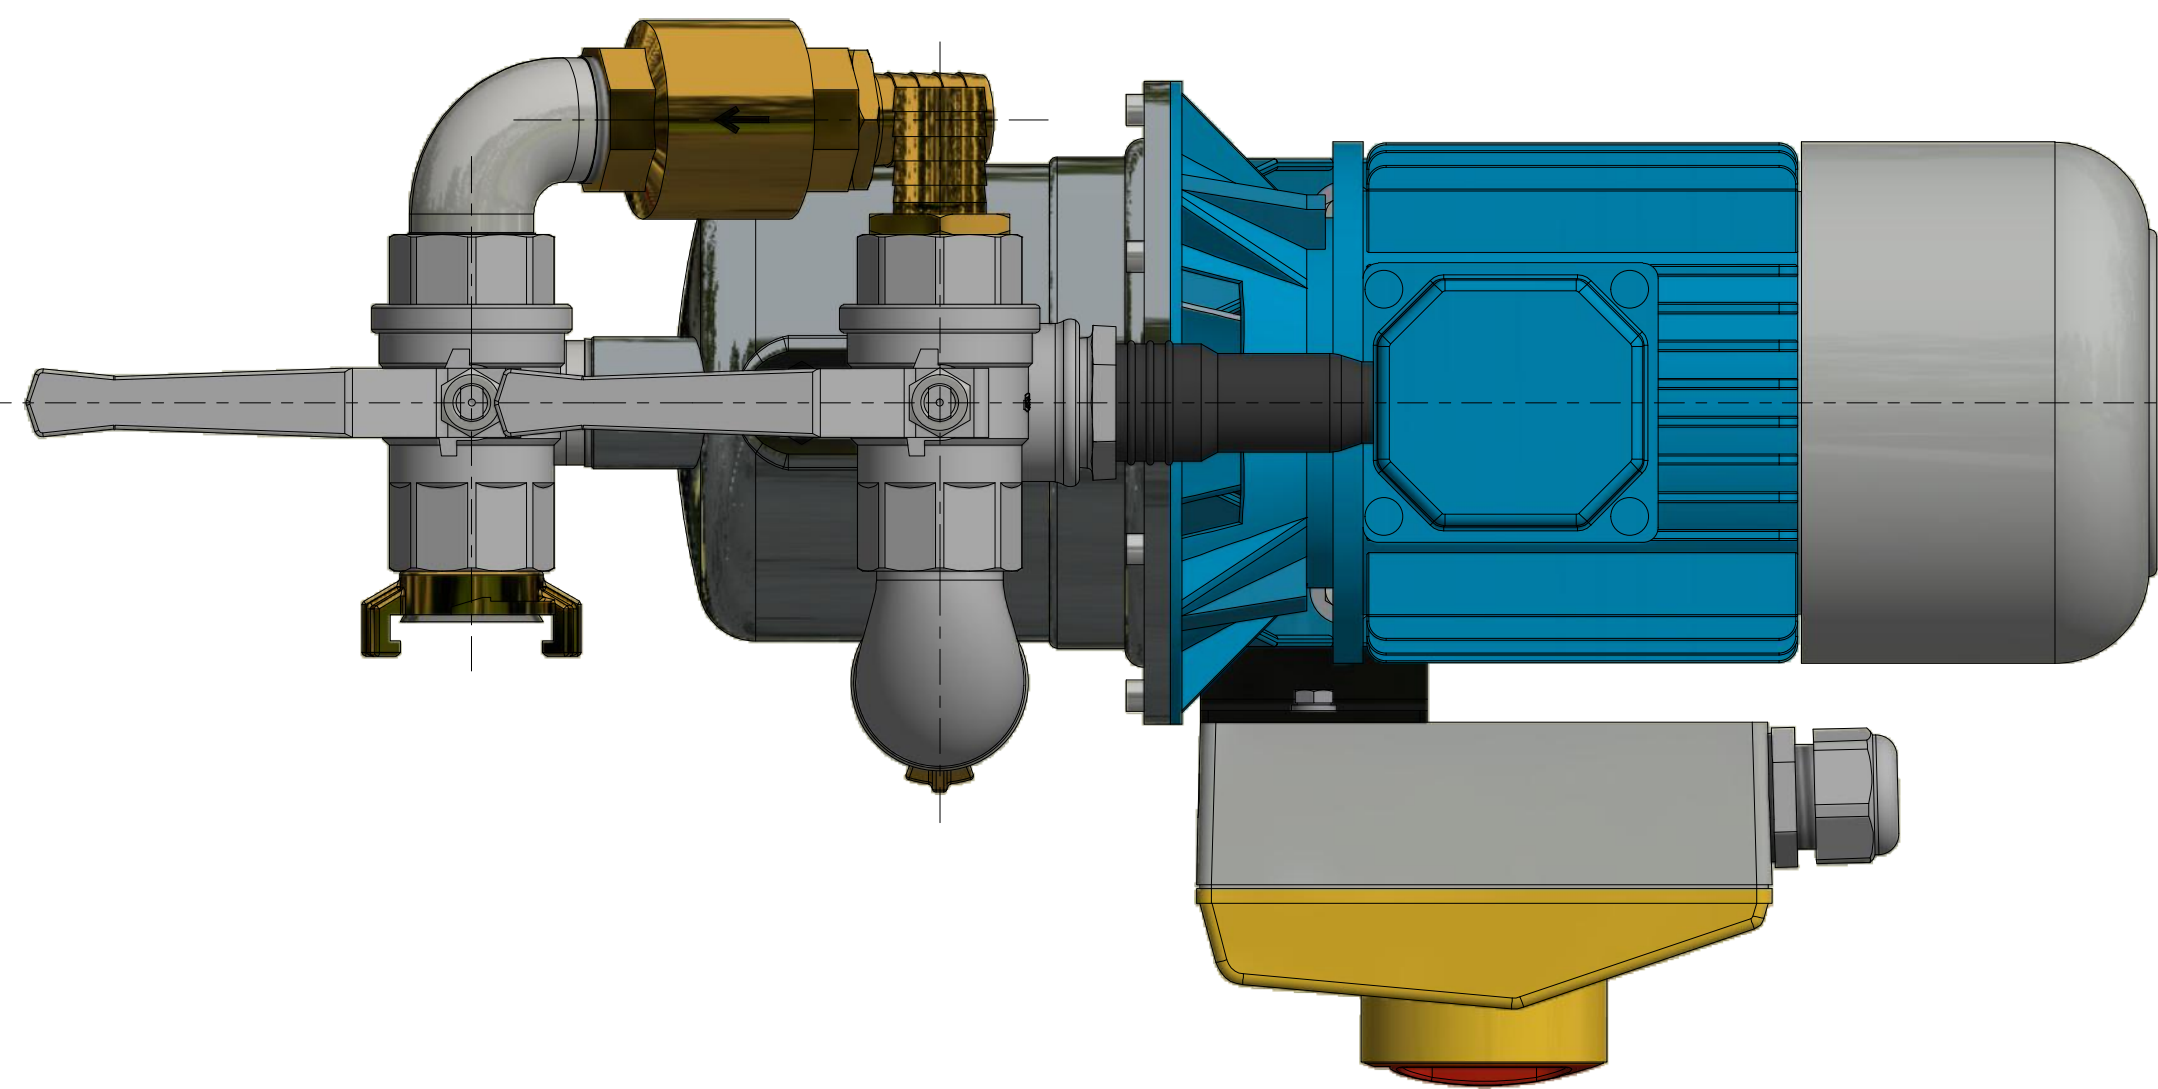


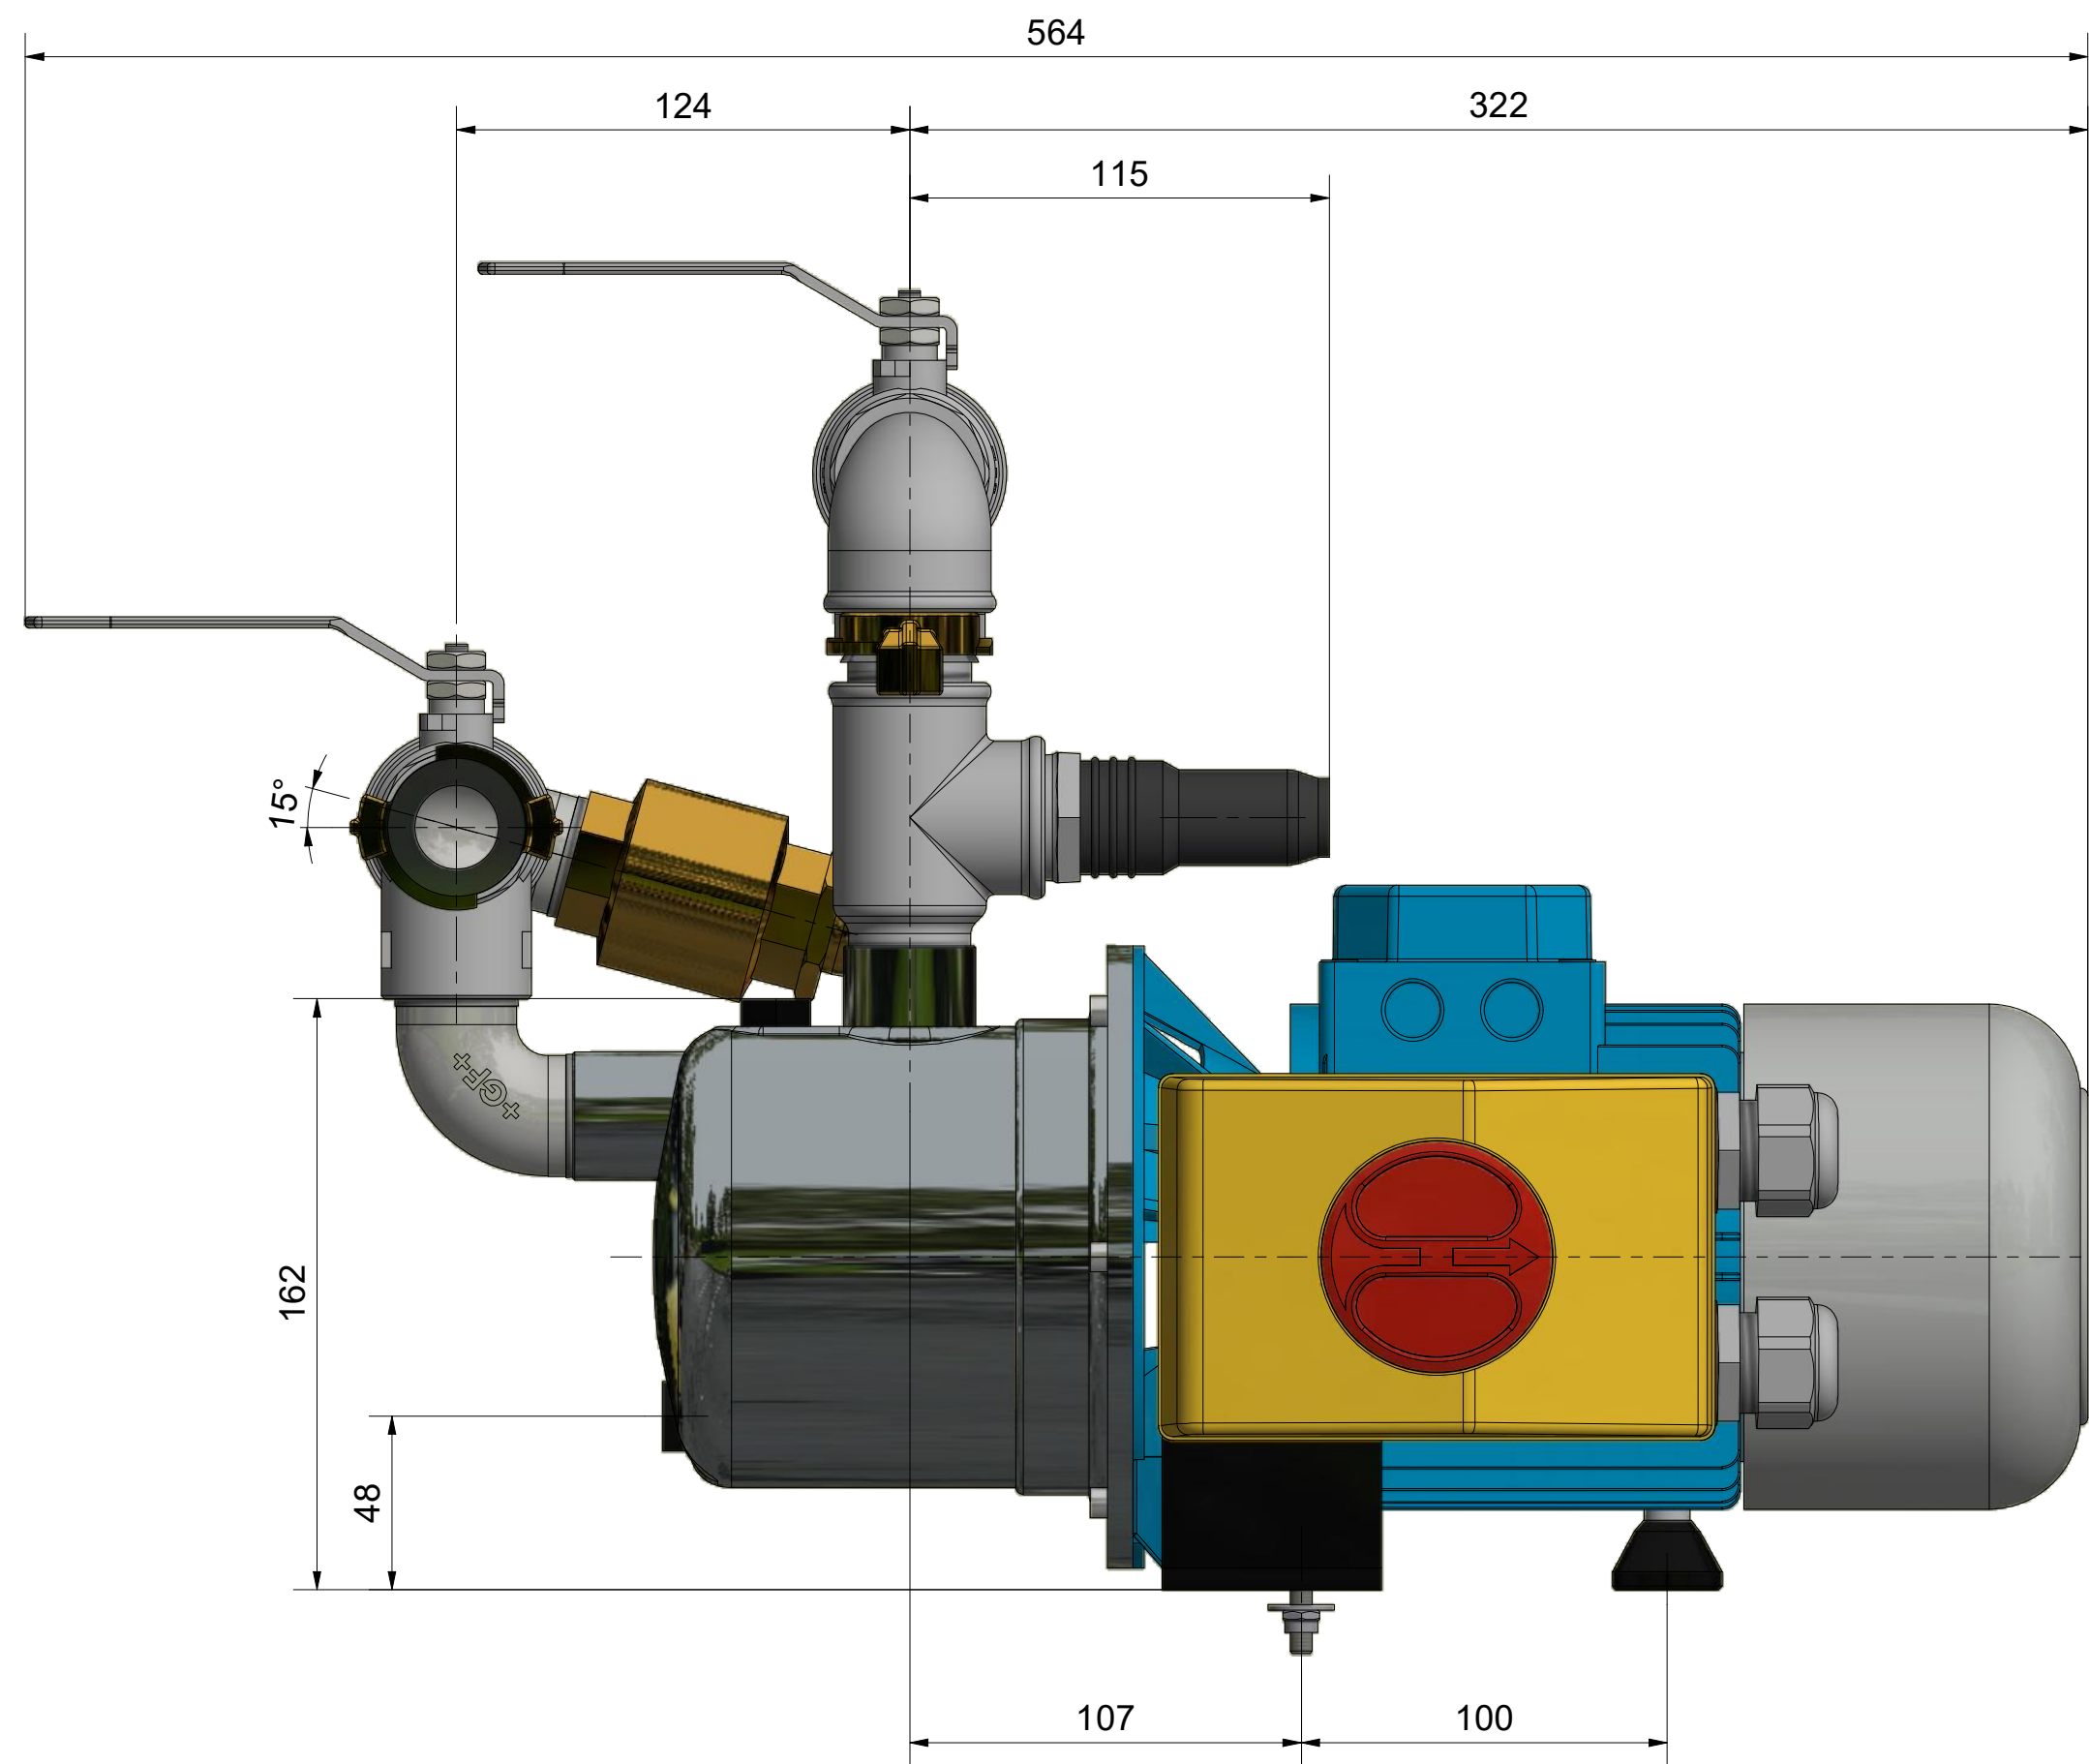

ECC-Jet 24 VDC Edelstahl Kreislaspumpe, selbstansaugend, mit Lasttrennschalter, Kabel und Stecker 50 A.


Technische Daten:

Fördermenge (l/min) ^{1,2}	am Stutzen	1 m	10 m	20 m
51 l/min	51 l/min	49 l/min	24 l/min	

¹ Mengenangaben bei montiertem Rückschlagventil

² Wasser 20 °C, Dichte 1,0 g/cm³

Anschluss Saugseite:	G 1" IG
Anschluss Druckseite:	G 1" IG
Max. Förderhöhe:	30 m
Max. Ansaughöhe:	6 m
Max. Flüssigkeitsdichte:	1,1 g/cm³
Max. Wassertemperatur:	+ 60 °C
Pumpengehäuse:	Edelstahl AISI 304
Welle:	Edelstahl AISI 304
Laufgrad:	Noryl
Gleitringdichtung:	Keramik/Graphit/NBR
Motor:	0,5 kW (0,7 PS)
Motorspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	19 A
Drehzahl:	2.000 U/min
Geräuschpegel:	72 dB

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
								Benennung	
				Bearb. 26.07.2021		Name HI		E-Motorpumpe 1" IG bis 60 l/min 24 V / 19 A / DC, mit Druckschalter	
				Gepr.					
				Norm					
				Maßstab		1:2		Zeichng.-Nr.	
				Ers. f.				158.6259.932	
				Ers. d.					
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name		EDV Nr.:	
								Plot-Datum:	