




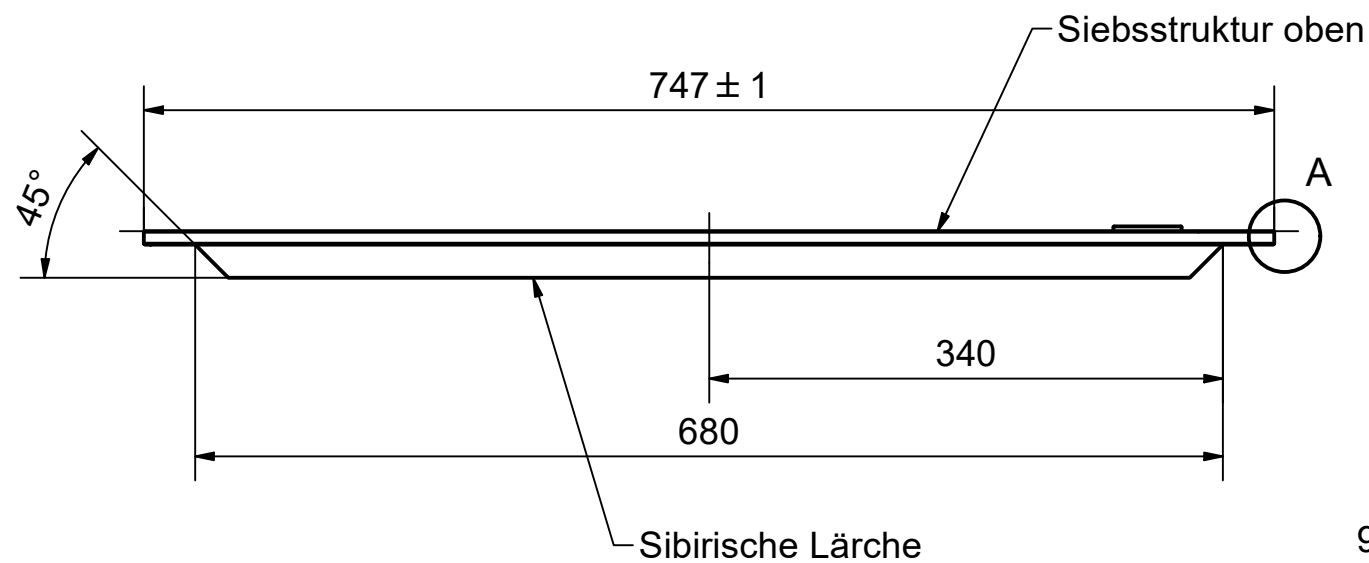


SPAX-Schraube A2
3.5 x 25 mm, Edelstahl

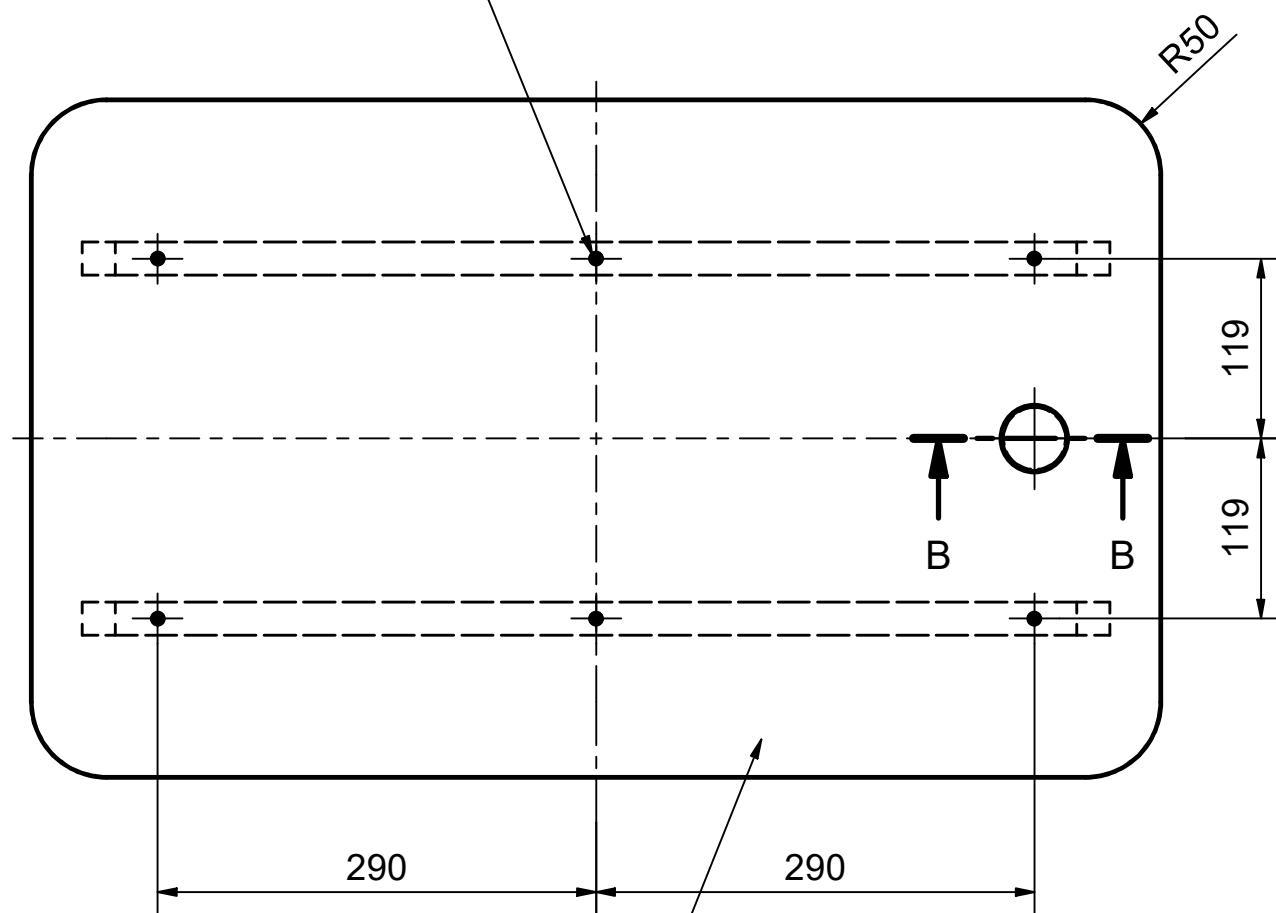



Siebdruckplatte BFU 100, 9mm
wetterbeständig DIN 68705 Teil 3

905.6600.407
Verschluss-Stopfen
GPN 300-F311
D 40,7 PE-Natur

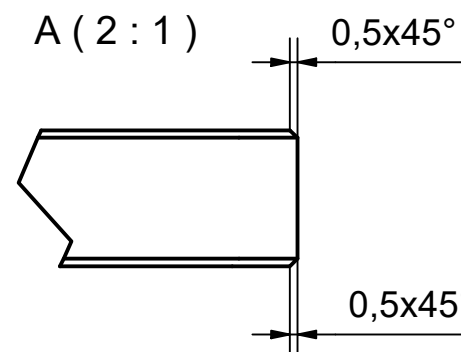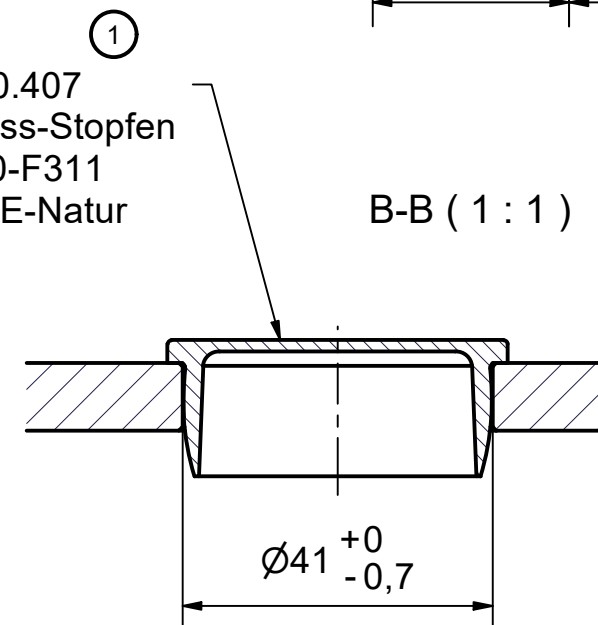

Alle Schnittkanten mit
0,5 x 45° gefast und
umlaufend versiegelt
mit Induline SW-910
oder mit vergleichbarem
Versiegeler.

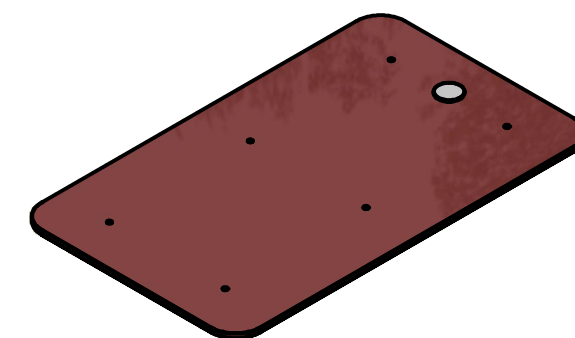

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
						Datum		Name	
				Bearb.		14.03.2016		HI	
				Gepr.		24.03.2023		HI	
				Norm					
				Maßstab		1:5			
01				war 905.6604.407		24.03.2023		HI	
-						24.03.2023		HI	
Nr.				Änderung (Mit.-Nr.)		Datum		Name	
								EDV Nr.:	
								Benennung	
								Einlegeplatte mit Verschlussstopfen	
								für REB/SGB 200 L, unterfahrbar	
								Zeichng.-Nr.	
								210.0489.911	
								Blatt:	
								Plot-Datum:	