
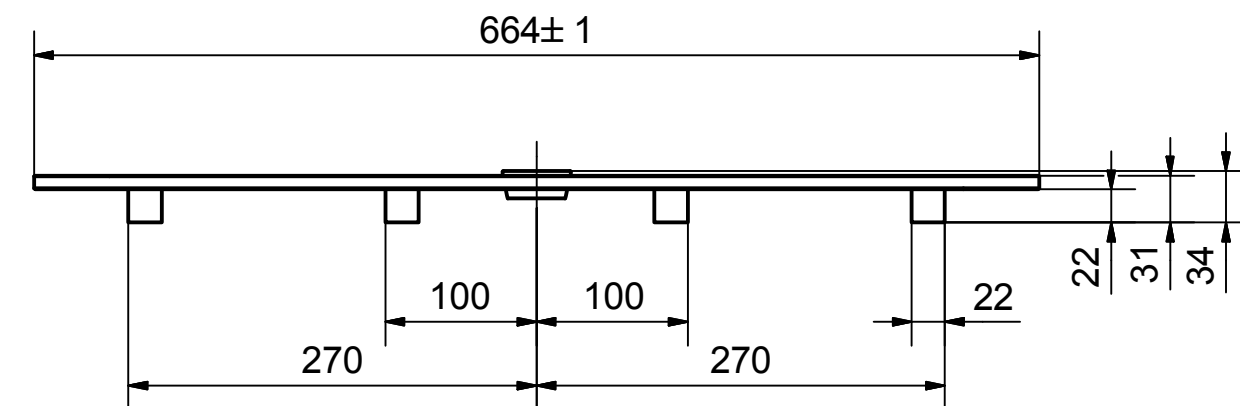


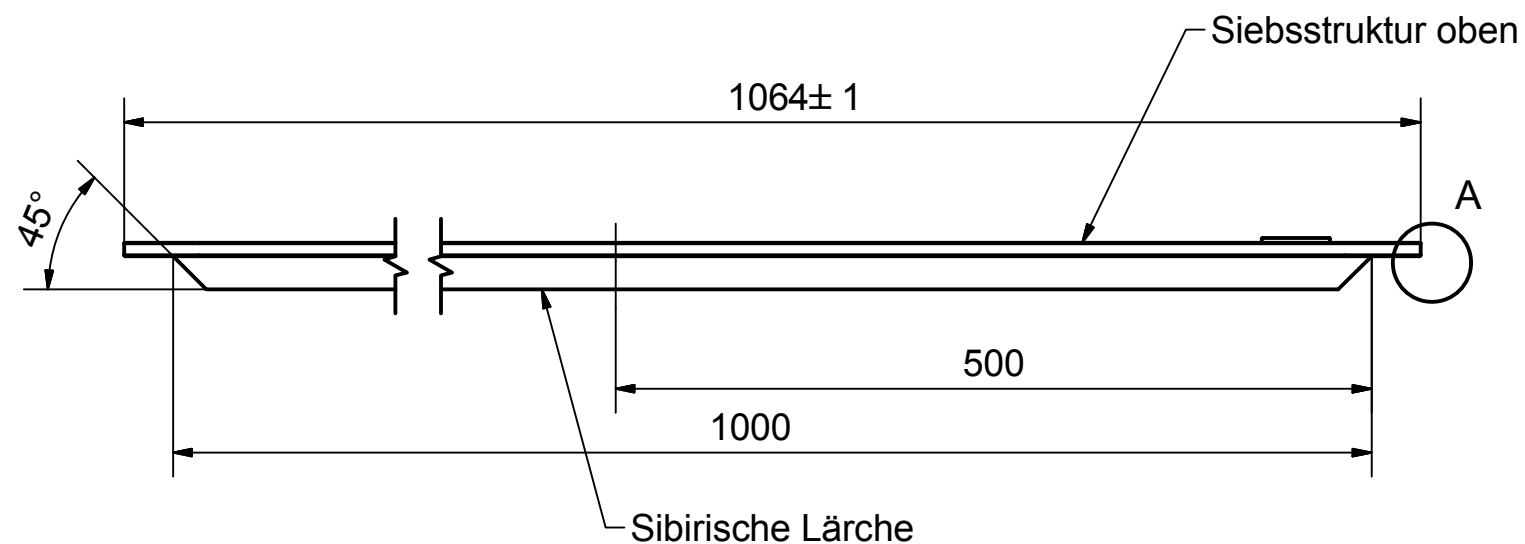

SPAX-Schraube A2
3.5 x 25 mm, Edelstahl

Sibirische Lärche

905.6604.407
Verschluss-Stopfen
GPN 300-F311
D 40,7 PE-Natur


B-B (1:1)

A (2:1)


0,5x45°

0,5x45°

Ø41 ⁺⁰/_{-0,7}

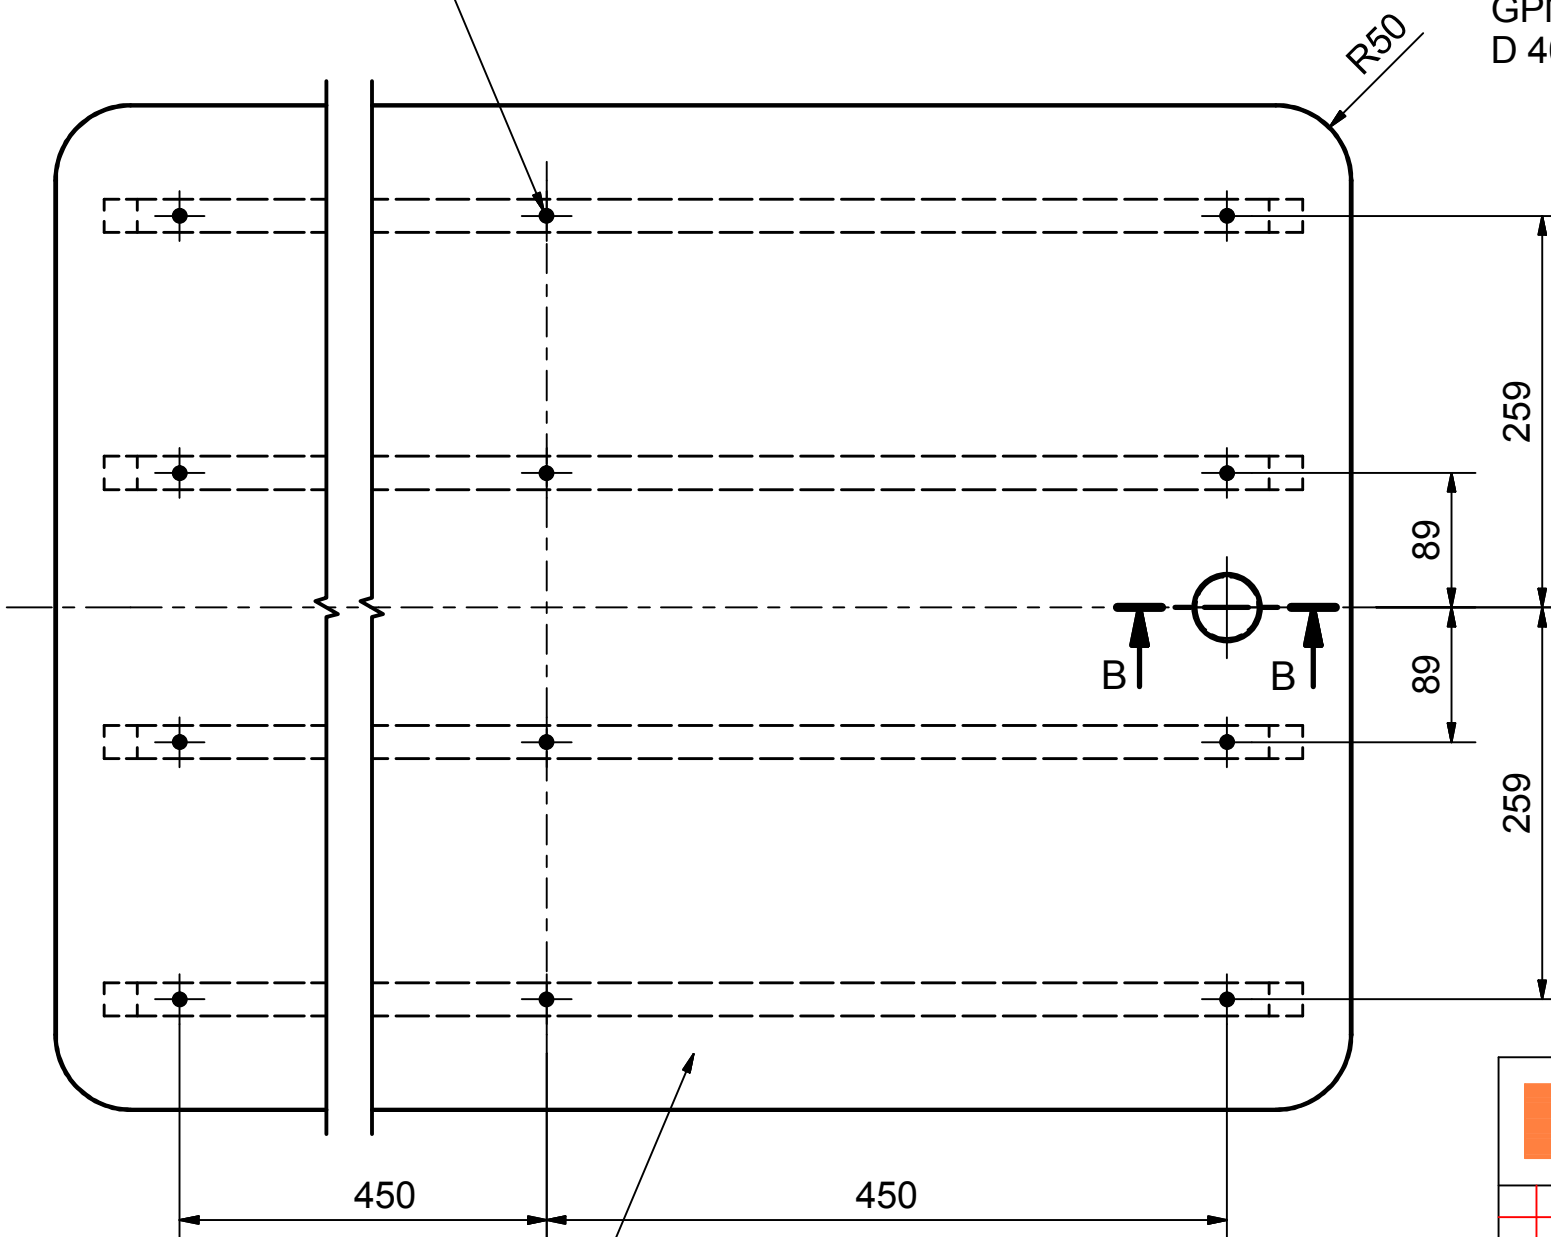

Alle Schnittkanten mit
0,5 x 45° gefast und
umlaufend versiegelt
mit Induline SW-910
oder mit vergleichbarem
Versiegeler.

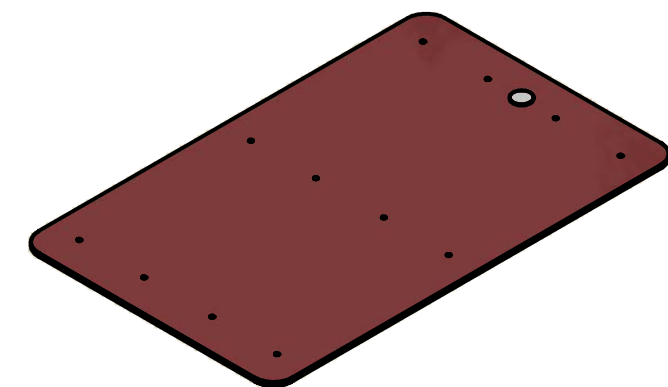

CEMO CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Datum Name		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
Bearb. 03.03.2016 Gepr. Norm				Maßstab 1:5		Werkstoff	
Ers. f. Ers. d.				Benennung		Einlegeplatte für REB/SGB 400 L, unterfahrbar	
Nr. Änderung (Mit.-Nr.) Datum Name EDV Nr.:				Zeichng.-Nr.		Blatt:	
				210.2189.911		Plot-Datum:	