
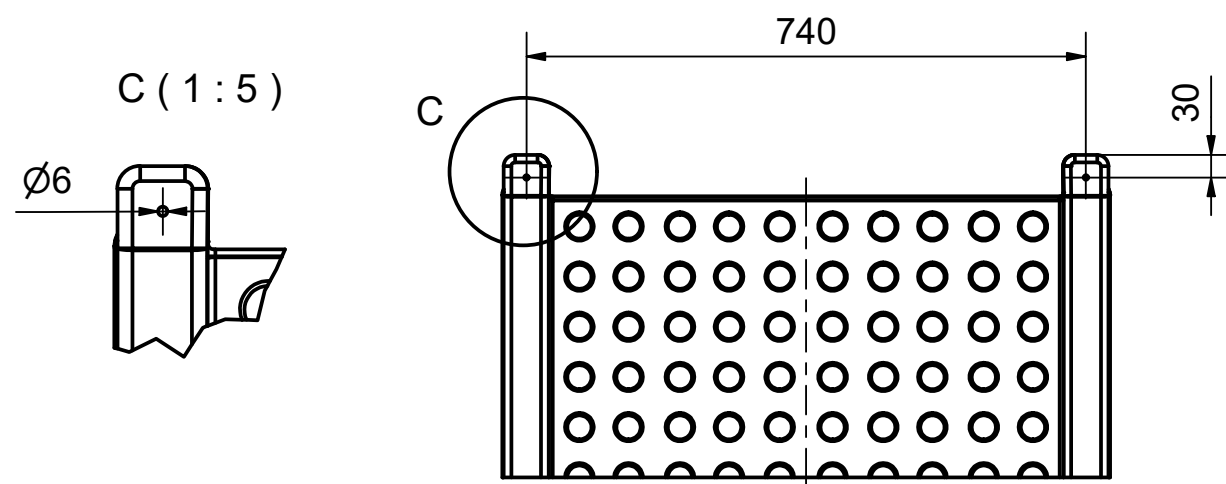
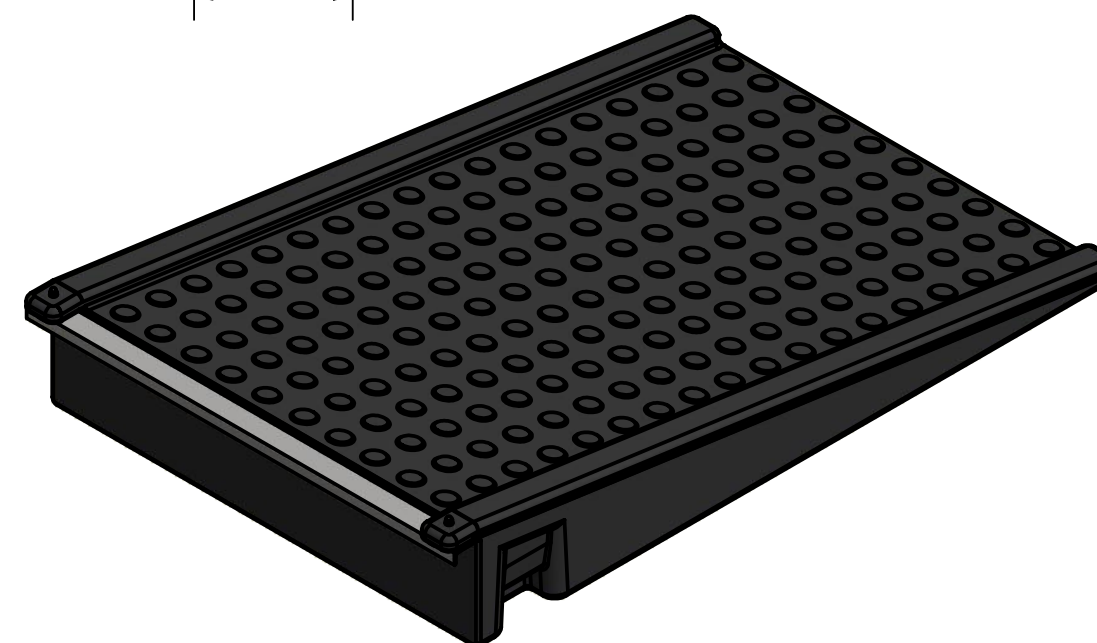
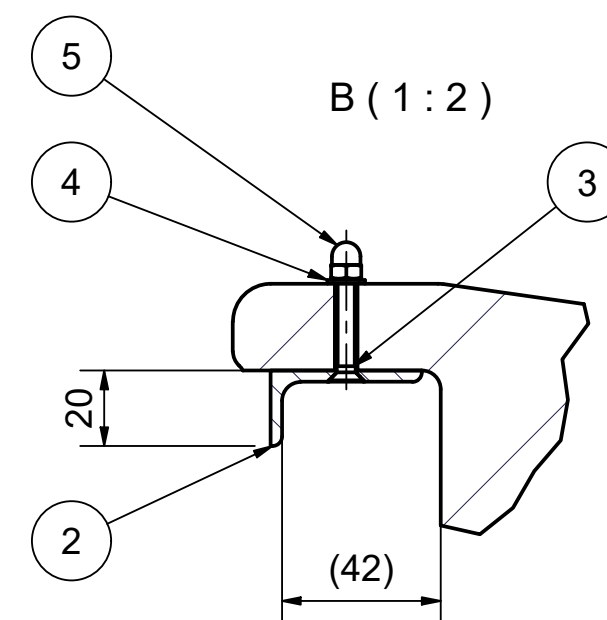


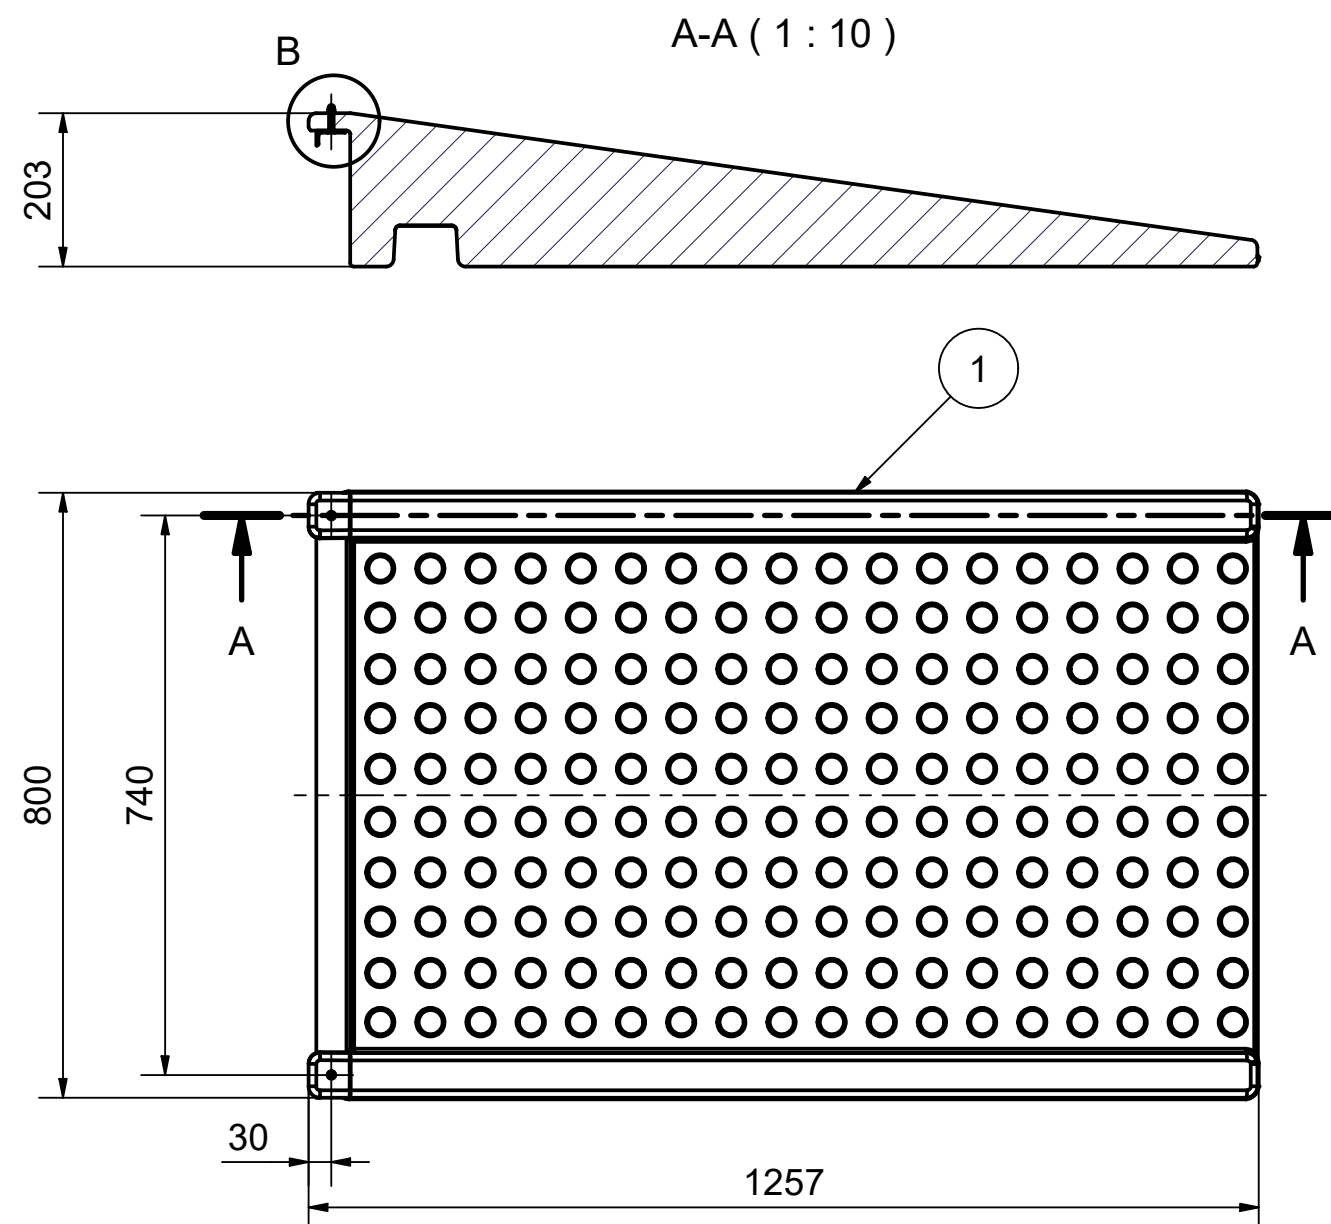

Fertigungshinweise:

- Einhängenocken der Auffahrrampe 211.5550.001 absägen
- Auffahrrampe nach Zeichnung mit Ø6 mm bohren
- Winkel (Pos. 2) mithilfe von Pos. 3 bis Pos. 5 befestigen

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
1	1	211.5550.001	PE-Auffahrrampe Tragkraft 300 kg
2	1	211.5559.010	Einhängewinkel für PE-Auffahrrampe
3	2	900.1905.022.ZN	Senkschraube ISO 2009-M 5x30
4	2	900.2605.000.ZN	Scheibe A 5.3 DIN 125 verzinkt
5	2	900.4105.000.ZN	Hutmutter M5 DIN 1587 verzinkt
6	1	000.9999.000	Selbstklebeschild "Dummy" bedruckt

CEMO CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf		Datum Bearb. 24.04.2020 Gepr. Norm Maßstab 1 : 10	Allgemeintoleranzen ISO 2768-m Werkstoff Benennung PE-Auffahrrampe Traglast 300 kg für PE-Fassauffangwanne 270/8 Zeichng.-Nr. 211.5550.026 Blatt: 1
01	Schraubenlänge 5 mm kürzer	04.08.2020	Sg Ers. f.
-		04.08.2020	Sg Ers. d.
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name EDV Nr.: