


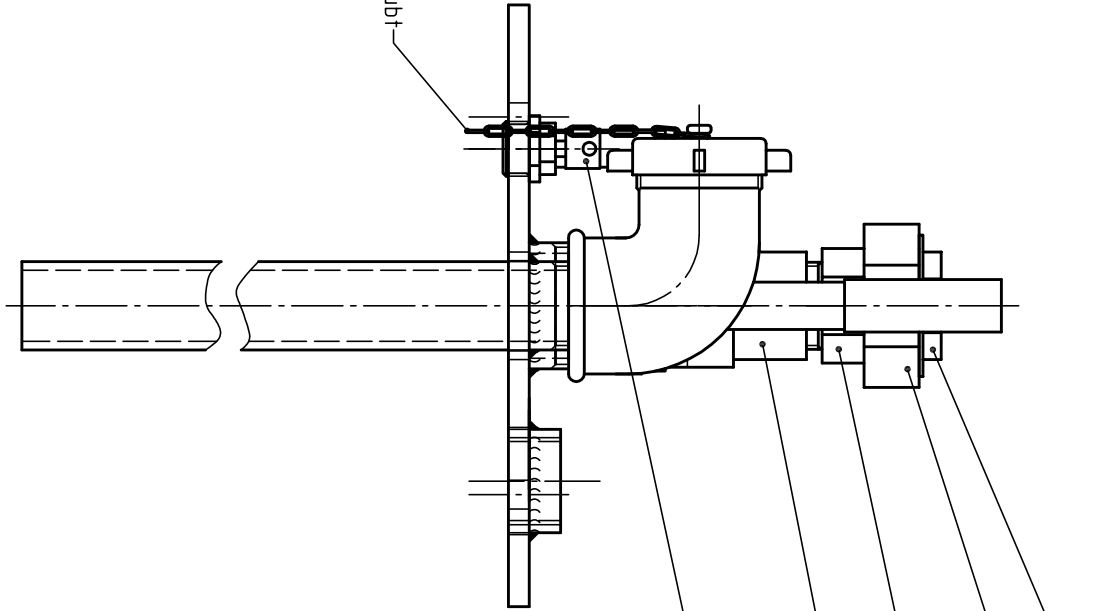

905.1608.000 o.Z., PE-Schraubstopfen 1 1/2"

904.4306.e02 o.Z., Überwurfmutter R 1 1/2" für DN 1", GF-Nr. 374


904.4306.e05 o.Z., Dichttring 32x44x2, novapress universal, für Verschraubung R 1", flachdichtend

904.4606.e01 o.Z., EinlegeTeil R1" a, GF-Nr. 371


907.2006.001 o.Z. Messing-Kugelhahn R 1"i mit Teflon-Dichtung, Baureihe 33

923.1504.000 o.Z., ERWES Sicherheitsventil DO 7 Typ 2845

Kette wird bei der Montage des Domdeckels an den Behälter mit angeschraubt



138.0119.210, Zsb. Domdeckel

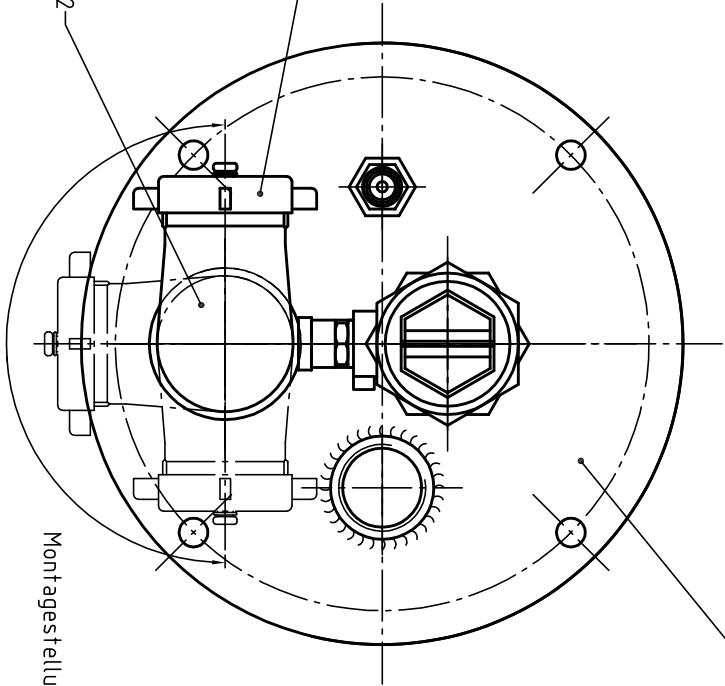

904.2208.000 o.Z., Winkel 90° R 1 1/2" verz., GF-Nr. 92

Montagestellung 180°

Anmerkung: Sämtliche Verschraubungen mit
Loctide-Rohrdichtung Typ 511
abgedichtet.

				CHEMWERK GmbH 7384 Wehrhahn 9165 Schindler				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
						Datum	Name	Benennung	
				Bearb.	Zs.	11.1999	Sm	Domdeckel kpl.	
				Gepr.				für DT-, KS-Mobil	
				Norm					
				Maßstab 1:2				Zeichn.-Nr.	
2	Mit.-Nr. 506	1106.2006	Gr	Ers. f.				138.0119.201	
1	Mit.-Nr. 286	05.10.1999	Sm	Ers. d.					
Nr. Änderung (Mit.-Nr.)		Datum	Name	EDV Nr.:	K:\ARCHIV\ZAT\138_0119_201\10152681.01	DWG	Plot-Datum:		