


PRODUKTDATENBLATT

C-Füllanschluss 2 " mit freier Fließstrecke und Schieber

Best.-Nr.: 5689

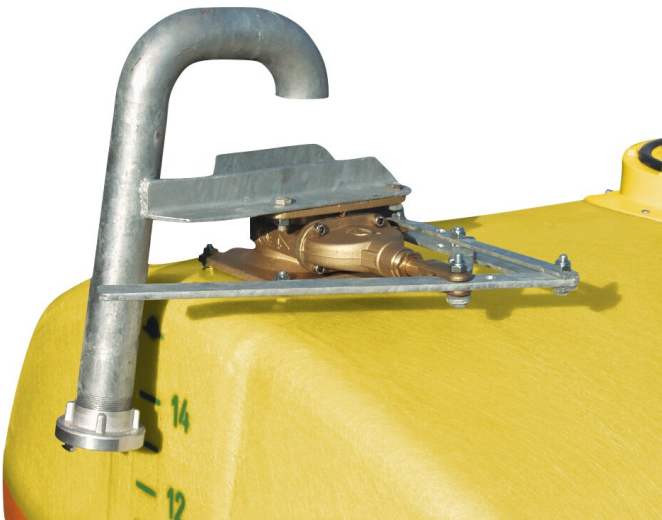

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15.12 kg
Beschichtung	unbeschichtet
Garantie in Jahren	1

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	39 x 39 x 34 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	39 x 39 x 34 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	auf Anfrage

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
1025	CEMO GFK-Fass oval 7000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
1059	CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1061	CEMO GFK-Fass oval 4000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1063	CEMO GFK-Fass oval 5000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1722	CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
1824	CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm, Holzkufen
2250	CEMO GFK-Weidefass oval 3000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
2462	CEMO GFK-Weidefass oval 4000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
2463	CEMO GFK-Weidefass oval 5000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
3083	CEMO GFK-Fass oval 10000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
3189	CEMO GFK-Weidefass oval 10000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
5101	CEMO GFK-Fass oval 6000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
5319	CEMO GFK-Weidefass oval 6000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
6538	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 5000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
7137	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm
7138	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 4000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
7139	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 6000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
7468	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
8008	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 13500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
8009	CEMO GFK-Fass kastenförmig 13500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
8270	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 15500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
8624	CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 mit Schwallwänden 5000 L, gelb, Dom vorne 420 mm
10644	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
10645	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
11039	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
11040	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
11325	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 8000 L, gelb, Holzkufen
11326	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 10000 L, gelb, Holzkufen

[Link zum Produkt](#)

