



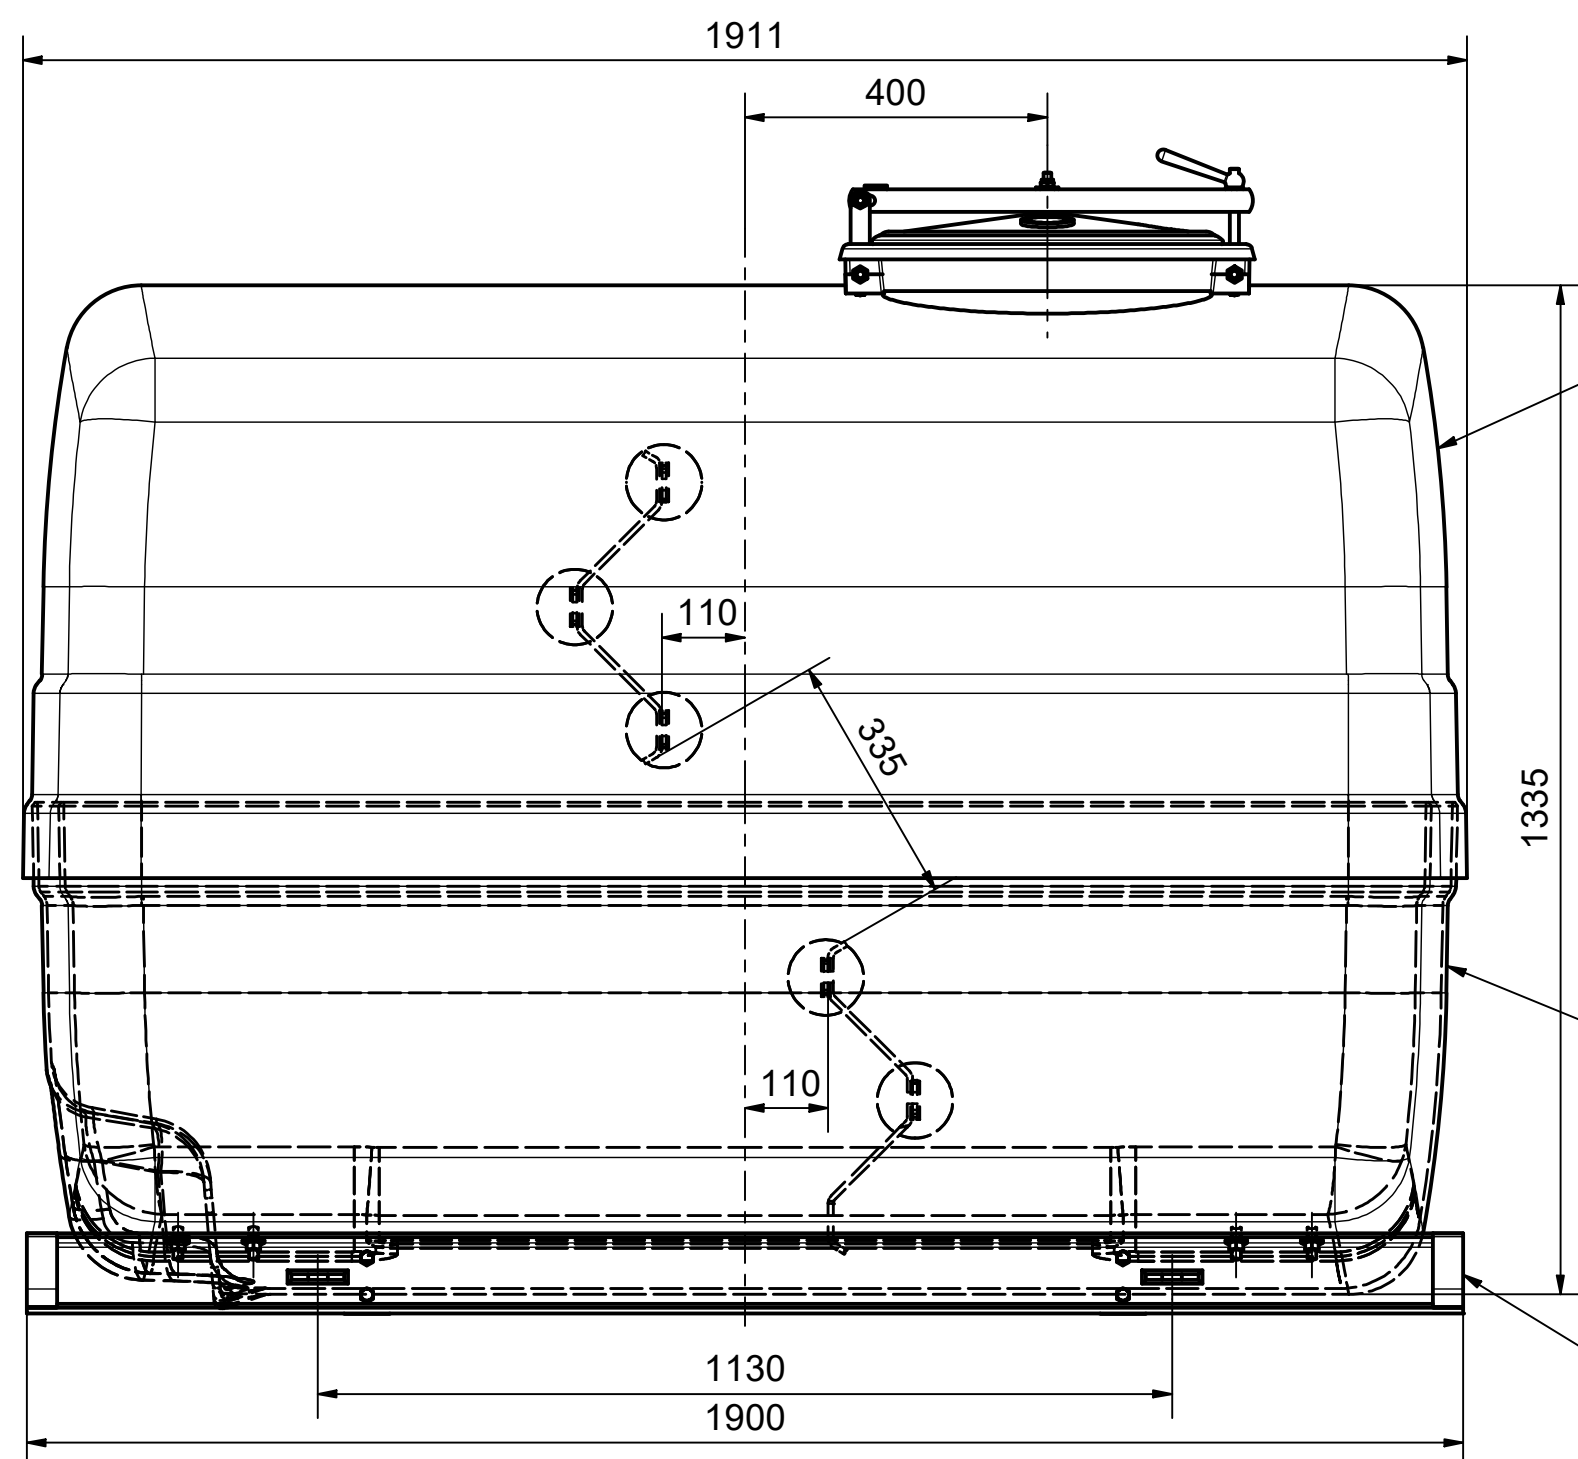


112.6929.D30
Zsb. Oberteil, Dom 420 vorne
und Querschwallwand,
für Fass 4000 l kofferförmig

112.7069.D20
Zsb. Unterteil mit Auslauf
und Querschwallwand,
für Fass 4000 l kofferförmig


112.6929.202
Stahlkufen kpl.

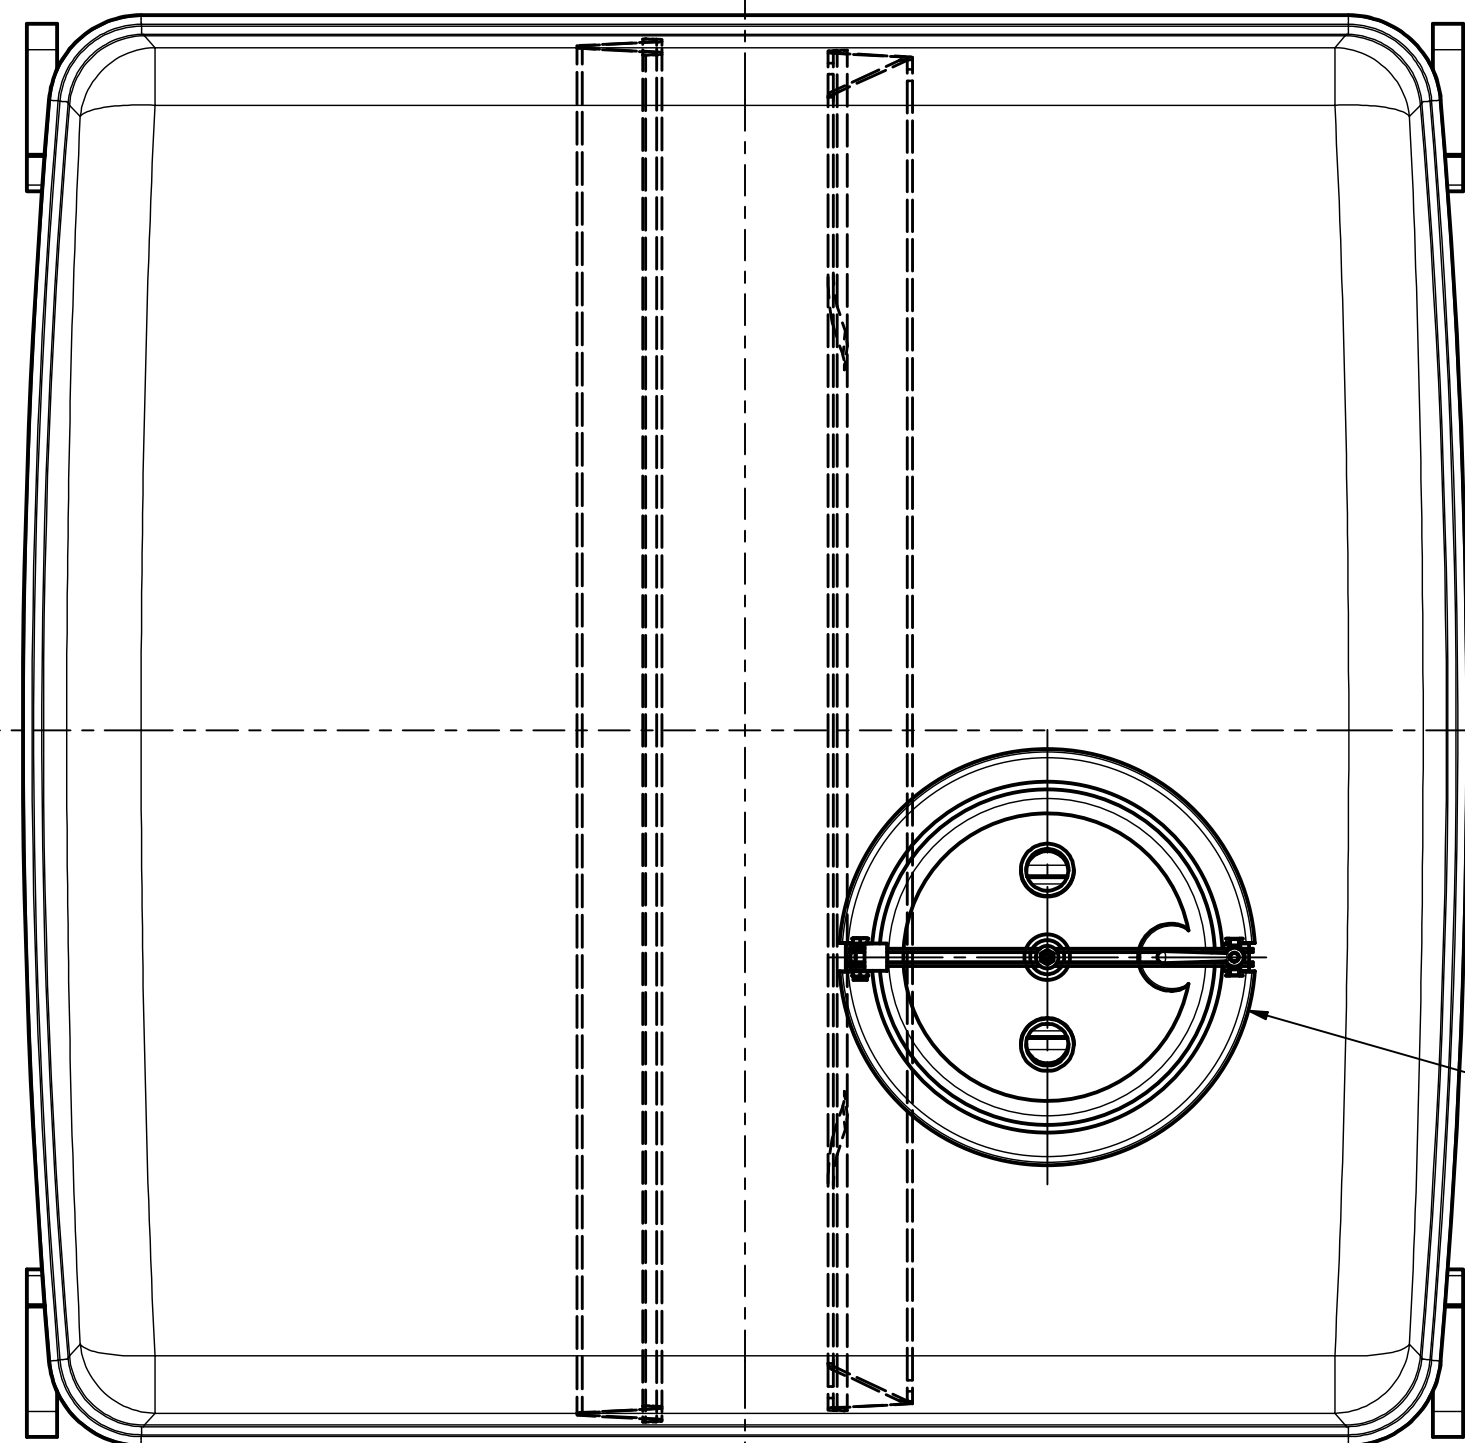

114.0129.149.GE6
Klappdeckel mit 2 Lippenventilen, ZN
114.0129.151
Knebelverschlusslager kpl. ZN
114.0179.111.GE6
Dom 420, 65 hoch, bearbeitet

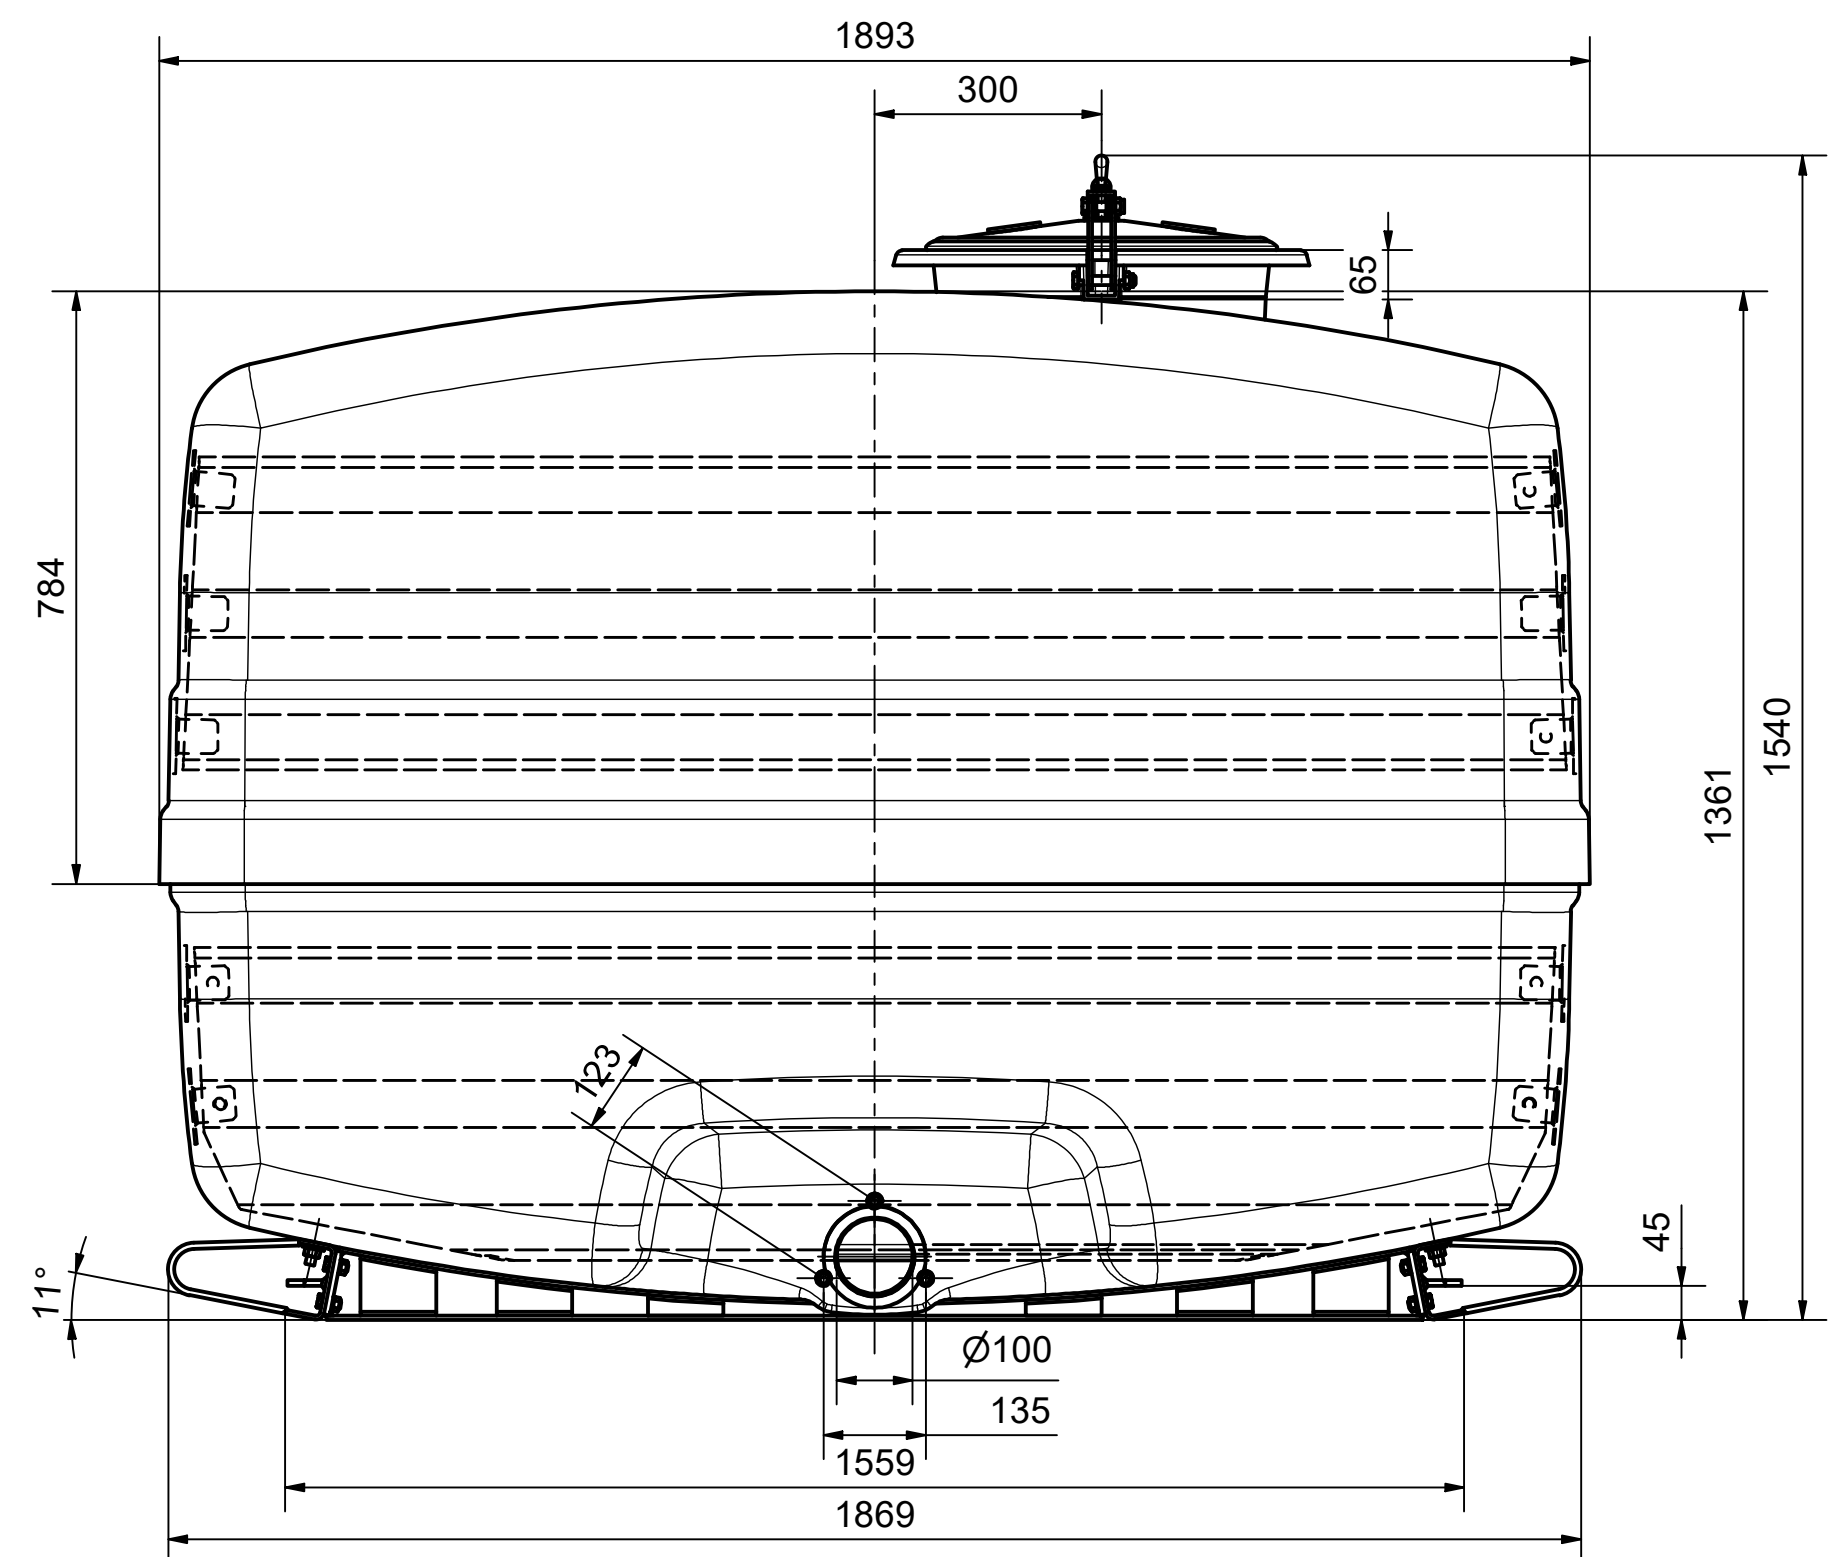

Oberfläche transluzent Signalgelb RAL 1003

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf								Allgemeintoleranzen ISO 2768-m								
												Werkstoff UP GF30								
								Datum	Name			Benennung Fass kofferförmig 4000 l, Dom 420 vorne mit Querschwallwänden und Stahlkufen								
								Bearb.	14.05.2018									HI		
								Gepr.												
								Norm												
								Maßstab	1:10											
								Ers. f.				Zeichng.-Nr. 112.6921.00D								
								Ers. d.												
Nr.		Änderung (Mit.-Nr.)			Datum		Name		EDV Nr.:		Blatt:									
											Plot-Datum:									