
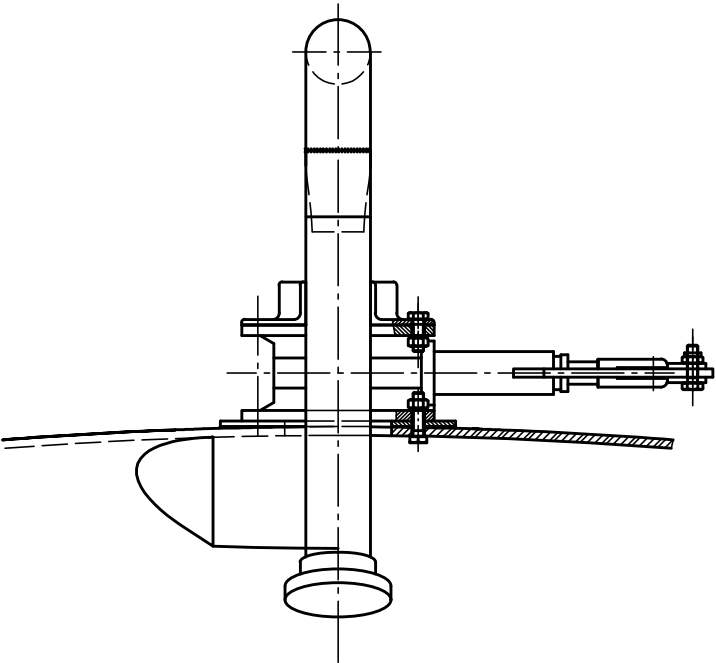





bei Montage Höcker abschleifen.
(nur b. Querschnitt 112.66 und 112.67)

①

Ausführung für
CEMO Fässer
112.66 und 112.67

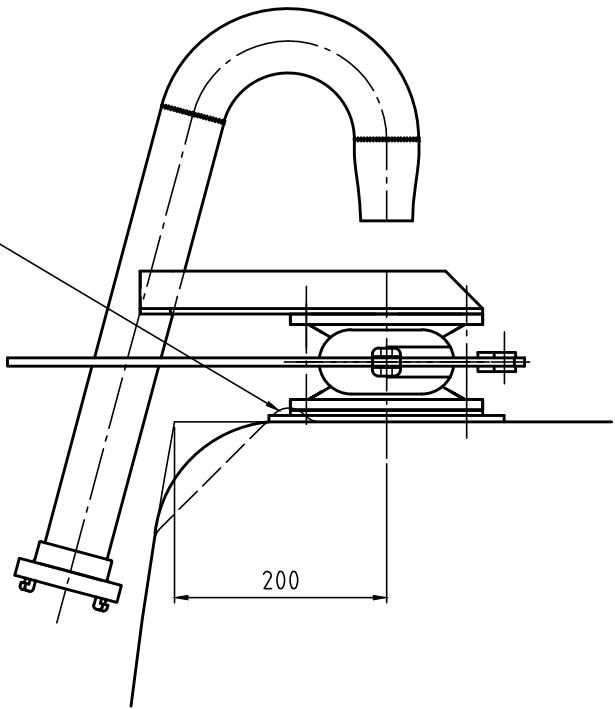

Ausführung für
CEMO Fässer
Standard

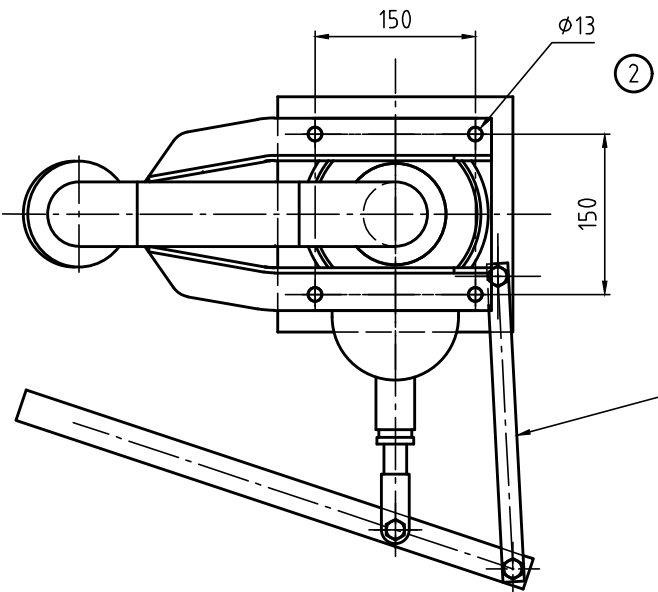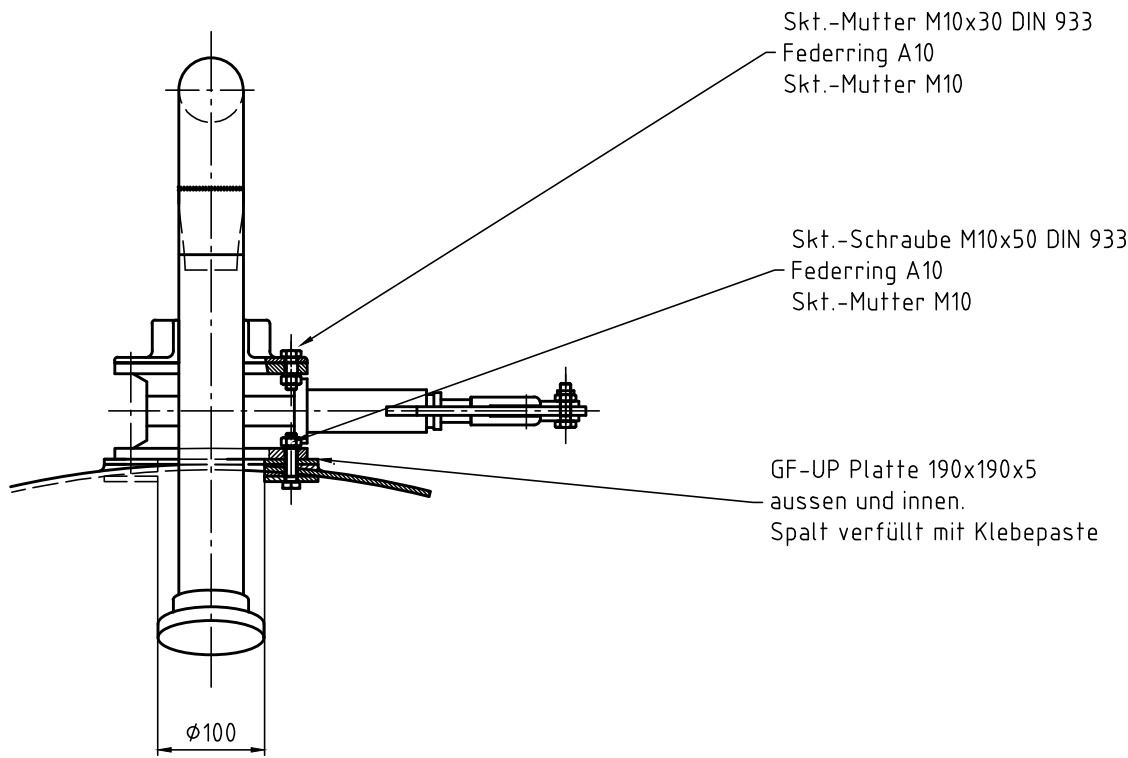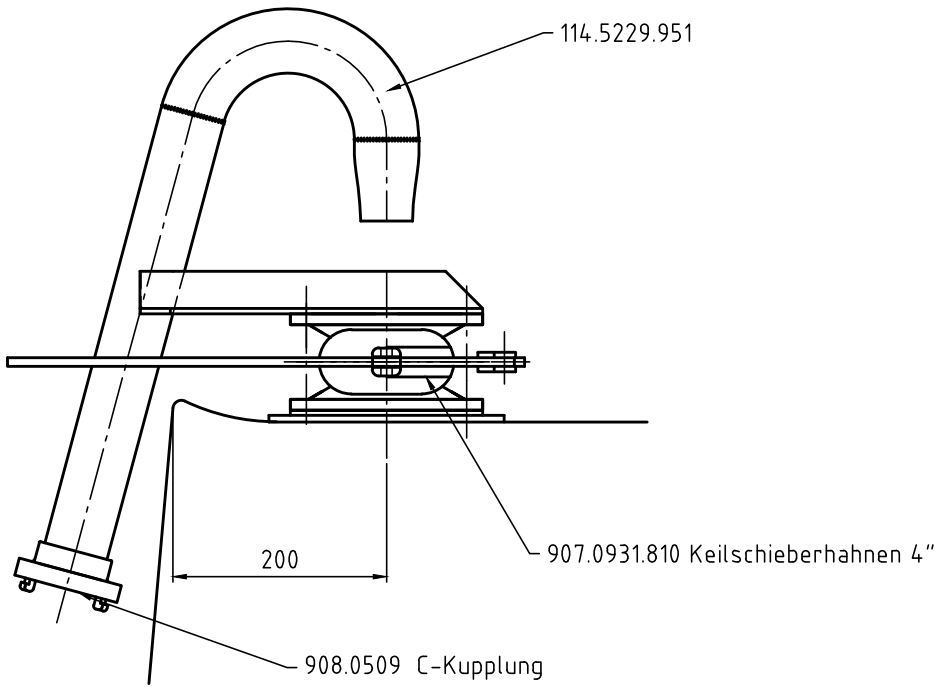

907.0931.e01 Hebelgarnitur

CEMO CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
				Werkstoff	
				Datum	Name
				Bearb. 02.12.2004	Wf
				Gepr. 02.12.2004	Wf
				Norm	
				Maßstab 1:5	
02	Maße hinzu	21.03.2017	HL	Ers. f.	Benennung C-Füllanschluss freie Fließstrecke
01	Mit.-Nr. 585	10.03.2008	HL	Ers. d.	
Nr. Änderung (Mit.-Nr.)				Datum	Zeichng.-Nr. 114.5229.950
Maße				114.5229.950 100SZABL01	Plot-Datum: