

PRODUKTDATENBLATT


CEMO Abfüllplatz klappbar 930 L, 400 V, grau, Deckelfarbe grau

Best.-Nr.: 10754

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.5-306
- zur Aufstellung im Freien
- kompakte Bauform
- im hochgeklappten Zustand wird für den Abfüllplatz nur wenig Platz benötigt
- einfache Bedienung mittels elektrischem Kettenzug – Made in Germany
- an einem Tag aufbau- und nutzbar
- rutschhemmende Oberfläche
- keine Eignungsfeststellung erforderlich
- Wanne lackiert
- mit Spritzschutzwand
- dreiseitig befahrbare Randschwelle
- 2x Rohrstützen 2" im Abfüllplatz integriert, daher auch als Abfüllplatz zur Befüllung des Lagertanks durch das

- Tankfahrzeug geeignet bei der Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung ASS
- Schutzkasten für Steuerbirne
 - integrierte Anschlagpunkte/Ösen für sicheres Heben der Teile
 - Windlastsicherungen zur Sicherung der Bodenwanne in vertikaler Position
 - ohne Montage
 - Für den Betrieb mit Elektrokettenszug ist ein 400 V-Stromanschluss erforderlich.
 - Die UV-Vorschriften der Berufsgenossenschaften schreiben für Krane/Hebezeuge eine Sachkundigenprüfung vor der ersten Inbetriebnahme gemäß DGUV Vorschrift 52 § 25 bzw. DGUV Vorschrift 54 § 23 vor. Bestandteil der Prüfung ist die Durchführung einer Lastprobe (1,25-fache Nennlast).

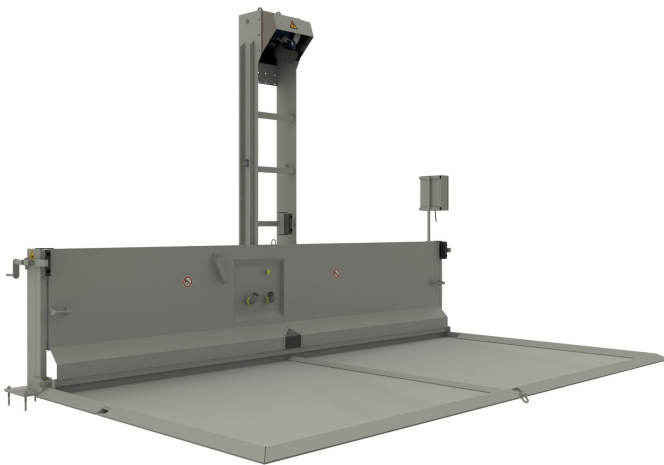

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	930 l
Außenmaße (l x b x h)	500 x 250 x 316 cm
Gewicht	930 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	Stahl lackiert
Beschichtung	lackiert
Behälterfarbe	grau

Deckelfarbe	grau
Betriebsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
AdBlue®
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Öl

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Frachtart	Lademeter < 6 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-38.5-306
ADR Zulassung	nein
Zulassung Schweiz	nein

ZUBEHÖR



8693 - ASS-Armatur
kpl. mit Zubehör G
2" .

[Link zum Produkt](#)

