

PRODUKTDATENBLATT


CEMO Sicherheitsschrank PROline mit Edelstahl-Einlegeböden 6/20 33 L, grau, Türanschlag rechts, Türfarbe orange

Best.-Nr.: 11990

PRODUKTBESCHREIBUNG

- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Wartungsöffnung für den Verriegelungsmechanismus der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung im geöffneten Zustand
- Magnetverschluss für einen vollständigen Verschluss und sichere Abdichtung der Türen
- Höhenverstellbare Einlegeböden, Rastermaß 32 mm
- Bodenauffangwanne mit Lochblecheinlage und höhenverstellbare Einlegeböden in Edelstahl-Ausführung (V2A) für eine sichere Lagerung von korrosiven Medien
- Sicherheitsplus: geprüfter Auflastnachweis für Gewichtskraft eines Ventilators auf der Schrankdecke
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Lüftung (DN 75 mm)
- unterfahrbar durch von innen höhenverstellbare Stellfüße und abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Außenseite zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- optional: Kabeldurchführung zur Installation von Messtechnik
- optional: Potentialausgleich der Lagerebenen zur aktiven Lagerung



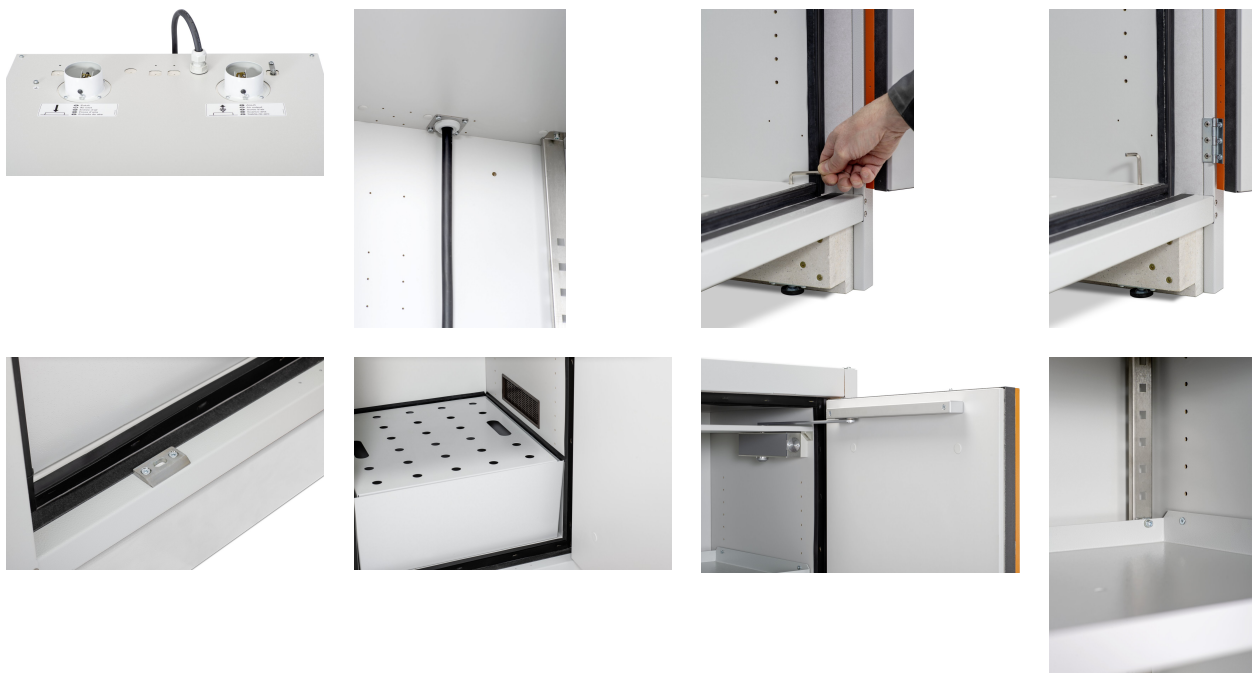

TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	33 l
Außenmaße (l x b x h)	60 x 64 x 195 cm
Innenmaße (l x b x h)	49 x 49 x 166 cm
Gewicht	265 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	Melaminharz (innen) / Pulverbeschichtung (außen)
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Lagerebenen	4
Traglast pro Lagerebene	75 kg
Unterfahrbar	ja

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	1
Türausführung	Türanschlag rechts
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	-
Anzahl Kabeldurchführungen	0
Anzahl Fachböden	3
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Fachboden	Edelstahl
Material Bodenauffangwanne	Edelstahl

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel	
Benzin	

Biodiesel
HVO
Sole
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226
Laugen
Säuren
Aerosolspender
Druckgaskartusche

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	67 x 66 x 197 cm
Palettenmaße	80 x 120 x 211 cm
Versandgewicht	285 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1
------------------	------------

ZUBEHÖR



8739 - Abluftventilator SST AL mit Adapter SST-P F90 für Sicherheitsschrank



10963 - Umluftventilator SST UL mit Adapter SST-P F90 für Sicherheitsschrank



11431 - Modell 1 Radial 230 V, ohne Ex-Motor *** mit Schlauch 750 mm ***



11432 - Modell 2 Radial 230 V, mit Ex-Motor *** mit Schlauch 750 mm ***



11433 - Modell 3 Radial 380 V, mit Ex-Motor *** mit Schlauch 750 mm ***



11884 - Kabeldurchführung 6/20 u. 12/20 Sicherheitsschrank PROline



11993 - Einlegeboden 6/20, Edelstahl Sicherheitsschrank PROline 6/20



12074 - Zubehörpaket aktive Lagerung Sicherheitsschrank PROline 6/20 u. 12/20



12077 - Ersatzschlüssel PROline für PROline mit Schießkern 0001

Produktdatenblatt CEMO Sicherheitsschrank PROline mit Edelstahl-Einlegeböden
6/20 33 L, grau, Türanschlag rechts, Türfarbe orange



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)