


PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe Viscomat für Schmierstoffe, 230 V, 9 l/min (max.)

Best.-Nr.: 8572

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugende Zahnradpumpe für pulsationsfreie und gleichmäßige Förderung bei hohem Druck
- Pumpenkörper aus druckgegossenem Aluminium – robust und langlebig
- Zahnräder aus Sinterstahl mit Spezialprofil für effiziente Strömung
- mechanische Abdichtung auf der Motorwelle mit pumpenseitigem Zugriff – wartungsfreundlich
- integrierte Bypass-Leitung im Pumpenkörper
- geeignet für Öle bis 2000 cSt – entspricht ca. SAE 140 bei 20 °C
- mit integriertem Druckschalter für automatischen Start beim Öffnen der Zapfpistole
- automatische Abschaltung nach der Abgabe – mit Nachlaufzeit für komfortables Nachfüllen

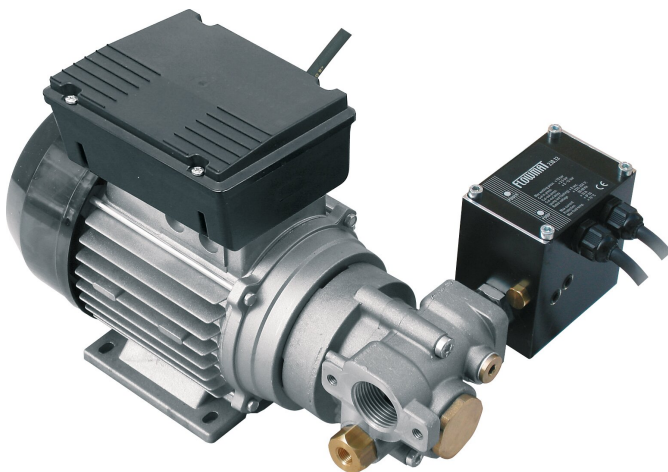

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	35 x 35 x 30 cm
Gewicht	10.63 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe mit Druckschalter
Pumpenausführung	Zahnradpumpe
Max. Förderleistung	9 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Kabellänge	2
------------	---

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Öl
Altöl
Frostschutzmittel

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	39 x 39 x 35 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	24
Palettenmaße	120 x 80 x 155 cm
Versandgewicht	13 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7781 -
Fassverschraubung
2" x 1" . für
Elektropumpe
Cematic



7783 - Saugschlauch
1,6 m, mit Fußventil
DN 25, 1" AG



8573 -
Oelabgabepistole
1/2", Drehgelenk,
starrer Auslauf mit
Antitropfmundstück



8574 - Zähler K400
Oel, 1 - 30 l/min
***kpl. mit
Verbindungsset***



8576 -
Oelabgabepistole
K500 PRESET
abwinkelbarer Ausl.
Antitropf



8608 -
Druckschlauch 1/2",
4 m mit
Anschlüssen 1/2" .



10558 -
Schlauchaufroller



10559 -
Schlauchaufroller



10696 - Halter für
Ölabgabepistole m.
Tropfwanne für
Wandmontage



10697 -
Druckschlauch für Öl
1/2", 2 m mit
Anschlüssen 1/2" IG
mit ÜWM



10748 - Teleskop-
Saugrohr Stahl, 1"
AG, Länge max. 1100
mm

[Link zum Produkt](#)

